

Lookup



30 anni di produzione, ricerca e sviluppo
dedicati al nostro magnifico progetto:
l'evoluzione della luce.



Lookup

INDEX

GENERAL INDEX

4-5	Illustrated Index (Suspension, Wall, Pedestal, Recessed, Table Lamp)
7	Who we are
7	Mission
7	Quality
9	Company History
11	Vario Lumen, Vario Kelvin
19	Suspension
107	Wall
181	Floor
207	Recessed
225	Table Lamp

PRODUCT INDEX



SUSPENSION

21	Aquadro i-L
27	Eliot i-L
33	Nori i-L
39	Jeè i-L
45	Squak
49	Loft
53	Maciste
57	Round
61	Round IP55
65	Arrondo
69	Ufo
73	Tubi CM-S
81	Adalpina
85	Circo
89	Olimpia
93	Libra
97	Opalia i-L
103	Bolerino

WALL

109	Alba
113	Tink
117	Faces M
121	Calea
125	Zoe M - Zoe
131	Talè M - Talè
137	Ester
141	Dudu
145	Dosi
149	Gina
153	Mali S-AM
157	Leila
161	Norton
165	Pia
169	Trem
173	Bombei M
177	Pla

FLOOR

183	Amadeus
187	Silence
191	Utile
195	Zero
199	Birba
203	Furba

RECESSED

211	Demi Led
213	Sei
215	Uno
217	Rio
219	Nero
221	Hollow

TABLE LAMP

227	Lina
231	Squadra
235	Sphere
239	Stilo

INDEX

ILLUSTRATED INDEX

SUSPENSION



Aquadro i-L
p. 21



Eliot i-L
p. 27



Nori i-L
p. 33



Jeè i-L
p. 39



Squak
p. 45



Loft
p. 49



Maciste
p. 53



Round
p. 57



Round IP55
p. 61



Arrondo
p. 65



Ufo
p. 69



Tubi CM-S
p. 73



Adalpina
p. 81



Circo
p. 85



Olimpia
p. 89



Libra
p. 93



Opalia i-L
p. 97



Bolerino
p. 103

WALL



Alba
p. 109



Tink
p. 113



Faces M
p. 117



Calea
p. 121



Zoe M - Zoe
p. 127, 129



Talè M - Talè
p. 133, 135



Ester
p. 137



Dudu
p. 141



Dosi
p. 145



Gina
p. 149



Mali S-AM
p. 153



Leila
p. 157



Norton
p. 161



Pia
p. 165



Trem
p. 169



Bombei M
p. 173



Pla
p. 177

INDEX

ILLUSTRATED INDEX

FLOOR



Amadeus
p. 183



Silence
p. 187



Utile
p. 191



Zero
p. 195



Birba
p. 199



Furba
p. 203

RECESSED



Demi Led
p. 211



Sei
p. 213



Uno
p. 215



Rio
p. 217



Nero
p. 219



Hollow
p. 221

TABLE LAMP



Lina
p. 227



Squadra
p. 231



Sphere
p. 235



Stilo
p. 239



Una donna è il cerchio che si chiude: sua è la capacità di creare,
nutrire e trasformare
(Diane Mariechild)



Tutti sanno che una cosa è impossibile da realizzare,
finché arriva uno sprovveduto che non lo sa e la inventa.
(Albert Einstein)



Lo scienziato descrive ciò che esiste; l'ingegnere crea
ciò che non era mai stato.
(Theodore von Kármán)

GRUPPO RAINA

CHI SIAMO

IL GRUPPO RAINA è il brand che raggruppa sotto lo stesso nome i marchi:

IDEALLUX produzione storica specializzata nella realizzazione e vendita di apparecchi destinati ai settori dell'industria e del terziario. **COLOMBO** marchio specifico per gli apparecchi stradali, arredo urbano e da esterno. **LOOKUP** con la sua nuova e ampia gamma di apparecchi decorativi e architettonici.



IDEALLUX®

COLOMBO

Lookup

MISSION

Il gruppo ha come mission la progettazione e la produzione di sistemi di illuminazione, caratterizzati da un'elevata tecnologia e da un ottimo rendimento, totalmente realizzati nello stabilimento di Cilavegna, in Provincia di Pavia e certificati 100% Made in Italy. Gruppo Raina vanta tra le certificazioni ottenute la certificazione ISO 9001:2008 e la certificazione 100% Made in Italy rilasciata dall'Istituto Per la Tutela dei Produttori Italiani. I numeri del gruppo riassumono le capacità dello stesso, con i suoi 12.000 mq di stabilimento produttivo, 7.000 mq di magazzino, 100 risorse impiegate e oltre 3.800 clienti attivi.



QUALITÀ

Nell'ottica della soddisfazione del cliente e dell'ottimizzazione del servizio, Ideallux ha messo in atto processi di controllo qualità con l'obiettivo di limitare la difettosità, che si è attestata ad una percentuale inferiore all'1% (dato statistico ISO degli ultimi tre anni).



LA STORIA

1987

Ideallux viene fondata nel 1987 per volontà di Claudio Raina.

Nasce come azienda artigiana di produzione di apparecchi di illuminazione, per divenire in pochi anni un'importante realtà industriale del settore di illuminazione.

2011

Nel 2011 avviene il passaggio dalle fonti tradizionali alle nuove tecnologie LED.

Ideallux lancia un catalogo dedicato esclusivamente ad apparecchi di illuminazione LED, affiancandolo all'ormai consolidato catalogo di prodotti fluorescenza.

2017

Il 2017 ha segnato il traguardo dei 30 ANNI di attività.

Il Fuorisalone 2017 – Via Tortona – Milano è stata la location perfetta per festeggiare questa importantissima tappa, presentando i prodotti Ideallux con una nuova veste.

2018

Nel 2018, in occasione di Light+Building, la più prestigiosa fiera dell'illuminazione nel panorama internazionale, Ideallux presenta al mondo del lighting il nuovo Gruppo Raina.

Gruppo Raina è il brand che raggruppa sotto lo stesso nome i marchi Ideallux, Lookup e Colombo



2018

Il 01.10 segna un'altra nuova importante tappa della storia del gruppo.

Viene presentata e lanciata sul mercato l'ampia gamma del brand Look up, caratterizzata da apparecchi decorativi dal design moderno alcuni dei quali dotati della nuova tecnologia dei marchi depositati.

Vario Lumen e Vario Kelvin.



Vario Lumen™ e Vario Kelvin™, due sistemi di controllo che rendono l'illuminazione facile, confortevole e conveniente.

Facile perché con i sistemi Vario Lumen™ e Vario Kelvin™ è possibile regolare l'intensità luminosa ed il colore della luce emessa, semplicemente agendo sul corpo illuminante senza interfacce software, app e/o altri dispositivi. Confortevole perché sarà il cliente a decidere la quantità di luce e la temperatura di colore adattandola all'ambiente da illuminare o al proprio gusto personale.

CONVENIENTE PERCHÉ UN SOLO APPARECCHIO PERMETTE DI SODDISFARE DIFFERENTI ESIGENZE ILLUMINOTECNICHE.

VARIO LUMEN™



Il sistema **Vario Lumen™** adotta una tecnologia che permette di variare la potenza e quindi la quantità di lumen emessi dagli apparecchi di illuminazione del **Gruppo Raina**. Questo innovativo sistema permette di ottimizzare i magazzini dei distributori di materiale elettrico e risolvere problematiche di impianto durante la fase di installazione ai clienti impiantisti. Con un unico codice prodotto si possono raggiungere fino ad un massimo di cinque livelli di regolazione di flusso luminoso. Con la tecnologia **Vario Lumen™** scegliere la luce che occorre è economico e facile.



50%


75%

100%

PLAY WITH LIGHT NO APPS
ONLY YOU TOOLS

Lookup

VARIO KELVIN™

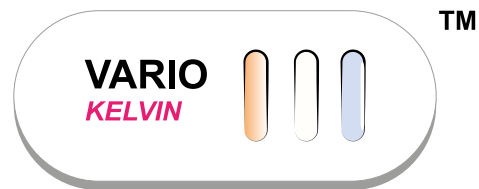

L'innovativo sistema **Vario Kelvin™** del **Gruppo Raina** permette di variare la temperatura di colore degli apparecchi di illuminazione, mediante un selettore opportunamente integrato nel prodotto. La semplicità della tecnologia **Vario Kelvin™** rende la soluzione accessibile in modo economico a tutta la filiera, contrariamente ad altre tecnologie più costose e complesse. **Vario Kelvin™** del **Gruppo Raina** permette con un unico codice prodotto la scelta tra tre diverse temperature di colore: per le applicazioni tecniche residenziali o del retail 2700K, 3350K, 4000K; per gli impianti industriali 3000K, 4000K, 6000K.



2700 K

3350 K

4000 K



MAGNETIC COVER



EXAMPLE




LIGHT EMISSION DIODE.




COLOUR SELECTION


Xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx
xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx
xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx



● **SB** | Silver Bombalai



● **BL** | Bronze Lario




● **RR** | Rust Rame




● **BF** | Beige Futuna



● **GK** | Gold Karkar



● **BT** | Blue Telica



● **BLL** | Black Lava



● **WI** | White Irazu




COLOUR SELECTION

Xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx
xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx
xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx




● **CO** | Corten



▨ **PC** | Primer Coating



● **XX** | XXXX XXXX

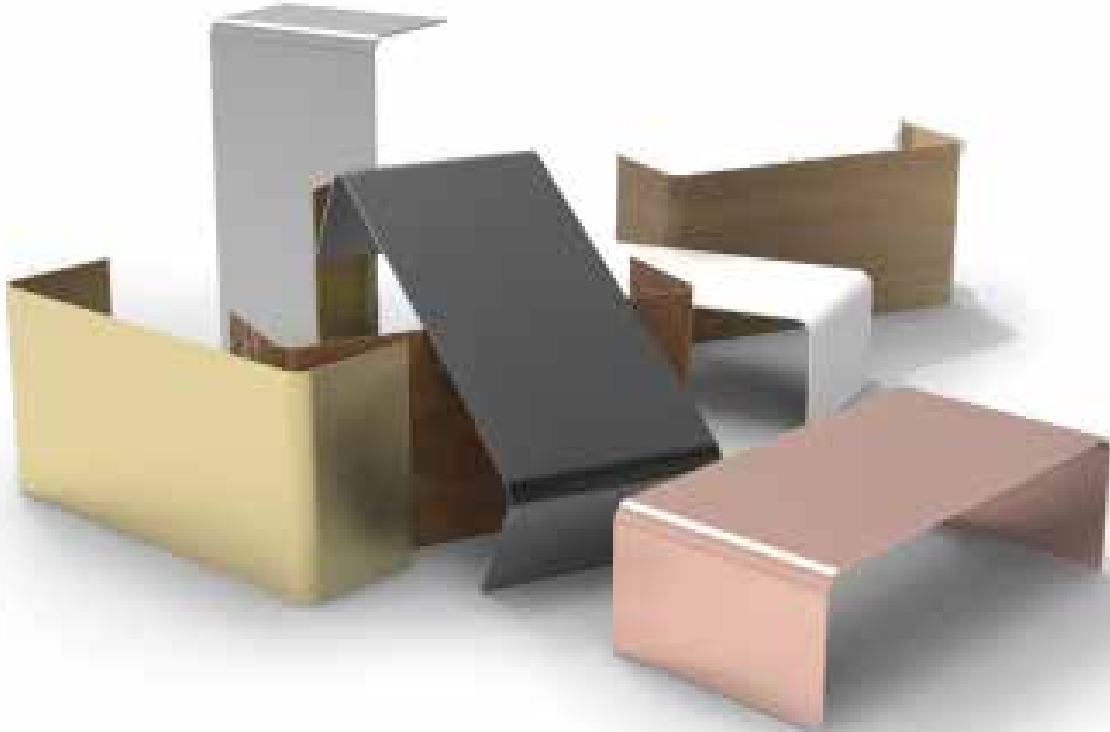

LEGENDA

POSSIBLE APPLICATIONS



Suspension



Wall Mounted



Ceiling Mounted



Floor



Recessed



Recessed Adjustable



Ceiling Mounted



Table Lamp

SYMBOLS OF TECHNICAL DETAILS



LED is the acronym for LIGHT EMISSION DIODE



Indicates that the product meets the requirements of the applicable EC Directives of the regulations in the EU



Isolation class 1



Isolation class 2



CRI (Colour Rendering index) indicates how natural the colours of the illuminated objects look



Indicates the protection degree of the fixture against dust and water



Indicates the operating voltage of the fitting



Indicates the operating frequencies of the fitting



It indicates the flammability degree of plastic materials according to CEI 50-11 standards



It indicates the flammability degree of plastic materials according to CEI 50-11 standards



Fitting suitable for internal environments



Fitting suitable for external use



Energy consumption class



Fitting with safety transformer. All parts under voltage, which may accidentally get in contact with the operator during the maintenance phases and installation, don't contain any dangerous voltage.



Glare index



Warranty
More details on our website



Service Life LED



Electrical wiring with data management DALI system




Emergency Module in accordance with Norm EN 60598-2-22 available on request

LEGENDA

HOW TO READ THE CATALOGUE

1 Loft




2 VARIO LUMEN | VARIO KELVIN
2700K | 3500K | 4000K

3 Suspension

4 Technical details: LED, CE, 90 CRI, 44 IP, 230 V, 50/60 Hz, 10 W, 850° beam angle, DALI, EM, SELV, 5Y WARRANTY (5% FAILURE RATE), 60.000 h LED LIFETIME L90B10.

5 Product description in multiple languages (IT, EN, ES, DE, FR).

1 LOFT




6 LOFT VARIO LUMEN | VARIO KELVIN

Code	Size	Vario Lumen	Watt	K	Beam angle	Driver Type	Driver Nr	Colour
YLO20VKL	01	1100 1600 2100	10 15 20	Vario	D	ON/OFF	1	○

7 LOFT COLOUR SELECTION

- SB | Silver Bombatai
- BL | Bronze Lario
- RR | Rust Rame
- BF | Beige Futura
- W | White Irazu
- GK | Gold Karkar
- BT | Blue Telica
- BLK | Black Lava

8 LOFT BEAM ANGLE | DIMENSIONS



9 LOFT ACCESSORIES

10 INCLUDED: Rose ceiling for brick installation, Rose ceiling 120 mm | Height (25 mm), Suspension cable length: 2 mt.

- 1 Fitting name 2 Special features 3 Product image 4 Technical details (see symbols page xxx) 5 Product description
- 6 Product data 7 Colour selection (see page xxx) 8 Beam Angle 9 Dimensional drawing and data 10 Accessoires (see page xxx)

PRODUCT CHARACTERISTICS TABLE

- B** Size: Dimension code
- C** Lumen: this value is the LED medium flux at joint temperature Tj 25°C
- D** Watt: xxxxxx
- E** K: xxxxxx
- F** Beam Angle: xxxxxx
- G** Driver Type: xxxxxx
- H** Driver Nr: xxxxxx
- I** Colour: xxxxxx

ORDER CODE

it is the article code to be used to compose the order code.

Example code: YLO27W SB

A
I



LookUp

Suspension






Aquadro

20
21

Aquadre i

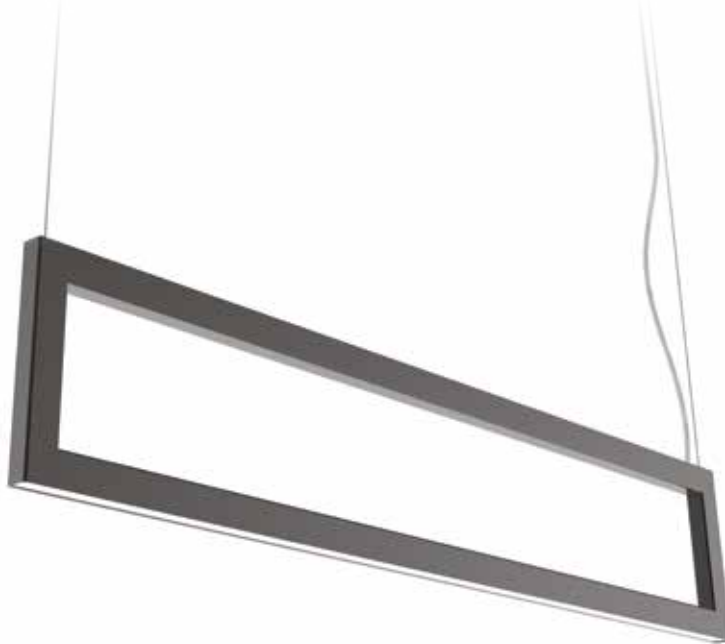

Suspension



On request

IT

Apparecchio decorativo per installazione a sospensione. Corpo in acciaio al carbonio pressopiegato. Sorgente luminosa LED multichip. Verniciatura con polveri epossidiche antigraffio. Schermo di chiusura in policarbonato microprismato. A richiesta schermo opale.

ES

Luminaria decorativa de suspensión. Cuerpo de acero al carbono plegado. Fuente de iluminación LED multichip. Recubierta con polvo epoxi anti-rayado. Difusor de policarbonato microprismático. Bajo pedido: difusor opal.

EN

Decorative suspension lighting fitting. Bent carbon steel body. Multichip LED lighting source. Anti-scratch epoxy powder paint finish. Microprismatic polycarbonate closing reflector. On request : opal reflector.

DE

Dekoratives Hängebeleuchtungsgerät. Körper aus pressgeformtem Kohlenstoffstahl Multichip LED-Leuchtmittel. Lackierung mit kratzfesten Epoxypulvern. Abdeckschirm aus Mikroprismen-Polycarbonat. Auf Wunsch: Opalabdeckschirm

FR

Appareil décoratifs en suspension. Corps en acier au carbone plies à la presse. Source de lumière en LED multichip. Finition de peinture en poudre époxy anti-rayures. Écran de fermeture en polycarbonate microprismatique. Sur demande écran opal.

RU

XXXXXXXX

AQUADRO i



AQUADRO i VARIO *KELVIN*

Code	Size	Lumen	Watt	K	Beam angle	Driver Type	Driver Nr.	Colour
DIRECT + INDIRECT EMISSION (D+I)								
YAQI11VK	01	5040	55	Vario	D	ON/OFF	1	○
YAQI15VK	02	6960	77	Vario	D	ON/OFF	1	○


AQUADRO i

Code	Size	Lumen	Watt	K	Beam angle	Driver Type	Driver Nr.	Colour
DIRECT + INDIRECT EMISSION (D+I)								
YAQI11W	01	5040	55	W	D	ON/OFF	1	○
YAQI15W	02	6960	77	W	D	ON/OFF	1	○


○ AQUADRO i COLOUR SELECTION

- **SB** | Silver Bombalai
- **BL** | Bronze Lario
- **RR** | Rust Rame
- **BF** | Beige Futuna
- **WI** | White Irazu
- **GK** | Gold Karkar
- **BT** | Blue Telica
- **BLL** | Black Lava

AQUADRO i BEAM ANGLE | DIMENSIONS



Size	X [mm]	Y [mm]	Z [mm]	Kg
01	1130	27	220	3,8
02	1530	27	220	5,0



AQUADRO i ACCESSORIES



INCLUDED

- Rose ceiling for installation with built in driver for panel ceilings
- Ø Rose ceiling 70 mm | 60 mm
- 2 suspension cables, lenght: 2 mt

Aquadre C



Suspension



On request

IT

Apparecchio decorativo per installazione a sospensione. Corpo in acciaio al carbonio pressopiegato. Sorgente luminosa LED multichip. Verniciatura con polveri epossidiche antigraffio. Schermo di chiusura in policarbonato microprismato. A richiesta schermo opale.

ES

Luminaria decorativa de suspensión. Cuerpo de acero al carbono plegado. Fuente de iluminación LED multichip. Recubierta con polvo epoxi anti-rayado. Difusor de policarbonato microprismático. Bajo pedido: difusor opal.

EN

Decorative suspension lighting fitting. Bent carbon steel body. Multichip LED lighting source. Anti-scratch epoxy powder paint finish. Microprismatic polycarbonate closing reflector. On request: opal reflector.

DE

Dekoratives Hängebeleuchtungsgerät. Körper aus pressgeformtem Kohlenstoffstahl Multichip LED-Leuchtmittel. Lackierung mit kratzfesten Epoxypulvern. Abdeckschirm aus Mikroprismen-Polycarbonat. Auf Wunsch: Opalabdeckschirm

FR

Appareil décoratifs en suspension. Corps en acier au carbone plies à la presse. Source de lumière en LED multichip. Finition de peinture en poudre époxy anti-rayures. Écran de fermeture en polycarbonate microprismatique. Sur demande écran opal.

RU

XXXXXXXX

AQUADRO L



AQUADRO L VARIO *KELVIN*

Code	Size	Lumen	Watt	K	Beam angle	Driver Type	Driver Nr.	Colour
DIRECT + INDIRECT EMISSION (D+I)								
YAQL11VK	01	5040	55	Vario	D	ON/OFF	1	○
YAQL15VK	02	6960	77	Vario	D	ON/OFF	1	○


AQUADRO L

Code	Size	Lumen	Watt	K	Beam angle	Driver Type	Driver Nr.	Colour
DIRECT + INDIRECT EMISSION (D+I)								
YAQL11W	01	5040	55	W	D	ON/OFF	1	○
YAQL15W	02	6960	77	W	D	ON/OFF	1	○


○ AQUADRO L COLOUR SELECTION

- **SB** | Silver Bombalai
- **BL** | Bronze Lario
- **RR** | Rust Rame
- **BF** | Beige Futuna
- **WI** | White Irazu
- **GK** | Gold Karkar
- **BT** | Blue Telica
- **BLL** | Black Lava

AQUADRO L BEAM ANGLE | DIMENSIONS



Size	X [mm]	Y [mm]	Z [mm]	Kg
01	1130	27	220	4,8
02	1530	27	220	6,2



AQUADRO L ACCESSORIES



INCLUDED

- Rose ceiling for brick installation
- Length (1130 mm - 1530 mm) | Height (45 mm)
- 2 suspension cables, length: 2 mt





Eliot

Elia i



Suspension



On request

IT

Apparecchio decorativo per installazione a sospensione. Corpo in acciaio al carbonio pressopiegato. Sorgente luminosa LED multichip. Verniciatura con polveri epossidiche antigraffio. Schermo di chiusura in policarbonato microprismato. A richiesta schermo opale.

ES

Luminaria decorativa de suspensión. Cuerpo de acero al carbono plegado. Fuente de iluminación LED multichip. Recubierta con polvo epoxi anti-rayado. Difusor de policarbonato microprismático. Bajo pedido: difusor opal.

EN

Decorative suspension lighting fitting. Bent carbon steel body. Multichip LED lighting source. Anti-scratch epoxy powder paint finish. Microprismatic polycarbonate closing reflector. On request: opal reflector.

DE

Dekoratives Hängebeleuchtungsgerät. Körper aus pressgeformtem Kohlenstoffstahl Multichip LED-Leuchtmittel. Lackierung mit kratzfesten Epoxypulvern. Abdeckschirm aus Mikroprismen-Polycarbonat. Auf Wunsch: Opalabdeckschirm

FR

Appareil décoratif en suspension. Corps en acier au carbone plies à la presse. Source de lumière en LED multichip. Finition de peinture en poudre époxy anti-rayures. Écran de fermeture en polycarbonate microprismatique. Sur demande écran opal.

RU

XXXXXXXX



ELIOT i VARIO *KELVIN*

Code	Size	Lumen	Watt	K	Beam angle	Driver Type	Driver Nr.	Colour
YELI11VK	01	5280	58	Vario	D	ON/OFF	1	○
YELI15VK	02	7200	79	Vario	D	ON/OFF	1	○

ELIOT i

Code	Size	Lumen	Watt	K	Beam angle	Driver Type	Driver Nr.	Colour
YELI11W	01	5280	58	W	D	ON/OFF	1	○
YELI15W	02	7200	79	W	D	ON/OFF	1	○


○ ELIOT i COLOUR SELECTION

- **SB** | Silver Bombalai
- **BL** | Bronze Lario
- **RR** | Rust Rame
- **BF** | Beige Futuna
- **WI** | White Irazu
- **GK** | Gold Karkar
- **BT** | Blue Telica
- **BLL** | Black Lava

ELIOT i BEAM ANGLE | DIMENSIONS




Size	X [mm]	Y [mm]	Z [mm]	Kg
01	1130	205	27	3,6
02	1530	205	27	4,8



ELIOT i ACCESSORIES



INCLUDED

- Rose ceiling for installation with built in driver for panel ceilings
- Ø Rose ceiling 70 mm |  60 mm
- 2 suspension cables, lenght: 2 mt

Elia C



Suspension



On request

IT

Apparecchio decorativo per installazione a sospensione. Corpo in acciaio al carbonio pressopiegato. Sorgente luminosa LED multichip. Verniciatura con polveri epossidiche antigraffio. Schermo di chiusura in policarbonato microprismato. A richiesta schermo opale.

ES

Luminaria decorativa de suspensión. Cuerpo de acero al carbono plegado. Fuente de iluminación LED multichip. Recubierta con polvo epoxi anti-rayado. Difusor de policarbonato microprismático. Bajo pedido: difusor opal.

EN

Decorative suspension lighting fitting. Bent carbon steel body. Multichip LED lighting source. Anti-scratch epoxy powder paint finish. Microprismatic polycarbonate closing reflector. On request: opal reflector.

DE

Dekoratives Hängebeleuchtungsgerät. Körper aus pressgeformtem Kohlenstoffstahl Multichip LED-Leuchtmittel. Lackierung mit kratzfesten Epoxypulvern. Abdeckschirm aus Mikroprismen-Polycarbonat. Auf Wunsch: Opalabdeckschirm

FR

Appareil décoratif en suspension. Corps en acier au carbone plies à la presse. Source de lumière en LED multichip. Finition de peinture en poudre époxy anti-rayures. Écran de fermeture en polycarbonate microprismatique Sur demande écran opal

RU

XXXXXXXX



ELIOT L VARIO *KELVIN*

Code	Size	Lumen	Watt	K	Beam angle	Driver Type	Driver Nr.	Colour
YELL11VK	01	5280	58	Vario	D	ON/OFF	1	○
YELL15VK	02	7200	79	Vario	D	ON/OFF	1	○

ELIOT L

Code	Size	Lumen	Watt	K	Beam angle	Driver Type	Driver Nr.	Colour
YELL11W	01	5280	58	W	D	ON/OFF	1	○
YELL15W	02	7200	79	W	D	ON/OFF	1	○


○ ELIOT L COLOUR SELECTION

- SB | Silver Bombalai
- BL | Bronze Lario
- RR | Rust Rame
- BF | Beige Futuna
- WI | White Irazu
- GK | Gold Karkar
- BT | Blue Telica
- BLL | Black Lava


ELIOT L BEAM ANGLE | DIMENSIONS



Size	X [mm]	Y [mm]	Z [mm]	Kg
01	1130	205	27	4,6
02	1530	205	27	6,0



ELIOT L ACCESSORIES

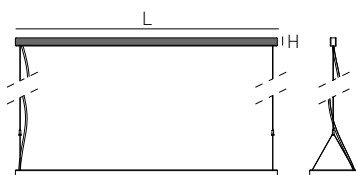

INCLUDED

- Rose ceiling for brick installation
- Length (1130 mm - 1530 mm) | Height (45 mm)
- 2 suspension cables, length: 2 mt



Lookup



NORI

Kerici



Suspension



On request

IT

Apparecchio decorativo per installazione a sospensione. Corpo in acciaio al carbonio pressopiegato. Sorgente luminosa LED multichip. Verniciatura con polveri epossidiche antigraffio. Schermo di chiusura in policarbonato microprismato. A richiesta schermo opale.

ES

Luminaria decorativa de suspensión. Cuerpo de acero al carbono plegado. Fuente de iluminación LED multichip. Recubierta con polvo epoxi anti-rayado. Difusor de policarbonato microprismático. Bajo pedido: difusor opal.

EN

Decorative suspension lighting fitting. Bent carbon steel body. Multichip LED lighting source. Anti-scratch epoxy powder paint finish. Microprismatic polycarbonate closing reflector. On request: opal reflector.

DE

Dekoratives Hängebeleuchtungsgerät. Körper aus pressgeformtem Kohlenstoffstahl Multichip LED-Leuchtmittel. Lackierung mit kratzfesten Epoxypulvern. Abdeckschirm aus Mikroprismen-Polycarbonat. Auf Wunsch: Opalabdeckschirm

FR

Appareil décoratif en suspension. Corps en acier au carbone plies à la presse. Source de lumière en LED multichip. Finition de peinture en poudre époxy anti-rayures. Écran de fermeture en polycarbonate microprismatique. Sur demande écran opal.

RU

XXXXXXXX

Lookup



NORI i VARIO *KELVIN*

Code	Size	Lumen	Watt	K	Beam angle	Driver Type	Driver Nr.	Colour
YNRI12VK	01	2640	29	Vario	D	ON/OFF	1	○
YNRI16VK	02	3600	40	Vario	D	ON/OFF	1	○

NORI i

Code	Size	Lumen	Watt	K	Beam angle	Driver Type	Driver Nr.	Colour
YNRI12W	01	2640	29	W	D	ON/OFF	1	○
YNRI16W	02	3600	40	W	D	ON/OFF	1	○

○ NORI i COLOUR SELECTION


- **SB** | Silver Bombalai
- **BL** | Bronze Lario
- **RR** | Rust Rame
- **BF** | Beige Futuna
- **WI** | White Irazu
- **GK** | Gold Karkar
- **BT** | Blue Telica
- **BLL** | Black Lava

34
35

NORI i BEAM ANGLE | DIMENSIONS



Size	X [mm]	Y [mm]	Z [mm]	Kg
01	1205	27	35	1,2
02	1605	27	35	1,6



NORI i ACCESSORIES



INCLUDED

- Rose ceiling for installation with built in driver for panel ceilings
- Ø Rose ceiling 70 mm |  60 mm
- 2 suspension cables, lenght: 2 mt

Mari C



Suspension



SELV

19
UGR

5Y WARRANTY
5% FAILURE RATE

60.000 h
LED LIFETIME L90B10

DL
DALI

EM
EN 60598-2-22

On request

IT

Apparecchio decorativo per installazione a sospensione. Corpo in acciaio al carbonio pressopiegato. Sorgente luminosa LED multichip. Verniciatura con polveri epossidiche antigraffio. Schermo di chiusura in policarbonato microprismato. A richiesta schermo opale.

ES

Luminaria decorativa de suspensión. Cuerpo de acero al carbono plegado. Fuente de iluminación LED multichip. Recubierta con polvo epoxi anti-rayado. Difusor de policarbonato microprismático. Bajo pedido: difusor opal.

EN

Decorative suspension lighting fitting. Bent carbon steel body. Multichip LED lighting source. Anti-scratch epoxy powder paint finish. Microprismatic polycarbonate closing reflector. On request: opal reflector.

DE

Dekoratives Hängebeleuchtungsgerät. Körper aus pressgeformtem Kohlenstoffstahl Multichip LED-Leuchtmittel. Lackierung mit kratzfesten Epoxypulvern. Abdeckschirm aus Mikroprismen-Polycarbonat. Auf Wunsch: Opalabdeckschirm


FR

Appareil décoratif en suspension. Corps en acier au carbone plies à la presse. Source de lumière en LED multichip. Finition de peinture en poudre époxy anti-rayures. Écran de fermeture en polycarbonate microprismatique. Sur demande écran opal.

RU

XXXXXXXX

LookUp



NORI L VARIO *KELVIN*

Code	Size	Lumen	Watt	K	Beam angle	Driver Type	Driver Nr.	Colour
YNRL12VK	01	2640	29	Vario	D	ON/OFF	1	○
YNRL16VK	02	3600	40	Vario	D	ON/OFF	1	○

NORI L

Code	Size	Lumen	Watt	K	Beam angle	Driver Type	Driver Nr.	Colour
YNRL12W	01	2640	29	W	D	ON/OFF	1	○
YNRL16W	02	3600	40	W	D	ON/OFF	1	○


○ NORI L COLOUR SELECTION

- SB | Silver Bombalai
- BL | Bronze Lario
- RR | Rust Rame
- BF | Beige Futuna
- WI | White Irazu
- GK | Gold Karkar
- BT | Blue Telica
- BLL | Black Lava

NORI L BEAM ANGLE | DIMENSIONS



Size	X [mm]	Y [mm]	Z [mm]	Kg
01	1205	27	35	2,2
02	1605	27	35	3,1



NORI L ACCESSORIES



INCLUDED

- Rose ceiling for brick installation
- Length (1205 mm - 1605 mm) | Height (45 mm)
- 2 suspension cables, length: 2 mt



Lookup



Jée

Jeèi



Suspension



SELV

5Y WARRANTY
5% FAILURE RATE

60.000 h
LED LIFETIME **L90B10**

DL
DALI

EM
EN 60598-2-22

On request

IT

Apparecchio decorativo per installazione a sospensione. Corpo in acciaio al carbonio pressopiegato. Sorgente luminosa LED multichip. Verniciatura con polveri epossidiche antigraffio. Micro ottiche in policarbonato alluminato

EN

Decorative suspension lighting fitting. Bent carbon steel body. Multichip LED lighting source. Anti-scratch epoxy powder paint finish. Microholes shallow aluminum polycarbonate optics.

FR

Appareil décoratif en suspension. Corps en acier au carbone plies à la presse. Source de lumière en LED multichip. Finition de peinture en poudre époxy anti-rayures. Microoptique dans le polycarbonate d'aluminium.

ES

Luminaria decorativa de suspensión. Cuerpo de acero al carbono plegado. Fuente de iluminación LED multichip. Recubierta con polvo epoxi anti-rayado. Micro-ópticas de policarbonato aluminato.

DE


Dekoratives Hängebeleuchtungsgerät. Körper aus pressgeformtem Kohlenstoffstahl Multichip LED-Leuchtmittel. Lackierung mit kratzfesten Epoxypulvern. Mikrooptik aus aluminiertem Polycarbonat

RU

XXXXXXXX

Lookup

01



02



JEÈ i

Code	Size	Lumen	Watt	K	Beam angle	Driver Type	Driver Nr.	Colour
YJEI11W	01	2680	25	W	D	ON/OFF	1	○
YJEI14W	02	3350	32	W	D	ON/OFF	1	○


○ JEÈ i | COLOUR SELECTION

- **SB** | Silver Bombalai
- **BL** | Bronze Lario
- **RR** | Rust Rame
- **BF** | Beige Futuna
- **WI** | White Irazu
- **GK** | Gold Karkar
- **BT** | Blue Telica
- **BLL** | Black Lava

JEÈ i BEAM ANGLE | DIMENSIONS



Size	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	Kg
01	1140	26	53	2,0
02	1425	26	53	2,8



40
41

JEÈ i ACCESSOIRES



INCLUDED

- Rose ceiling for installation with built in driver for panel ceilings
- Ø Rose ceiling 70 mm | 60 mm
- 2 suspension cables, lenght: 2 mt

jei C



Suspension



On request

IT

Apparecchio decorativo per installazione a sospensione. Corpo in acciaio al carbonio pressopiegato. Sorgente luminosa LED multichip. Verniciatura con polveri epossidiche antigraffio. Micro ottiche in policarbonato alluminato.

EN

Decorative suspension lighting fitting. Bent carbon steel body. Multichip LED lighting source. Anti-scratch epoxy powder paint finish. Microholes shallow aluminum polycarbonate optics.

FR

Appareil décoratif en suspension. Corps en acier au carbone plies à la presse. Source de lumière en LED multichip. Finition de peinture en poudre époxy anti-rayures. Microoptique dans le polycarbonate d'aluminium.

ES

Luminaria decorativa de suspensión. Cuerpo de acero al carbono plegado. Fuente de iluminación LED multichip. Recubierta con polvo epoxi anti-rayado. Micro-ópticas de policarbonato aluminato.

DE

Dekoratives Hängebeleuchtungsgerät. Körper aus pressgeformtem Kohlenstoffstahl Multichip LED-Leuchtmittel. Lackierung mit kratzfesten Epoxypulvern. Mikrooptik aus aluminiertem Polycarbonat

RU

XXXXXXXX

JEÈ L

01



02



JEÈ L

Code	Size	Lumen	Watt	K	Beam angle	Driver Type	Driver Nr.	Colour
YJEL11W	01	2680	25	W	D	ON/OFF	1	○
YJEL14W	02	3350	32	W	D	ON/OFF	1	○


○ JEÈ L | COLOUR SELECTION

- SB | Silver Bombalai
- BL | Bronze Lario
- RR | Rust Rame
- BF | Beige Futuna
- WI | White Irazu
- GK | Gold Karkar
- BT | Blue Telica
- BLL | Black Lava

JEÈ L BEAM ANGLE | DIMENSIONS




Size	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	Kg
01	1140	26	53	3,0
02	1425	26	53	4,2



42
43

JEÈ L ACCESSORIES



INCLUDED

- Rose ceiling for brick installation
- Length (1140 mm - 1425 mm) | Height (45 mm)
- 2 suspension cables, length: 2 mt





Squak

Squak



Suspension



5Y WARRANTY
5% FAILURE RATE

60.000 h
LED LIFETIME L90B10

DL
DALI

EM
EN 60598-2-22

On request

IT

Apparecchio decorativo per installazione a sospensione. Corpo in alluminio estruso. Sorgente luminosa LED multichip. Verniciatura con polveri epossidiche antigraffio. Schermo di chiusura in policarbonato opale.

EN

Decorative suspension lighting fitting. Extruded aluminium body. Multichip LED lighting source. Anti-scratch epoxy powder paint finish. Opal polycarbonate closing reflector.

FR

Appareil décoratif en suspension. Corps en aluminium extrudé. Source de lumière en LED multichip. Finition de peinture en poudre époxy anti-rayures. Écran de fermeture en polycarbonate opale.

ES


Luminaria decorativa de suspensión. Cuerpo en aluminio extruido. Fuente de iluminación LED multichip. Recubierta con polvo epoxi anti-rayado. Difusor de policarbonato opal.

DE

Dekoratives Hängebeleuchtungsgerät. Körper aus extrudiertem Aluminium Multichip LED-Leuchtmittel. Lackierung mit kratzfesten Epoxypulvern. Abdeckschirm aus Opalpolycarbonat.

RU

XXXXXXXX

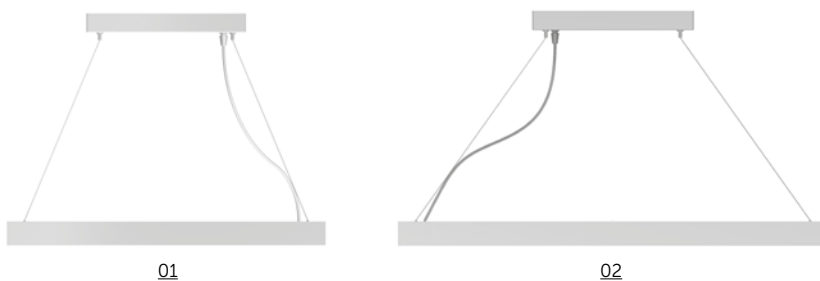

SQUAK

Code	Size	Lumen	Watt	K	Beam angle	Driver Type	Driver Nr.	Colour
DIRECT EMISSION (D)								
YSQD60W	01	5270	57	W	D	ON/OFF	1	○
YSQD80W	02	7020	76	W	D	ON/OFF	1	○

Code	Size	Lumen	Watt	K	Beam angle	Driver Type	Driver Nr.	Colour
DIRECT + INDIRECT EMISSION (D+I)								
YSQDI60W	01	5270 + 2635	57 + 29	W	D	ON/OFF	1	○
YSQDI80W	02	7020 + 3510	76 + 38	W	D	ON/OFF	1	○

○ SQUAK COLOUR SELECTION

- SB | Silver Bombalai
- BL | Bronze Lario
- RR | Rust Rame
- BF | Beige Futuna
- WI | White Irazu
- GK | Gold Karkar
- BT | Blue Telica
- BLL | Black Lava


46
47

SQUAK BEAM ANGLE | DIMENSIONS




D

D+I



Size	X [mm]	Y [mm]	Z [mm]	K-J [mm]	W [mm]	H [mm]	Kg
01	600	600	45	300	40	500-2000	5,8
02	800	800	45	300	40	500-2000	7,8

SQUAK ACCESSOIRES



INCLUDED

- Rose ceiling for installation with built in driver for panel ceilings
- For dimensions see above table
- 4 suspension cables, lenght: 2 mt





Loft

Left



2700K | 3350K | 4000K



Suspension



On request

IT

Apparecchio decorativo per installazione a sospensione. Corpo in alluminio tornito. Sorgente luminosa LED multichip. Verniciatura con polveri epossidiche antigraffio. **Schermo di chiusura in policarbonato opale.**

EN

Decorative suspension lighting fitting. Turned aluminium body. Multichip LED lighting source. Anti-scratch epoxy powder paint finish.

FR

Appareil décoratif en suspension. Corps en aluminium tourné. Source de lumière en LED multichip. Finition de peinture en poudre époxy anti-rayures.

ES

Luminaria decorativa de suspensión. Cuerpo en aluminio torneado. Fuente de iluminación LED multichip. Recubierta con polvo epoxi anti-rayado.

DE

Dekoratives Hängebeleuchtungsgerät. Körper aus gedrehtem Aluminium Multichip LED-Leuchtmittel. Lackierung mit kratzfesten Epoxypulvern.

RU

XXXXXXXX

Lookup



LOFT VARIO **LUMEN** | VARIO **KELVIN**

Code	Size	Vario Lumen	Watt	K	Beam angle	Driver Type	Driver Nr.	Colour
YLO20VKL	01	1050 1570 2090	10 15 20	Vario	D	ON/OFF	1	○


LOFT

Code	Size	Lumen	Watt	K	Beam angle	Driver Type	Driver Nr.	Colour
YLO16W	01	1710	16	W	D	ON/OFF	1	○
YLO23W	01	2440	23	W	D	ON/OFF	1	○
YLO30W	01	3170	30	W	D	ON/OFF	1	○
YLO39W	01	4150	39	W	D	ON/OFF	1	○


○ LOFT COLOUR SELECTION

- **SB** | Silver Bombalai
- **BL** | Bronze Lario
- **RR** | Rust Rame
- **BF** | Beige Futuna
- **WI** | White Irazu
- **GK** | Gold Karkar
- **BT** | Blue Telica
- **BLL** | Black Lava


LOFT BEAM ANGLE | DIMENSIONS



Size	X [mm]	Z [mm]	Kg
01	ø 440	470	3,8



LOFT ACCESSORIES



INCLUDED

- Rose ceiling for brick installation
- Ø Rose ceiling 120 mm | Height (25 mm)
- Suspension cable lenght: 2 mt





Maciste

52
53

Maciste



Suspension



On request

IT

Apparecchio decorativo per installazione a sospensione. Corpo in alluminio tornito. Sorgente luminosa LED multichip. Verniciatura con polveri epossidiche antigraffio. Schermo di chiusura in policarbonato opale.

EN

Decorative suspension lighting fitting. Turned aluminium body. Multichip LED lighting source. Anti-scratch epoxy powder paint finish.

FR

Appareil décoratif en suspension. Corps en aluminium tourné. Source de lumière en LED multichip. Finition de peinture en poudre époxy anti-rayures.

ES

Luminaria decorativa de suspensión. Cuerpo en aluminio torneado. Fuente de iluminación LED multichip. Recubierta con polvo epoxi anti-rayado.

DE

Dekoratives Hängebeleuchtungsgerät. Körper aus gedrehtem Aluminium Multichip LED-Leuchtmittel. Lackierung mit kratzfesten Epoxypulvern.

RU

XXXXXXXX

Lookup

MACISTE



MACISTE VARIO **LUMEN** | VARIO **KELVIN**

Code	Size	Vario Lumen	Watt	K	Beam angle	Driver Type	Driver Nr.	Colour
YMA20VKL	01	1050 1570 2090	10 15 20	Vario	D	ON/OFF	1	○


MACISTE

Code	Size	Lumen	Watt	K	Beam angle	Driver Type	Driver Nr.	Colour
YMA16W	01	1710	16	W	D	ON/OFF	1	○
YMA23W	01	2440	23	W	D	ON/OFF	1	○
YMA30W	01	3170	30	W	D	ON/OFF	1	○
YMA39W	01	4150	39	W	D	ON/OFF	1	○


○ MACISTE COLOUR SELECTION

- SB** | Silver Bombalai
- BL** | Bronze Lario
- RR** | Rust Rame
- BF** | Beige Futuna
- WI** | White Irazu
- GK** | Gold Karkar
- BT** | Blue Telica
- BLL** | Black Lava


MACISTE BEAM ANGLE | DIMENSIONS



Size	X (mm)	Z (mm)	Kg
01	ø 690	490	13,0



MACISTE ACCESSORIES



INCLUDED

- Rose ceiling for brick installation
- Ø Rose ceiling 120 mm | Height (25 mm)
- Suspension cable lenght: 2 mt



Lookup



Round

Round



2700K | 3350K | 4000K




Suspension

Ceiling mounted



5Y WARRANTY
5% FAILURE RATE

60.000 h
LED LIFETIME L90B10



On request

IT

Apparecchio decorativo per installazione a sospensione o plafone. Corpo in alluminio tornito. Sorgente luminosa LED multichip. Verniciatura con polveri epossidiche antigraffio. Schermo di chiusura in policarbonato opale.

EN

Decorative suspension or ceiling mounted lighting fitting. Turned aluminum body. Multichip LED lighting source. Anti-scratch epoxy powder paint finish. Opal polycarbonate closing reflector.

FR

Appareil décoratif en suspension ou plafond. Corps en aluminium tourné. Source de lumière en LED multichip. Finition de peinture en poudre époxy anti-rayures. Écran de fermeture en polycarbonato opale.

ES

Luminaria decorativa de suspensión o techo. Cuerpo en aluminio torneado. Fuente de iluminación LED multichip. Recubierta con polvo epoxi anti-rayado. Difusor de policarbonato opal.

DE

Dekoratives Hänge- und Deckenbeleuchtungsgerät. Körper aus gedrehtem Aluminium Multichip LED-Leuchtmittel. Lackierung mit kratzfesten Epoxypulvern. Abdeckschirm aus Opalpolycarbonat.

RU

XXXXXXX

Lookup

ROUND



01



02



03



04

ROUND ONLY FOR SUSPENSION VERSION VARIO LUMEN | VARIO KELVIN

Code	Size	Vario Lumen	Watt	K	Beam angle	Driver Type	Driver Nr.	Colour
YRO55VKL	03	3350 5030 6700	36 54 73	Vario	D	ON/OFF	1	○
YRO75VKL	04	6030 9050 12060	65 98 131	Vario	D	ON/OFF	1	○

ROUND

Code	Size	Lumen	Watt	K	Beam angle	Driver Type	Driver Nr.	Colour
YRO27W	01	1050	13	W	D	ON/OFF	1	○
YRO36W	02	1750	21	W	D	ON/OFF	1	○
YRO55W	03	6700	73	W	D	ON/OFF	1	○
YRO75W	04	12060	131	W	D	ON/OFF	1	○

○ ROUND COLOUR SELECTION

● SB | Silver Bombalai

● BL | Bronze Lario

● RR | Rust Rame

● BF | Beige Futuna

● WI | White Irazu

● GK | Gold Karkar

● BT | Blue Telica


● BLL | Black Lava

58
59

ROUND BEAM ANGLE | DIMENSIONS




Size	X (mm)	Z (mm)	Kg
01	ø 270	90	2,7
02	ø 360	90	3,7
03	ø 550	110	5,8
04	ø 750	110	8,0




ROUND SPECIAL FEATURES

- On request: direct + indirect emission (D+I)

ROUND ACCESSORIES



KIT YKT35



KIT YKT45

NOT INCLUDED

- Order code (size 01-02): **YKT35** | Rose ceiling for brick installation Ø 120 mm - H 25 mm | 3 suspension cables, lenght: 2 mt
- Order code (size 03-04): **YKT45** | Rose ceiling for brick installation Ø 120 mm - H 25 mm | 4 suspension cables, lenght: 2 mt





Round IP55

60
61

Round 1755



2700K | 3350K | 4000K



Suspension

Ceiling mounted



5Y WARRANTY
5% FAILURE RATE

60.000 h
LED LIFETIME L90B10



On request

IT

Apparecchio decorativo per installazione a sospensione e plafone. Corpo in acciaio al carbonio calandrato e pressopiegato. Sorgente luminosa LED multichip. Verniciatura con polveri epossidiche antigraffio. Schermo di chiusura in policarbonato opale.

ES

Luminaria decorativa de suspensión o techo. Cuerpo de acero al carbono plegado y calandrado. Fuente de iluminación LED multichip. Recubierta con polvo epoxi anti-rayado. Difusor de policarbonato opal.

EN

Decorative suspension or ceiling mounted lighting fitting. Bent and calendered carbon steel body. Multichip LED lighting source. Anti-scratch epoxy powder paint finish. Opal polycarbonate closing reflector.

DE

Dekoratives Hänge- und Deckenbeleuchtungsgerät. Körper aus kalandriertem und pressgeformtem Kohlenstoffstahl. Multichip LED-Leuchtmittel. Lackierung mit kratzfesten Epoxypulvern. Abdeckschirm aus Opalepolycarbonat.

FR

Appareil décoratif en suspension ou plafond. Corps en acier au carbone pliés à la presse et calandré. Source de lumière en LED multichip. Finition de peinture en poudre époxy anti-rayures. Écran de fermeture en polycarbonate opale.

RU

XXXXXXXX

ROUND IP55



01



02



03

ROUND IP55 ONLY FOR SUSPENSION VERSION VARIO LUMEN | VARIO KELVIN

Code	Size	Vario Lumen	Watt	K	Beam angle	Driver Type	Driver Nr.	Colour
YRO60VKL	01	3350 5030 6700	36 54 73	Vario	D	ON/OFF	1	○
YRO90VKL	02	6700 10050 13400	73 109 145	Vario	D	ON/OFF	1	○
YRO120VKL	03	12060 18090 24120	131 196 261	Vario	D	ON/OFF	1	○

ROUND IP55

Code	Size	Lumen	Watt	K	Beam angle	Driver Type	Driver Nr.	Colour
YRO60W	01	6700	73	W	D	ON/OFF	1	○
YRO90W	02	13400	145	W	D	ON/OFF	1	○
YRO120W	03	24120	261	W	D	ON/OFF	1	○


○ ROUND IP55 COLOUR SELECTION

- SB | Silver Bombalai
- BL | Bronze Lario
- RR | Rust Rame
- BF | Beige Futuna
- WI | White Irazu
- GK | Gold Karkar
- BT | Blue Telica
- BLL | Black Lava


ROUND IP55 BEAM ANGLE | DIMENSIONS



Size	X (mm)	Z (mm)	Kg
01	∅ 600	150	10,0
02	∅ 900	150	20,5
03	∅ 1200	150	38,0



ROUND IP55 ACCESSORIES



NOT INCLUDED

- Order code: **YKT45** | Rose ceiling for brick installation ∅ 120 mm - Height (25 mm) | 4 suspension cables, lenght: 2 mt





Arroondo

64
65

Arrende



Suspension



19
UGR

5Y WARRANTY
5% FAILURE RATE

60.000 h
LED LIFETIME **L90B10**

DL
DALI

EM
EN 60598-2-22

On request

IT

Apparecchio decorativo per installazione a sospensione. Corpo in acciaio al carbonio calandrato e pressopiegato. Sorgente luminosa LED multichip. Verniciatura con polveri epossidiche antigraffio. Schermo di chiusura in policarbonato microprismato. A richiesta schermo opale.

ES

Luminaria decorativa de suspensión. Cuerpo de acero al carbono plegado y calandrado. Fuente de iluminación LED multichip. Recubierta con polvo epoxi anti-rayado. Difusor de policarbonato microprismático. Bajo pedido: difusor opal.

EN

Decorative suspension lighting fitting. Bent and calendered carbon steel body. Multichip LED lighting source. Anti-scratch epoxy powder paint finish. Microprismatic polycarbonate closing reflector. On request : opal reflector.

DE

Dekoratives Hängebeleuchtungsgerät. Körper aus kalandriertem und pressgeformtem Kohlenstoffstahl. Multichip LED-Leuchtmittel. Lackierung mit kratzfesten Epoxypulvern. Abdeckschirm aus Mikroprismen-Polycarbonat. Auf Wunsch: Opalabdeckschirm.

FR

Appareil décoratif en suspension. Corps en acier au carbone plies à la presse et calandré. Source de lumière en LED multichip. Finition de peinture en poudre époxy anti-rayures. Écran de fermeture en polycarbonate microprismatique. Sur demande écran opal.

RU

XXXXXXX

LookUp

ARRONDO



ARRONDO VARIO *KELVIN*

Code	Size	Lumen	Watt	K	Beam angle	Driver Type	Driver Nr.	Colour
YAR10VK	01	9190	87	Vario	D	ON/OFF	1	○
YAR12VK	02	11280	107	Vario	D	ON/OFF	1	○
YAR15VK	03	13790	131	Vario	D	ON/OFF	1	○
YAR20VK	04	18800	178	Vario	D	ON/OFF	1	○
YAR30VK	05	30070	285	Vario	D	ON/OFF	1	○

ARRONDO

Code	Size	Lumen	Watt	K	Beam angle	Driver Type	Driver Nr.	Colour
YAR10W	01	9190	87	W	D	ON/OFF	1	○
YAR12W	02	11280	107	W	D	ON/OFF	1	○
YAR15W	03	13790	131	W	D	ON/OFF	1	○
YAR20W	04	18800	178	W	D	ON/OFF	1	○
YAR30W	05	30070	285	W	D	ON/OFF	1	○


○ ARRONDO COLOUR SELECTION

- **SB** | Silver Bombalai
- **BL** | Bronze Lario
- **RR** | Rust Rame
- **BF** | Beige Futuna
- **WI** | White Irazu
- **GK** | Gold Karkar
- **BT** | Blue Telica
- **BLL** | Black Lava


ARRONDO BEAM ANGLE | DIMENSIONS




Size	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	Kg
01	∅ 1000	100	80	18,0
02	∅ 1200	100	80	21,5
03	∅ 1500	100	80	27,0
04	∅ 2000	100	80	36,0
05	∅ 3000	100	100	54,0



ARRONDO ACCESSORIES



KIT XXX



KIT YKT65

NOT INCLUDED

- Order code: **XXXX** | Central fixing rose, cables lenght to be agreed with the technical office
- Order code: **YKT65** | Rose ceiling for brick installation ∅ 120 mm - Height (25 mm) | 6 suspension cables, lenght: 2 mt





Ufo

Clife



Suspension



On request

IT

Apparecchio decorativo per installazione a sospensione. Corpo in alluminio tornito. Sorgente luminosa con lampada LED sostituibile E27. Verniciatura con polveri epossidiche antigraffio.

EN

Decorative suspension lighting fitting. Turned aluminum body. Light source with replaceable E27 LED lamp. Anti-scratch epoxy powder paint finish.

FR

Appareil décoratif en suspension. Corps en aluminium tourné. Source lumineuse avec lampe à LED E27 remplaçable. Finition de peinture en poudre époxy anti-rayures.

ES

Luminaria decorativa de suspensión. Cuerpo en aluminio torneado. Fuente de iluminación con lámpara LED sustituible E27. Recubierta con polvo epoxi anti-rayado.

DE

Dekoratives Hängebeleuchtungsgerät. Körper aus gedrehtem Aluminium. Leuchtmittel mit austauschbarer LED Lampe E27. Lackierung mit kratzfesten Epoxypulvern.

RU

XXXXXXXX

Lookup

UFO




UFO

Code	Size	Lumen	Watt	K	Beam angle	Driver Type	Driver Nr.	Colour
YUF01W	01	2100	23	W	D	ON/OFF	1	○


○ UFO COLOUR SELECTION

- **SB** | Silver Bombalai ● **BL** | Bronze Lario ● **RR** | Rust Rame ● **BF** | Beige Futuna ● **WI** | White Irazu
● **GK** | Gold Karkar ● **BT** | Blue Telica ● **BLL** | Black Lava

UFO BEAM ANGLE | DIMENSIONS




Size	X (mm)	Z (mm)	Kg
01	Ø 500	95	1,2



70
71

UFO ACCESSORIES



INCLUDED

- Rose ceiling for brick installation
- Ø Rose ceiling 120 mm | Height (25 mm)
- Suspension cable length: 2 mt





Tubi

Tubi cm



Ceiling mounted



IT

Apparecchio decorativo per installazione a plafone. Corpo in alluminio estruso. Sorgente luminosa LED COB. Verniciatura con polveri epossidiche antigraffio.

Schermo di chiusura in metacrilato trasparente.

ES

Luminaria decorativa para instalación en techo. Cuerpo en aluminio extruido. Fuente de iluminación LED COB. Recubierta con polvo epoxi anti-rayado.

EN

Decorative ceiling mounted lighting fitting. Extruded aluminium body. LED COB light source. Anti-scratch epoxy powder paint finish.

DE

Dekoratives Deckenbeleuchtungsgerät. Körper aus extrudiertem Aluminium COB LED Leuchtmittel. Lackierung mit kratzfesten Epoxypulvern.


FR

Appareil décoratif ou plafond. Corps en aluminium extrudé. Source lumineuse LED COB. Finition de peinture en poudre époxy anti-rayures.

RU

XXXXXXX

TUBÌ CM

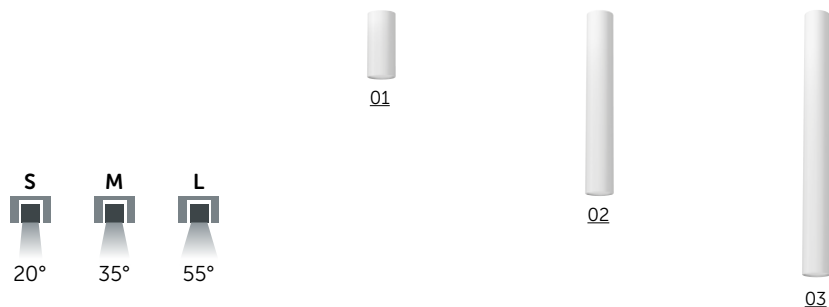

TUBÌ CM


Code	Size	Lumen	Watt	K	Beam angle	Driver Type	Driver Nr.	Colour
YTUCM14SW	01	1350	11	W	S	ON/OFF	1	○
YTUCM14MW	01	1350	11	W	M	ON/OFF	1	○
YTUCM14LW	01	1350	11	W	L	ON/OFF	1	○
YTUCM40SW	02	1350	11	W	S	ON/OFF	1	○
YTUCM40MW	02	1350	11	W	M	ON/OFF	1	○
YTUCM40LW	02	1350	11	W	L	ON/OFF	1	○
YTUCM60SW	03	1350	11	W	S	ON/OFF	1	○
YTUCM60MW	03	1350	11	W	M	ON/OFF	1	○
YTUCM60LW	03	1350	11	W	L	ON/OFF	1	○

○ TUBÌ CM COLOUR SELECTION


- SB | Silver Bombalai
- BL | Bronze Lario
- RR | Rust Rame
- BF | Beige Futuna
- WI | White Irazu
- GK | Gold Karkar
- BT | Blue Telica
- BLL | Black Lava

74
75

TUBÌ CM BEAM ANGLE | DIMENSIONS



Size	X (mm)	Y (mm)	Kg
01	∅ 60	135	0,25
02	∅ 60	400	0,75
03	∅ 60	600	1,00



Tubi r



Suspension



IT

Apparecchio decorativo per installazione a sospensione. Corpo in alluminio estruso. Sorgente luminosa LED COB. Verniciatura con polveri epossidiche antigraffio.

Schermo di chiusura in metacrilato trasparente.

EN

Decorative suspension lighting fitting. Extruded aluminium body. LED COB light source. Anti-scratch epoxy powder paint finish.

FR

Appareil décoratif en suspension. Corps en aluminium extrudé. Source lumineuse avec LED COB. Finition de peinture en poudre époxy anti-rayures.

ES

Luminaria decorativa de suspensión. Cuerpo en aluminio extruido. Fuente de iluminación LED COB. Recubierta con polvo epoxi anti-rayado.


DE

Dekoratives Hängebeleuchtungsgerät. Körper aus extrudiertem Aluminium COB LED Leuchtmittel. Lackierung mit kratzfesten Epoxypulvern.

RU

XXXXXXX

TUBÌ S

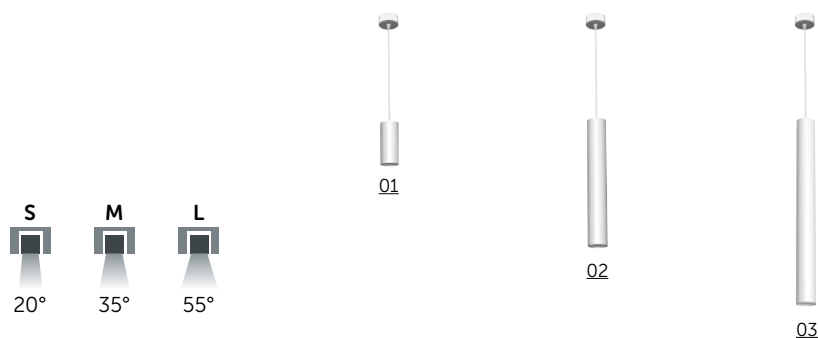

TUBÌ S


Code	Size	Lumen	Watt	K	Beam angle	Driver Type	Driver Nr.	Colour
YTUS14SW	01	1350	11	W	S	ON/OFF	1	○
YTUS14MW	01	1350	11	W	M	ON/OFF	1	○
YTUS14LW	01	1350	11	W	L	ON/OFF	1	○
YTUS40SW	02	1350	11	W	S	ON/OFF	1	○
YTUS40MW	02	1350	11	W	M	ON/OFF	1	○
YTUS40LW	02	1350	11	W	L	ON/OFF	1	○
YTUS60SW	03	1350	11	W	S	ON/OFF	1	○
YTUS60MW	03	1350	11	W	M	ON/OFF	1	○
YTUS60LW	03	1350	11	W	L	ON/OFF	1	○

○ TUBÌ S COLOUR SELECTION


- SB | Silver Bombalai
- BL | Bronze Lario
- RR | Rust Rame
- BF | Beige Futuna
- WI | White Irazu
- GK | Gold Karkar
- BT | Blue Telica
- BLL | Black Lava

76
77

TUBÌ S BEAM ANGLE | DIMENSIONS



Size	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	Kg
01	ø 60	135	1500	0,3
02	ø 60	400	1500	0,8
03	ø 60	600	1500	1,1



TUBÌ S ACCESSORIES



INCLUDED

- Rose ceiling for brick installation
- Ø Rose ceiling 60 mm | Height (30 mm)
- Suspension cable, lenght: 1.5 mt



TUBÌ - CONFIGURATION

SPECIAL ROSE


On request: special roses with customizable dimensions.



ARCO



SOLE

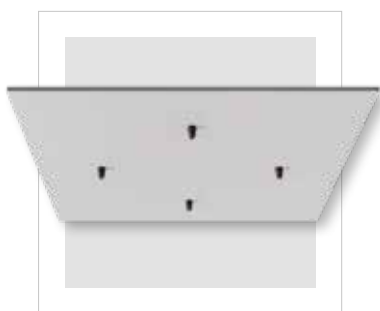

APPOGGIO 595x595 mm



ONDA



ANELLO





Addalpoina

80
81

Alpina



Suspension



On request

IT

Apparecchio decorativo per installazione a sospensione. Vano alimentatore in alluminio estruso verniciato con polveri epossidiche antigraffio. Sorgente luminosa LED multichip. Corpo diffusore in policarbonato opale.

EN

Decorative suspension lighting fitting. Extruded aluminium power supply compartment painted with anti-scratch epoxy powder paint. Multichip LED lighting source. Opal polycarbonate diffuser.

FR

Appareil décoratif en suspension. Unité d'alimentation en aluminium extrudé finition de peinture en poudre époxy anti-rayures. Source de lumière en LED multichip. Corps diffuseur en polycarbonato opale.

ES

Luminaria decorativa de suspensión. Unidad de alimentación en aluminio extruido recubierta con polvo epoxi anti-rayado. Fuente de iluminación LED multichip. Cuerpo difusor de policarbonato opal.

DE

Dekoratives Hängebeleuchtungsgerät. Feeder-Einheit aus extrudiertem Aluminium, lackiert mit kratzfestem Epoxidpulver. Multichip LED-Leuchtmittel. Diffusor Koerper aus opalem Polycarbonat.

RU

XXXXXXXX

ADALPINA



ADALPINA VARIO *KELVIN*

Code	Size	Lumen	Watt	K	Beam angle	Driver Type	Driver Nr.	Colour
YAD13VK	01	4200	53	Vario	D	ON/OFF	1	○
YAD18VK	02	6300	79	Vario	D	ON/OFF	1	○
YAD23VK	03	8400	106	Vario	D	ON/OFF	1	○


ADALPINA

Code	Size	Lumen	Watt	K	Beam angle	Driver Type	Driver Nr.	Colour
YAD13W	01	4200	53	W	D	ON/OFF	1	○
YAD18W	02	6300	79	W	D	ON/OFF	1	○
YAD23W	03	8400	106	W	D	ON/OFF	1	○



○ ADALPINA COLOUR SELECTION

- **SB** | Silver Bombalai
- **BL** | Bronze Lario
- **RR** | Rust Rame
- **BF** | Beige Futuna
- **WI** | White Irazu
- **GK** | Gold Karkar
- **BT** | Blue Telica
- **BLL** | Black Lava


ADALPINA BEAM ANGLE | DIMENSIONS



Size	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	K (mm)	J (mm)	Kg
01	ø 83	ø 90	1350	1000	350	3,2
02	ø 83	ø 90	1850	1500	350	4,5
03	ø 83	ø 90	2350	2000	350	5,8




ADALPINA ACCESSORIES



INCLUDED

- Rose ceiling for brick installation
- Ø Rose ceiling 120 mm | Height (25 mm)
- Suspension cable, lenght: 2 mt



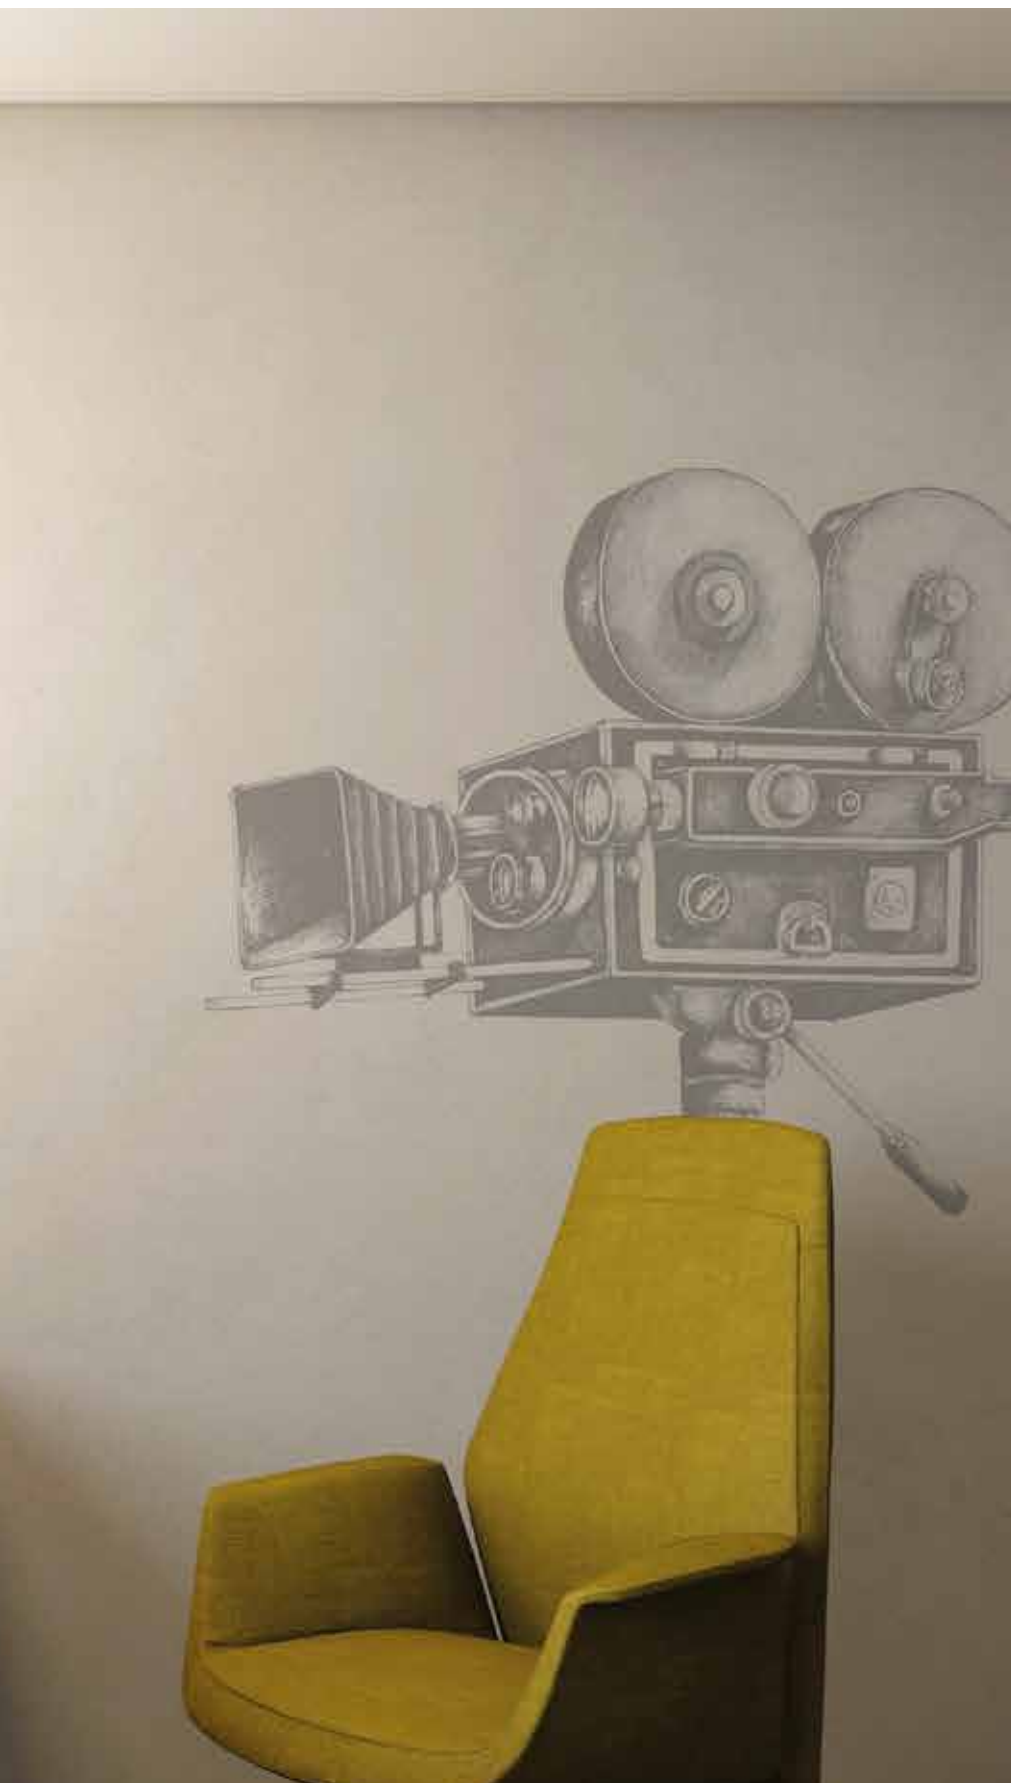

Circo

Cinca



Suspension



IT

Apparecchio decorativo per installazione a sospensione. Corpo in alluminio estruso calandrato. Sorgente luminosa LED multichip. Verniciatura con polveri epossidiche antigraffio. Schermo di chiusura in silicone opale.

EN

Decorative suspension lighting fitting. Calendered extruded aluminum body. Multichip LED lighting source. Anti-scratch epoxy powder paint finish. Opal silicone closing reflector.

FR

Appareil décoratif en suspension. Corps en aluminium extrudé et calandré. Source de lumière en LED multichip. Finition de peinture en poudre époxy anti-rayures. Écran de fermeture en silicone opale.

ES

Luminaria decorativa de suspensión. Cuerpo en aluminio extruido calandrado. Fuente de iluminación LED multichip. Recubierta con polvo epoxi anti-rayado. Difusor de silicona opale.


DE

Dekoratives Hängebeleuchtungsgerät. Körper aus kalandriertem und extrudiertem Kohlenstoffstahl. Multichip LED-Leuchtmittel. Lackierung mit kratzfesten Epoxypulvern. Opalabdeckschirm aus Silikon.

RU

XXXXXXXX

CIRCO

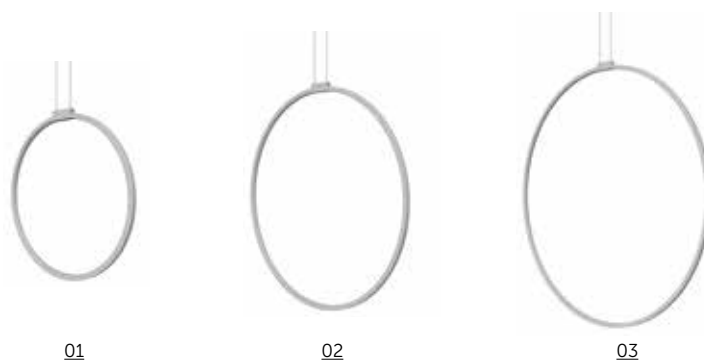


CIRCO

Code	Size	Lumen	Watt	K	Beam angle	Driver Type	Driver Nr.	Colour
YCI32W	01	1380	22	W	D	ON/OFF	1	○
YCI48W	02	2080	33	W	D	ON/OFF	1	○
YCI64W	03	2770	44	W	D	ON/OFF	1	○


○ CIRCO COLOUR SELECTION

- **SB** | Silver Bombalai
- **BL** | Bronze Lario
- **RR** | Rust Rame
- **BF** | Beige Futuna
- **WI** | White Irazu
- **GK** | Gold Karkar
- **BT** | Blue Telica
- **BLL** | Black Lava


CIRCO BEAM ANGLE | DIMENSIONS



Size	X [mm]	Y [mm]	Z [mm]	Kg
01	∅ 325	12	Max 2000	0,5
02	∅ 485	12	Max 2000	0,7
03	∅ 645	12	Max 2000	0,9



CIRCO ACCESSORIES



INCLUDED

- Rose ceiling for brick installation
- Rose ceiling dimensions 185 x 27 x H 67 mm
- 2 suspension cables, length: 2 mt






Olimpia

88
89

Olimpia

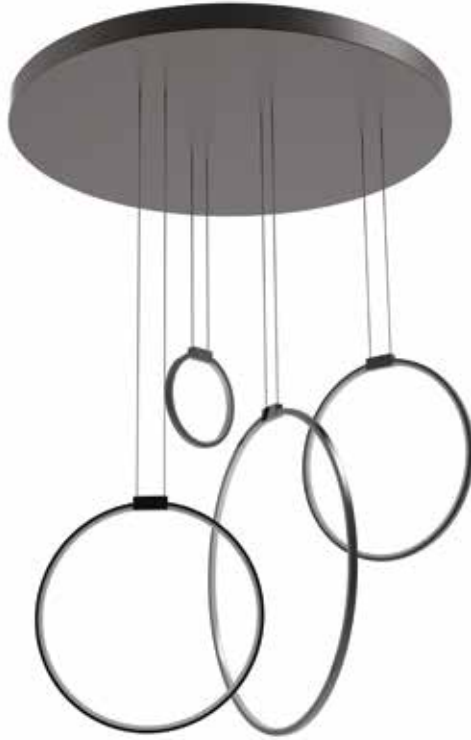

Suspension



On request

IT

Apparecchio decorativo per installazione a sospensione. Base superiore in acciaio al carbonio. Sospensioni in alluminio estruso calandrato. Sorgente luminosa LED multichip. Verniciatura con polveri epossidiche antigraffio. Schermo di chiusura in silicone opale.

ES

Luminaria decorativa de suspensión. Base superior en acero al carbono. Suspensión en aluminio extruido calandrado. Fuente de iluminación LED multichip. Recubierta con polvo epoxi anti-rayado. Difusor de silicona opal.

EN

Decorative suspension lighting fitting. Carbon steel upper base. Calandered extruded aluminum suspensions. Multichip LED lighting source. Anti-scratch epoxy powder paint finish. Opal silicone closing reflector.

DE

Dekoratives Hängebeleuchtungsgerät. Obere Basis aus Kohlenstoffstahl. Suspensionen aus extrudiertem Aluminium. Multichip LED-Leuchtmittel. Lackierung mit kratzfesten Epoxypulvern. Abdeckschirm aus opalem Silikon.

FR

Appareil décoratif en suspension. Base supérieure en acier au carbone. Suspension en aluminium extrudé et calandré. Source de lumière en LED multichip. Finition de peinture en poudre époxy anti-rayures. Écran de fermeture en silicone opale.

RU

XXXXXXXX

OLIMPIA




OLIMPIA





Code	Size	Lumen	Watt	K	Beam angle	Driver Type	Driver Nr.	Colour
YOL58W	01	5530	88	W	D	ON/OFF	1	○


○ OLIMPIA COLOUR SELECTION

- **SB** | Silver Bombalai
- **BL** | Bronze Lario
- **RR** | Rust Rame
- **BF** | Beige Futuna
- **WI** | White Irazu
- **GK** | Gold Karkar
- **BT** | Blue Telica
- **BLL** | Black Lava

OLIMPIA BEAM ANGLE | DIMENSIONS



Size	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	Kg
01	ø 750	*	max 2000	5
* Z (mm):				
				
1= ø 165	2= ø 325	3= ø 325	4= ø 485	



90
91

OLIMPIA SPECIAL FEATURES

- On request: special configuration to be agreed with technical offices





Cibra



Suspension

Wall

Ceiling mounted



On request

IT

Apparecchio decorativo per installazione a sospensione, parete e soffitto. Corpo diffusore in policarbonato trasparente. Riflettore in alluminio con chiusura in policarbonato microprismato. Terminali di chiusura in alluminio torniti. Sorgente luminosa LED multichip.

ES

Luminaria decorativa de suspensión, pared/techo. Cuerpo difusor transparente de policarbonato. Reflector de aluminio con terminación de policarbonato microprismático. Tapas de aluminio torneado. Fuente de luz LED multichip.

EN

Decorative suspension, ceiling and wall mounted lighting fitting. Transparent polycarbonate diffuser body Aluminium reflector with microprismatic polycarbonate closure. Turned aluminium end covers. Multichip LED lighting source.

DE

Dekoratives Hänge-, Decken- und Wandbeleuchtungsgerät. Diffusorkörper aus transparentem Polycarbonat. Aluminium Reflektor mit Mikroprismenverschluss aus Polycarbonat. Endkappen aus gedrehtem Aluminium. Multichip LED-Leuchtmittel.

FR

Appareil décoratif en suspension, au plafond, au mur. Corps diffusant en polycarbonate transparent. Réflecteur en aluminium avec fermeture en polycarbonate micro prismatique. Terminaux de fermeture en aluminium tourné. Source lumineuse LED multichip.

RU

XXXXXXXX

LIBRA



LIBRA VARIO *KELVIN*

Code	Size	Lumen	Watt	K	Beam angle	Driver Type	Driver Nr.	Colour
YLI12VK	01	5600	43	Vario	D	ON/OFF	1	○
YLI15VK	02	7450	57	Vario	D	ON/OFF	1	○


LIBRA

Code	Size	Lumen	Watt	K	Beam angle	Driver Type	Driver Nr.	Colour
YLI12W	01	5600	43	W	D	ON/OFF	1	○
YLI15W	02	7450	57	W	D	ON/OFF	1	○


○ LIBRA COLOUR SELECTION

- **SB** | Silver Bombalai
- **BL** | Bronze Lario
- **RR** | Rust Rame
- **BF** | Beige Futuna
- **WI** | White Irazu
- **GK** | Gold Karkar
- **BT** | Blue Telica
- **BLL** | Black Lava


LIBRA BEAM ANGLE | DIMENSIONS




Size	X [mm]	Y [mm]	Z [mm]	Kg
01	1210	ø 83	ø 89	3,1
02	1590	ø 83	ø 89	3,8




LIBRA ACCESSORIES



KIT XXX



KIT XXX



KIT XXX

NOT INCLUDED

- Order code: **XXX** | Rose ceiling for suspension installation Ø 60 mm - Height (30 mm) | 2 suspension cables, length: 2 mt
- Order code: **XXX** | Bracket for wall/ceiling mounting system
- Order code: **XXX** | Bracket for double suspensions

LIBRA SPECIAL FEATURES

- Special continuous line configuration to agree with the technical office



Lookup



Opalia

Opalia i



Suspension



On request

IT

Apparecchio decorativo per installazione a sospensione. Corpo diffusore in policarbonato opale. Terminali di chiusura in alluminio torniti. Sorgente luminosa LED multichip.

EN

Decorative suspension lighting fitting. Opal polycarbonate diffuser body. Turned aluminum end covers. Multichip LED light source.

FR

Appareil décoratif en suspension, au plafond, au mur. Corps diffusant en polycarbonate opale. Terminals de fermeture en aluminium tourné. Source lumineuse LED multichip.

ES

Luminaria decorativa de suspensión. Cuerpo difusor de policarbonato opal. Tapas de aluminio torneado. Fuente de luz LED multichip.

DE

Dekoratives Hängebeleuchtungsgerät. Diffusorkörper aus Opalpolycarbonat. Endkappen aus gedrehtem Aluminium. Multichip LED-Leuchtmittel.

RU

XXXXXXX

Lookup

OPALIA i

01



02



OPALIA i VARIO *KELVIN*

Code	Size	Lumen	Watt	K	Beam angle	Driver Type	Driver Nr.	Colour
YOPI12VK	01	4620	58	Vario	D	ON/OFF	1	○
YOPI15VK	02	6300	79	Vario	D	ON/OFF	1	○

OPALIA i


Code	Size	Lumen	Watt	K	Beam angle	Driver Type	Driver Nr.	Colour
YOPI12W	01	4620	58	W	D	ON/OFF	1	○
YOPI15W	02	6300	79	W	D	ON/OFF	1	○

○ OPALIA i COLOUR SELECTION


- SB | Silver Bombalai
- BL | Bronze Lario
- RR | Rust Rame
- BF | Beige Futuna
- WI | White Irazu
- GK | Gold Karkar
- BT | Blue Telica
- BLL | Black Lava

98
99

OPALIA i BEAM ANGLE | DIMENSIONS



Size	X [mm]	Y [mm]	Z [mm]	Kg
01	1210	ø 83	ø 89	3,1
02	1590	ø 83	ø 89	3,8



OPALIA i ACCESSORIES



INCLUDED

- Rose ceiling for installation with built in driver for panel ceilings
- Ø Rose ceiling 70 mm | 60 mm
- 2 suspension cables, lenght: 2 mt

Opalia C



Suspension



On request

IT

Apparecchio decorativo per installazione a sospensione. Corpo diffusore in policarbonato opale. Terminali di chiusura in alluminio torniti. Sorgente luminosa LED multichip.

EN

Decorative suspension lighting fitting. Opal polycarbonate diffuser body. Turned aluminum end covers. Multichip LED light source.

FR

Appareil décoratif en suspension, au plafond, au mur. Corps diffusant en polycarbonate opale. Terminals de fermeture en aluminium tourné. Source lumineuse LED multichip.

ES

Luminaria decorativa de suspensión. Cuerpo difusor de policarbonato opal. Tapas de aluminio torneado. Fuente de luz LED multichip.

DE

Dekoratives Hängebeleuchtungsgerät. Diffusorkörper aus Opalpolycarbonat. Endkappen aus gedrehtem Aluminium. Multichip LED-Leuchtmittel.

RU

XXXXXXX

OPALIA L

01



02



OPALIA L VARIO *KELVIN*

Code	Size	Lumen	Watt	K	Beam angle	Driver Type	Driver Nr.	Colour
YOPL12VK	01	4620	58	Vario	D	ON/OFF	1	○
YOPL15VK	02	6300	79	Vario	D	ON/OFF	1	○

OPALIA L


Code	Size	Lumen	Watt	K	Beam angle	Driver Type	Driver Nr.	Colour
YOPL12W	01	4620	58	W	D	ON/OFF	1	○
YOPL15W	02	6300	79	W	D	ON/OFF	1	○

○ OPALIA L COLOUR SELECTION


- SB | Silver Bombalai
- BL | Bronze Lario
- RR | Rust Rame
- BF | Beige Futuna
- WI | White Irazu
- GK | Gold Karkar
- BT | Blue Telica
- BLL | Black Lava

100
101


OPALIA L BEAM ANGLE | DIMENSIONS



Size	X [mm]	Y [mm]	Z [mm]	Kg
01	1210	ø 83	ø 89	3,1
02	1590	ø 83	ø 89	3,8



OPALIA L ACCESSORIES



INCLUDED

- Rose ceiling for brick installation
- Length (1210 mm - 1590 mm) | Height (45 mm)
- 2 suspension cables, length: 2 mt





Bolerino

102
103

Belenine



2700K | 3350K | 4000K



Suspension



On request

IT

Apparecchio decorativo per installazione a sospensione. Corpo in alluminio tornito, Sorgente luminosa LED multichip. Verniciatura con polveri epossidiche antigraffio. Schermo di chiusura in policarbonato opale.

EN

Decorative suspension lighting fitting. Turned aluminum body. Multichip LED light source. Anti-scratch epoxy powder paint finish. Opal polycarbonate closing reflector.

FR

Appareil décoratif en suspension Corps en aluminium tourné. Source lumineuse LED multichip. Finition de peinture en poudre époxy anti-rayures. Écran de fermeture en silicone opale.

ES

Luminaria decorativa de suspensión. Cuerpo en aluminio torneado. Fuente de iluminación LED multichip. Recubierta con polvo epoxi anti-rayado. Difusor de policarbonato opale.

DE

Dekoratives Hängebeleuchtungsgerät. Körper aus gedrehtem Aluminium. Multichip LED-Leuchtmittel. Lackierung mit kratzfesten Epoxypulvern. Abdeckschirm aus opalem Silikon.

RU

XXXXXXXX

BOLERINO



BOLERINO VARIO **LUMEN** | VARIO **KELVIN**

Code	Size	Vario Lumen	Watt	K	Beam angle	Driver Type	Driver Nr.	Colour
YBLN20VKL	01	920 1370 1830	10 15 20	Vario	D	ON/OFF	1	○

BOLERINO

Code	Size	Lumen	Watt	K	Beam angle	Driver Type	Driver Nr.	Colour
YBLN16W	01	1500	16	W	D	ON/OFF	1	○
YBLN23W	01	2140	23	W	D	ON/OFF	1	○
YBLN30W	01	2780	30	W	D	ON/OFF	1	○
YBLN39W	01	3630	39	W	D	ON/OFF	1	○

○ BOLERINO COLOUR SELECTION


- **SB** | Silver Bombalai
- **BL** | Bronze Lario
- **RR** | Rust Rame
- **BF** | Beige Futuna
- **WI** | White Irazu
- **GK** | Gold Karkar
- **BT** | Blue Telica
- **BLL** | Black Lava

104
105


BOLERINO BEAM ANGLE | DIMENSIONS



Size	X (mm)	Z (mm)	Kg
01	ø 300		3,10



BOLERINO ACCESSORIES



INCLUDED

- Rose ceiling for brick installation
- Ø Rose ceiling 120 mm | Height (25 mm)
- Suspension cable, lenght: 2 mt





wall





Alboa

Alba



Wall Mounted



IT

Apparecchio decorativo per installazione a parete. Corpo in alluminio estruso calandrato. Sorgente luminosa LED multichip. Verniciatura con polveri epossidiche antigraffio. Schermo di chiusura in silicone opalino.

EN

Decorative lighting fitting for wall installation. Extruded and calendered aluminum body. Multichip LED lighting source. Anti-scratch epoxy powder paint finish. Opal silicone closing reflector.

FR

Appareils décoratif pour l'installation sur le mur. Corps en aluminium extrudé et calandré. Source de lumière en LED multichip. Finition de peinture en poudre époxy anti-rayures. Écran de fermeture en silicone opale.

ES

Luminaria decorativa para instalación en pared. Cuerpo de aluminio extruido y calandrado. Fuente de iluminación LED multichip. Recubierta con polvo epoxi anti-rayado. Difusor de silicona opal.

DE

Dekoratives Wandbeleuchtungsgerät. Extrudierter und kalandrierter Aluminiumkörper. Multichip LED-Leuchtmittel. Lackierung mit kratzfesten Epoxypulvern. Abdeckschirm aus opalem Silikon.

RU

XXXXXXXX

ALBA




ALBA

Code	Size	Lumen	Watt	K	Beam angle	Driver Type	Driver Nr.	Colour
YAL16W	01	690	11	W	D	ON/OFF	1	○


○ ALBA COLOUR SELECTION

- **SB** | Silver Bombalai
- **BL** | Bronze Lario
- **RR** | Rust Rame
- **BF** | Beige Futuna
- **WI** | White Irazu
- **GK** | Gold Karkar
- **BT** | Blue Telica
- **BLL** | Black Lava

ALBA BEAM ANGLE | DIMENSIONS



Size	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	Kg
A	Ø 165	12	280	0,6



110
111





Tink


Tink



2700K | 3350K | 4000K



Wall Mounted



On request

IT

Apparecchio decorativo per installazione a parete. Corpo in acciaio al carbonio pressopiegato. Sorgente luminosa LED multichip. Verniciatura con polveri epossidiche antigraffio. Schermo di chiusura in policarbonato opalino.

EN

Decorative lighting fitting for wall installation. Bent carbon steel body. Multichip LED lighting source. Anti-scratch epoxy powder paint finish. Opal polycarbonate closing reflector.

FR

Appareils décoratif pour l'installation sur le mur. Corps en acier au carbone courbé. Source de lumière en LED multichip. Finition de peinture en poudre époxy anti-rayures. Écran de fermeture en polycarbonate opale.

ES

Luminaria decorativa para instalación en pared. Cuerpo de acero al carbono plegado. Fuente de iluminación LED multichip. Recubierta con polvo epoxi anti-rayado. Difusor de policarbonato opal.

DE

Dekoratives Wandbeleuchtungsgerät. Körper aus pressgeformtem Kohlenstoffstahl. Multichip LED-Leuchtmittel. Lackierung mit kratzfesten Epoxypulvern. Abdeckschirm aus opalem Polycarbonat.

RU

XXXXXXXX

Lookup



01



02



03

TINK VARIO LUMEN | VARIO KELVIN

Code	Size	Vario Lumen	Watt	K	Beam angle	Driver Type	Driver Nr.	Colour
YTI22VKL	01	1070 1600 2140	12 17 23	Vario	D	ON/OFF	1	○
YTI30VKL	02	2140 3200 4270	23 35 46	Vario	D	ON/OFF	2	○
YTI50VKL	03	4270 6400 8530	46 69 92	Vario	D	ON/OFF	4	○

TINK

Code	Size	Lumen	Watt	K	Beam angle	Driver Type	Driver Nr.	Colour
YTI22W	01	2780	30	W	D	ON/OFF	1	○
YTI30W	02	5550	60	W	D	ON/OFF	2	○
YTI50W	03	11090	120	W	D	ON/OFF	4	○


○ TINK COLOUR SELECTION


- **SB** | Silver Bombalai
- **BL** | Bronze Lario
- **RR** | Rust Rame
- **BF** | Beige Futuna
- **WI** | White Irazu
- **GK** | Gold Karkar
- **BT** | Blue Telica
- **BLL** | Black Lava

TINK BEAM ANGLE | DIMENSIONS



Size	X [mm]	Y [mm]	Z [mm]	Kg
01	220	220	70	1,6
02	300	300	85	2,2
03	500	500	130	3,7



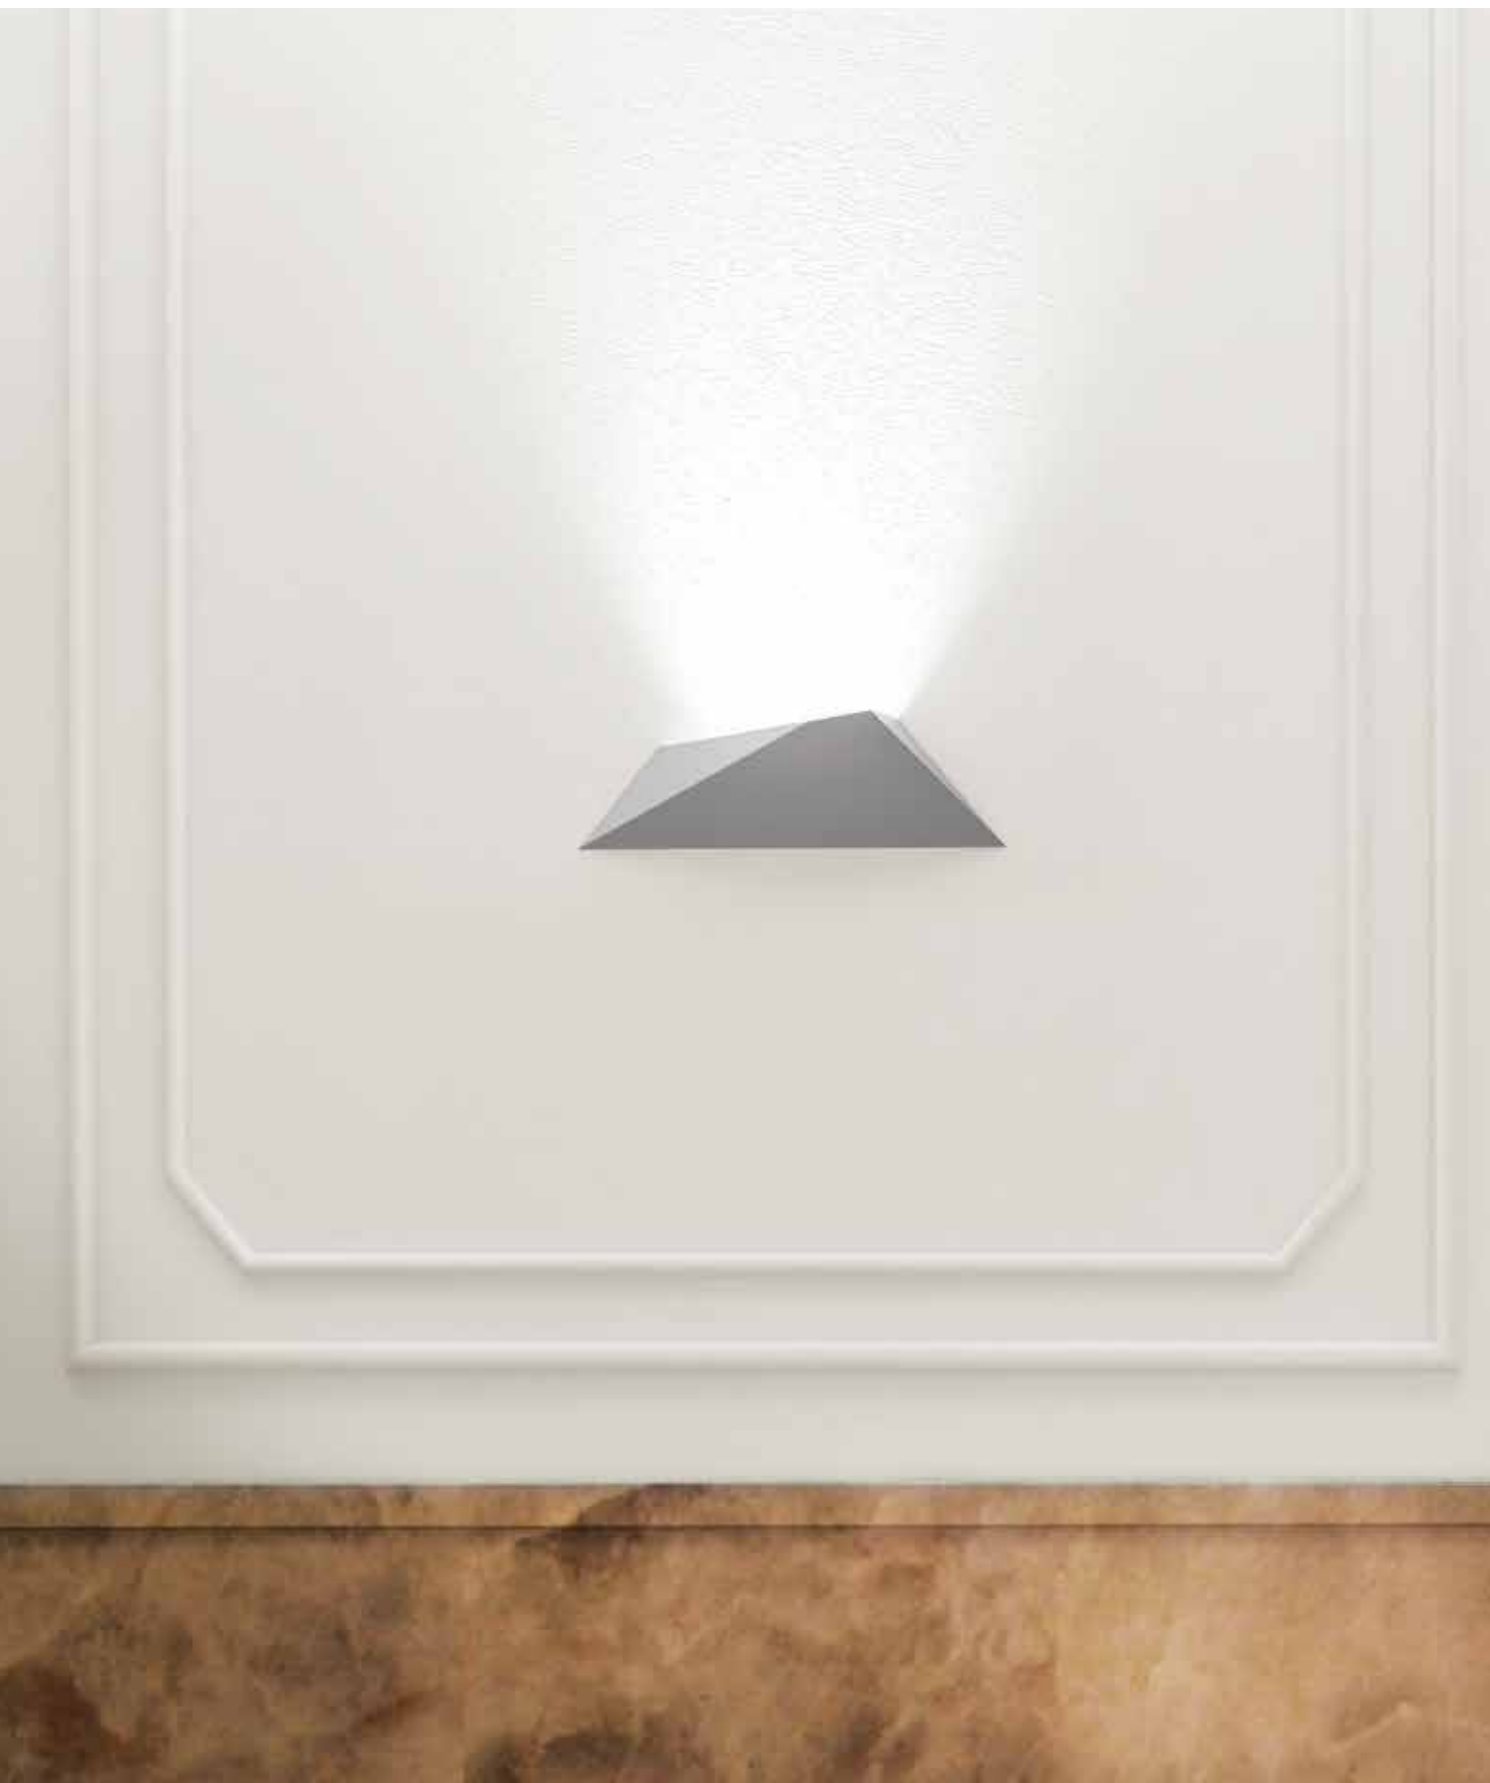



Faces

Facer M



2700K | 3350K | 4000K



Wall Mounted



IT

Apparecchio decorativo per installazione a parete. Corpo in acciaio al carbonio pressopiegato. Frontale intercambiabile con fissaggio magnetico. Sorgente luminosa LED multichip. Verniciatura con polveri epossidiche antigraffio. Schermo di chiusura in policarbonato opalino.

ES

Luminaria decorativa para instalación en pared. Cuerpo de acero al carbono plegado. Intercambiable con sistema de fijación magnético. Fuente de iluminación LED multichip. Recubierta con polvo epoxi anti-rayado. Difusor de policarbonato opal.

EN

Decorative lighting fitting for wall installation. Bent carbon steel body. Interchangeable front with magnetic fixing. Multichip LED lighting source. Anti-scratch epoxy powder paint finish. Opal polycarbonate closing reflector.

DE

Dekoratives Wandbeleuchtungsgerät. Körper aus pressgeformtem Kohlenstoffstahl. Auswechselbare Vordere mit magnetischer Befestigung. Multichip LED-Leuchtmittel. Lackierung mit kratzfesten Epoxypulvern. Abdeckschirm aus opalem Polycarbonat.

FR

Appareils décoratif pour l'installation sur le mur. Corps en acier au carbone courbé. Avant interchangeable avec fixation magnétique. Source de lumière en LED multichip. Finition de peinture en poudre époxy anti-rayures. Écran de fermeture en polycarbonate opale.

RU

XXXXXXXX

FACES M



FACES M BASE VARIO **LUMEN** | VARIO **KELVIN**

Code	Size	Lumen	Watt	K	Beam angle	Driver Type	Driver Nr.	Colour
YFAM14VKL	01	1280 1920 2560	14 21 28	W	D	ON/OFF	1	○

FACES M **MAGNETIC COVER**

Code	Size	●	●	●	●	●	●	●	●
YFAFM145	01	SB	BL	RR	BF	WI	GK	BT	BLL

○ FACES M COLOUR SELECTION


- SB | Silver Bombalai
- BL | Bronze Lario
- RR | Rust Rame
- BF | Beige Futuna
- WI | White Irazu
- GK | Gold Karkar
- BT | Blue Telica
- BLL | Black Lava

118
119

FACES M BEAM ANGLE | DIMENSIONS



Size	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	Kg
A	145	600	115	1,8







Calea


Calea



2700K | 3350K | 4000K



Wall Mounted



On request

IT

Apparecchio decorativo per installazione a parete. Corpo in acciaio al carbonio pressopiegato. Sorgente luminosa LED multichip. Verniciatura con polveri epossidiche antigraffio. Schermo di chiusura in policarbonato microprismato.

EN

Decorative lighting fitting for wall installation. Bent carbon steel body. Multichip LED lighting source. Anti-scratch epoxy powder paint finish. Microprismatic polycarbonate closing reflector.

FR

Appareils décoratif pour l'installation sur le mur. Corps en acier au carbone courbé. Source de lumière en LED multichip. Finition de peinture en poudre époxy anti-rayures. Écran de fermeture en polycarbonate **transparent**.

ES

Luminaria decorativa para instalación en pared. Cuerpo de acero al carbono plegado. Fuente de iluminación LED multichip. Recubierta con polvo epoxi anti-rayado. Difusor de policarbonato **transparente**.

DE

Dekoratives Wandbeleuchtungsgerät. Körper aus pressgeformtem Kohlenstoffstahl. Multichip LED-Leuchtmittel. Lackierung mit kratzfesten Epoxypulvern. Abdeckschirm aus **transparentem** Polycarbonat.

RU

XXXXXXXX

CALEA



01



02



03

CALEA VARIO **LUMEN** | VARIO **KELVIN**

Code	Size	Vario Lumen	Watt	K	Beam angle	Driver Type	Driver Nr.	Colour
YCA21VKL	01	2790 4180 5570	26 40 53	Vario	D	ON/OFF	1	○
YCA41VKL	02	5570 8360 11140	53 79 106	Vario	D	ON/OFF	2	○
YCA61VKL	03	8360 12530 16710	79 119 158	Vario	D	ON/OFF	3	○

CALEA

Code	Size	Lumen	Watt	K	Beam angle	Driver Type	Driver Nr.	Colour
YCA21W	01	5570	53	W	D	ON/OFF	1	○
YCA41W	02	11140	106	W	D	ON/OFF	2	○
YCA61W	03	16710	158	W	D	ON/OFF	3	○


○ CALEA COLOUR SELECTION

- **SB** | Silver Bombalai
- **BL** | Bronze Lario
- **RR** | Rust Rame
- **BF** | Beige Futuna
- **WI** | White Irazu
- **GK** | Gold Karkar
- **BT** | Blue Telica
- **BLL** | Black Lava

CALEA BEAM ANGLE | DIMENSIONS



Size	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	J (mm)	K (mm)	Kg
01	210	183	183	26	26	2,7
02	410	183	183	26	26	5,4
03	610	183	183	26	26	8,2







ZOE

Zee M



2700K | 3350K | 4000K



Wall Mounted



On request

IT

Apparecchio decorativo per installazione a parete composto da:

- Base portacablaggio con sorgente luminosa LED multichip e schermo di chiusura in policarbonato opalino
- Frontale in acciaio al carbonio pressopiegato intercambiabile con fissaggio magnetico. Verniciatura con polveri epossidiche antigraffio.

ES

Luminaria decorativa para instalación en pared compuesta de:

- Base soporte de cableado con fuente de iluminación LED multichip y difusor de policarbonato opal.
- Panel frontal de carbono plegado a presión intercambiable con sistema de fijación magnético. Recubierta con polvo epoxi anti-rayado.

EN

Decorative lighting fitting for wall installation consisting of:

- Gear plate with multichip led lighting source and opal polycarbonate closing reflector.
- Interchangeable bent carbon steel front with magnetic fixing. Anti-scratch epoxy powder paint finish.

DE

Dekoratives Wandbeleuchtungsgerät zusammengesetzt aus:

- Verdrahtungsbasis mit multichip LED-Leuchtmittel und Abdeckschirm aus opalem Polycarbonat.
- Auswechselbare Vordere aus pressgeformtem Kohlenstoffstahl mit magnetischer Befestigung. Lackierung mit kratzfesten Epoxypulvern.

FR

Appareils décoratif pour l'installation sur le mur consistant en:

- -Socle de câblage avec source lumineuse LED et écran de fermeture en polycarbonate opale.
- Avant en acier au carbon interchangeable avec fixation magnetique. Finition de peinture en poudre epoxy anti-rayures.

RU

XXXXXXXX

LookUp

ZOE M



ZOE M BASE VARIO LUMEN | VARIO KELVIN

Code	Size	Vario Lumen	Watt	K	Beam angle	Driver Type	Driver Nr.	Colour
DIRECT + INDIRECT EMISSION (D+I)								
YZOM23VKL	01	1280 1920 2560	14 21 28	Vario	D	ON/OFF	1	○
YZOM40VKL	02	2560 3840 5120	28 42 55	Vario	D	ON/OFF	1	○
YZOM60VKL	03	3840 5760 7680	42 62 83	Vario	D	ON/OFF	1	○


ZOE M MAGNETIC COVER

Code	Size	●	●	●	●	●	●	●	●
YZOFM225	01	SB	BL	RR	BF	WI	GK	BT	BLL
YZOFM395	02	SB	BL	RR	BF	WI	GK	BT	BLL
YZOFM595	03	SB	BL	RR	BF	WI	GK	BT	BLL


○ ZOE M COLOUR SELECTION

- SB | Silver Bombalai
- BL | Bronze Lario
- RR | Rust Rame
- BF | Beige Futuna
- WI | White Irazu
- GK | Gold Karkar
- BT | Blue Telica
- BLL | Black Lava

ZOE M BEAM ANGLE | DIMENSIONS




Size	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	Kg
01	70	225	115	1,1
02	70	395	115	1,8
03	70	595	115	2,7



Zae



Wall Mounted



On request

IT

Apparecchio decorativo per installazione a parete. Corpo in acciaio al carbonio pressopiegato. Sorgente luminosa LED multichip. Verniciatura con polveri epossidiche antigraffio. Schermo di chiusura in policarbonato opalino.

EN

Decorative lighting fitting for wall installation. Bent carbon steel body. Multichip LED lighting source. Anti-scratch epoxy powder paint finish. Opal polycarbonate closing reflector.

FR

Appareils décoratif pour l'installation sur le mur. Corps en acier au carbone courbé. Source de lumière en LED multichip. Finition de peinture en poudre époxy anti-rayures. Écran de fermeture en polycarbonate opale.

ES

Luminaria decorativa para instalación en pared. Cuerpo de acero al carbono plegado. Fuente de iluminación LED multichip. Recubierta con polvo epoxi anti-rayado. Difusor de policarbonato opal.

DE

Dekoratives Wandbeleuchtungsgerät. Körper aus pressgeformtem Kohlenstoffstahl. Multichip LED-Leuchtmittel. Lackierung mit kratzfesten Epoxypulvern. Abdeckschirm aus opalem Polycarbonat.

RU

XXXXXXXX

Lookup




ZOE

Code	Size	Lumen	Watt	K	Beam angle	Driver Type	Driver Nr.	Colour
DIRECT + INDIRECT EMISSION (D+I)								
YZO23W	01	2560	28	W	D	ON/OFF	1	○
YZO40W	02	5120	55	W	D	ON/OFF	1	○
YZO60W	03	7680	83	W	D	ON/OFF	1	○


○ ZOE COLOUR SELECTION

- **SB** | Silver Bombalai
- **BL** | Bronze Lario
- **RR** | Rust Rame
- **BF** | Beige Futuna
- **WI** | White Irazu
- **GK** | Gold Karkar
- **BT** | Blue Telica
- **BLL** | Black Lava

ZOE BEAM ANGLE | DIMENSIONS



Size	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	Kg
01	70	225	115	1,1
02	70	395	115	1,8
03	70	595	115	2,7







130
131

Talé

Tali M



2700K | 3350K | 4000K



Wall Mounted



On request

IT

Apparecchio decorativo per installazione a parete composto da:

- Base portacablaggio con sorgente luminosa LED multichip e schermo di chiusura in policarbonato opalino
- Frontale in acciaio al carbonio pressopiegato intercambiabile con fissaggio magnetico. Verniciatura con polveri epossidiche antigraffio.

ES

Luminaria decorativa para instalación en pared compuesta de:

- Base soporte de cableado con fuente de iluminación LED multichip y difusor de policarbonato opal.
- Panel frontal de carbono plegado a presión intercambiable con sistema de fijación magnético. Recubierta con polvo epoxi anti-rayado.

EN

Decorative lighting fitting for wall installation consisting of:

- Gear plate with multichip led lighting source and opal polycarbonate closing reflector.
- Interchangeable bent carbon steel front with magnetic fixing. Anti-scratch epoxy powder paint finish.

DE

Dekoratives Wandbeleuchtungsgerät zusammengesetzt aus:

- Verdrahtungsbasis mit multichip LED-Leuchtmittel und Abdeckschirm aus opalem Polycarbonat.
- Austauschbare Vordere aus pressgeformtem Kohlenstoffstahl mit magnetischer Befestigung. Lackierung mit kratzfesten Epoxypulvern.

FR

Appareils décoratif pour l'installation sur le mur consistant en:

- Socle de câblage avec source lumineuse LED et écran de fermeture en polycarbonate opale.
- Avant en acier au carbon interchangeable avec fixation magnetique. Finition de peinture en poudre epoxy anti-rayures.

RU

XXXXXXXX

TALÈ M



TALÈ M BASE VARIO **LUMEN** | VARIO **KELVIN**

Code	Size	Vario Lumen	Watt	K	Beam angle	Driver Type	Driver Nr.	Colour
DIRECT + INDIRECT EMISSION (D+I)								
YTAM14VKL	01	1220 1830 2440	13 20 26	Vario	D	ON/OFF	1	○
YTAM17VKL	02	1530 2290 3050	17 25 33	Vario	D	ON/OFF	1	○
YTAM32VKL	03	1830 2750 3660	20 30 40	Vario	D	ON/OFF	1	○

TALÈ M **MAGNETIC COVER**


Code	Size	●	●	●	●	●	●	●	●
YTAFM145	01	SB	BL	RR	BF	WI	GK	BT	BLL
YTAFM175	02	SB	BL	RR	BF	WI	GK	BT	BLL
YTAFM325	03	SB	BL	RR	BF	WI	GK	BT	BLL

132
133


○ TALÈ M COLOUR SELECTION

- SB | Silver Bombalai
- BL | Bronze Lario
- RR | Rust Rame
- BF | Beige Futuna
- WI | White Irazu
- GK | Gold Karkar
- BT | Blue Telica
- BLL | Black Lava

TALÈ M BEAM ANGLE | DIMENSIONS



Size	X [mm]	Y [mm]	Z [mm]	Kg
01	85	120	145	1,0
02	85	120	175	1,3
03	125	180	325	2,5



Tali



Wall Mounted



SELV

5Y WARRANTY
5% FAILURE RATE

60.000 h
LED LIFETIME **L90B10**

DL
DALI

EM
EN 60598-2-22

Only YTA32W

On request

IT

Apparecchio decorativo per installazione a parete. Corpo in acciaio al carbonio pressopiegato. Sorgente luminosa LED multichip. Verniciatura con polveri epossidiche antigraffio. Schermo di chiusura in policarbonato opalino.

EN

Decorative lighting fitting for wall installation. Bent carbon steel body. Multichip LED lighting source. Anti-scratch epoxy powder paint finish. Opal polycarbonate closing reflector.

FR

Appareils décoratif pour l'installation sur le mur. Corps en acier au carbone courbé. Source de lumière en LED multichip. Finition de peinture en poudre époxy anti-rayures. Écran de fermeture en polycarbonate opale.

ES

Luminaria decorativa para instalación en pared. Cuerpo de acero al carbono plegado. Fuente de iluminación LED multichip. Recubierta con polvo epoxi anti-rayado. Difusor de policarbonato opal.

DE

Dekoratives Wandbeleuchtungsgerät. Körper aus pressgeformtem Kohlenstoffstahl. Multichip LED-Leuchtmittel. Lackierung mit kratzfesten Epoxypulvern. Abdeckschirm aus opalem Polycarbonat.

RU

XXXXXXXX

TALÈ




TALÈ

Code	Size	Lumen	Watt	K	Beam angle	Driver Type	Driver Nr.	Colour
DIRECT + INDIRECT EMISSION (D+I)								
YTA14W	01	3410	37	W	D	ON/OFF	1	○
YTA17W	02	4270	46	W	D	ON/OFF	1	○
YTA32W	03	5120	55	W	D	ON/OFF	1	○


○ TALÈ COLOUR SELECTION

- **SB** | Silver Bombalai
- **BL** | Bronze Lario
- **RR** | Rust Rame
- **BF** | Beige Futuna
- **WI** | White Irazu
- **GK** | Gold Karkar
- **BT** | Blue Telica
- **BLL** | Black Lava

TALÈ BEAM ANGLE | DIMENSIONS



Size	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	Kg
01	85	120	145	1,0
02	85	120	175	1,3
03	125	180	325	2,5







Ester

Esten



Wall Mounted
Celing Mounted



5Y WARRANTY
5% FAILURE RATE

60.000 h
LED LIFETIME **L90B10**



On request

IT

Apparecchio decorativo per installazione a parete o plafone. Corpo in alluminio estruso. Sorgente luminosa LED multichip. Verniciatura con polveri epossidiche antigraffio. Schermo di chiusura in policarbonato opalino.

EN

Decorative lighting fitting for wall or ceiling installation. Extruded aluminium body. Multichip LED lighting source. Anti-scratch epoxy powder paint finish. Opal polycarbonate closing reflector.

FR

Appareils décoratif pour l'installation sur le mur ou plafond. Corps en aluminium extrudé. Source de lumière en LED multichip. Finition de peinture en poudre époxy anti-rayures. Écran de fermeture en polycarbonate opale.

ES

Luminaria decorativa para instalación en pared y techo. Cuerpo de aluminio extruido. Fuente de iluminación LED multichip. Recubierta con polvo epoxi anti-rayado. Difusor de policarbonato opal.


DE

Dekoratives Wand- und Deckenbeleuchtungsgerät. Körper aus extrudiertem Aluminium. Multichip LED-Leuchtmittel. Lackierung mit kratzfesten Epoxypulvern. Abdeckschirm aus opalem Polycarbonat.

RU

XXXXXXXX

ESTER

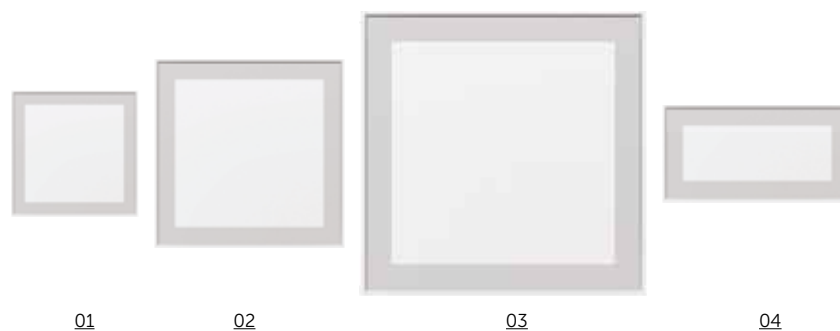

ESTER VARIO *KELVIN*

Code	Size	Lumen	Watt	K	Beam angle	Driver Type	Driver Nr.	Colour
YES40VK	01	1280	14	Vario	D	ON/OFF	1	○
YES60VK	02	5120	55	Vario	D	ON/OFF	1	○
YES90VK	03	7680	83	Vario	D	ON/OFF	2	○
YES30VK	04	2560	28	Vario	D	ON/OFF	2	○

ESTER


Code	Size	Lumen	Watt	K	Beam angle	Driver Type	Driver Nr.	Colour
YES40W	01	1280	14	W	D	ON/OFF	1	○
YES60W	02	5120	55	W	D	ON/OFF	1	○
YES90W	03	7680	83	W	D	ON/OFF	2	○
YES30W	04	2560	28	W	D	ON/OFF	2	○

138
139


○ ESTER COLOUR SELECTION

- SB | Silver Bombalai
- BL | Bronze Lario
- RR | Rust Rame
- BF | Beige Futuna
- WI | White Irazu
- GK | Gold Karkar
- BT | Blue Telica
- BLL | Black Lava

ESTER BEAM ANGLE | DIMENSIONS



Size	X [mm]	Y [mm]	Z [mm]	Kg
01	400	400	78	4,2
02	600	600	78	7,2
03	900	900	78	14,0
04	300	600	78	4,6








Duodu

Dudu

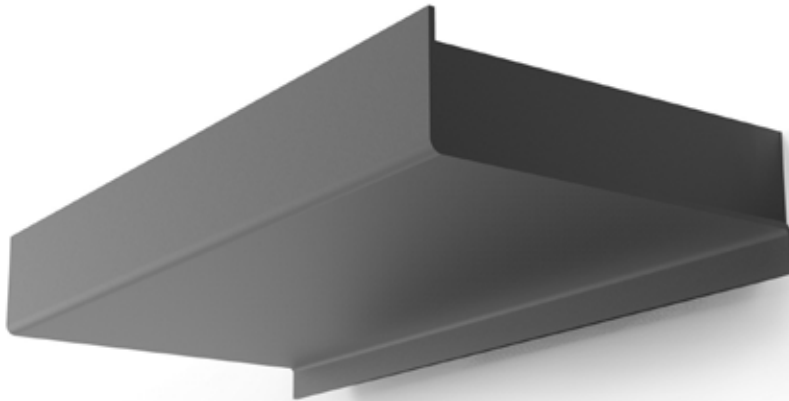

Wall Mounted



On request

IT

Apparecchio decorativo per installazione a parete. Corpo in acciaio al carbonio pressopiegato. Sorgente luminosa LED multichip. Verniciatura con polveri epossidiche antigraffio. **Schermo di chiusura in policarbonato opale.**

EN

Decorative lighting fitting for wall installation. Bent carbon steel body. Multichip LED lighting source. Anti-scratch epoxy powder paint finish.

FR

Appareils décoratif pour l'installation sur le mur. Corps en acier au carbone courbé. Source de lumière en LED multichip. Finition de peinture en poudre époxy anti-rayures.

ES

Luminaria decorativa para instalación en pared. Cuerpo de acero al carbono plegado. Fuente de iluminación LED multichip. Recubierta con polvo epoxi anti-rayado.

DE

Dekoratives Wandbeleuchtungsgerät. Körper aus pressgeformtem Kohlenstoffstahl. Multichip LED-Leuchtmittel. Lackierung mit kratzfesten Epoxypulvern.

RU

XXXXXXX

Lookup



DUDU VARIO *KELVIN*

Code	Size	Lumen	Watt	K	Beam angle	Driver Type	Driver Nr.	Colour
YDU23VK	01	2560	28	Vario	D	ON/OFF	1	○
YDU40VK	02	5120	55	Vario	D	ON/OFF	1	○
YDU60VK	03	7680	83	Vario	D	ON/OFF	1	○

DUDU

Code	Size	Lumen	Watt	K	Beam angle	Driver Type	Driver Nr.	Colour
YDU23W	01	2560	28	W	D	ON/OFF	1	○
YDU40W	02	5120	55	W	D	ON/OFF	1	○
YDU60W	03	7680	83	W	D	ON/OFF	1	○


○ DUDU COLOUR SELECTION

- **SB** | Silver Bombalai
- **BL** | Bronze Lario
- **RR** | Rust Rame
- **BF** | Beige Futuna
- **WI** | White Irazu
- **GK** | Gold Karkar
- **BT** | Blue Telica
- **BLL** | Black Lava

DUDU BEAM ANGLE | DIMENSIONS



Size	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	J (mm)	K (mm)	Kg
01	110	230	40	10	30	0,8
02	110	395	40	10	30	1,4
03	110	595	40	10	30	2,1





Lookup



DOSI

Dari



Wall Mounted



On request

IT

Apparecchio decorativo per installazione a parete. Corpo in acciaio al carbonio pressopiegato. Sorgente luminosa LED multichip. Verniciatura con polveri epossidiche antigraffio. **Schermo di chiusura in policarbonato opale.**

EN

Decorative lighting fitting for wall installation. Bent carbon steel body. Multichip LED lighting source. Anti-scratch epoxy powder paint finish.

FR

Appareils décoratif pour l'installation sur le mur. Corps en acier au carbone courbé. Source de lumière en LED multichip. Finition de peinture en poudre époxy anti-rayures.

ES

Luminaria decorativa para instalación en pared. Cuerpo de acero al carbono plegado. Fuente de iluminación LED multichip. Recubierta con polvo epoxi anti-rayado.


DE

Dekoratives Wandbeleuchtungsgerät. Körper aus pressgeformtem Kohlenstoffstahl. Multichip LED-Leuchtmittel. Lackierung mit kratzfesten Epoxypulvern.

RU

XXXXXXX

Lookup

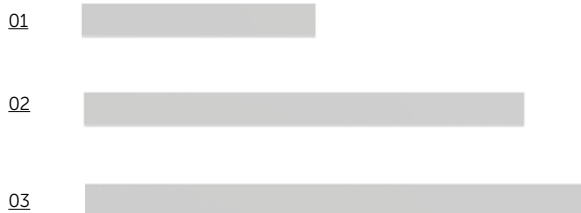

DOSI VARIO *KELVIN*

Code	Size	Lumen	Watt	K	Beam angle	Driver Type	Driver Nr.	Colour
YDO23VK	01	2560	28	Vario	D	ON/OFF	1	○
YDO40VK	02	5120	55	Vario	D	ON/OFF	1	○
YDO60VK	03	7680	83	Vario	D	ON/OFF	1	○


DOSI

Code	Size	Lumen	Watt	K	Beam angle	Driver Type	Driver Nr.	Colour
YDO23W	01	2560	28	W	D	ON/OFF	1	○
YDO40W	02	5120	55	W	D	ON/OFF	1	○
YDO60W	03	7680	83	W	D	ON/OFF	1	○


○ DOSI COLOUR SELECTION

- **SB** | Silver Bombalai
- **BL** | Bronze Lario
- **RR** | Rust Rame
- **BF** | Beige Futuna
- **WI** | White Irazu
- **GK** | Gold Karkar
- **BT** | Blue Telica
- **BLL** | Black Lava

DOSI BEAM ANGLE | DIMENSIONS



Size	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	K (mm)	Kg
01	110	230	30	40	0,8
02	110	395	30	40	1,4
03	110	595	30	40	2,1







Gina

Gina



Wall Mounted



5Y WARRANTY
5% FAILURE RATE

60.000 h
LED LIFETIME **L90B10**

DL
DALI

EM

EN 60598-2-22

Only YGI80W

On request

IT

Apparecchio decorativo per installazione a parete. Corpo in alluminio estruso. Sorgente luminosa LED multichip. Verniciatura con polveri epossidiche antigraffio. Schermo di chiusura in policarbonato opale.

EN

Decorative lighting fitting for wall installation. Extruded aluminium body. Multichip LED lighting source. Anti-scratch epoxy powder paint finish. Opal polycarbonate closing reflector.

FR

Appareils décoratif pour l'installation sur le mur. Corps en aluminium extrudé. Source de lumière en LED multichip. Finition de peinture en poudre époxy anti-rayures. Écran de fermeture en polycarbonate opale.

ES

Luminaria decorativa para instalación en pared. Cuerpo de aluminio extruido. Fuente de iluminación LED multichip. Recubierta con polvo epoxi anti-rayado. Difusor de policarbonato opal.

DE

Dekoratives Wandbeleuchtungsgerät. Körper aus extrudiertem Aluminium. Multichip LED-Leuchtmittel. Lackierung mit kratzfesten Epoxypulvern. Abdeckschirm aus opalem Polycarbonat.

RU

XXXXXXXX

Lookup

GINA




GINA

Code	Size	Lumen	Watt	K	Beam angle	Driver Type	Driver Nr.	Colour
DIRECT + INDIRECT EMISSION (D+I)								
YGI18W	01	580	9	W	D	ON/OFF	1	○
YGI41W	02	1100	12	W	D	ON/OFF	1	○
YGI80W	03	2200	24	W	D	ON/OFF	1	○


○ GINA COLOUR SELECTION

- **SB** | Silver Bombalai
- **BL** | Bronze Lario
- **RR** | Rust Rame
- **BF** | Beige Futuna
- **WI** | White Irazu
- **GK** | Gold Karkar
- **BT** | Blue Telica
- **BLL** | Black Lava

GINA BEAM ANGLE | DIMENSIONS



Size	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	K (mm)	J (mm)	Kg
01	110	180	45	30	80	0,6
02	110	410	45	30	80	1,4
03	110	800	45	30	80	2,4



150
151





Mali

Mali



Wall Mounted



On request

IT

Apparecchio decorativo per installazione a parete. Corpo in acciaio al carbonio calandrato e pressopiegato, cod (S) liscio, cod (AM) con feritoie. Sorgente luminosa LED multichip. Verniciatura con polveri epossidiche antiraffio.

EN

Decorative lighting fitting for wall installation. Bent and calandered carbon steel body, code (S) smooth, code (AM) with loopholes. Multichip LED lighting source. Anti-scratch epoxy powder paint finish.

FR

Appareils décoratif pour l'installation sur le mur. Corps en acier au carbone courbé et calandré, code (S) lisse, code (AM) avec persienne. Source de lumière en LED multichip. Finition de peinture en poudre époxy anti-rayures.

ES


Luminaria decorativa para instalación en pared. Cuerpo de acero al carbono plegado y calandrado, código (S) con difusor liso, código (AM) con difusor radiado. Fuente de iluminación LED multichip. Recubierta con polvo epoxi anti-rayado.

DE

Dekoratives Wandbeleuchtungsgerät. Körper aus pressgeformtem und kalandriertem Kohlenstoffstahl, Kode (S) glatt, Kode (AM) mit Gittern. Multichip LED-Leuchtmittel. Lackierung mit kratzfesten Epoxypulvern.

RU

XXXXXXX

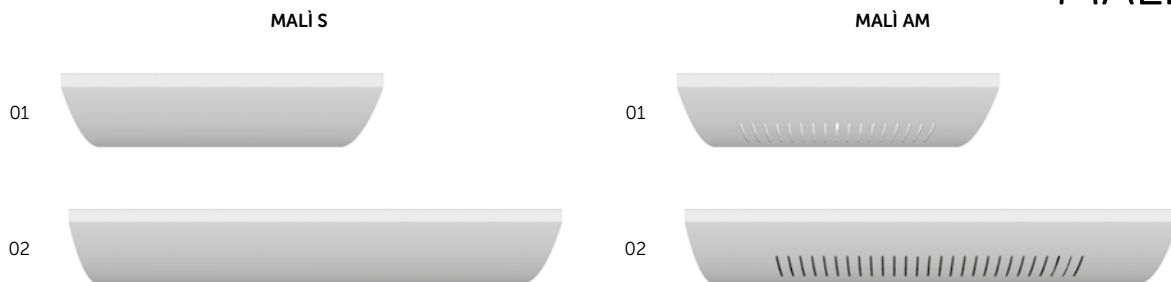

MALÌ S

Code	Size	Lumen	Watt	K	Beam angle	Driver Type	Driver Nr.	Colour
YMAS36W	01	2440	23	W	D	ON/OFF	1	○
YMAS60W	02	3510	33	W	D	ON/OFF	1	○



MALÌ AM

Code	Size	Lumen	Watt	K	Beam angle	Driver Type	Driver Nr.	Colour
YMAM36W	01	2440	23	W	D	ON/OFF	x	○
YMAM60W	02	3510	33	W	D	ON/OFF	x	○

○ MALÌ COLOUR SELECTION

- SB | Silver Bombalai
- BL | Bronze Lario
- RR | Rust Rame
- BF | Beige Futuna
- WI | White Irazu
- GK | Gold Karkar
- BT | Blue Telica
- BLL | Black Lava

MALÌ S-AM BEAM ANGLE | DIMENSIONS

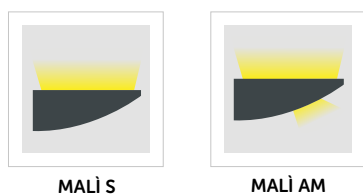

Size	X [mm]	Y [mm]	Z [mm]	Kg
01	235	360	92	3,5
02	235	600	92	6,8





Leila

Ceila



Wall Mounted



IT

Apparecchio decorativo per installazione a parete. Corpo in pressofusione di alluminio. Sorgente luminosa LED COB. Verniciatura con polveri epossidiche antigraffio. Schermo di chiusura in metacrilato trasparente.

EN

Decorative lighting fitting for wall installation. Die-cast aluminium body. COB LED lighting source. Anti-scratch epoxy powder paint finish. Transparent methacrylate closing reflector.

FR

Appareils décoratif pour l'installation sur le mur. Corps en aluminium moulé sous pression. Source de lumière en LED COB. Finition de peinture en poudre époxy anti-rayures. Écran de fermeture en méthacrylate transparent.

ES

Luminaria decorativa para instalación en pared. Cuerpo de aluminio fundido a presión. Fuente de iluminación LED COB. Recubierta con polvo epoxi anti-rayado. Difusor de metacrilato transparente.

DE

Dekoratives Wandbeleuchtungsgerät. Körper aus Aluminiumdruckguss. COB LED-Leuchtmittel. Lackierung mit kratzfesten Epoxypulvern. Abdeckschirm aus transparent Methacrylat.

RU

XXXXXXXX

LEILA



LEILA

Code	Size	Lumen	Watt	K	Beam angle	Driver Type	Driver Nr.	Colour
YLE25W	01	2600	26	W	D	ON/OFF	1	○

○ LEILA COLOUR SELECTION


○ BI | Bianco

● NE | Nero

LEILA BEAM ANGLE | DIMENSIONS



Size	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	Kg
01	252	195	145	1,1



158
159





Norton

Manten



Wall Mounted



IT

Apparecchio decorativo per installazione a parete con inclinazione regolabile. Corpo in pressofusione di alluminio. Sorgente luminosa LED. Verniciatura con polveri epossidiche antigraffio. Schermo di chiusura in metacrilato trasparente.

ES

Luminaria decorativa para instalación en pared con inclinación regulable. Cuerpo de aluminio fundido a presión. Fuente de iluminación LED. Recubierta con polvo epoxi anti-rayado. Difusor de metacrilato transparente.

EN

Decorative lighting fitting for wall installation with adjustable inclination. Die-cast aluminium body. LED lighting source. Anti-scratch epoxy powder paint finish. Transparent methacrylate closing reflector.

DE


Dekoratives Wandbeleuchtungsgerät mit einstellbarer Neigung. Körper aus Aluminiumdruckguss. LED-Leuchtmittel. Lackierung mit kratzfesten Epoxypulvern. Abdeckschirm aus transparent Methacrylat.

FR

Appareils décoratif pour l'installation sur le mur avec inclinaison réglable. Corps en aluminium moulé sous pression. Source de lumière en LED. Finition de peinture en poudre époxy anti-rayures. Écran de fermeture en méthacrylate transparent.

RU

XXXXXXXX



NORTON

Code	Size	Lumen	Watt	K	Beam angle	Driver Type	Driver Nr.	Colour
YNO29W	01	1600	14	W	D	ON/OFF	1	○


○ NORTON COLOUR SELECTION

- BI | Bianco
 NE | Nero
 RR | Grigio satinato

NORTON BEAM ANGLE | DIMENSIONS



Size	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	Kg
01	290	40	290	1,6







164
165

Pia

Pia



Wall Mounted



IT

Apparecchio decorativo per installazione a parete. Corpo in pressofusione di alluminio. Sorgente luminosa LED COB. Verniciatura con polveri epossidiche antigraffio. Schermo di chiusura in metacrilato trasparente.

ES

Luminaria decorativa para instalación en pared. Cuerpo de aluminio fundido a presión. Fuente de iluminación LED COB. Recubierta con polvo epoxi anti-rayado. Difusor de metacrilato transparente.

EN

Decorative lighting fitting for wall installation. Die-cast aluminium body. COB LED lighting source. Anti-scratch epoxy powder paint finish. Transparent methacrylate closing reflector.

DE

Dekoratives Wandbeleuchtungsgerät. Körper aus Aluminiumdruckguss. COB LED-Leuchtmittel. Lackierung mit kratzfesten Epoxypulvern. Abdeckschirm aus transparent Methacrylat.


FR

Appareils décoratif pour l'installation sur le mur. Corps en aluminium moulé sous pression. Source de lumière en LED COB. Finition de peinture en poudre époxy anti-rayures. Écran de fermeture en méthacrylate transparent.

RU

XXXXXXXX

Lookup



PIA

Code	Size	Lumen	Watt	K	Beam angle	Driver Type	Driver Nr.	Colour
YPI20W	01	2000	26	W	D	ON/OFF	1	○

○ PIA COLOUR SELECTION


○ BI | Bianco

● NE | Nero

PIA BEAM ANGLE | DIMENSIONS



Size	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	Kg
01	204	101	22	1,0








Trem

Trem

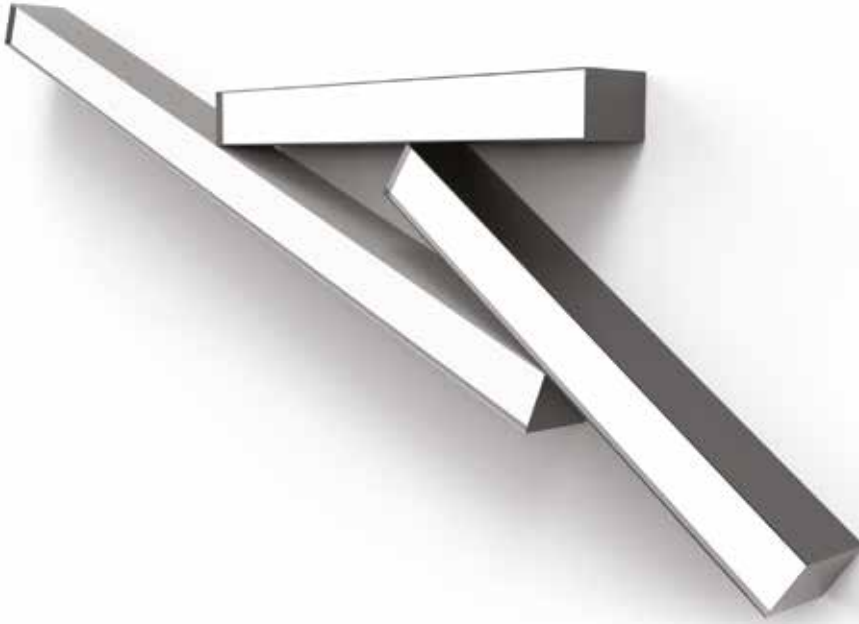

Wall Mounted

Ceiling Mounted



SELV



5Y WARRANTY
5% FAILURE RATE

60.000 h
LED LIFETIME **L90B10**

DL
DALI

EM
EN 60598-2-22

On request

IT

Apparecchio decorativo per installazione a parete o plafone. Corpo in acciaio al carbonio pressopiegato. Sorgente luminosa LED multichip. Verniciatura con polveri epossidiche antigraffio. Schermo di chiusura in policarbonato opale.

EN

Decorative lighting fitting for wall or ceiling installation. Bent carbon steel body. Multichip LED lighting source. Anti-scratch epoxy powder paint finish. Opal polycarbonate closing reflector.

FR

Appareils décoratif pour l'installation sur le mur ou plafond. Corps en acier au carbone courbé. Source de lumière en LED multichip. Finition de peinture en poudre époxy anti-rayures. Écran de fermeture en polycarbonate opale.

ES

Luminaria decorativa para instalación en pared y techo. Cuerpo de acero al carbono plegado. Fuente de iluminación LED multichip. Recubierta con polvo epoxi anti-rayado. Difusor de policarbonato opal.

DE

Dekoratives Wand- und Deckenbeleuchtungsgerät. Körper aus pressgeformtem Kohlenstoffstahl. Multichip LED-Leuchtmittel. Lackierung mit kratzfesten Epoxypulvern. Abdeckschirm aus opalem Polycarbonat.

RU

XXXXXXXX

Lookup

TREM



TREM VARIO *KELVIN*

Code	Size	Lumen	Watt	K	Beam angle	Driver Type	Driver Nr.	Colour
YTR15VK	01	6150	67	Vario	D	ON/OFF	2	○

TREM


Code	Size	Lumen	Watt	K	Beam angle	Driver Type	Driver Nr.	Colour
YTR15W	01	6150	67	W	D	ON/OFF	2	○

○ TREM COLOUR SELECTION


- **SB** | Silver Bombalai
- **BL** | Bronze Lario
- **RR** | Rust Rame
- **BF** | Beige Futuna
- **WI** | White Irazu
- **GK** | Gold Karkar
- **BT** | Blue Telica
- **BLL** | Black Lava

170
171

TREM BEAM ANGLE | DIMENSIONS



Size	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	Kg
01	1500	90	500	9,0







Bombøei

172
173

Bembei M



Only Wall Mounted



IT

Apparecchio decorativo per installazione a parete composto da:

- Base portacablaggio con sorgente luminosa LED multichip e schermo di chiusura in policarbonato opalino.
- Frontale in alluminio tornito intercambiabile con fissaggio magnetico. Verniciatura con polveri epossidiche antigraffio.

ES

Luminaria decorativa para instalación en pared compuesta de:

- Base soporte de cableado con fuente de iluminación LED multichip y difusor de policarbonato opal.
- Panel frontal de carbono plegado a presión intercambiable con sistema de fijación magnético. Recubierta con polvo epoxi anti-rayado.

EN

Decorative lighting fitting for wall installation consisting of:

- Gear plate with multichip led lighting source and opal polycarbonate closing reflector.
- Interchangeable turned aluminum front with magnetic fixing. Anti-scratch epoxy powder paint finish.

DE

Dekoratives Wandbeleuchtungsgerät zusammengesetzt aus:

- Verdrahtungsbasis mit multichip LED-Leuchtmittel und Abdeckschirm aus opalem Polycarbonat.
- Austauschbare Vordere aus pressgeformtem Kohlenstoffstahl mit magnetischer Befestigung. Lackierung mit kratzfesten Epoxypulvern.

FR

Appareils décoratif pour l'installation sur le mur consistant en:

- Socle de câblage avec source lumineuse LED et écran de fermeture en polycarbonate opale.
- Avant en aluminium tourné interchangeable avec fixation magnétique. Finition de peinture en poudre époxy anti-rayures.

RU

XXXXXXXX

BOMBEI M



BOMBEI M BASE

Code	Size	Lumen	Watt	K	Beam angle	Driver Type	Driver Nr.	Colour
YBOM39W	01	1750	21	W	D	ON/OFF	1	○

BOMBEI M MAGNETIC COVER

Code	Size	●	●	●	●	●	●	●	●
YBOFM385	01	SB	BL	RR	BF	WI	GK	BT	BLL

○ BOMBEI M COLOUR SELECTION


- SB | Silver Bombalai
- BL | Bronze Lario
- RR | Rust Rame
- BF | Beige Futuna
- WI | White Irazu
- GK | Gold Karkar
- BT | Blue Telica
- BLL | Black Lava


174
175

BOMBEI M BEAM ANGLE | DIMENSIONS



Size	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	Kg
01	∅ 385	∅ 305	53	1,9



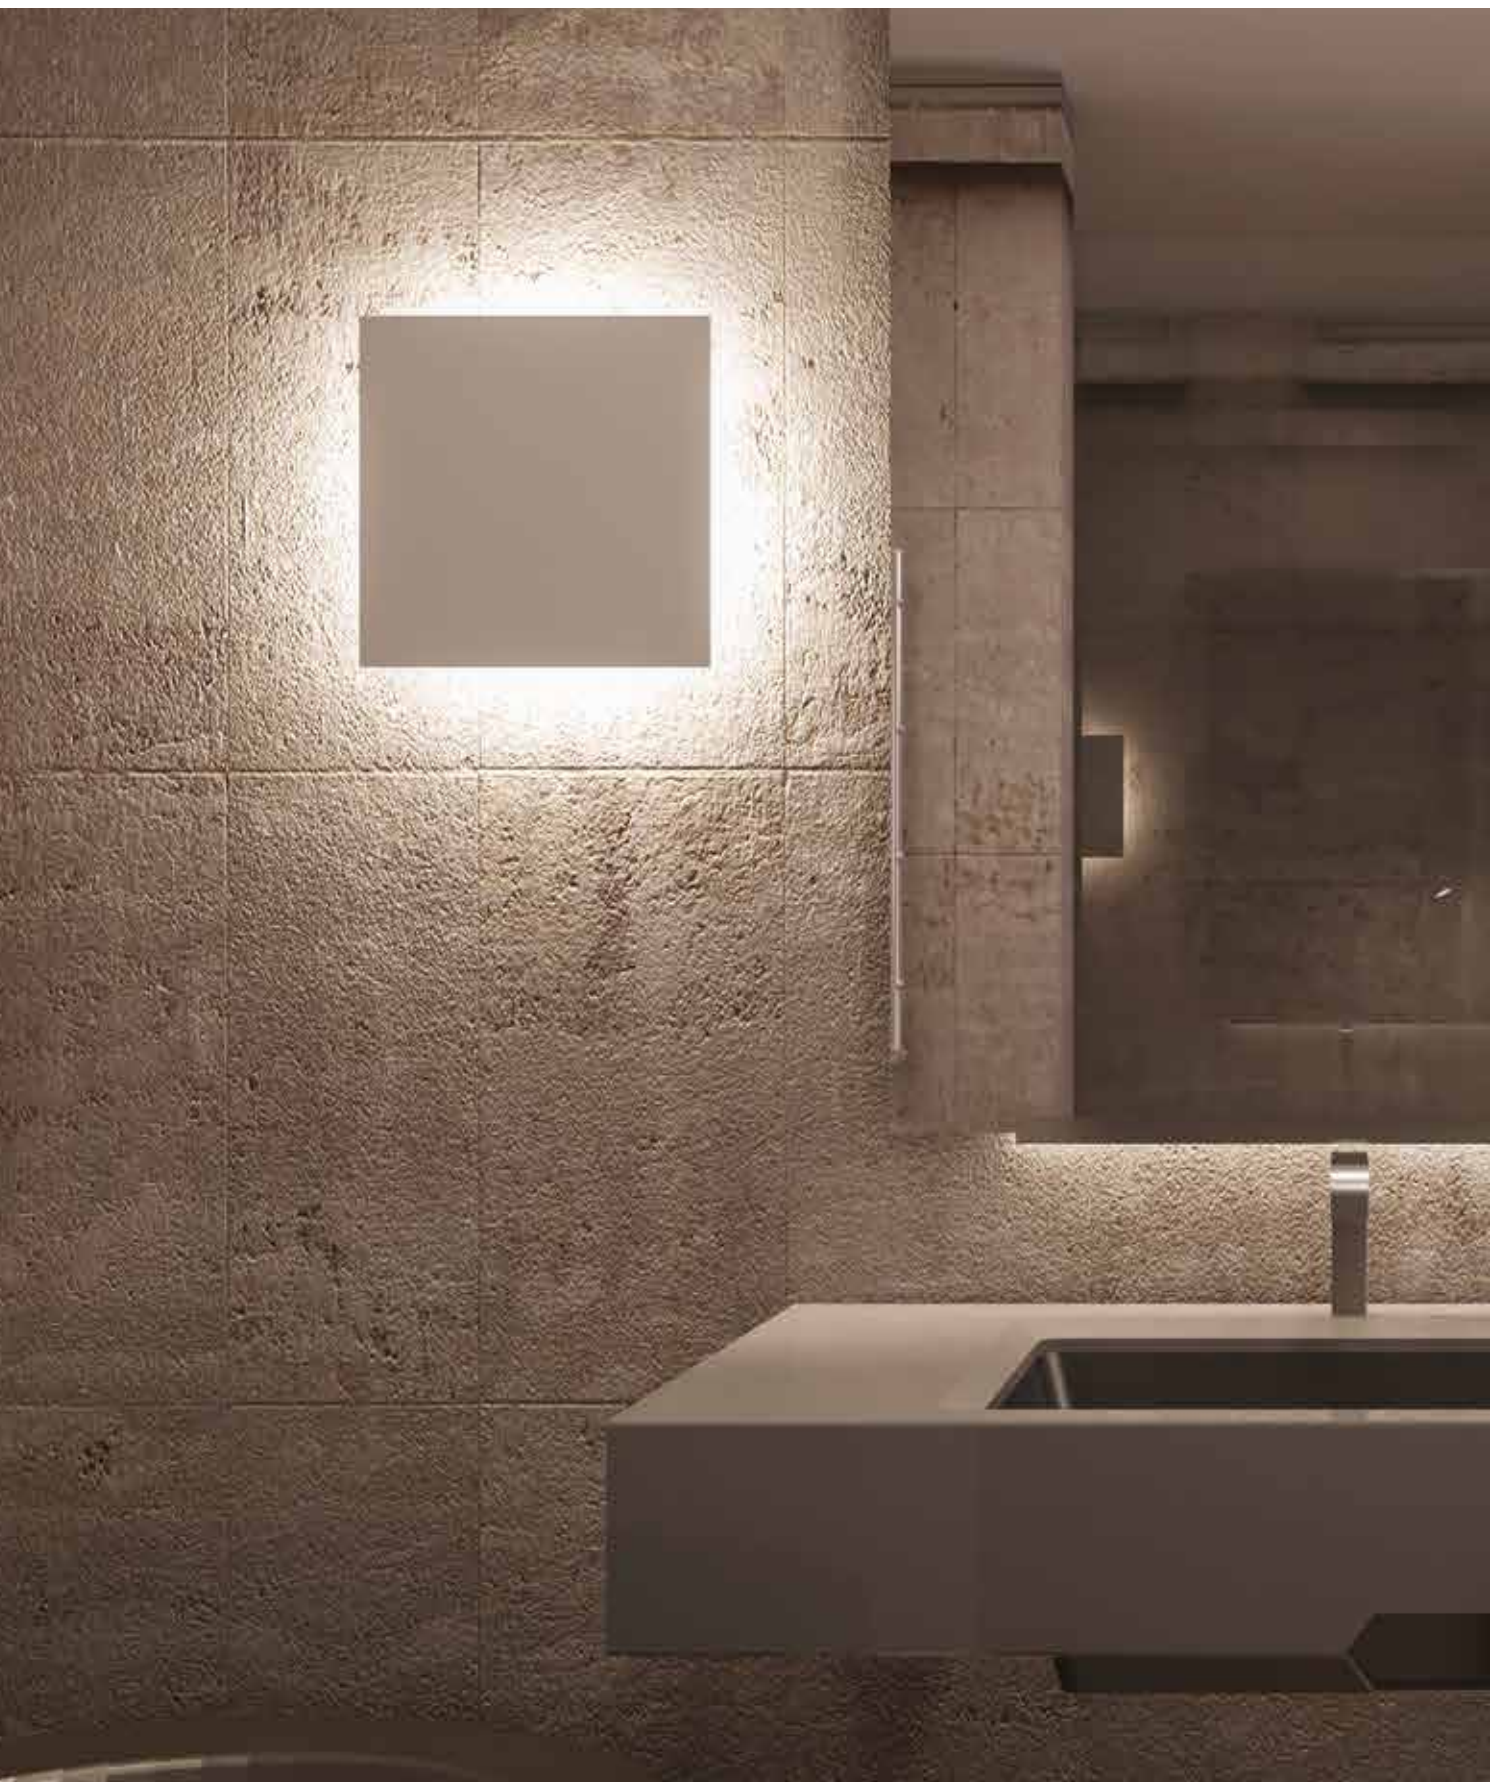



P1a

Pla



Only Wall Mounted



IT

Apparecchio decorativo per installazione a parete o plafone. Corpo in acciaio al carbonio pressopiegato. Sorgente luminosa LED multichip. Verniciatura con polveri epossidiche antigraffio. Schermo di chiusura in policarbonato opalino.

EN

Decorative lighting fitting for wall and ceiling installation. Bent carbon steel body. Multichip LED lighting source. Anti-scratch epoxy powder paint finish. Opal polycarbonate closing reflector.

FR

Appareils décoratif pour l'installation sur le mur ou au plafond. Corps en acier au carbone courbé. Source de lumière en LED multichip. Finition de peinture en poudre époxy anti-rayures. Écran de fermeture en polycarbonate opale.

ES

Luminaria decorativa para instalación en pared y techo. Cuerpo de acero al carbono plegado a presión. Fuente de iluminación LED multichip. Recubierta con polvo epoxi anti-rayado. Difusor de policarbonato opal.


DE

Dekoratives Wand- und Hängebeleuchtungsgerät. Körper aus pressgeformtem Kohlenstoffstahl. Multichip LED-Leuchtmittel. Lackierung mit kratzfesten Epoxypulvern. Abdeckschirm aus opalem Polycarbonat.

RU

XXXXXXXX

Lookup



PLA


Code	Size	Lumen	Watt	K	Beam angle	Driver Type	Driver Nr.	Colour
YPL30W	01	7300	64	W	D	ON/OFF	1	○

○ **PLA** COLOUR SELECTION


○ **BI** | Bianco

● **NE** | Nero

PLA BEAM ANGLE | DIMENSIONS



Size	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	Kg
01	300	54	300	2,7





Floor



Lookup



Armaadellus

182
183

Amadeus



Pedestal



IT

Lampada da terra decorativa. Corpo in acciaio al carbonio pressopiegato. Sorgente luminosa LED multichip. Verniciatura con polveri epossidiche antigraffio. Schermo di chiusura in policarbonato opale

EN

Floor for decorative lighting. Bent carbon steel body. Multichip LED lighting source. Anti-scratch epoxy powder paint finish. Opal polycarbonate closing reflector.

FR

Décoratif lampe au sol. Corps en acier au carbone courbé. Source de lumière en LED multichip. Finition de peinture en poudre époxy anti-rayures. Écran de fermeture en polycarbonate opale.

ES

Luminaria de suelo decorativa. Cuerpo de acero al carbono plegado. Fuente de iluminación LED multichip. Recubierta con polvo epoxi anti-rayado. Difusor de policarbonato opal.

DE

Dekoratives Stehleuchte. Körper aus pressgeformtem Kohlenstoffstahl Multichip LED-Leuchtmittel. Lackierung mit kratzfesten Epoxypulvern. Abdeckschirm aus opalem Polycarbonat.

RU

XXXXXXXX

AMADEUS



AMADEUS VARIO *KELVIN*

Code	Size	Lumen	Watt	K	Beam angle	Driver Type	Driver Nr.	Colour
YAM84VK	01	6720	84	Vario	D	ON/OFF	1	○

AMADEUS


Code	Size	Lumen	Watt	K	Beam angle	Driver Type	Driver Nr.	Colour
YAM84W	01	6720	84	W	D	ON/OFF	1	○

○ AMADEUS COLOUR SELECTION

- SB** | Silver Bombalai
- BL** | Bronze Lario
- RR** | Rust Rame
- BF** | Beige Futuna
- WI** | White Irazu
- GK** | Gold Karkar
- BT** | Blue Telica
- BLL** | Black Lava

184
185

AMADEUS BEAM ANGLE | DIMENSIONS



Size	X [mm]	Y [mm]	Z [mm]	K [mm]	Kg
01	Ø 320	340	1670	27	15,0





Lookup



Silence

Silence



Pedestal



IT
Lampada da terra decorativa. Corpo in acciaio al carbonio pressopiegato. Sorgente luminosa LED multichip. Verniciatura con polveri epossidiche antigraffio. Schermo di chiusura in policarbonato opale.

EN
Floor for decorative lighting. Bent carbon steel body. Multichip LED lighting source. Anti-scratch epoxy powder paint finish. Opal polycarbonate closing reflector.

FR
Décoratif lampe au sol. Corps en acier au carbone courbé. Source de lumière en LED multichip. Finition de peinture en poudre époxy anti-rayures. Écran de fermeture en polycarbonate opale.

ES
Luminaria de suelo decorativa. Cuerpo de acero al carbono plegado. Fuente de iluminación LED multichip. Recubierta con polvo epoxi anti-rayado. Difusor de policarbonato opal.

DE
Dekoratives Stehleuchte. Körper aus pressgeformtem Kohlenstoffstahl Multichip LED-Leuchtmittel. Lackierung mit kratzfesten Epoxypulvern. Abdeckschirm aus opalem Polycarbonat.

RU
XXXXXXX

SILENCE



SILENCE VARIO *KELVIN*

Code	Size	Lumen	Watt	K	Beam angle	Driver Type	Driver Nr.	Colour
YSI34VK	01	2730	34	Vario	D	ON/OFF	1	○

SILENCE

Code	Size	Lumen	Watt	K	Beam angle	Driver Type	Driver Nr.	Colour
YSI34W	01	2730	34	W	D	ON/OFF	1	○

○ SILENCE COLOUR SELECTION


- **SB** | Silver Bombalai
- **BL** | Bronze Lario
- **RR** | Rust Rame
- **BF** | Beige Futuna
- **WI** | White Irazu
- **GK** | Gold Karkar
- **BT** | Blue Telica
- **BLL** | Black Lava

188
189

SILENCE BEAM ANGLE | DIMENSIONS



Size	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	K (mm)	J (mm)	Kg
01	340	254	1632	27	300	10,0







190
191

Utile

Utile



Pedestal



On request

IT

Lampada da terra decorativa. Corpo in alluminio estruso. Struttura di supporto in acciaio al carbonio. Sorgente luminosa LED multichip. Verniciatura con polveri epossidiche antigraffio. Schermo di chiusura in policarbonato opale.

ES

Luminaria de suelo decorativa. Cuerpo en aluminium extruido. Estructura de soporte en acero al carbono. Fuente de iluminación LED multichip. Recubierta con polvo epoxi anti-rayado. Difusor de policarbonato opal.

EN

Floor for decorative lighting. Extruded aluminium body. Support structure in carbon steel. Multichip LED lighting source. Anti-scratch epoxy powder paint finish. Opal polycarbonate closing reflector.

DE

Dekoratives Stehleuchte. Körper aus extrudiertem Aluminium. Tragstruktur aus Kohlenstoffstahl. Multichip LED-Leuchtmittel. Lackierung mit kratzfesten Epoxypulvern. Abdeckschirm aus opalem Polycarbonat.

FR

Décoratif lampe au sol. Corps en aluminium extrudé. Structure de support en acier au carbone. Source de lumière en LED multichip. Finition de peinture en poudre époxy anti-rayures. Écran de fermeture en polycarbonate opale.

RU

XXXXXXX

LookUp

UTILE



UTILE VARIO *KELVIN*

Code	Size	Lumen	Watt	K	Beam angle	Driver Type	Driver Nr.	Colour
------	------	-------	------	---	------------	-------------	------------	--------

EMISSIONE INDIRECTA (I)

YUTI48VK	01	4390	48	Vario	D	ON/OFF	1	○
----------	----	------	----	-------	---	--------	---	---

Code	Size	Lumen	Watt	K	Beam angle	Driver Type	Driver Nr.	Colour
------	------	-------	------	---	------------	-------------	------------	--------

EMISSIONE DIRETTA + INDIRECTA (D+I)

YUTDI72VK	01	6580	72	Vario	D	ON/OFF	1	○
-----------	----	------	----	-------	---	--------	---	---

UTILE

Code	Size	Lumen	Watt	K	Beam angle	Driver Type	Driver Nr.	Colour
------	------	-------	------	---	------------	-------------	------------	--------

EMISSIONE INDIRECTA (I)

YUTI48W	01	4390	48	W	D	ON/OFF	1	○
---------	----	------	----	---	---	--------	---	---

Code	Size	Lumen	Watt	K	Beam angle	Driver Type	Driver Nr.	Colour
------	------	-------	------	---	------------	-------------	------------	--------

EMISSIONE DIRETTA + INDIRECTA (D+I)


YUTDI72W	01	6580	72	W	D	ON/OFF	1	○
----------	----	------	----	---	---	--------	---	---

192
193

○ UTILE COLOUR SELECTION

- SB | Silver Bombalai
- BL | Bronze Lario
- RR | Rust Rame
- BF | Beige Futuna
- WI | White Irazu
- GK | Gold Karkar
- BT | Blue Telica
- BLL | Black Lava


UTILE BEAM ANGLE | DIMENSIONS



I



D+I




Size	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	J (mm)	K (mm)	W (mm)	Kg
01	400	355	1910	620	260	45	





Zero

Zena

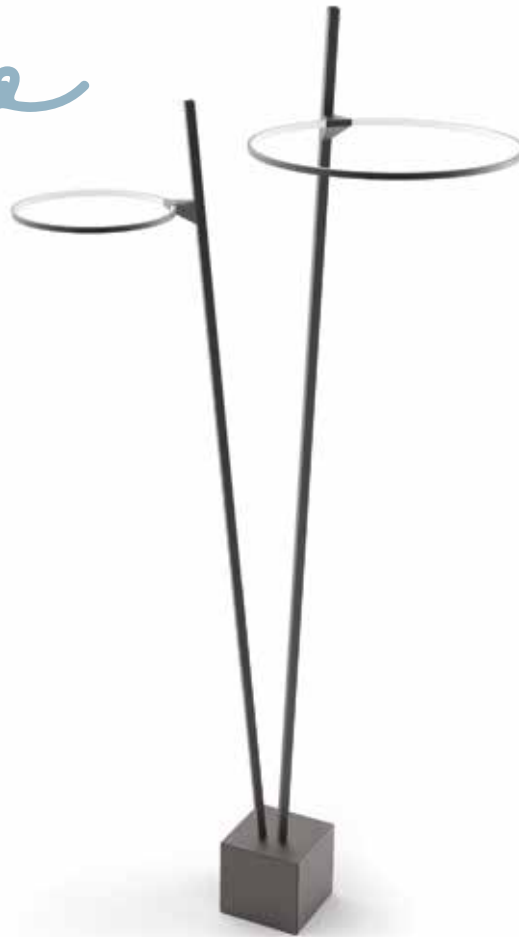

Pedestal



On request

IT

Lampada da terra decorativa. Corpo in alluminio estruso calandrato. Struttura di supporto in acciaio al carbonio. Sorgente luminosa LED multichip. Verniciatura con polveri epossidiche antigraffio. Schermo di chiusura in policarbonato **microprismato**.

ES

Luminaria de suelo decorativa. Cuerpo de aluminio torneado y calandrado. Estructura de soporte en acero al carbono. Fuente de iluminación LED multichip. Recubierta con polvo epoxi anti-rayado. Difusor de policarbonato opal.

EN

Floor for decorative lighting. Extruded and calendered aluminum body. Support structure in carbon steel. Multichip LED lighting source. Anti-scratch epoxy powder paint finish. Opal polycarbonate closing reflector.

DE

Dekoratives Stehleuchte. Extrudierter aus kalandrierter Aluminiumkörper. Tragstruktur aus Kohlenstoffstahl. Multichip LED-Leuchtmittel. Lackierung mit kratzfesten Epoxypulvern. Abdeckschirm aus opalem Polycarbonat.

FR


Décoratif lampe au sol. Corps en aluminium extrudé et calandré. Support structure en acier au carbone. Source de lumière en LED multichip. Finition de peinture en poudre époxy anti-rayures. Écran de fermeture en polycarbonate opale.

RU

XXXXXXX

LookUp

ZERO

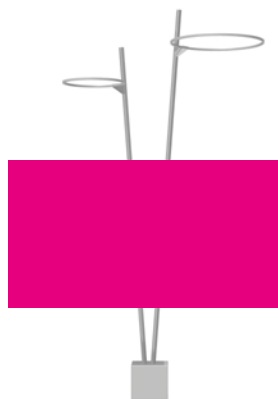

ZERO VARIO *KELVIN*

Code	Size	Lumen	Watt	K	Beam angle	Driver Type	Driver Nr.	Colour
YZE66VK	01	6000	66	Vario	D	ON/OFF	1	○

ZERO


Code	Size	Lumen	Watt	K	Beam angle	Driver Type	Driver Nr.	Colour
YZE66W	01	6000	66	W	D	ON/OFF	1	○

○ ZERO COLOUR SELECTION

- **SB** | Silver Bombalai
- **BL** | Bronze Lario
- **RR** | Rust Rame
- **BF** | Beige Futuna
- **WI** | White Irazu
- **GK** | Gold Karkar
- **BT** | Blue Telica
- **BLL** | Black Lava



196
197

ZERO BEAM ANGLE | DIMENSIONS



Size	X [mm]	Y [mm]	J [mm]	Z [mm]	K [mm]	W [mm]	Kg
01	300	300	200	2100	1900	*	15,0

* Z [mm]:

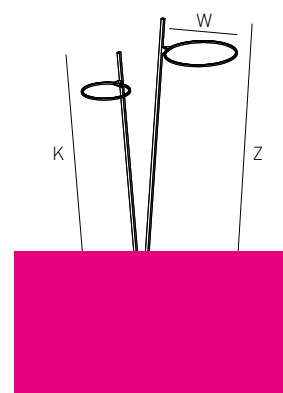





Birboa

Binba



Pedestal



On request

IT

Lampada da terra decorativa. Corpo diffusore in alluminio estruso verniciato con polveri epossidiche antigraffio. Sorgente luminosa LED COB.

EN

Floor for decorative lighting. Diffuser body painted with anti-scratch epoxy powders. COB LED lighting source.

FR

Décoratif lampe au sol. Corp diffuseur en aluminium extrudé avec finition de peinture en poudre époxy anti-rayures. Source de lumière en LED COB.

ES

Luminaria de suelo decorativa. Cuerpo difusor de aluminio extruido recubierto con polvo epoxi anti-rayado. Fuente de iluminación LED COB.

DE

Dekoratives Stehleuchte. Diffusorkörper aus extrudiertem Aluminium. Lackierung mit kratzfesten Epoxypulvern. COB LED-Leuchtmittel.

RU

XXXXXXXX

BIRBA



BIRBA VARIO *KELVIN*

Code	Size	Lumen	Watt	K	Beam angle	Driver Type	Driver Nr.	Colour
YBI13VK	01	1830	20	Vario	D	ON/OFF	1	○
YBI18VK	02	1830	20	Vario	D	ON/OFF	1	○
YBI23VK	03	1830	20	Vario	D	ON/OFF	1	○


BIRBA

Code	Size	Lumen	Watt	K	Beam angle	Driver Type	Driver Nr.	Colour
YBI13W	01	1830	20	W	D	ON/OFF	1	○
YBI18W	02	1830	20	W	D	ON/OFF	1	○
YBI23W	03	1830	20	W	D	ON/OFF	1	○


○ BIRBA COLOUR SELECTION

- SB** | Silver Bombalai
- BL** | Bronze Lario
- RR** | Rust Rame
- BF** | Beige Futuna
- WI** | White Irazu
- GK** | Gold Karkar
- BT** | Blue Telica
- BLL** | Black Lava

BIRBA BEAM ANGLE | DIMENSIONS



Size	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	Kg
01	Ø 320	Ø 90	1360	14,0
02	Ø 320	Ø 90	1860	15,0
03	Ø 320	Ø 90	2360	16,0





Lookup



202
203

Furboa

Furba



Pedestal



On request

IT

Lampada da terra decorativa. Vano alimentatore in alluminio estruso verniciato con polveri epossidiche antigraffio. Sorgente luminosa LED multichip. Corpo diffusore in policarbonato opale.

EN

Floor for decorative lighting. Extruded aluminium power supply compartment. Anti-scratch epoxy powder paint finish. Multichip LED lighting source. Opal polycarbonate diffuser body.

FR

Décoratif lampe au sol. Compartiment d'alimentation en aluminium extrudé. Finition de peinture en poudre époxy anti-rayures. Source de lumière en LED multichip. Corps diffuseur en polycarbonate opale.

ES

Luminaria de suelo decorativa. compartimento de fuente de alimentación en aluminio extruido. Fuente de iluminación LED multichip. Recubierta con polvo epoxi anti-rayado. Cuerpo difusor de policarbonato opal.

DE

Dekoratives Stehleuchte. Netzteilfach aus extrudiertem Aluminium. Lackierung mit kratzfesten Epoxypulvern. Multichip LED-Leuchtmittel. Diffusor Körper aus opalem Polycarbonat.

RU

XXXXXXXX

Lookup

FURBA




FURBA

Code	Size	Lumen	Watt	K	Beam angle	Driver Type	Driver Nr.	Colour
YFU13W	01	4200	53	W	D	ON/OFF	1	○
YFU18W	02	6300	79	W	D	ON/OFF	1	○
YFU23W	03	8400	106	W	D	ON/OFF	1	○


○ FURBA COLOUR SELECTION

- SB** | Silver Bombalai
- BL** | Bronze Lario
- RR** | Rust Rame
- BF** | Beige Futuna
- WI** | White Irazu
- GK** | Gold Karkar
- BT** | Blue Telica
- BLL** | Black Lava

FURBA BEAM ANGLE | DIMENSIONS



Size	X [mm]	Y [mm]	Z [mm]	K [mm]	J [mm]	Kg
01	Ø 320	Ø 83	1360	1000	350	14,2
02	Ø 320	Ø 83	1860	1500	350	15,5
03	Ø 320	Ø 83	2360	2000	350	17,2





Lookup



Recessed





Downlights

208
209

Demi



Recessed



On request

IT

Apparecchio decorativo per installazione ad incasso. Corpo in acciaio al carbonio pressopiegato. Sorgente luminosa LED COB. Verniciatura con polveri epossidiche antigraffio. Schermo di chiusura in metacrilato trasparente.

EN

Decorative lighting fitting for recessed installation. Bent carbon steel body. COB LED lighting source. Anti-scratch epoxy powder paint finish. Transparent methacrylate closing reflector.

FR

Appareils décoratif pour installation encastrée. Corps en aluminium moulé sous pression (ORIENT Q), corps en acier au carbone courbé (DEMI). Source de lumière en LED COB. Finition de peinture en poudre époxy anti-rayures. Écran de fermeture en méthacrylate transparent.

ES

Luminaria decorativa para instalación empotrables. Cuerpo en acero al carbono plegado a presión. Fuente de iluminación LED COB. Recubierta con polvo epoxi anti-rayado. Difusor de metacrilato transparente.

DE


Dekoratives Einbauleuchtungsgerät. Körper aus pressgeformtem Kohlenstoffstahl. COB LED-Leuchtmittel. Lackierung mit kratzfesten Epoxypulvern. Abdeckschirm aus transparent Methacrylat.

RU

XXXXXXXX

Lookup

DEMI LED



DEMI LED VARIO *LUMEN*

Code	Size	Lumen	Watt	K	Beam angle	Driver Type	Driver Nr.	Colour
YDE84VLSW	01	610 920 1220	5 7 10	W	S	ON/OFF	1	○
YDE84VLMW	01	610 920 1220	5 7 10	W	M	ON/OFF	1	○
YDE84VLLW	01	610 920 1220	5 7 10	W	L	ON/OFF	1	○


○ DEMI LED COLOUR SELECTION

- **SB** | Silver Bombalai
- **BL** | Bronze Lario
- **RR** | Rust Rame
- **BF** | Beige Futuna
- **WI** | White Irazu
- **GK** | Gold Karkar
- **BT** | Blue Telica
- **BLL** | Black Lava

DEMI LED BEAM ANGLE | DIMENSIONS



Size	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	(mm)	Kg
01	84	84	max 113	70x70	0,2



210
211

Sei



Recessed



On request

IT

Apparecchio decorativo per installazione ad incasso. Corpo in pressofusione di alluminio. Sorgente luminosa LED COB. Verniciatura con polveri epossidiche antigraffio. Schermo di chiusura in metacrilato trasparente.

EN

Decorative lighting fitting for recessed installation. Die-cast aluminium body. COB LED lighting source. Anti-scratch epoxy powder paint finish. Transparent methacrylate closing reflector.

FR

Appareils décoratif pour installation encastrée. Corps en aluminium moulé sous pression. Source de lumière en LED COB. Finition de peinture en poudre époxy anti-rayures. Écran de fermeture en méthacrylate transparent.

ES

Luminaria decorativa para instalación empotrables. Cuerpo de aluminio fundido a presión. Fuente de iluminación LED COB. Recubierta con polvo epoxi anti-rayado. Difusor de metacrilato transparente.

DE

Dekoratives Einbauleuchtungsgerät. Körper aus Aluminiumdruckguss. COB LED-Leuchtmittel. Lackierung mit kratzfesten Epoxypulvern. Abdeckschirm aus transparent Methacrylat.

RU

XXXXXXXX

Lookup




SEI VARIO

Code	Size	Lumen	Watt	K	Beam angle	Driver Type	Driver Nr.	Colour
YSE10W	01	1300	13	W	D	ON/OFF	1	○


SEI COLOUR SELECTION

BI | Bianco

SEI BEAM ANGLE | DIMENSIONS



Size	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	∅ (mm)	Kg
01	100	100	80	92x92	0,5



212
213

Clara



Recessed



On request

IT

Apparecchio decorativo per installazione ad incasso. Corpo in alluminio tornito. Sorgente luminosa LED COB. Verniciatura con polveri epossidiche antigraffio. Schermo di chiusura in metacrilato trasparente.

EN

Decorative lighting fitting for recessed installation. Turned aluminum body. COB LED lighting source. Anti-scratch epoxy powder paint finish. Transparent methacrylate closing reflector.

FR

Appareils décoratif pour installation encastrée. Corps en aluminium tourné sous pression. Source de lumière en LED COB. Finition de peinture en poudre époxy anti-rayures. Écran de fermeture en méthacrylate transparent.

ES

Luminaria decorativa para instalación empotrables. Cuerpo de aluminio torneado. Fuente de iluminación LED COB. Recubierta con polvo epoxi anti-rayado. Difusor de metacrilato transparente.

DE


Dekoratives Einbauleuchtungsgerät. Körper aus gedrehtem Aluminium. COB LED-Leuchtmittel. Lackierung mit kratzfesten Epoxypulvern. Abdeckschirm aus transparent Methacrylat.

RU

XXXXXXXX

LookUp

UNO



UNO VARIO LUMEN

Code	Size	Lumen	Watt	K	Beam angle	Driver Type	Driver Nr.	Colour
YUN92VLSW	01	610 920 1220	5 7 10	W	S	ON/OFF	1	○
YUN92VLMW	01	610 920 1220	5 7 10	W	M	ON/OFF	1	○
YUN92VLLW	01	610 920 1220	5 7 10	W	L	ON/OFF	1	○


○ UNO COLOUR SELECTION

- SB | Silver Bombalai
- BL | Bronze Lario
- RR | Rust Rame
- BF | Beige Futuna
- WI | White Irazu
- GK | Gold Karkar
- BT | Blue Telica
- BLL | Black Lava

UNO BEAM ANGLE | DIMENSIONS



Size	X (mm)	Z (mm)	θ (mm)	Kg
01	Ø 92	110	Ø 87	0,2



214
215

Rie



Recessed
Ceiling Mounted



SELV

A++
A+
A

5Y WARRANTY
5% FAILURE RATE

60.000 h
LED LIFETIME **L90B10**

DL
DALI

EM
EN 60598-2-22

On request

IT

Apparecchio decorativo per installazione ad incasso (01) o plafone (02). Corpo in pressofusione di alluminio. Sorgente luminosa LED COB. Verniciatura con polveri epossidiche antigraffio. Schermo di chiusura in metacrilato trasparente.

EN

Decorative lighting fitting for recessed (01) or ceiling (02) installation. Die-cast aluminium body. COB LED lighting source. Anti-scratch epoxy powder paint finish. Transparent methacrylate closing reflector.

FR

Appareils décoratif pour installation encastrée (01) ou au plafond (02). Corps en aluminium moulé sous pression. Source de lumière en LED COB. Finition de peinture en poudre époxy anti-rayures. Écran de fermeture en méthacrylate transparent.

ES

Luminaria decorativa para instalación empotrables (01) o techo (02). Cuerpo de aluminio fundido a presión Fuente de iluminación LED COB. Recubierta con polvo epoxi anti-rayado. Difusor de metacrilato transparente.

DE


Dekoratives Einbauleuchtungsgerät (01) oder Deckenbeleuchtungsgerät (02). Körper aus Aluminiumdruckguss. COB LED-Leuchtmittel. Lackierung mit kratzfesten Epoxypulvern. Abdeckschirm aus transparentem Methacrylat.

RU

XXXXXXXX

Lookup

RIO

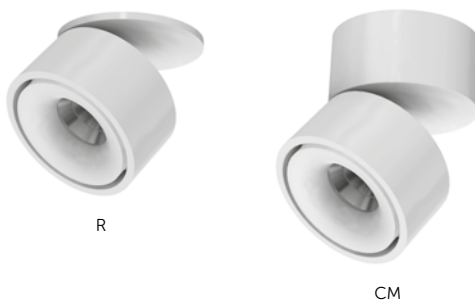

RIO R

Code	Size	Lumen	Watt	K	Beam angle	Driver Type	Driver Nr.	Colour
YRIR10W	R	1180	13	W	D	ON/OFF	1	○

RIO CM

Code	Size	Lumen	Watt	K	Beam angle	Driver Type	Driver Nr.	Colour
YRICM10W	CM	1180	13	W	D	ON/OFF	1	○


○ RIO COLOUR SELECTION

○ BI | Bianco



● NE | Nero

216
217


RIO BEAM ANGLE | DIMENSIONS



Size	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	∅ (mm)	Kg
R	∅ 100	56	50	∅ 89	1,25



Size	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	Kg
CM	∅ 100	50	100	1,50



Mene



2700K | 3350K | 4000K



Recessed



On request

IT

Apparecchio decorativo per installazione ad incasso. Corpo e riflettore alluminio tornito. Sorgente luminosa LED multichip. Verniciatura con polveri epossidiche antigraffio. Schermo di chiusura in policarbonato opale.

EN

Decorative lighting fitting for recessed installation. Turned aluminum body and reflector. Multichip LED lighting source. Anti-scratch epoxy powder paint finish. Opal polycarbonate closing reflector.

FR

Appareils décoratif pour installation encastrée. Corps et réflecteur en aluminium tourné sous pression. Source de lumière en LED COB. Finition de peinture en poudre époxy anti-rayures. Écran de fermeture en méthacrylate transparent.

ES

Luminaria decorativa para instalación empotrables. Cuerpo y reflector de aluminio torneado. Fuente de iluminación LED COB. Recubierta con polvo epoxi anti-rayado. Difusor de metacrilato transparente.

DE

Dekoratives Einbauleuchtungsgerät. Körper und Reflektor aus gedrehtem Aluminium. COB LED-Leuchtmittel. Lackierung mit kratzfesten Epoxypulvern. Abdeckschirm aus transparent Methacrylat.

RU

XXXXXXXX

Lookup

NERO



NERO VARIO **LUMEN** | VARIO **KELVIN**


Code	Size	Vario Lumen	Watt	K	Beam angle	Driver Type	Driver Nr.	Colour
YNE15VKL	01	920 1370 1830	10 15 20	Vario	D	ON/OFF	1	○
YNE20VKL	02	920 1370 1830	10 15 20	Vario	D	ON/OFF	1	○
YNE23VKL	03	920 1370 1830	10 15 20	Vario	D	ON/OFF	1	○


○ **NERO** COLOUR SELECTION

● BLL | Black Lava

NERO BEAM ANGLE | DIMENSIONS



Size	X (mm)	Z (mm)	 (mm)	Kg
01	Ø 150	56	Ø 135	1,25
02	Ø 200	56	Ø 180	1,50
03	Ø 230	56	Ø 210	1,75



218
219





HOLLOW

220
221

Hallow



2700K | 3350K | 4000K



Recessed



On request

IT

Apparecchio decorativo per installazione ad incasso. Telaio in pressofusione di alluminio. Corpo in acciaio al carbonio pressopiegato. Sorgente luminosa LED multichip. Verniciatura con polveri epossidiche antigraffio. **Schermo di chiusura in policarbonato microprismato.**

ES

Luminaria decorativa para instalación empotrables. Estructura en aluminio fundido a presión. Cuerpo en acero al carbono calandrado. Fuente de iluminación LED multichip. Recubierta con polvo epoxi anti-rayado. Difusor de metacrilato transparente

EN

Decorative lighting fitting for recessed installation. Die-cast aluminum frame. Bent carbon steel body. Multichip LED lighting source. Anti-scratch epoxy powder paint finish. Opal polycarbonate closing reflector.

DE

Dekoratives Einbauleuchtungsgerät. Gestell aus Aluminium-Druckguss. Körper aus kalandriertem Kohlenstoffstahl. Multichip LED-Leuchtmittel. Lackierung mit kratzfesten Epoxypulvern. Abdeckschirm aus transparent Methacrylat.

FR

Appareils décoratif pour installation encastrée. Cadre en aluminium moulé sous pression. Corps en acier au carbone calandré. Source de lumière en LED multichip. Finition de peinture en poudre époxy anti-rayures. Écran de fermeture en méthacrylate transparent.

RU

XXXXXXXX

Lookup

HOLLOW



01



02



03


HOLLOW VARIO *LUMEN* | VARIO *KELVIN*

Code	Size	Vario Lumen	Watt	K	Beam angle	Driver Type	Driver Nr.	Colour
YHO20VKL	01	1050 1570 2090	10 15 20	Vario	D	ON/OFF	1	○
YHO33VKL	02	2090 3140 4180	20 30 40	Vario	D	ON/OFF	1	○
YHO46VKL	03	3140 4700 6270	30 45 59	Vario	D	ON/OFF	1	○


○ HOLLOW COLOUR SELECTION

- **SB** | Silver Bombalai
- **BL** | Bronze Lario
- **RR** | Rust Rame
- **BF** | Beige Futuna
- **WI** | White Irazu
- **GK** | Gold Karkar
- **BT** | Blue Telica
- **BLL** | Black Lava

HOLLOW BEAM ANGLE | DIMENSIONS



Size	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	(mm)	Kg
01	200	200	181	182x182	1,0
02	200	333	181	182x320	2,0
03	200	467	181	182x455	3,0



222
223



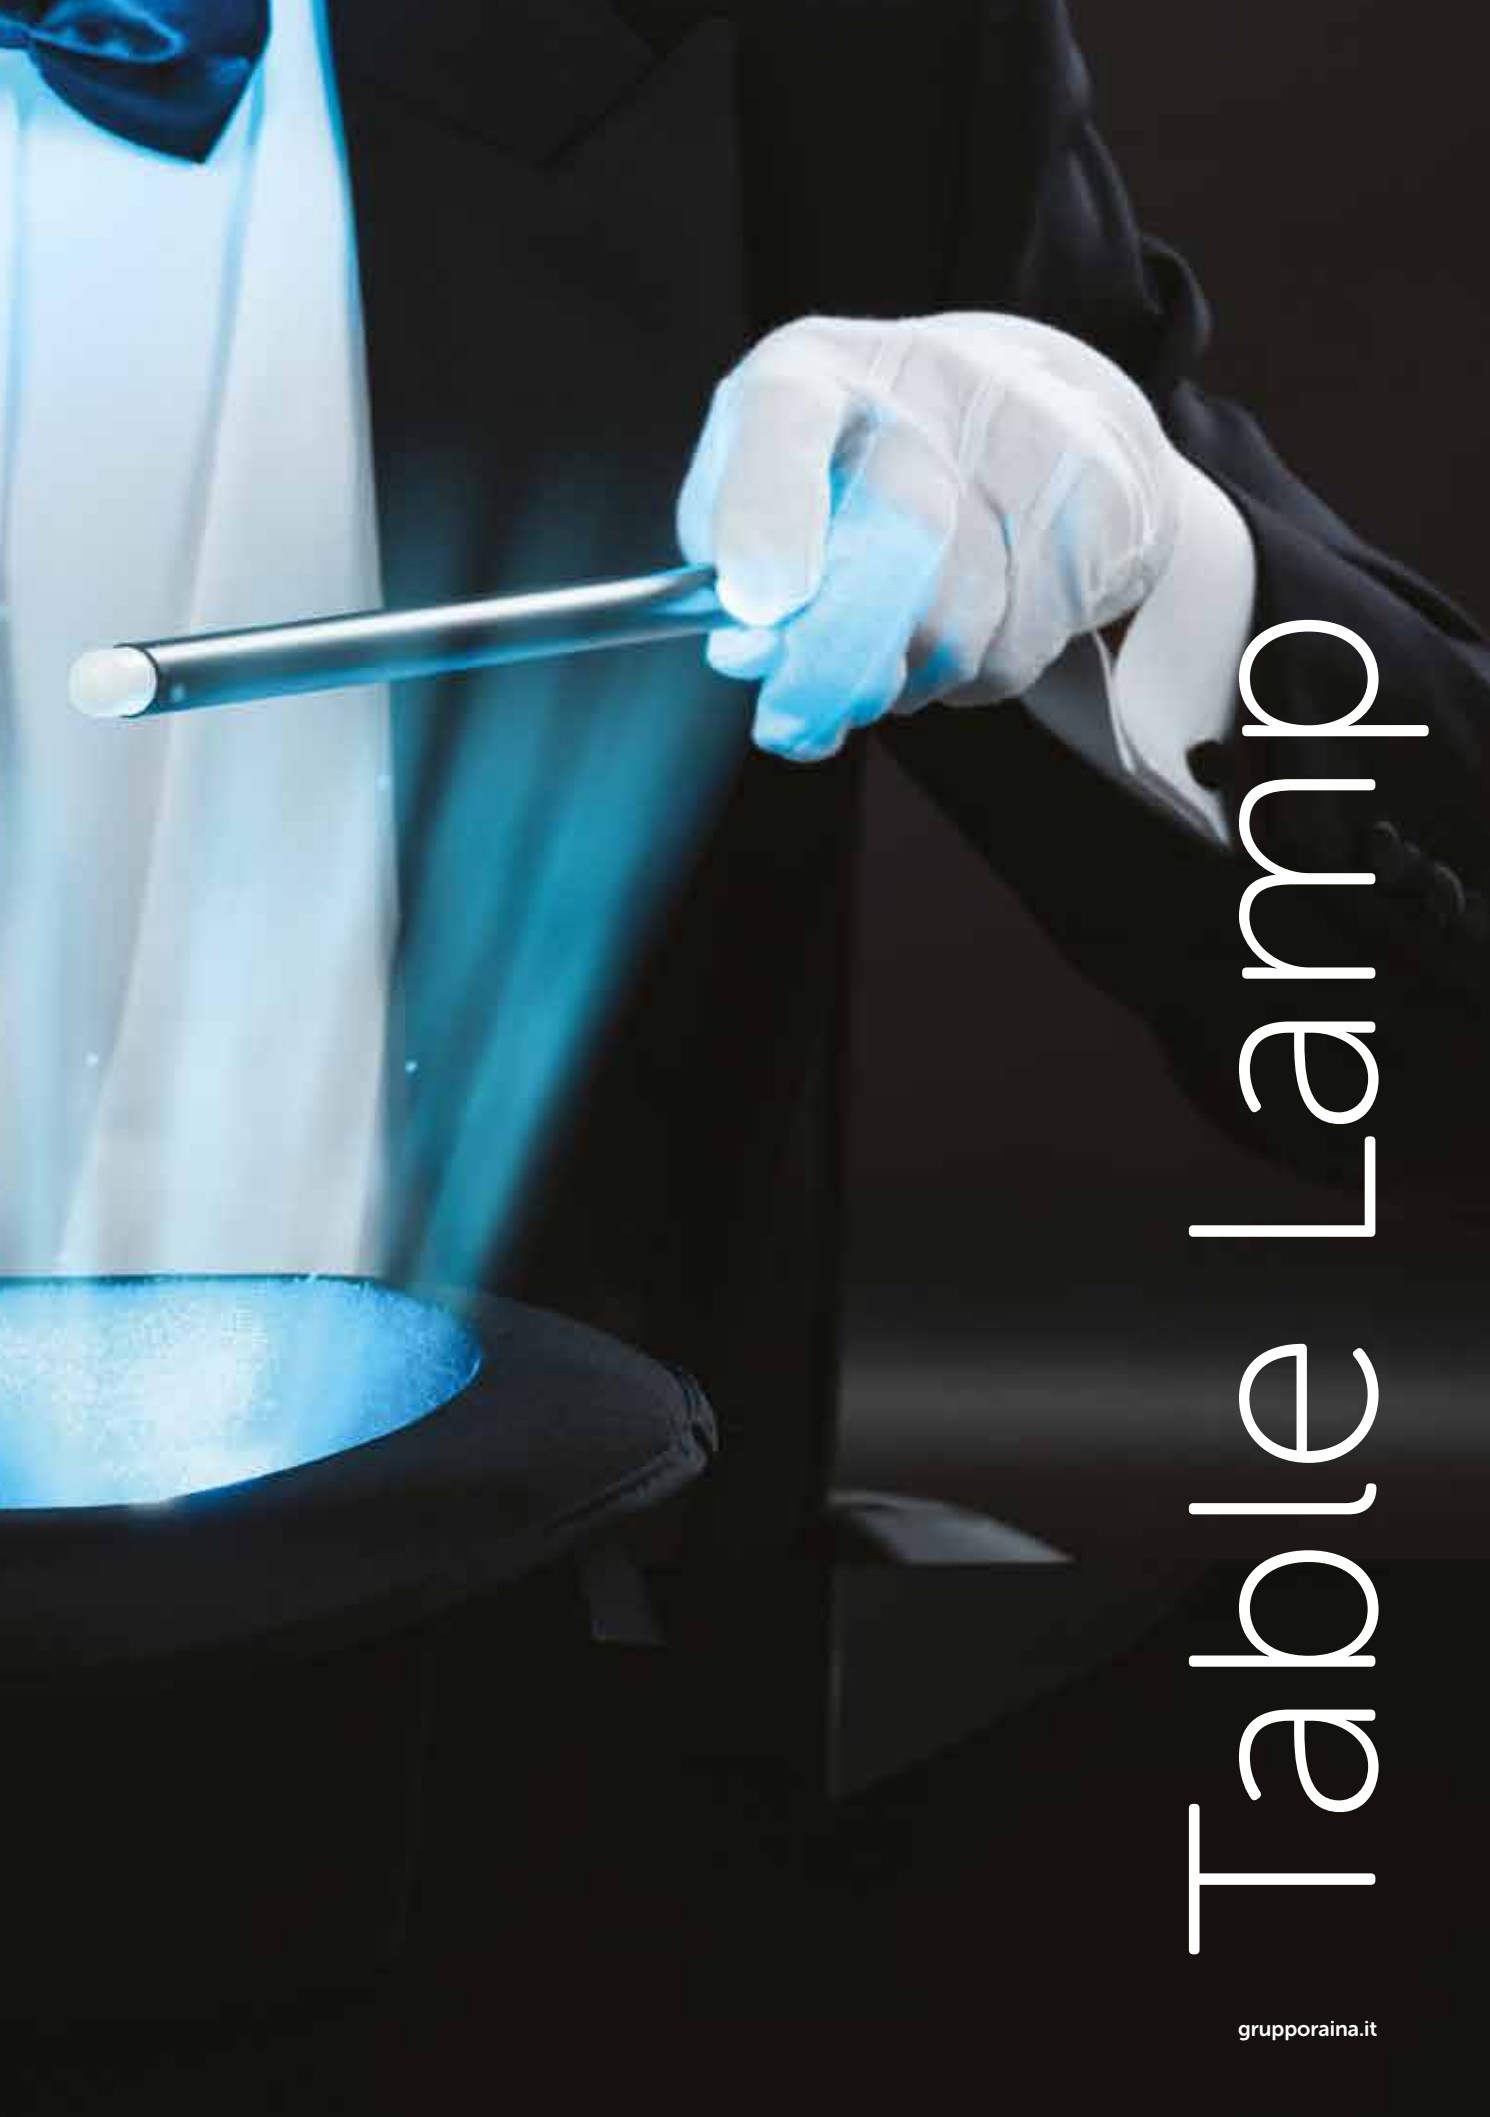


Table Lamp





Lina

Lina



2700K | 3350K | 4000K



Table Lamp



On request

IT

Lampada da tavolo decorativa. Base d'appoggio in acciaio al carbonio pressopiegato. Corpo lampada in alluminio estruso calandratato. Sorgente luminosa LED multichip. Verniciatura con polveri epossidiche antigraffio. Schermo di chiusura in silicone opale.

ES

Luminaria de mesa decorativa. Base de apoyo en acero al carbono plegado a presión. Cuerpo en aluminio extruido y calandrado. Fuente de iluminación LED multichip. Recubierta con polvo epoxi anti-rayado. Difusor de silicona opal.

EN

Decorative table lamp. Bent carbon steel base support. Calendered extruded aluminum body. Multichip LED lighting source. Anti-scratch epoxy powder paint finish. Opal silicon closing reflector.

DE

Dekorative Tischlampe. Stützbasis aus pressgeformtem Kohlenstoffstahl. Lampenkörper aus kalandriertem und extrudiertem Aluminium. Multichip LED-Leuchtmittel. Lackierung mit kratzfesten Epoxypulvern. Abdeckschirm aus opal Silikon.

FR

Lampe de table decorative. Base de support en acier au carbone courbé. Corps de lampe en aluminium extrudé et calandré. Source de lumière en LED multichip. Finition de peinture en poudre époxy anti-rayures. Écran de fermeture en silicone opale.

RU

XXXXXXXX

Lookup

LINA




LINA VARIO **LUMEN** | VARIO **KELVIN**

Code	Size	Vario Lumen	Watt	K	Beam angle	Driver Type	Driver Nr.	Colour
YL116VKL	01	350 560 690	5 8 11	Vario	D	ON/OFF	1	○


○ LINA COLOUR SELECTION

- **SB** | Silver Bombalai
- **BL** | Bronze Lario
- **RR** | Rust Rame
- **BF** | Beige Futuna
- **WI** | White Irazu
- **GK** | Gold Karkar
- **BT** | Blue Telica
- **BLL** | Black Lava

LINA BEAM ANGLE | DIMENSIONS



Size	X [mm]	Y [mm]	Z [Ø]	Kg
01	130	130	Ø 165	1,2



228
229





Squadra

230
231

Squadra



2700K | 3350K | 4000K

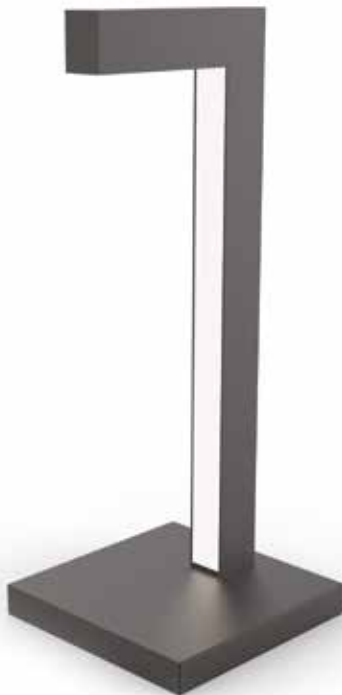


Table Lamp



On request

IT

Lampada da tavolo decorativa
Base d'appoggio e corpo lampada in acciaio al carbonio pressopiegato. Sorgente luminosa LED multichip. Verniciatura con polveri epossidiche antigraffio. Schermo di chiusura in policarbonato opale.

ES

Luminaria de mesa decorativa.
Base de apoyo y cuerpo en acero al carbono plegado a presión. Fuente de iluminación LED multichip. Recubierta con polvo epoxi anti-rayado. Difusor de policarbonato opal.

EN

Decorative table lamp. Bent carbon steel base support and body. Multichip LED lighting source. Anti-scratch epoxy powder paint finish. Opal polycarbonate closing reflector.

DE

Dekorative Tischlampe. Stützbasis und Lampenkörper aus pressgeformtem Kohlenstoffstahl. Multichip LED-Leuchtmittel. Lackierung mit kratzfesten Epoxypulvern. Abdeckschirm aus opal Polycarbonat.

FR

Lampe de table decorative. Base de support et corps en acier au carbone courbé. Source de lumière en LED multichip. Finition de peinture en poudre époxy anti-rayures. Écran de fermeture en polycarbonate opale.

RU

XXXXXXXX

Lookup

SQUADRA




SQUADRA VARIO **LUMEN** | VARIO **KELVIN**

Code	Size	Lumen	Watt	K	Beam angle	Driver Type	Driver Nr.	Colour
YSQ43VKL	01	530 790 1050	7 10 13	Vario	D	ON/OFF	1	○


○ SQUADRA COLOUR SELECTION

- **SB** | Silver Bombalai
- **BL** | Bronze Lario
- **RR** | Rust Rame
- **BF** | Beige Futuna
- **WI** | White Irazu
- **GK** | Gold Karkar
- **BT** | Blue Telica
- **BLL** | Black Lava


SQUADRA BEAM ANGLE | DIMENSIONS



Size	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	Kg
01	150	150	430	1,6



232
233

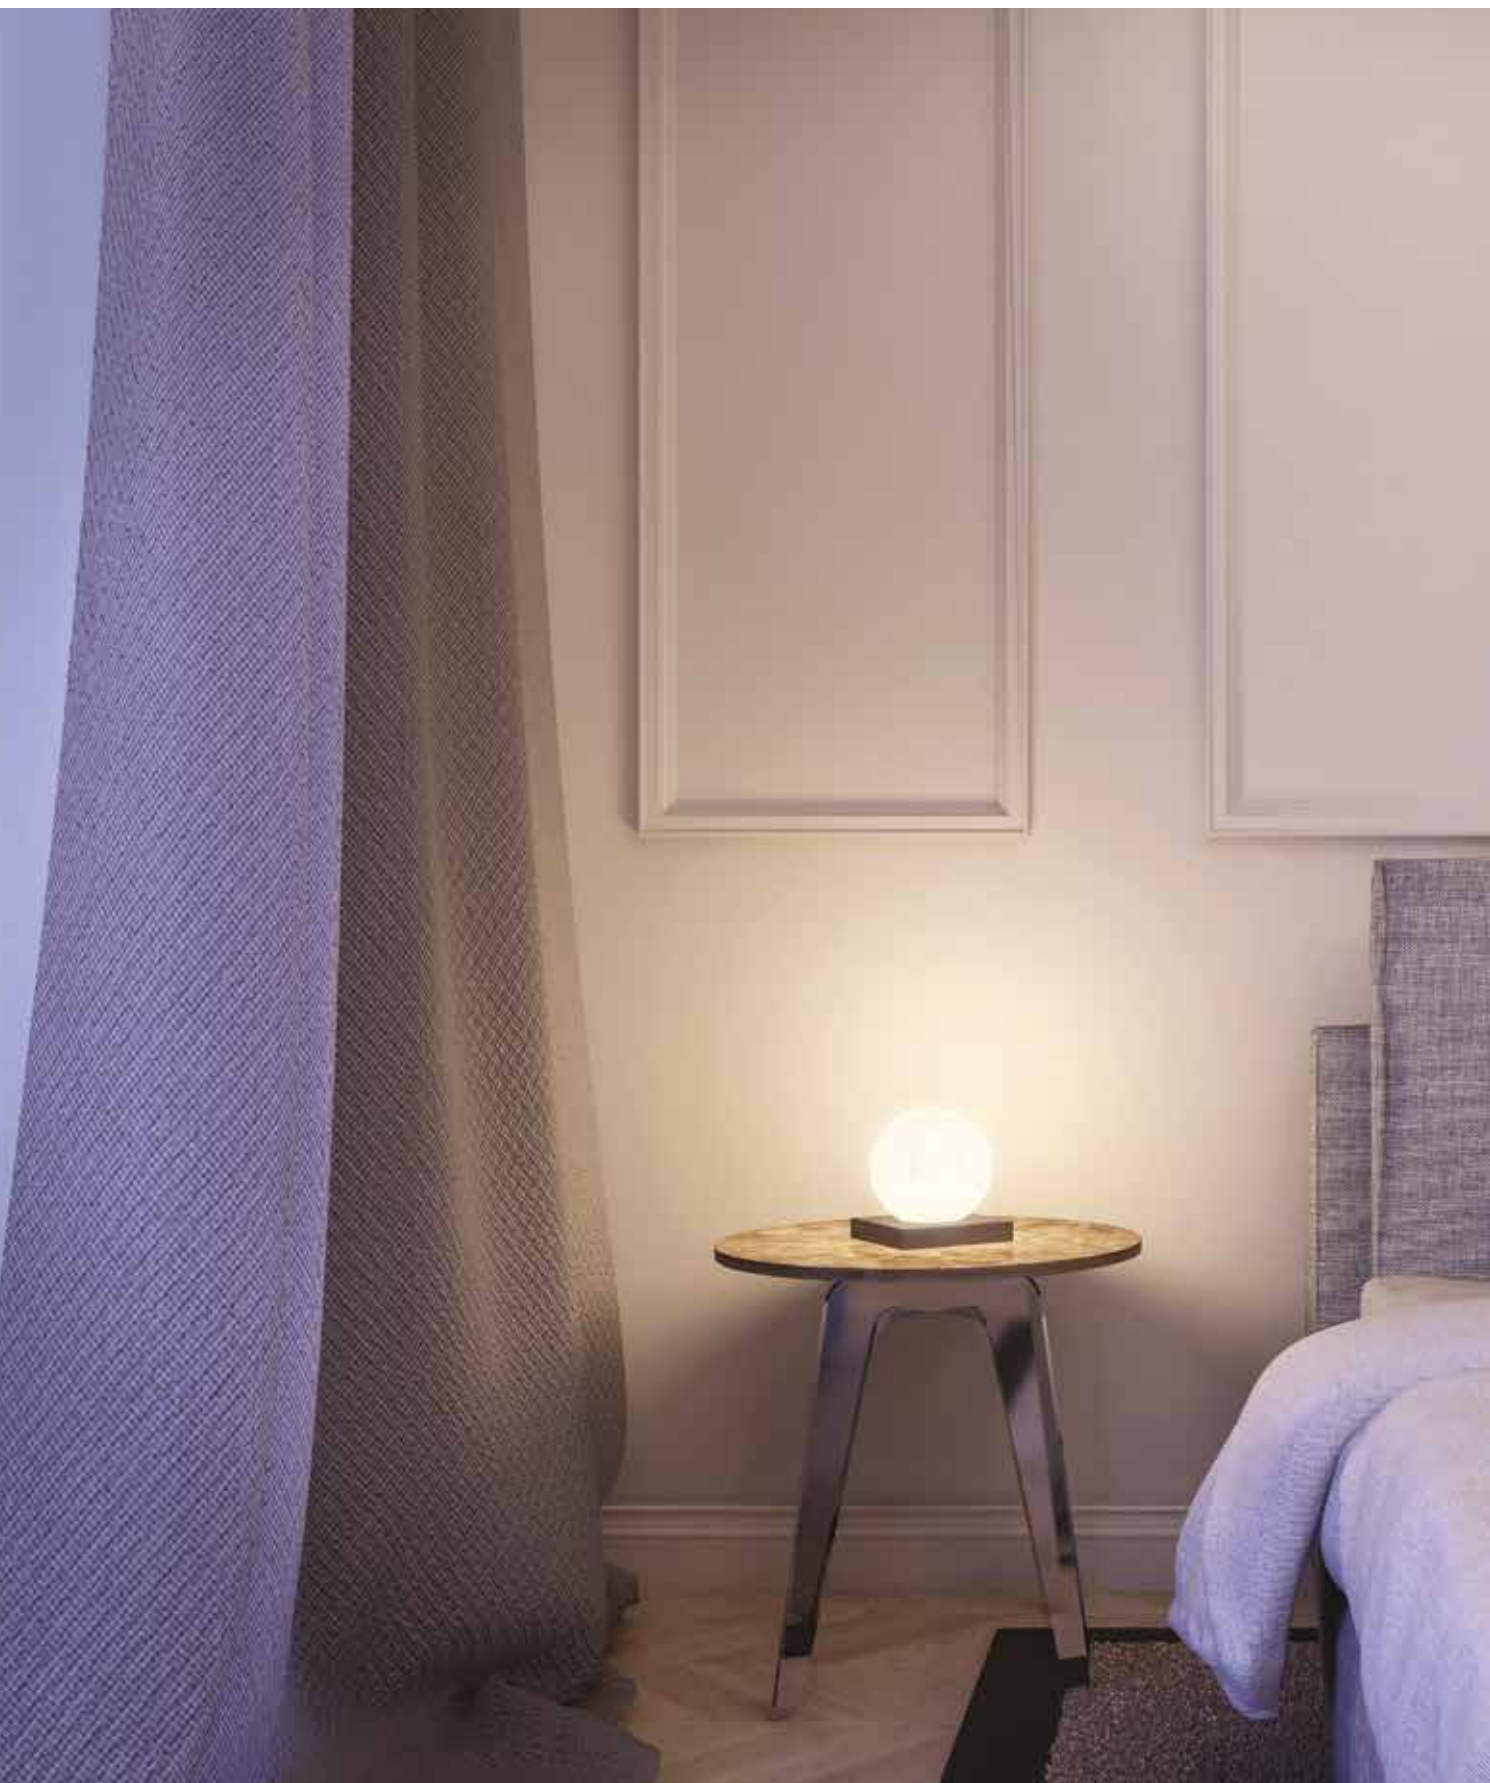



234
235

Sphere

Sphere



2700K | 3350K | 4000K



Table Lamp



On request

IT

Lampada da tavolo decorativa. Base d'appoggio in acciaio al carbonio pressopiegato. Corpo diffusore in policarbonato opale. Sorgente luminosa LED multichip. Verniciatura con polveri epossidiche antigraffio.

EN

Decorative table lamp. Bent carbon steel base support. Opal polycarbonate body diffuser. Multichip LED lighting source. Anti-scratch epoxy powder paint finish.

FR

Lampe de table decorative. Base de support en acier au carbone courbé. Corps diffuseur en polycarbonate opale. Source de lumière en LED multichip. Finition de peinture en poudre époxy anti-rayures.

ES

Luminaria de mesa decorativa. Base de apoyo y cuerpo en acero al carbono plegado a presión. Cuerpo difusor de policarbonato opal. Fuente de iluminación LED multichip. Recubierta con polvo epoxi anti-rayado.


DE

Dekorative Tischlampe. Stützbasis und Lampenkörper aus pressgeformtem Kohlenstoffstahl. Diffusor Körper aus opalem Polycarbonat. Multichip LED-Leuchtmittel. Lackierung mit kratzfesten Epoxypulvern.

RU

XXXXXXXX

SPHERE




SPHERE VARIO *LUMEN* | VARIO *KELVIN*

Code	Size	Lumen	Watt	K	Beam angle	Driver Type	Driver Nr.	Colour
YSP15VKL	01	610 920 1220	7 10 13	Vario	D	ON/OFF	1	○


○ SPHERE COLOUR SELECTION

- **SB** | Silver Bombalai
- **BL** | Bronze Lario
- **RR** | Rust Rame
- **BF** | Beige Futuna
- **WI** | White Irazu
- **GK** | Gold Karkar
- **BT** | Blue Telica
- **BLL** | Black Lava

SPHERE BEAM ANGLE | DIMENSIONS



Size	X [mm]	Y [mm]	Z [mm]	∅	Kg
01	150	150	25	∅ 150	1,2



236
237





238
239

Stilo

Stile



2700K | 3350K | 4000K



Table Lamp



On request

IT

Lampada da tavolo decorativa
Base d'appoggio e corpo lampada in acciaio al carbonio pressopiegato. Sorgente luminosa LED multichip. Verniciatura con polveri epossidiche antigraffio. Schermo di chiusura in policarbonato opale.

EN

Decorative table lamp. Bent carbon steel base support and body Multichip LED lighting source. Anti-scratch epoxy powder paint finish. Opal polycarbonate closing reflector.

FR

Lampe de table decorative. Base de support et corps en acier au carbone courbé. Source de lumière en LED multichip. Finition de peinture en poudre époxy anti-rayures. Écran de fermeture en polycarbonate opale.

ES

Luminaria de mesa decorativa. Base de apoyo y cuerpo en acero al carbono plegado a presión. Fuente de iluminación LED multichip. Recubierta con polvo epoxi anti-rayado. Difusor de policarbonato opal.

DE

Dekorative Tischlampe. Stützbasis und Lampenkörper aus pressgeformtem Kohlenstoffstahl. Multichip LED-Leuchtmittel. Lackierung mit kratzfesten Epoxypulvern. Abdeckschirm aus opal Polycarbonat.

RU

XXXXXXXX

Lookup

STILO



STILO VARIO **LUMEN** | VARIO **KELVIN**

Code	Size	Lumen	Watt	K	Beam angle	Driver Type	Driver Nr.	Colour
YST32VKL	01	320 480 630	4 6 8	Vario	D	ON/OFF	1	○


○ STILO COLOUR SELECTION

- **SB** | Silver Bombalai
- **BL** | Bronze Lario
- **RR** | Rust Rame
- **BF** | Beige Futuna
- **WI** | White Irazu
- **GK** | Gold Karkar
- **BT** | Blue Telica
- **BLL** | Black Lava


STILO BEAM ANGLE | DIMENSIONS



Size	X [mm]	Y [mm]	Z [mm]	Kg
01	150	150	320	1,2



240
241

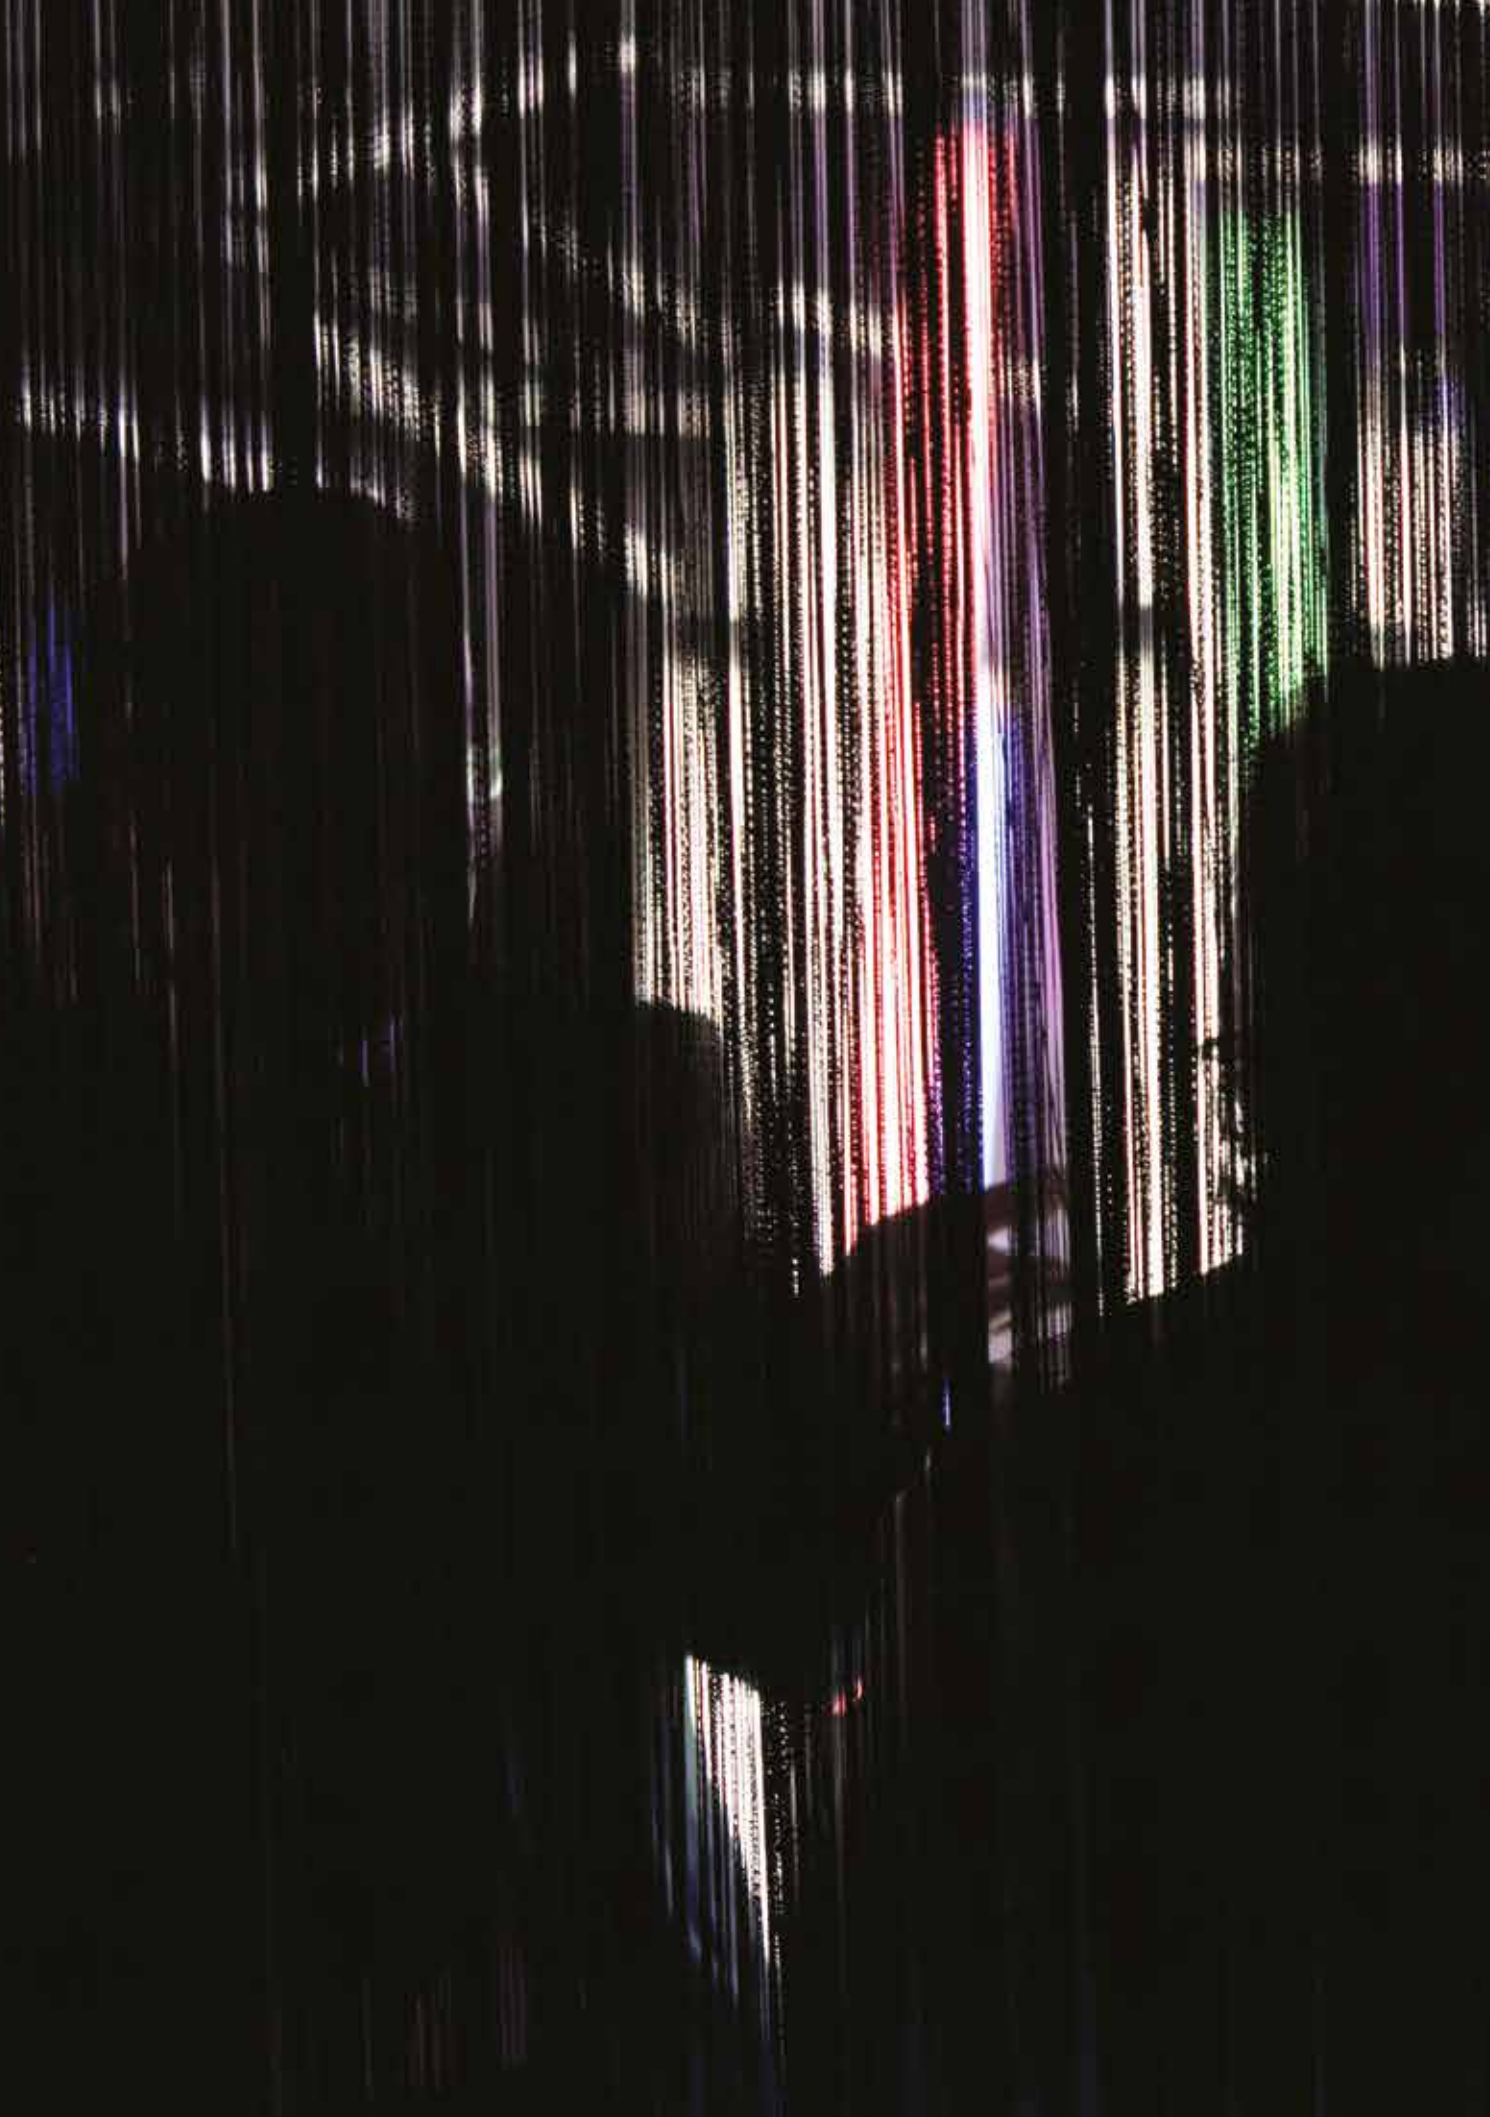



GENERAL SALES CONDITIONS

1. PREMESSE

Le forniture comprendono solo quanto espressamente specificato nella conferma di accettazione dell'ordine della ditta Venditrice e sono regolate dalle presenti condizioni generali, salvo deroghe risultanti da esplicito accordo scritto. Eventuali variazioni o comunicazioni durante il corso della fornitura non costituiscono invalidazione del contratto. I termini di consegna convenuti hanno valore indicativo e non tassativo. In qualunque momento l'esecuzione della fornitura potrà essere sospesa in caso di mutamento nelle condizioni patrimoniali del Committente ai sensi dell'Art. 1461 del Codice Civile.

2. PREZZI

I prezzi si intendono Franco Fabbrica della ditta Venditrice. Essi non comprendono prestazioni ed oneri non menzionati. Gli imballaggi sono inclusi nel prezzo, salvo diversa patteggiatura scritta.

3. VARIABILITA' PREZZI

I prezzi indicati nel contratto sono stati calcolati in base ai costi dei materiali e della manodopera alla data del contratto stesso, in base alle relative tabelle dell'ANIE. Il sistema di calcolo delle variazioni di qualsiasi entità in più o in meno, che dovessero verificarsi sui detti costi durante il periodo dell'esecuzione della vendita, verrà effettuato in base alle clausole di variabilità prezzi vigenti per apparecchi di illuminazione pubblicato dall'ANIE.

4. MODALITA' DI PAGAMENTO

Si riconoscono solo i pagamenti fatti direttamente al nostro domicilio o a persone da noi autorizzate.

5. RISERVA DI PROPRIETA'

La ditta Venditrice conserva la proprietà sui materiali fino a totale pagamento di essi, ma i rischi sono assunti dal compratore sin dalla consegna. Qualunque atto del Committente che, salvo esplicito consenso scritto della Ditta venditrice, involga pregiudizio al diritto della Ditta Venditrice alla rivendita del materiale, sarà sottoposto alle sanzioni di legge.

6. CONSEGNA

Il termine di consegna indicato non impegna la Ditta Venditrice, la quale non è tenuta a corrispondere indennizzi di sorta per eventuali danni diretti ed indiretti dovuti a ritardi di consegna o ad interruzione od a risoluzione parziale o totale della fornitura. Il termine di consegna decorre dalla data della conferma d'ordine e in ogni caso non ha inizio prima del ricevimento della rata di pagamento all'ordine quando essa sia stata concordata. Esso si intende di diritto adeguatamente prorogato se i pagamenti non vengono effettuati puntualmente, se il Committente manca di fornire in tempo utile quanto stabilito nel contratto o se comunque insorgano cause indipendenti dalla Ditta Venditrice, ivi compresi eventuali ritardi di subfornitori.

7. RESO MERCE

La merce può essere resa esclusivamente previa autorizzazione della Ditta Venditrice e con un deprezzamento minimo del 30%

8. TRASPORTO

La merce viaggia rischio e pericolo del Committente comprese le eventuali rotture anche se spedita in porto franco. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento non si accettano reclami. Gli ordini saranno evasi secondo la disponibilità e le spedizioni potranno essere fatte anche parzialmente.

9. DATI TECNICI

I materiali forniti, salvo diverse particolari prescrizioni da concordarsi per iscritto, corrispondono alle vigenti norme del CEI - Comitato Elettrotecnico Italiano, ove queste siano applicabili. La ditta Venditrice si riserva di apportare in qualunque momento ai propri prodotti quelle modifiche che ritenesse tecnicamente convenienti. I disegni della Ditta Venditrice sono di sua proprietà e non possono dal Committente essere consegnati a terzi nei prodotti senza autorizzazione scritta.

10. GARANZIA

Ideallux garantisce i suoi prodotti per 24 mesi dalla data di fabbricazione indicata sul prodotto. La garanzia copre tutti i difetti di fabbricazione siano essi di natura meccanica o elettronica. Non sono inclusi in garanzia tutti i danni causati dalla movimentazione e/o utilizzo errato e non conforme a quanto riportato sulle istruzioni d'uso. La garanzia decade nel caso in cui i prodotti vengano manomessi e/o modificati.

Il prodotto difettoso per cui è richiesto l'intervento in garanzia, può essere riparato o sostituito con un articolo complementare sia nuovo che ricondizionato ad insindacabile giudizio di Ideallux. I prodotti che riportano il marchio "5 years warranty" sono coperti da 5 anni di garanzia considerando 14h/giorno per 365 giorni solari annuali, nel rispetto del lifetime indicato sulla scheda prodotto. I reclami per interventi in garanzia entro i 5 anni dalla data di fabbricazione (ad esclusione di quelli ricevuti entro i termini legislativi sopra indicati) saranno soggetti ad approvazione di Ideallux. Guasti che rientrano nella difettosità fisiologica dichiarata e comunque entro il 5% del totale degli articoli installati non sono coperti dalla garanzia 5 anni. Termini e condizioni generali di garanzia sono disponibili e possono essere richiesti presso la sede Ideallux.

11. CONTROVERSIE

I contratti, anche se stipulati con cittadini esteri o per materiali forniti all'estero, sono regolati dalla vigente legislatura italiana. Foro competente è soltanto quello avente giurisdizione nella sede legale della Ditta Venditrice anche in deroga agli art. 32 e seguenti del Codice di Procedura Civile, esclusa per il Committente la possibilità di adire l'Autorità Giudiziaria di altro luogo anche in via di garanzia o di connessione di causa, ma salva la facoltà alla Ditta Venditrice di esperire, in qualità di attrice, un'azione nel luogo di residenza, in Italia o all'estero, del Committente. Le eventuali contestazioni non dispensano il Committente dall'osservare le condizioni di pagamento pattuite e non implicano alcun prolungamento dei termini convenuti. Le spese di contratto, la sua registrazione e l'eventuale trascrizione sono a carico del Committente.

1. INTRODUCTION

The supplies include only what is expressly specified in the order acceptance confirmation of the Vending Company and are governed by these general conditions, save for provisions resulting from an explicit written agreement. Any changes or notifications during the supply do not constitute the invalidation of the contract. The agreed delivery terms are merely indicative and are not binding. The execution of the supply may be suspended at any time due to changes to the financial conditions of the Buyer in accordance with the Art. 1461 of the Italian Civil Code.

2. PRICES

The prices are Ex-works of the Vending Company and do not include services at charges that have not been mentioned. The packages are included in price. The package cannot be returned, save for a different written agreement.

3. CHANGES IN PRICES

The prices shown in the contract were calculated based on the costs of the materials and of the labor on the date of the contract based on the related ANIE tables. The calculation system of any kind of changes, whether more or less, that may arise to said costs during the period of execution of the sale will be carried out based on the clauses of the changes of prices in force for lighting equipment published by ANIE.

4. PAYMENT

We recognize as valid payment only the ones made directly to our address or to our authorized people.

5. RETENTION OF TITLE

The Vending Company keeps the ownership of materials until paid in full, but the risks are assumed by the Buyer upon delivery. Any action of the Buyer, that results in prejudice to the right of the Vending Company to resell the material, will be subjected to legal sanctions, save for the explicit written consent of the Vending Company.

6. DELIVERY

The delivery period shown does not bind the Vending Company, which is not bound to pay indemnities arising for any direct or indirect damage due to delivery delays, downtime or the partial or total return of the supply. The delivery period is effective from the date of the order confirmation and in any case does not begin prior to having received the payment instalment for the agreed amount. This term is adequately extended by right if the payments are not made punctually, if the Buyer fails to supply what is set out in the contract in useful time or if causes nonetheless arise regardless of the Vending Company, therein including any delays of sub-contractors.

7. RETURN OF GOODS

The goods may only be returned upon the authorization of the Vending Company and with a depreciation of 30%.

8. TRANSPORT

The goods travel at Customer's risks and danger, even if in case of damage in fall of delivery terms Free destination.

9. TECHNICAL DATA

Save for special prescriptions to be agreed in writing, the materials supplied correspond to the standards in force of the CEI (Italian Electrical and Technical Council), where applicable. The Vending Company reserves the right to change its products at any time where deemed technically convenient. The designs of the Vending Company are its own property and may not be given by the Buyer to third parties without written authorization.

10. WARRANTY

IDEALLUX guarantees its products for 24 months from the date of production indicated on the item. The warranty covers all manufacturing defects whether they are of a mechanical or electronic nature. All damage caused by handling and / or incorrect use, or use not in accordance with the instructions indicated in the operating instructions are not covered by this warranty. The warranty will expire if the products are tampered with and/or modified. The defective product requiring warranty intervention can be repaired or replaced with a similar article both new and reconditioned at the discretion of Ideallux. The products with mark "5 years warranty" are covered by 5 years warranty considering 14 h/day for 365 solar annual days, respecting the lifetime indicated in the product data sheet. Claims for warranty work within 5 years from the date of manufacture (except those received within the above mentioned legislative terms) will be subject to Ideallux approval. Faults that fall within the declared physiological defect and in any case within 5% of the total installed items will not be covered by the 5 years warranty. Warranty general terms and conditions are available and can be requested at Ideallux offices.

11. DISPUTES

Even if stipulated with foreign citizens or for materials supplied abroad, the contracts are governed by the Italian legislation in force. The only competent court is the one having jurisdiction in the registered office of the Vending Company, also in provision of Art. 32 and ff. of the Italian Code of Civil Procedure, apart from the Buyer's possibility of applying to the Judicial Authority of another place also as a guarantee or related cause, but save for the right of the Vending Company to carry out an action in the place of residence of the Buyer in Italy or abroad as the plaintiff. Any disputes do not waive the Buyer from observing the agreed payment conditions and do not imply any extension of the agreed terms. The costs of the contract, its registration and transcription are at the expense of the Buyer.

Graphics&Creativity
Purplecloud design | William Cardani



Contents
Ufficio tecnico | Ideallux®

LithoPrinter
Xxxx xxxx

Le informazioni e le caratteristiche tecniche possono essere soggette a variazioni senza preavviso. Ideallux® si riserva in qualsiasi momento, a suo giudizio e senza preavviso, di apportare modifiche ai prodotti inseriti nel proprio catalogo. I dati tecnici contenuti nel catalogo sono da considerarsi validi salvo errori e/o omissioni. La riproduzione del materiale contenuto nel presente catalogo è vietata senza il consenso scritto da parte di Ideallux®.

The information and specifications are subject to changes without notice. Ideallux® reserves the right at any time at its discretion and without notice, to make changes to the products included in its catalogue. The technical data in the catalogue are valid except for errors and/or omissions. The reproduction of the material contained in this catalogue is prohibited without the written consent of Ideallux®.

Lookup

Lookup

Via Casinghino, 11
27024 Cilavegna (PV) | Italy

Tel. +39 0381 969814
Fax +39 0381 669709

grupporaina@ideallux.it
www.grupporaina.it