


# JERRIMO

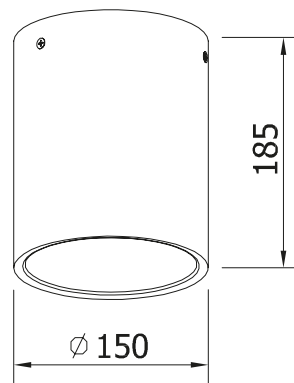

## APPLICAZIONE

Proiettore LED a plafone.

## CARATTERISTICHE PRODOTTO

Corpo in alluminio estruso, verniciato con polveri epossidiche previa fosfatazione.  
Dissipatore in alluminio estruso.  
Ottica in alluminio anodizzato lucido fascio medio ( cod. MD) o fascio largo (cod. LA).  
Sistema di fissaggio aa plafone o a sospensione.  
Sorgente luminosa LED.  
Emissione diretta.  
Non idonea per l'applicazione esterna.  
Alimentazione elettronica CAE.


## APPLICATION

Ceiling LED spotlight.

## PRODUCT CHARACTERISTICS

Extruded aluminium body painted with epoxy powders after phosphating.  
Extruded aluminium heatsink.  
Polished anodized aluminium louver-medium beam ( code MD) or wide beam ( code LA).  
Suspension or ceiling fixing system.  
LED light source.  
Direct light emission.  
Not suitable for outdoor application.  
Built-in electronic driver CAE.

## CURVA FOTOMETRICA/PHOTOMETRIC CURVE

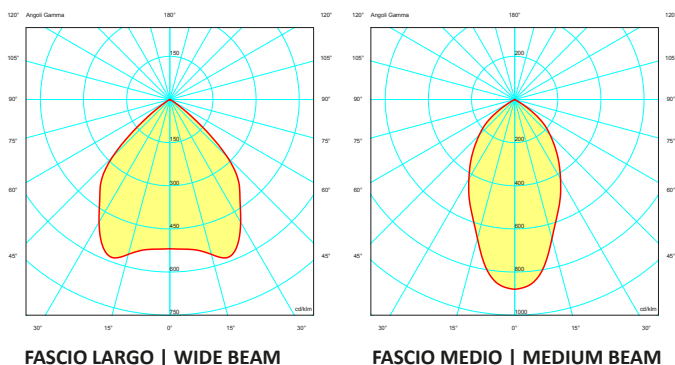



Durata vita/ Service life:

50.000h L80B20



| Relamping | Lumen LED* | Watt LED** | Lumen Out*** | Watt | Lumen Watt Out | Configurazione LED<br>LED configuration | Codice<br>Code | Fascio<br>Beam                     | K           | Alimentazione<br>Power Supply     |
|-----------|------------|------------|--------------|------|----------------|---|----------------|------------------------------------|-------------|-----------------------------------|
| 1x28      | 1100       | 11         | 935          | 11,5 | > 81           | ○                                       | JRM17          | LA:<br>fascio largo<br>wide beam   | W:<br>3.000 | — : CAE<br>elettronica electronic |
| 1x32      | 2000       | 18         | 1500         | 19   | > 79           | ○                                       | JRM19          | MD:<br>fascio medio<br>medium beam | N:<br>4.000 |                                   |
| 1x42      | 3000       | 29,5       | 2250         | 31   | > 73           | ○                                       | JRM23          |                                    |             |                                   |

A richiesta  
On request

Colore / Colour:

01 bianco / white RAL9016

02 nero / black RAL9005

05 grigio / silver RAL9006

Temperatura ambiente minima e massima (+5° +40°) | Minimum and maximum room temperature (+5° +40°)

\* Lumen nominali LED max a 25° | Nominal lumen at max 25°

\*\* Potenza dei LED | LED power

\*\*\* Flusso totale in uscita dall'apparecchio a temperatura di lavoro (Ta 25°)  
Total lighting fitting flux output at working temperature (Ta 25°)

## A RICHIESTA

JRM-SOS Kit sospensione per Jerrimo. Colori disponibili 01 ( bianco ) - 02 ( nero ) - 05 ( grigio ).

## ON REQUEST

JRM-SOS Suspension kit for Jerrimo. Available colours 01 ( white ) - 02 ( black ) - 05 ( Silver ).

Tolleranza dei valori indicati: +/- 10%. | Tolerance of the indicated value: +/- 10%  
Con Ra > 90 riduzione del flusso luminoso pari al 10%. | With CRI > 90 reduction of luminous flux is equal to 10%.  
IDEALLUX s.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche migliorative sul prodotto in qualsiasi momento. |  
IDEALLUX s.r.l. reserves the right to make improvements to the product at any time.

