


LEDI

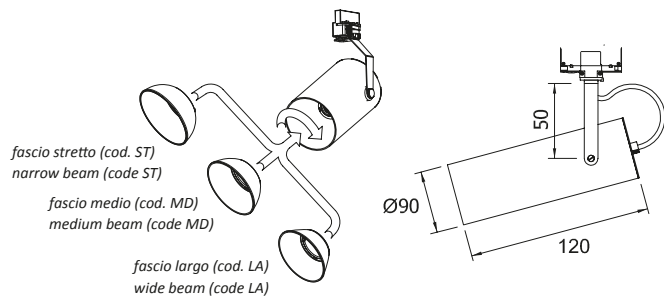

nota/note
Ottiche intercambiabili senza ausilio di utensili
Interchangeable optics without using of tools

APPLICAZIONE

Proiettore LED a binario orientabile.

CARATTERISTICHE PRODOTTO

Corpo in estruso di alluminio verniciato con polveri epossidiche previa fosfatazione.
Dissipatore in alluminio estruso.
Ottica metallizzata ad alto rendimento fascio largo (cod. LA), fascio medio (cod. MD) o fascio stretto (cod. ST).
Sistema di fissaggio a binario (adattatore incluso).
Sorgente luminosa LED.
Emissione diretta.
Non idonea per l'applicazione esterna.
Alimentazione elettronica CAE.
A richiesta: dimmerabile DALI (cod. DL) specificare se funzione PUSH DIM (cod. PD).


APPLICATION

Adjustable track-mounted LED floodlight.


PRODUCT CHARACTERISTICS

Extruded aluminium body painted with epoxy powders after phosphating.
Extruded aluminium heatsink.
Metallized polycarbonate louver wide beam (code LA), medium beam (code MD) or narrow beam (code ST).
Track mounting system (adapter included).
LED light source.
Direct light emission.
Not suitable for outdoor application.
Built-in electronic driver CAE.
On request: dimmable DALI (code DL) PUSH DIM function (code PD) to be requested.


CURVA FOTOMETRICA/PHOTOMETRIC CURVE




FASCIO LARGO | WIDE BEAM



FASCIO MEDIO | MEDIUM BEAM



FASCIO STRETTO | NARROW BEAM

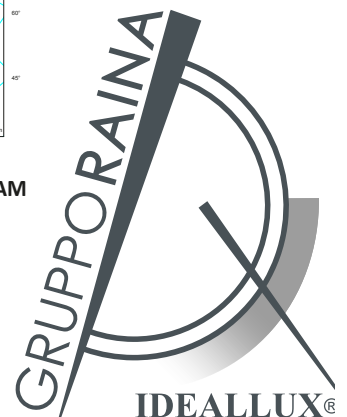

5 YEARS WARRANTY
5% FAILURE RATE

Durata vita/ Service life:

50.000h L80B20



Relamping	Lumen LED*	Watt	Lumen Out***	Watt	Lumen Watt Out	mA	Codice Code	K	Fascio Beam	Alimentazione Power Supply
1x100 ALO	2000	18,5	1640	20	> 82	-	LD200		LA: fascio largo wide beam	— : CAE elettronica electronic DL: DALI (funzione PD a richiesta/On request)
1x35	3000	29	2160	31	> 70	-	LD300	W: 3.000 N: 4.000	MD: fascio medio medium beam ST: fascio stretto narrow beam	

A richiesta
On request

EM
EN 60598-2-22

RA>90

PUSH DIM
PD

Colore / Colour:

01 bianco / white RAL9016

Temperatura ambiente minima e massima (-5° +40°) | Minimum and maximum room temperature (-5° +40°)

* Lumen nominali LED max a 25° | Nominal lumen at max 25°

** Potenza dei LED | LED power

*** Flusso totale in uscita dall'apparecchio a temperatura di lavoro (Ta 25°)
Total lighting fitting flux output at working temperature (Ta 25°)

A RICHIESTA

- Temperatura di colore LED K diversa da quella specificata
- Ra>90
- Riflettore con chiusura in policarbonato trasparente
- Copertura interna protezione LED
- E' possibile utilizzare COB con caratteristiche cromatiche **specifiche**:
RETAIL & FOOD - Carne, pesce, pane, frutta e verdura
SHOP & STYLE - Crispwhite, Crispcolor, Truecolor
- Versione speciale con basetta per installazione parete/plafone
- 02 nero / black RAL9005 05 grigio / silver RAL9006

ON REQUEST

- LED color temperature K different from specified one
- Ra>90
- Reflector with transparent polycarbonate closure
- LED protectional internal cover
- Possibility to use COB with **specific** chromatic characteristics:
RETAIL & FOOD - Meat, fish, bread, fruit&veg
SHOP & STYLE - Crispwhite, Crispcolor, Truecolor
- Special version with base for wall/ceiling mounting system
- 02 nero / black RAL9005 05 grigio / silver RAL9006

Tolleranza dei valori indicati: +/- 10%. | Tolerance of the indicated value: +/- 10%
Con Ra> 90 riduzione del flusso luminoso pari al 10%. | With CRI > 90 reduction of luminous flux is equal to 10%.
IDEALLUX s.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche migliorative sul prodotto in qualsiasi momento. |
IDEALLUX s.r.l. reserves the right to make improvements to the product at any time.

