


# AMBI I


Apparecchio LED a sospensione. **Ottica concentrante.** Presa femmina per alimentazione da cablare (7PR3702-V) **inclusa lunghezza 54 mm.**  
*LED lighting fittings. **Narrow optic.** Female socket to be wired (7PR3702-V) **included length 54 mm.***

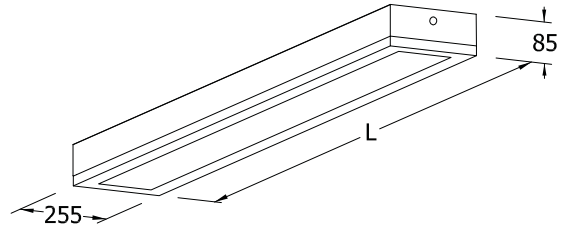

Corpo e telaio in lamiera d'acciaio pressopiegata, verniciata con polveri epossidiche previa fosfatazione.  
Vetro temperato trasparente, chiusura con viti in acciaio inox (a richiesta policarbonato microprismato UGR19).  
Riflettore in alluminio speculare concentrante I.  
Sistema di fissaggio a sospensione.  
Sorgente luminosa LED.  
Emissione diretta.  
Connettore ad innesto rapido compreso di presa femmina in testata.  
Non idonea per applicazioni esterne.  
Alimentazione elettronica CAE.  
A richiesta: dimmerabile DALI (cod. DL) specificare se con funzione PUSH DIM (cod. PD).

*Bent sheet steel body and frame painted with epoxy powders after phosphating.  
Tempered transparent glass fastened with stainless steel screws.  
On request: microprismatic polycarbonate diffuser UGR19.  
Aluminium specular narrow beam reflector I.  
Quick plug-in connector complete with female socket on endcover.  
Suspension mounting system.  
LED light source.  
Direct light emission.  
Not suitable for outdoor application.  
Built-in electronic driver CAE.  
On request: dimmable DALI (code DL) PUSH DIM function (code PD) to be requested.*

## FOTOMETRIE | PHOTOMETRIES

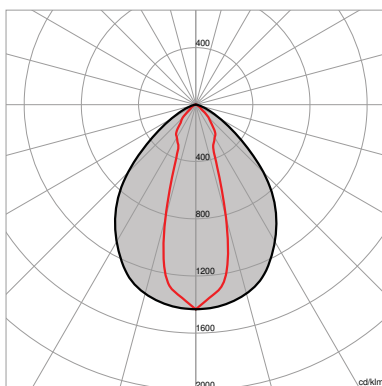

AMBI I

# AMBI I

<b>5Y WARRANTY</b> 5% FAILURE RATE	<b>60.000 h</b> LED LIFETIME L90B10	<b>100.000 h</b> LED LIFETIME L70B50
---------------------------------------	--	---



Relamping	Lumen LED*	Watt LED**	Lumen Out***	Watt	Lumen Watt Out	L Lunghezza L Length	Configurazione LED LED configuration	Code Code	K	Alimentazione Power Supply	Colore Colour
2x58	<b>8390</b>	44	5830	47,5	> 122	1185 mm	=====	<b>AMI50</b>	<b>N:</b> 4.000	- : CAE A RICHIESTA   ON RE- QUEST <b>DL:</b> DALI <b>PD:</b> PUSH DIM	<b>01:</b> bianco white
2x80	<b>11200</b>	59	7765	63	> 122	1560 mm	=====	<b>AMI66</b>			
4x68	<b>16780</b>	88	11660	95	> 122	1185 mm	=====	<b>AMI100</b>	<b>N:</b> 4.000	- : CAE A RICHIESTA   ON REQUEST <b>DL:</b> DALI <b>PD:</b> PUSH DIM	<b>01:</b> bianco white
4x80	<b>22400</b>	118	15550	126	> 122	1560 mm	=====	<b>AMI132</b>			

		<b>&gt;80</b> CRI	<b>IP55</b> EN 60529	<b>230 V</b> 2014/35/UE	<b>50/60</b> Hz	<b>IK 07</b> EN 60068
<b>850°</b> EN 60695		<b>RG 0</b> EN 62471		<b>01</b> WHITE		

TEMPERATURA AMBIENTE MIN E MAX | MIN AND MAX ROOM TEMPERATURE: (-20° +40°)

\* Lumen nominali LED max a 25° | Nominal lumen at max 25°

\*\* Potenza dei LED | LED power

\*\*\* Flusso totale in uscita dall'apparecchio a temperatura di lavoro (Ta 25° - 4.000 K) | Total lighting fitting flux output at working temperature (Ta 25° - 4.000 K) | (3.000 K -8% - CRI 90 -10%)

#### A RICHIESTA / ON REQUEST

- **AMBI-ST:** Kit plafone per AMBI | Ceiling fixings system kit for AMBI
- Apparecchio AMBI | versione fino a 38.000 lm | Fixture AMBI | version up to 38.000 lm
- Griglia di protezione | Protection grid

#### A RICHIESTA | ON REQUEST

<b>&gt;90</b> CRI	<b>EM</b> EN 60598-2-22	<b>DL</b> DALI	<b>PD</b> PUSH DIM	<b>WIRELESS</b>	
----------------------	----------------------------	-------------------	-----------------------	-----------------	--

Tolleranza dei valori indicati: +/- 10%. | Tolerance of the indicated value: +/- 10%  
 Con Ra > 90 riduzione del flusso luminoso pari al 10%. | With CRI > 90 reduction of luminous flux is equal to 10%.  
 IDEALLUX s.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche migliorative sul prodotto in qualsiasi momento. |  
 IDEALLUX s.r.l. reserves the right to make improvements to the product at any time.