



Arrondo di

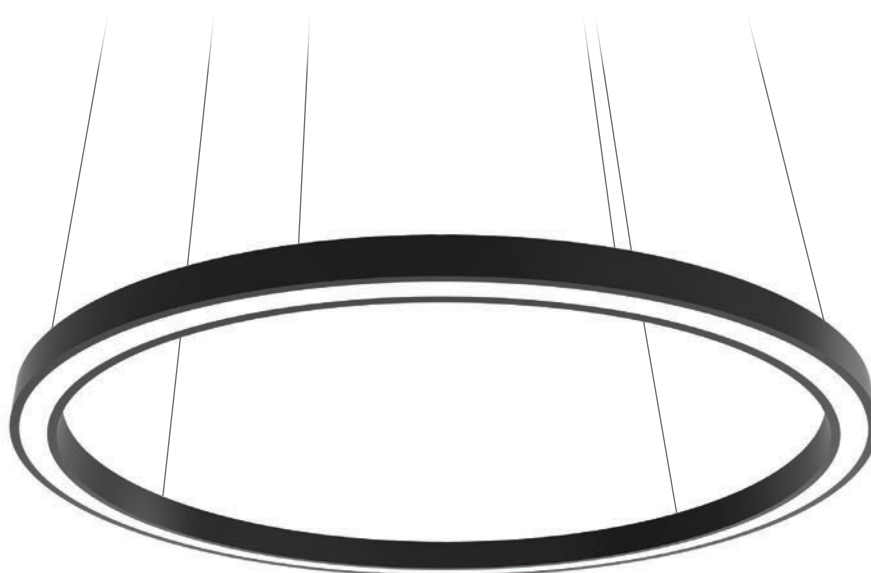

Decorative suspension / ceiling lighting fitting

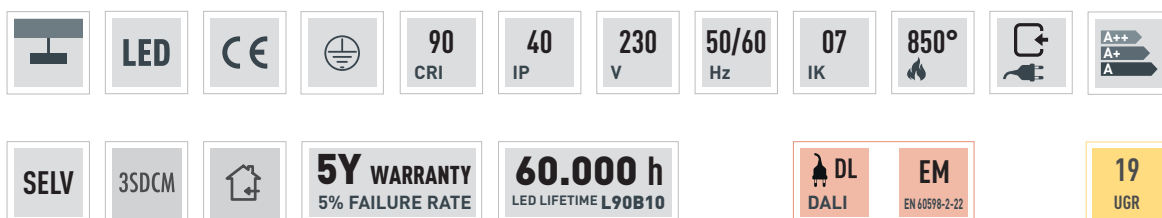

On request | Only for cod. MP

IT

Apparecchio decorativo per installazione a sospensione o plafone con accessorio fornito separatamente. Corpo in acciaio al carbonio calandrato e pressopiegato. Sorgente luminosa LED multichip diretta e indiretta. Verniciatura con polveri epossidiche antigraffio. Schermo di chiusura in policarbonato microprismatico UGR 19 (cod. MP), opale (cod. OP). Alimentatore incorporato. Rosone per collegamento elettrico non incluso, da ordinare separatamente.

ES

Luminaria decorativa de suspensión o de techo con accesorio suministrado por separado. Cuerpo de acero al carbono plegado y calandrado. Fuente de iluminación LED directa y indirecta. Barnizado con polvo epoxi anti-rayado. Difusor de policarbonato opal (código OP), microprismatico UGR19 (código MP). Balasto integrado. Roseta electrificada no incluida, a pedir por separada.

EN

Decorative suspension or ceiling lighting fitting, mounting accessory to be ordered separately. Bent and calendered carbon steel body. Direct and indirect multichip LED light source. Painted with scratch-resistant epoxy powders. Opal polycarbonate diffuser (code OP), microprismatic UGR 19 (code MP). Built-in driver. Rose ceiling for electrical connection not included, to be ordered separately.

DE

Dekoratives Hänge- und Deckenbeleuchtungsgerät, mit separat erhältlichem Zubehör. Körper aus kalandriertem und pressgeformtem Kohlenstoffstahl Direkte und indirekte LED-Lichtquelle. Lackiert mit kratzfesten Epoxidpulvern. Diffusor aus opalem Polycarbonat (Kode OP), mikroprismatic UGR 19 (Kode MP). Integrierter Treiber. Rosette für elektrischen Anschluss nicht enthalten, separat zu bestellen.

FR

Luminaire décoratif pour installation en suspension, ou plafond avec accessoire fourni séparément. Corps en acier au carbone plies à la presse et calandré. Source lumineuse LED multichip directe et indirecte. Finition de peinture en poudre époxy anti-rayures. Diffuseur en polycarbonate opal (réf. OP), microprismé UGR 19 (réf. MP). Alimentation avec driver intégré. Patère et branchement électrique exclus, à commander séparément.

Arrondo di



ARRONDO di 4000 K

Code	Diffuser	Size	Lumen Out*	Watt Tot	K	Beam angle	Driver Type	Driver Nr.	Colour
YARI10N	OP: Opal	01	d 8350 + i 5012	133	4000	D	ON/OFF	1	○
YARI12N		02	d 10520 + i 6311	171	4000	D	ON/OFF	1	○
YARI15N		03	d 13700 + i 8220	223	4000	D	ON/OFF	1	○
YARI20N	MP: Microprismatic	04	d 18225 + i 10935	290	4000	D	ON/OFF	1	○
YARI30N		05	d 27335 + i 16400	434	4000	D	ON/OFF	1	○

ARRONDO di 3000 K

Code	Diffuser	Size	Lumen Out*	Watt Tot	K	Beam angle	Driver Type	Driver Nr.	Colour
YARI10W	OP: Opal	01	d 7735 + i 4641	133	3000	D	ON/OFF	1	○
YARI12W		02	d 9740 + i 5844	171	3000	D	ON/OFF	1	○
YARI15W		03	d 12685 + i 7611	223	3000	D	ON/OFF	1	○
YARI20W	MP: Microprismatic	04	d 16875 + i 10125	290	3000	D	ON/OFF	1	○
YARI30W		05	d 25310 + i 15186	434	3000	D	ON/OFF	1	○

*Output flux with opal diffuser. With microprismatic diffuser + 10%

ARRONDO di STANDARD COLOUR SELECTION

● WI | White Irazu ● BLL | Black Lava


ARRONDO di ON REQUEST COLOUR SELECTION

● BF | Beige Futuna ● SB | Silver Bombalai ● GK | Gold Karkar
● BL | Bronze Lario ● RR | Rust Rame ● BT | Blue Telica

ARRONDO di BEAM ANGLE | DIMENSIONS





Size	X [mm]	Y [mm]	Z [mm]	Kg
01	∅ 1000	100	80	11,0
02	∅ 1200	100	80	13,0
03	∅ 1500	100	80	16,5
04	∅ 2000	100	80	26,0
05	∅ 3000	100	100	39,0



Min and Max room temperature: -20°+45° C.

ARRONDO ACCESSORIES

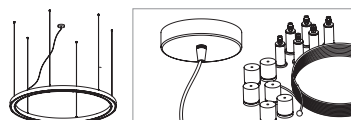

KT10301 + ○ COLOUR

Rose ceiling for installation with ceiling panel, remote driver.

YKT35 + ○ COLOUR (size 01-02)

3 suspension cables, length: 2 mt*

YKT45 + ○ COLOUR (size 03-04)

4 suspension cables, length: 2 mt*

YKT65 + ○ COLOUR (size 05)

6 suspension cables, length: 2 mt*

*Rose ceiling for brick installation ∅ 120 mm H25 mm