


# Circo



Decorative suspension lighting fitting

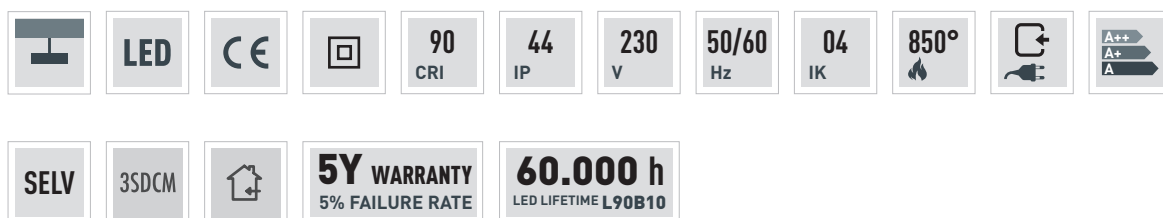

## IT

Apparecchio decorativo per installazione a sospensione. Corpo in alluminio estruso calandrato. Sorgente luminosa LED multichip interna. Verniciatura con polveri epossidiche antigraffio. Schermo di chiusura in silicone opale. Alimentatore incorporato.

## ES

Luminaria decorativa de suspensión. Cuerpo en aluminio extruido calandrado. Fuente de iluminación LED multichip interno. Recubierta con polvo epoxi antirayado. Difusor de silicona opal. Balasto integrado.

## EN


Decorative suspension lighting fitting. Calendered extruded aluminum body. Multichip LED lighting source internal. Antiscratch epoxy powder paint finish. Opal silicone closing reflector. Built-in driver.

## DE

Dekoratives Hängebeleuchtungsgerät. Körper aus kalandriertem und extrudiertem Kohlenstoffstahl. Interne multichip LED-Lichtquelle. Lackierung mit kratzfesten Epoxypulvern. Opalabdeckschirm aus Silikon. Integrierter Treiber.

## FR

Appareil décoratif en suspension. Corps en aluminium extrudé et calandré. Source de lumière en LED multichip interne. Finition de peinture en poudre époxyanti-rayures. Écran de fermeture en silicone opale. Alimentation avec driver intégré.

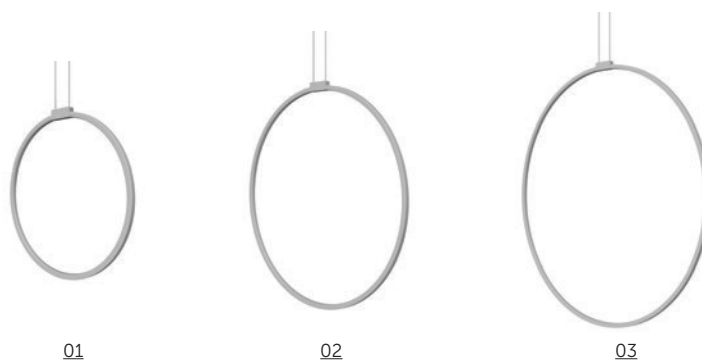

## CIRCO 4000 K

Code	Size	Lumen Out	Watt Tot	K	Beam angle	Driver Type	Driver	Colour
YCI32N	01	2430	21	4000	D	ON/OFF	1	○
YCI48N	02	3630	31	4000	D	ON/OFF	1	○
YCI64N	03	4845	41	4000	D	ON/OFF	1	○

## CIRCO 3000 K

Code	Size	Lumen Out	Watt Tot	K	Beam angle	Driver Type	Driver	Colour
YCI32W	01	2250	21	3000	D	ON/OFF	1	○
YCI48W	02	3360	31	3000	D	ON/OFF	1	○
YCI64W	03	4485	41	3000	D	ON/OFF	1	○


## CIRCO STANDARD COLOUR SELECTION

● **WI** | White Irazu    ● **BLL** | Black Lava

## CIRCO ON REQUEST COLOUR SELECTION


● **BF** | Beige Futuna    ● **SB** | Silver Bombalai    ● **GK** | Gold Karkar  
 ● **BL** | Bronze Lario    ● **RR** | Rust Rame    ● **BT** | Blue Telica

## CIRCO BEAM ANGLE | DIMENSIONS




Size	X [mm]	Y [mm]	Z [mm]	Kg
<b>01</b>	∅ 325	12	Max 2000	0,5
<b>02</b>	∅ 485	12	Max 2000	0,7
<b>03</b>	∅ 645	12	Max 2000	0,9

Min and Max room temperature: -20°+45° C.

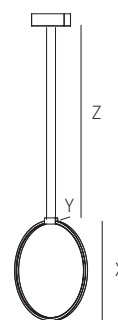

## CIRCO INSTALLATION FEATURES



Rose ceiling for brick installation ∅ 185 x 27 x H 67 mm  
 2 suspension cables, lenght: 2 mt included.