



Eliot

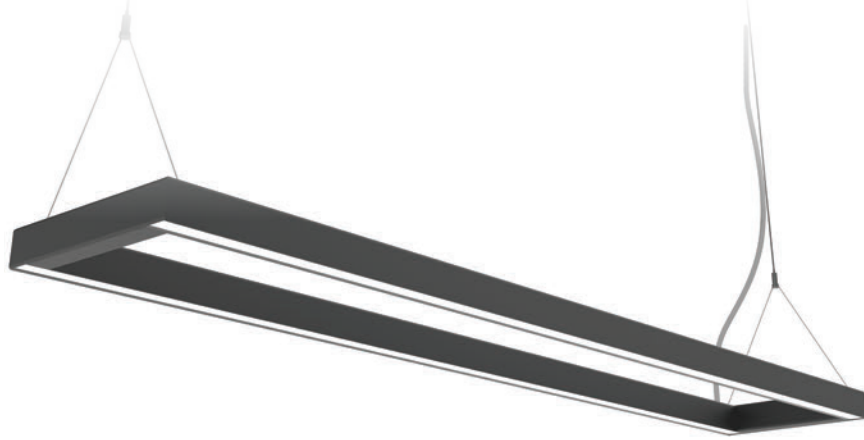

Decorative suspension lighting fitting

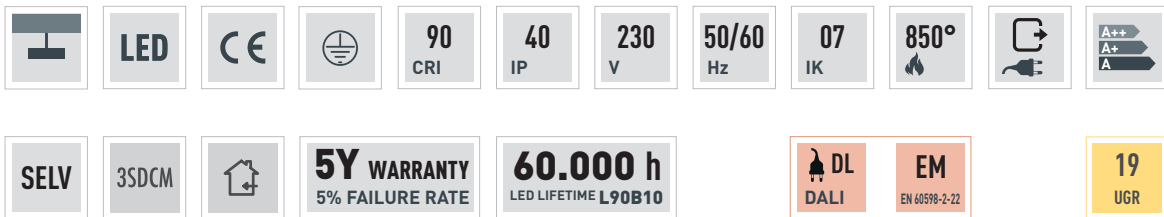

On request

Only for cod. MP

IT

Apparecchio decorativo per installazione a sospensione. Corpo in acciaio al carbonio pressopiegato. Sorgente luminosa LED multichip diretta. Verniciatura con polveri epossidiche antigraffio. Diffusore in policarbonato opale (cod. OP), microprismato UGR 19 (cod. MP). Fornito completo di sospensioni in acciaio regolabili e cavo di alimentazione L=2m. Alimentatore incluso esterno. Rosone per collegamento elettrico non incluso, da ordinare separatamente.

ES

Luminaria decorativa de suspensión. Cuerpo de acero al carbono plegado. Fuente de iluminación LED directa. Barnizado con polvo epoxi anti-rayado. Difusor de policarbonato opal (código OP), microprismato UGR19 (código MP). Cables de suspensión de acero ajustables y cable de alimentación L=2m incluidos. Balasto externo incluido. Roseta electrificada no incluida, a pedir por separado.

EN

Decorative suspension lighting fitting. Bent carbon steel body. Direct LED light source. Painted with scratch-resistant epoxy powders. Opal polycarbonate diffuser (code OP), microprismatic UGR 19 (code MP). Supplied complete with adjustable steel suspensions and power cable L = 2m. External driver included. Rose ceiling for electrical connection not included, to be ordered separately.

DE

Dekoratives Hängebeleuchtungsgerät. Körper aus pressgeformtem Kohlenstoffstahl. Direkte LED-Lichtquelle. Lackiert mit kratzfesten Epoxidpulvern. Diffusor aus opalem Polycarbonat (Kode OP), mikroprismatisch UGR 19 (Kode MP). Komplett mit verstellbaren Stahlhängungen und Netzkabel L = 2m. Externer elektronischer Treiber enthalten. Deckenbefestigung für elektrische Verbindung nicht enthalten, separat zu bestellen.

FR

Appareil décoratifs en suspension. Corps en acier au carbone plies à la presse. Source lumineuse LED directe. Finition de peinture en poudre époxy anti-rayures. Diffuseur en polycarbonate opal (réf. OP), microprismé UGR 19 (réf. MP). Fourni avec fils de suspensions en acier réglables et câble d'alimentation L= 2mt Driver externe inclus. Patère et branchement électrique exclus, à commander séparément.

01



02



ELIOT 4000 K

Code	Diffuser	Size	Lumen Out*	Watt Tot	K	Beam angle	Driver Type	Driver Nr.	Colour
YEL11N	OP: Opal	01	6267	51	4000	D	ON/OFF	1	○
YEL15N	MP: Microprismatic	02	8546	69	4000	D	ON/OFF	1	○

ELIOT 3000 K

Code	Diffuser	Size	Lumen Out*	Watt Tot	K	Beam angle	Driver Type	Driver Nr.	Colour
YEL11W	OP: Opal	01	5803	51	3000	D	ON/OFF	1	○
YEL15W	MP: Microprismatic	02	7913	69	3000	D	ON/OFF	1	○

*Output flux with opal diffuser. With microprismatic diffuser + 10%

ELIOT STANDARD COLOUR SELECTION

● **WI** | White Irazu ● **BLL** | Black Lava


ELIOT ON REQUEST COLOUR SELECTION

● **BF** | Beige Futuna ● **SB** | Silver Bombalai ● **GK** | Gold Karkar
 ● **BL** | Bronze Lario ● **RR** | Rust Rame ● **BT** | Blue Telica

ELIOT BEAM ANGLE | DIMENSIONS




Size	X [mm]	Y [mm]	Z [mm]	Kg
01	1130	205	27	3,6
02	1530	205	27	4,8



Min and Max room temperature: -20°+45° C.

ELIOT ACCESSORIES



KT10301 + ○ COLOUR


Rose ceiling for installation with ceiling panel, remote driver.



YEL11-KRO (L 1130) + ○ COLOUR

YEL15-KRO (L 1530) + ○ COLOUR

Rose ceiling for brick installation H45 mm with driver housing.



KT10501 + ○ COLOUR

Rose ceiling for brick installation without driver housing.