


INNOVA XL DARK

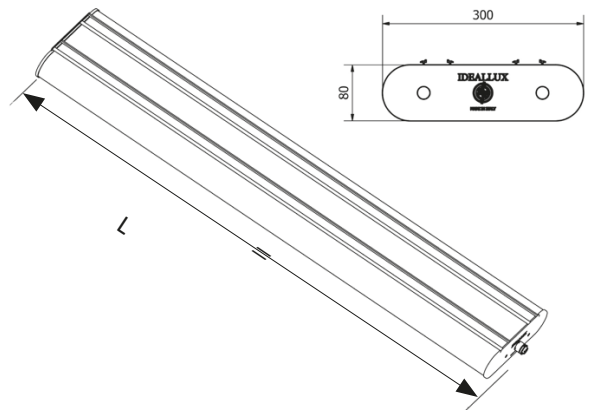

APPLICAZIONE

Apparecchio stagno LED per l'industria e il terziario.

CARATTERISTICHE PRODOTTO

Corpo in policarbonato coestruso antiestinguente satinato, resistente ai raggi UV (sistema anti UV JEDEX).

Tappi in alluminio pressofuso con guarnizione a tenuta.

Ottica lamellare in alluminio ad alto rendimento idonea per ambienti con videotermini (inferiore a 1000 cd/mq per angoli superiore a 65°).

Preso femmina per alimentazione da cablare inclusa lunghezza 54 mm.

Installazione a plafone con staffe di fissaggio a innesto rapido, a sospensione con ganci inox da applicare alle staffe.

Sorgente luminosa LED.

Emissione diretta.

Non idonea per l'applicazione esterna.

Alimentazione elettronica CAE.

A richiesta: dimmerabile DALI (cod. DL) specificare se con funzione PUSH DIM (cod. PD).

APPLICATION

LED lighting for industrial and service outdoors.

PRODUCT CHARACTERISTICS

Coextruded fireproof satin polycarbonate UV-resistant (anti UV system named JEDEX) body.

Aluminium endcaps with quick plug-in connector.

High performance lamellar aluminium optic suitable in rooms VDT (lower than 1000 cd/mq for angles >65°).

Female socket to be wired included length 54 mm.

Spring mounting system with quick plug-in fixing brackets, suspension mounting through hooks to be fixed on the brackets.

LED light source.


Direct light emission.

Not suitable for outdoor application.

Built in electronic driver CAE.

On request: dimmable DALI (code DL) PUSH DIM function (code PD) to be requested.

CURVA FOTOMETRICA/PHOTOMETRIC CURVE

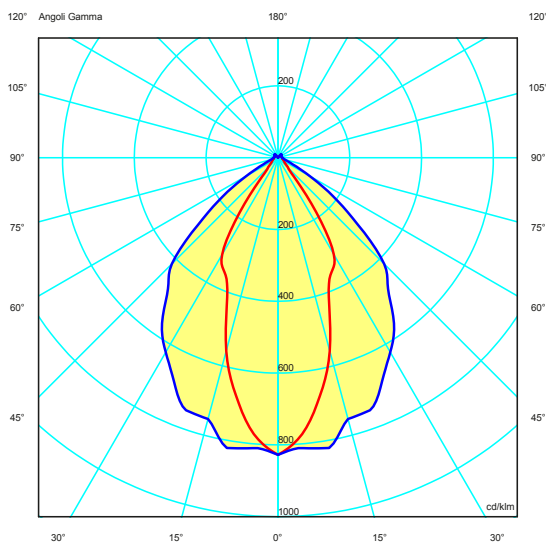

5 YEARS WARRANTY
5% FAILURE RATE

Durata vita/ Service life:

50.000h L80B20



Lumen LED*	Watt LED**	Lumen Out***	Watt	Lumen Watt Out	Configurazione LED configuration	Codice Code	K	Alimentazione Power Supply	Schermo Diffuser
[L] Lunghezza / Length 645 mm									
3500	21,5	2600	24	> 108	=====	INDK24	W:3.000 N:4.000 C:6.000	— : CAE elettronica electronic DL: DALI (funzione PD a richiesta/On request)	Satinato Satin
4400	28,5	3250	30	> 106	=====	INDK30			
[L] Lunghezza / Length 1190 mm									
6128	34,5	4550	36	> 126	=====	INDK43	W:3.000 N:4.000 C:6.000	— : CAE elettronica electronic DL: DALI (funzione PD a richiesta/On request)	Satinato Satin
8025	48	5930	49,5	> 119	=====	INDK50			
[L] Lunghezza / Length 1565 mm									
8170	46	6070	48	> 126	=====	INDK57	W:3.000 N:4.000 C:6.000	— : CAE elettronica electronic DL: DALI (funzione PD a richiesta/On request)	Satinato Satin
10700	64	7910	66	> 119	=====	INDK66			

A richiesta
On request



Temperatura ambiente minima e massima | Minimum and maximum room temperature - 20 ° + 45 °

* Lumen nominali LED max a 25° | Nominal lumen at max 25°

** Potenza dei LED | LED power

*** Flusso totale in uscita dall'apparecchio a temperatura di lavoro (Ta 25°) | Total lighting fitting flux output at working temperature (Ta 25°)

ACCESSORI

IN-KIT-FUSE10A	Fusibile da utilizzare in testata di alimentazione della linea a protezione del cavo di alimentazione passante. Prolungabile max 10 alimentatori.
IN-MOL-AV	Staffa di fissaggio antivandalo.
ININF	Kit infrarossi sensore di movimento.
INMIC	Kit microne sensore di movimento.
INSF1	Surge protector per sistema monofase L 155 mm
INSF2	Surge protector per sistema trifase L 245 mm
IN-KIT-TAP	Terminale. Chiusura file
7PR3700-C	Innesto tubo.

ACCESSORIES

IN-KIT-FUSE10A	Fuse for feeding cable protection (if not otherwise protected) to be installed on end cover. Extendable max 10 power supplies
IN-MOL-AV	Fixing sprongs vandal proof
ININF	Infrared sensor. Infrared kit motion sensor.
INMIC	Microwave sensor. Microwave kit motion sensor.
INSF1	Surge protector for a monophase system L 155 mm
INSF2	Surge protector for a monophase system L 245 mm
IN-KIT-TAP	Endcaps.
7PR3700-C	Joint for rigide conduit.

Tolleranza dei valori indicati: +/- 10%. | Tolerance of the indicated value: +/- 10%
 Con Ra > 90 riduzione del flusso luminoso pari al 10%. | With CRI > 90 reduction of luminous flux is equal to 10%.
 IDEALLUX s.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche migliorative sul prodotto in qualsiasi momento. |
 IDEALLUX s.r.l. reserves the right to make improvements to the product at any time.

