


# ITALÌ UGR - 295x595

Panel LED. Optique microprismée à basse luminance .  
Panel LED. Óptica microprismata de baja luminancia




L1 (length)	595 mm
L2 (width)	295 mm
H (Height)	6 mm
H2 (Height)	28 mm
Weight	2,0 Kg

Corps en tôle d'acier pliée, peinte avec des poudres époxy après phosphatation.  
Optique microprismée à basse luminance avec un meilleur confort pour les postes de travail à écran de visualisation (inférieure à 1000cd (m<sup>2</sup> pour angles >65°).  
Installation standard sans outils par encastrement en appui sur la structure portante apparente des faux-plafonds avec son cadre TLC1 pour les plafonds en contre-plaqué, ou accessoire de suspension/plafond KTPIT4.  
Source lumineuse LED.  
Emission directe.  
Non adapté pour l'extérieur.  
Driver électronique inclus.  
Options disponibles : ON/OFF.

*Carcasa de lámina de acero plegada a presión recubierta con polvo epoxi previamente fosfatado.  
Óptica microprismata de baja luminancia idónea para ambientes con videoterminals (inferior a 1000 cd/m<sup>2</sup> para ángulos > 65°).  
Instalación estándar empotrada en apoyo en falsos techos con estructura portante a la vista sin el uso de accesorios, en falsos techos de yeso mediante el uso del marco TLC1 o suspensión / de techo con accesorios KTPIT4.  
Fuente de iluminación LED.  
Emisión directa.  
No apta para instalación en exteriores.  
Balasto electrónico incluido.  
Opciones disponibles: ON/OFF.*

## PHOTOMÉTRIE | FOTOMETRÍA

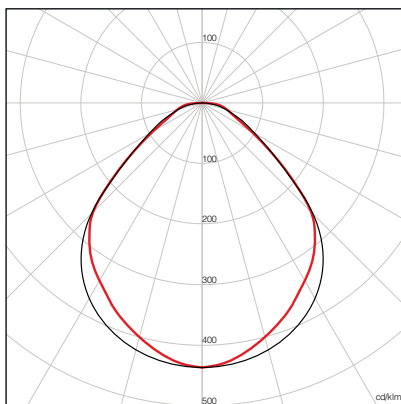



<b>5Y WARRANTY</b> 5% FAILURE RATE	<b>60.000 h</b> LED LIFETIME L90B10	<b>100.000 h</b> LED LIFETIME L70B50
---------------------------------------	--	---

Relamping	Lumen LED*	Watt LED**	Lumen Out***	Watt	Lumen Watt Out	Code Codigo	K	Alimentation Alimentación	Couleur Color
4X36	<b>2080</b>	12	1600	13,5	> 119	<b>ITM804</b>	<b>W:</b> 3.000	— : CAE	<b>01:</b> bianco white
4X36	<b>1915</b>	12	1475	13,5	> 110	<b>ITM904</b>	<b>N:</b> 4.000		
							<b>C::</b> 6.000		

		<b>&gt;80</b> CRI	<b>&gt;90</b> CRI	<b>IP44</b> EN 60529	<b>230 V</b> 2014/35/UE
<b>50/60</b> Hz	<b>IK 05</b> EN 60068	<b>850°</b> EN 60695	<b>RG 0</b> EN 62471		
<b>A++</b> <b>A+</b> <b>A</b>	<b>01</b> WHITE	<b>CAM</b>	<b>19</b> UGR		

Température ambiante minimale et maximale | Temperatura ambiente mínima y máxima (-20° +45°)

\* Lumen nominaux LED max à 25° | Lúmenes nominales LED máx. a 25°

\*\* Puissance des LED | Potencia del LED

\*\*\* Flux total sortie de l'appareil avec une température de travail (Ta 25° - 4.000 K) | Flujo total de salida del aparato a temperatura de trabajo (Ta 25° - 4.000 K) | (3.000 K -8% - CRI 90 -10%)

Sur demande EMERGENCY: (EM) 1h | (E3) 3h | (ED) Dali 1h | (EE) Dali 3h | (EZ) Ups | (ET) Self-diagnosis

Bajo pedido PUSH DIM (PD) Only for DALI | 2700 K (WW) | 5000 K (R) | SPECIAL ANTIBACTERIAL PAINT (ABP)



## ACCESSOIRES

**TLC1** Châssis par placoplâtre pour appareil 295x595mm.

**KTPIT4** Cadre pour plafond et suspension - 295x595 mm..

**KT10440** Kit suspension n. 4 câbles en acier L=2000mm, n. 4 pivot réglage millimétrique, n. 4 rosaces cylindriques

**KT10206** Kit rosace électrifiée avec câble transparent L=2000 mm 3x0,75 mmq, pour solutions CAE.

**KT10206/D** Kit rosace électrifiée avec câble transparent L=2000 mm 5x0,75 mmq, pour solutions EM/DL.

## ACCESORIOS

**TLC1** Marco para falsos techos de placas para luminarias 295x595 mm.

**KTPIT4** Marca para techo y suspension 295x595 mm.

**KT10440** Kit de suspensión n. 4 cable de acero L= 2000 mm, n. 4 pernos regulació milimétrica, n. 4 rosetas cilíndricas

**KT10206** Kit roseta electrificada con de cable transparente L=2000 mm 3x0,75 mmq, para solución CAE version.

**KT10206/D** Kit roseta electrificada con de cable transparente L=2000 mm 3x0,75 mmq, para solución EM/DL version.

Tolérance des valeurs indiquées: +/- 10%. | Tolerancia de los valores indicados: +/- 10%

Avec Ra > 90 réduction du flux lumineux égal à 10%. | Con CRI > 90 reducción del flujo lumínico igual al 10%.

IDEALLUX s.r.l. se réserve le droit d'apporter des modifications majeures au produit à tout moment. | IDEALLUX

s.r.l. se reserva el derecho de realizar mejoras en el producto en cualquier momento.