



Mali

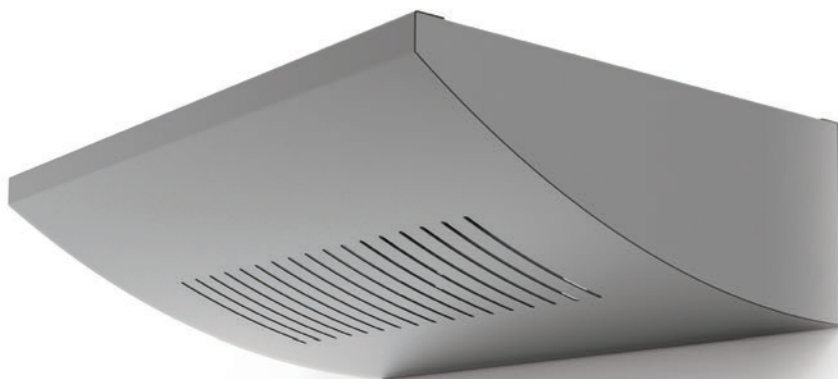

Decorative wall mounted lighting fitting

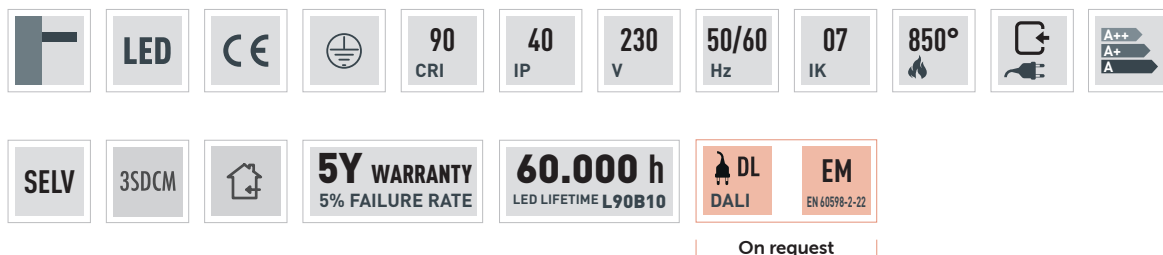

On request

IT

Apparecchio decorativo per installazione a parete o plafone. Corpo in acciaio al carbonio calandrato e pressopiegato, cod (S) liscio, cod (AM) con feritoie. Sorgente luminosa LED multichip. Verniciatura con polveri epossidiche antigraffio. Schermo di chiusura in policarbonato opalino. Alimentatore incorporato.

ES

Luminaria decorativa para instalación en pared y techo. Cuerpo de acero al carbono plegado y calandrado, código (S) con difusor liso, código (AM) con difusor rallado. Fuente de iluminación LED. Barnizado con polvo epoxi anti-rayado. Difusor de policarbonato opal. Balasto integrado.

EN

Decorative wall or ceiling lighting fitting. Bent and calendered carbon steel body, code (S) smooth, code (AM) with loopholes. LED light source. Painted with scratch-resistant epoxy powders. Opal polycarbonate closing reflector. Built-in driver.

DE

Dekoratives Wand- und Deckenbeleuchtungsgerät. Körper aus pressgeformtem und kalandriertem Kohlenstoffstahl, Kode (S) glatt, Kode (AM) mit Gittern. LED-Lichtquelle. Lackiert mit kratzfesten Epoxidpulvern. Abdeckschirm aus opalem Polycarbonat. Integrierter Treiber.

FR

Appareil décoratifs au mur ou plafond. Corps en acier au carbone courbé et calandré, code (S) lisse, code (AM) avec persienne. Source lumineuse LED. Finition de peinture en poudre époxy anti-rayures. Écran de fermeture en polycarbonate opal. Alimentation avec driver intégré.



MALÌ S 4000 K

Code	Size	Lumen Out	Watt Tot	K	Beam angle	Driver Type	Driver no.	Colour
YMAS36N	01	2225	22	4000	D	ON/OFF	1	○
YMAS60N	02	3335	33	4000	D	ON/OFF	1	○

MALÌ S 3000 K

Code	Size	Lumen out	Watt Tot	K	Beam angle	Driver Type	Driver no.	Colour
YMAS36W	01	2050	22	3000	D	ON/OFF	x	○
YMAS60W	02	3070	33	3000	D	ON/OFF	x	○

MALÌ AM 4000 K

Code	Size	Lumen Out	Watt Tot	K	Beam angle	Driver Type	Driver no.	Colour
YMAM36N	01	2225	22	4000	D	ON/OFF	1	○
YMAM60N	02	3335	33	4000	D	ON/OFF	1	○

MALÌ AM 3000 K

Code	Size	Lumen Out	Watt Tot	K	Beam angle	Driver Type	Driver no.	Colour
YMAM36W	01	2050	22	3000	D	ON/OFF	x	○
YMAM60W	02	3070	33	3000	D	ON/OFF	x	○

MALÌ S-AM STANDARD COLOUR SELECTION

● **WI** | White Irazu ● **BLL** | Black Lava


MALÌ S-AM ON REQUEST COLOUR SELECTION

● **BF** | Beige Futuna ● **SB** | Silver Bombalai ● **GK** | Gold Karkar
 ● **BL** | Bronze Lario ● **RR** | Rust Rame ● **BT** | Blue Telica


MALÌ S-AM BEAM ANGLE | DIMENSIONS



MALÌ S



MALÌ AM



Size	X [mm]	Y [mm]	Z [mm]	Kg
01	235	360	92	3,5
02	235	600	92	6,8

Min and Max room temperature: -20°+45° C.