


# Nori



Decorative suspension lighting fitting

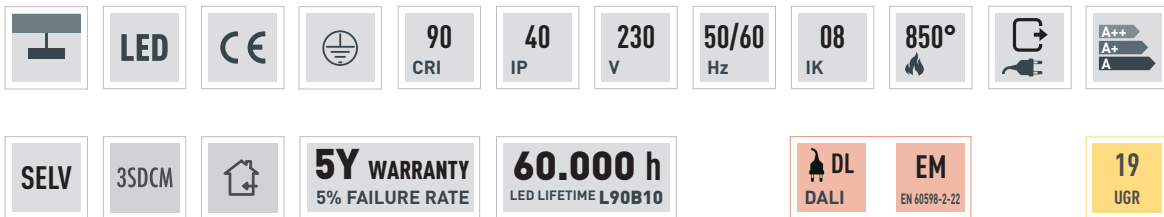

On request

Only for cod. MP

## IT

Apparecchio decorativo per installazione a sospensione. Corpo in acciaio al carbonio pressopiegato. Sorgente luminosa LED multichip diretta. Verniciatura con polveri epossidiche antigraffio. Diffusore in policarbonato opale (cod. OP), microprismato UGR 19 (cod. MP). Fornito completo di sospensioni in acciaio regolabili e cavo di alimentazione L=2m. Alimentatore incluso esterno. Rosone per collegamento elettrico non incluso, da ordinare separatamente.

## ES

Luminaria decorativa de suspensión. Cuerpo de acero al carbono plegado. Fuente de iluminación LED directa. Barnizado con polvo epoxi anti-rayado. Difusor de policarbonato opal (código OP), microprismato UGR19 (código MP). Cables de suspensión de acero ajustables y cable de alimentación L=2m incluidos. Balasto externo incluido. Roseta electrificada no incluida, a pedir por separada.

## EN

Decorative suspension lighting fitting. Bent carbon steel body. Direct LED light source. Painted with scratch-resistant epoxy powders. Opal polycarbonate diffuser (code OP), microprismatic UGR 19 (code MP). Supplied complete with adjustable steel suspensions and power cable L = 2m. External driver included. Rose ceiling for electrical connection not included, to be ordered separately.

## DE

Dekoratives Hängebeleuchtungsgerät. Körper aus pressgeformtem Kohlenstoffstahl. Direkte LED-Lichtquelle. Lackiert mit kratzfesten Epoxidpulvern. Diffusor aus opalem Polycarbonat (Kode OP), mikroprismatisch UGR 19 (Kode MP). Komplett mit verstellbaren Stahlhängungen und Netzkabel L = 2m. Externer elektronischer Treiber enthalten. Deckenbefestigung für elektrische Verbindung nicht enthalten, separat zu bestellen.

## FR

Appareil décoratifs en suspension. Corps en acier au carbone plies à la presse. Source lumineuse LED directe. Finition de peinture en poudre époxy anti-rayures. Diffuseur en polycarbonate opal (réf. OP), microprismé UGR 19 (réf. MP). Fourni avec fils de suspensions en acier réglables et câble d'alimentation L= 2mt. Driver externe inclus. Patère et branchement électrique exclus, à commander séparément.

01



02



## NORI 4000 K

Code	Diffuser	Size	Lumen Out*	Watt Tot	K	Beam angle	Driver Type	Driver Nr.	Colour
YNR11N	<b>OP:</b> Opal	01	3133	25	4000	D	ON/OFF	1	○
YNR15N	<b>MP:</b> Microprismatic	02	4272	35	4000	D	ON/OFF	1	○

## NORI 3000 K

Code	Diffuser	Size	Lumen Out*	Watt Tot	K	Beam angle	Driver Type	Driver Nr.	Colour
YNR11W	<b>OP:</b> Opal	01	2901	25	3000	D	ON/OFF	1	○
YNR15W	<b>MP:</b> Microprismatic	02	3956	35	3000	D	ON/OFF	1	○

\*Output flux with opal diffuser. With microprismatic diffuser + 10%

## NORI STANDARD COLOUR SELECTION

● **WI** | White Irazu    ● **BLL** | Black Lava


## NORI ON REQUEST COLOUR SELECTION

● **BF** | Beige Futuna    ● **SB** | Silver Bombalai    ● **GK** | Gold Karkar  
● **BL** | Bronze Lario    ● **RR** | Rust Rame    ● **BT** | Blue Telica

## NORI BEAM ANGLE | DIMENSIONS




Size	X [mm]	Y [mm]	Z [mm]	Kg
01	1205	27	35	1.2
02	1605	27	35	1.6




Min and Max room temperature: -20°+45° C.

## NORI ACCESSORIES



### KT10301 + ○ COLOUR


Rose ceiling for installation with ceiling panel, remote driver.



### YNR11-KRO (L 1205) + ○ COLOUR

### YNR15-KRO (L 1605) + ○ COLOUR

Rose ceiling for brick installation H45 mm with driver housing.



### KT10501 + ○ COLOUR

Rose ceiling for brick installation without driver housing.