


Round d



Decorative suspension / ceiling lighting fitting

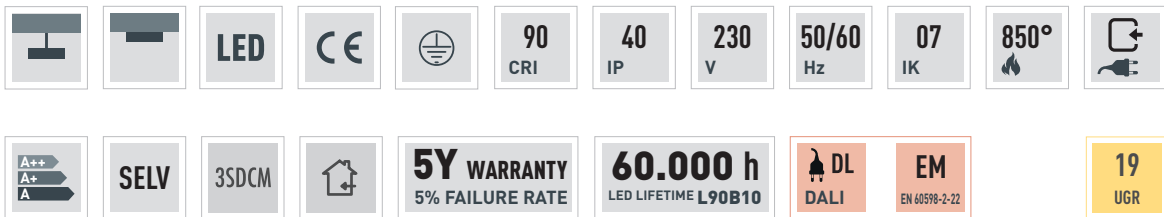

On request

Only for cod. MP

IT

Apparecchio decorativo per installazione a sospensione o plafone con accessorio fornito separatamente. Corpo in alluminio tornito. Sorgente luminosa LED multichip diretta. Verniciatura con polveri epossidiche antigraffio. Schermo di chiusura in policarbonato microprismato UGR 19 (cod. MP), opale (cod. OP). Alimentatore incorporato. Rosone per collegamento elettrico non incluso, da ordinare separatamente.

ES

Luminaria decorativa de suspensión o de techo con accesorio suministrado por separado. Cuerpo en aluminio torneado. Fuente de iluminación LED directa. Barnizado con polvo epoxi anti-rayado. Difusor de policarbonato opal (código OP), microprismato UGR19 (código MP). Balasto integrado. Roseta electrificada no incluida, a pedir por separada.

EN

Decorative suspension or ceiling lighting fitting, mounting accessory to be ordered separately. Turned aluminum body. Direct multichip LED light source. Painted with scratch-resistant epoxy powders. Opal polycarbonate diffuser (code OP), microprismatic UGR 19 (code MP). Built-in driver. Rose ceiling for electrical connection not included, to be ordered separately.


DE

Decoratives Hänge- und Deckenbeleuchtungsgerät, mit separat erhältlichem Zubehör. Körper aus gedrehtem Aluminium. Direkte LED-Lichtquelle. Lackiert mit kratzfesten Epoxidpulvern. Diffusor aus opalem Polycarbonat (Kode OP), mikroprismatisch UGR 19 (Kode MP). Integrierter Treiber. Rosette für elektrischen Anschluss nicht enthalten, separat zu bestellen.

FR

Luminaire décoratif pour installation en suspension, ou plafond avec accessoire fourni séparément. Corps en aluminium tourné. Source lumineuse LED multichip directe. Finition de peinture en poudre époxy anti-rayures. Diffuseur en polycarbonate opal (réf. OP), microprismé UGR 19 (réf. MP). Alimentation avec driver intégré. Patère et branchement électrique exclus, à commander séparément.

Round d

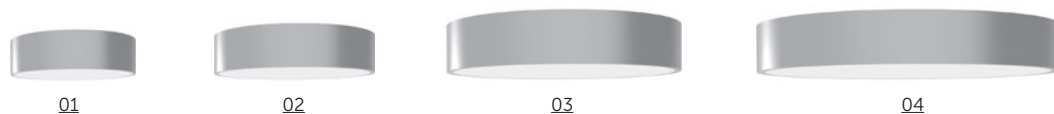

ROUND d 4000 K

Code	Diffuser	Size	Lumen Out*	Watt Tot	K	Beam angle	Driver Type	Driver Nr.	Colour
YRO27N	OP: Opal	01	1043	13	4000	D	ON/OFF	1	○
YRO36N		02	1710	21	4000	D	ON/OFF	1	○
YRO55N	MP: Microprismatic	03	10060	87	4000	D	ON/OFF	1	○
YRO75N		04	16765	145	4000	D	ON/OFF	1	○

ROUND d 3000 K

Code	Diffuser	Size	Lumen Out*	Watt Tot	K	Beam angle	Driver Type	Driver Nr.	Colour
YRO27W	OP: Opal	01	966	13	3000	D	ON/OFF	1	○
YRO36W		02	1583	21	3000	D	ON/OFF	1	○
YRO55W	MP: Microprismatic	03	9314	87	3000	D	ON/OFF	1	○
YRO75W		04	15523	145	3000	D	ON/OFF	1	○

*Output flux with opal diffuser. With microprismatic diffuser + 10%

ROUND d STANDARD COLOUR SELECTION

● **WI** | White Irazu ● **BLL** | Black Lava


ROUND d ON REQUEST COLOUR SELECTION

● **BF** | Beige Futuna ● **SB** | Silver Bombalai ● **GK** | Gold Karkar
 ● **BL** | Bronze Lario ● **RR** | Rust Rame ● **BT** | Blue Telica

ROUND d BEAM ANGLE | DIMENSIONS



Size	X (mm)	Z (mm)	Kg
01	∅ 270	90	2,7
02	∅ 360	90	3,7
03	∅ 550	110	5,8
04	∅ 750	110	8,0

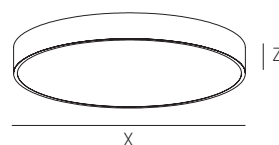

Min and Max room temperature: -20°+45° C.

ROUND ACCESSORIES



YKT35 + ○ COLOUR

Rose ceiling for brick installation ∅ 120 mm H 25 mm
 3 suspension cables, length: 2 mt.