


# Round IP55



Decorative suspension / ceiling lighting fitting

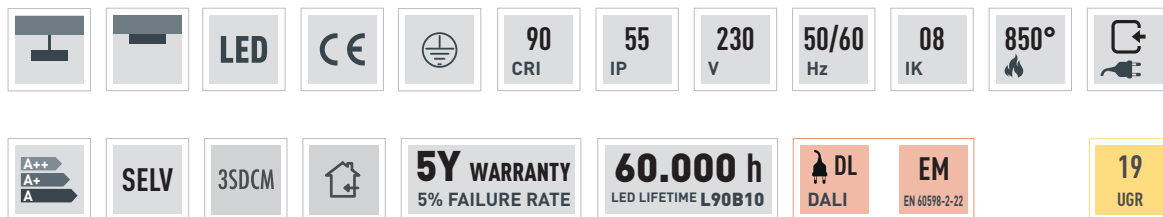

On request

Only for cod. MP

## IT

Apparecchio decorativo per installazione a sospensione o plafone con accessorio fornito separatamente. Corpo in acciaio al carbonio calandrato e pressopiegato. Sorgente luminosa LED multichip diretta. Verniciatura con polveri epossidiche antigraffio. Schermo di chiusura in policarbonato microprismato UGR 19 (cod. MP), opale (cod. OP). Alimentatore incorporato. Rosone per collegamento elettrico non incluso, da ordinare separatamente.

## ES

Luminaria decorativa de suspensión o de techo con accesorio suministrado por separado. Cuerpo de acero al carbono plegado y calandrado. Fuente de iluminación LED directa. Barnizado con polvo epoxi anti-rayado. Difusor de policarbonato opal (código OP), microprismato UGR19 (código MP). Balasto integrado. Roseta electrificada no incluida, a pedir por separada.

## EN

Decorative suspension or ceiling lighting fitting, mounting accessory to be ordered separately. Bent and calendered carbon steel body. Direct multichip LED light source. Painted with scratch-resistant epoxy powders. Opal polycarbonate diffuser (code OP), microprismatic UGR 19 (code MP). Built-in driver. Rose ceiling for electrical connection not included, to be ordered separately.

## DE

Dekoratives Hänge- und Deckenbeleuchtungsgerät, mit separat erhältlichem Zubehör. Körper aus kalandriertem und pressgeformtem Kohlenstoffstahl. Direkte LED-Lichtquelle. Lackiert mit kratzfesten Epoxidpulvern. Diffusor aus opalem Polycarbonat (Kode OP), mikroprismatisches UGR 19 (Kode MP). Integrierter Treiber. Rosette für elektrischen Anschluss nicht enthalten, separat zu bestellen.

## FR

Luminaire décoratif pour installation en suspension, ou plafond avec accessoire fourni séparément. Corps en acier au carbone plié à la presse et calandré. Source lumineuse LED multichip directe. Finition de peinture en poudre époxy anti-rayures. Diffuseur en polycarbonate opal (réf. OP), microprismé UGR 19 (réf. MP). Alimentation avec driver intégré. Patère et branchement électrique exclus, à commander séparément.

# Round IP55



01



02



03

## ROUND ip55 4000 K

Code	Diffuser	Size	Lumen Out*	Watt Tot	K	Beam angle	Driver Type	Driver Nr.	Colour
YRO60N	<b>OP:</b> Opal	01	9200	80	4000	D	ON/OFF	1	○
YRO90N	<b>MP:</b> Microprismatic	02	15220	131	4000	D	ON/OFF	1	○
YRO120N	<b>MP:</b> Microprismatic	03	20570	175	4000	D	ON/OFF	1	○

## ROUND ip55 3000 K

Code	Diffuser	Size	Lumen Out*	Watt Tot	K	Beam angle	Driver Type	Driver Nr.	Colour
YRO60W	<b>OP:</b> Opal	01	8520	80	3000	D	ON/OFF	1	○
YRO90W	<b>MP:</b> Microprismatic	02	14090	131	3000	D	ON/OFF	1	○
YRO120W	<b>MP:</b> Microprismatic	03	19050	175	3000	D	ON/OFF	1	○

\*Output flux with opal diffuser. With microprismatic diffuser + 10%

## ROUND ip55 STANDARD COLOUR SELECTION

● **WI** | White Irazu    ● **BLL** | Black Lava


## ROUND ip55 ON REQUEST COLOUR SELECTION

● **BF** | Beige Futuna    ● **SB** | Silver Bombalai    ● **GK** | Gold Karkar  
● **BL** | Bronze Lario    ● **RR** | Rust Rame    ● **BT** | Blue Telica

## ROUND ip55 BEAM ANGLE | DIMENSIONS



Size	X (mm)	Z (mm)	Kg
<b>01</b>	∅ 600	150	10,0
<b>02</b>	∅ 900	150	20,5
<b>03</b>	∅ 1200	150	38,0

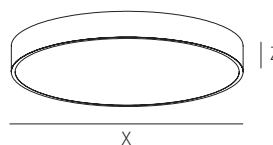

Min and Max room temperature: -20°+45° C.

## ROUND ACCESSORIES



KIT YKT45

### YKT45 + ○ COLOUR

Rose ceiling for brick installation ∅ 120 mm H 25 mm  
4 suspension cables, lenght: 2 mt.