

Nota/Note
 Ottiche intercambiabili senza ausilio di utensili
 Exchangeable optics without using of tools



SNOPI UP 1

FASCIO/BEAM/FAISCEAU/HAZ SP | ST | MD | LA

Apparecchio LED a plafone con corpo estraibile e orientabile.
 Ceiling mounted LED fixture with adjustable extractable body.
 Luminaire LED encastré au plafond avec corps extractible orientable.
 Accesorio LED montado en techo con cuerpo orientable y extraíble.

Corpo in lamiera d'acciaio e proiettore in alluminio tornito estraibile e orientabile verniciato con polveri poliestere previo lavaggio con acqua demineralizzata. Dissipatore in alluminio estruso. Ottica in alluminio metallizzato fascio largo (cod. LA) fascio medio (cod. MD) fascio stretto (cod. ST) fascio spot (cod. SP). Sorgente luminosa LED. Emissione diretta. Fissaggio a plafone. Alimentazione elettronica separata ON/OFF. A richiesta: dimmerabile DALI (cod. DL).

Steel sheet body and turned aluminium extractable and adjustable projector painted with polyester powders after washing with demineralised water. Extruded aluminium heatsink. Aluminium metallized louvre wide beam (code LA) medium beam (code MD) narrow beam (code ST) spot beam (code SP). LED light source. Direct light emission. Ceiling fixing system. Separate electronic driver ON/OFF. On request: dimmable DALI (code DL).

Corps en tôle d'acier et projecteur extractible et réglable en aluminium travaillé sur tour, peints avec des poudres de polyester après lavage à l'eau déminéralisée. Dissipateur thermique en aluminium extrudé, optique en aluminium métallisé, faisceau large (code LA), faisceau moyen (code MD), faisceau étroit (code ST), faisceau spot (code SP). Source de lumière LED. Émission de lumière directe. Système de fixation au plafond. Alimentation électronique séparée ON/OFF. Sur demande : DALI dimmable (code DL).


Cuerpo de chapa de acero y proyector de aluminio torneado extraíble y orientable recubierto con polvo de poliéster previamente lavado con agua desmineralizada. Disipador de aluminio extruido. Óptica de aluminio metalizado de haz amplio (cód.LA), haz medio (cód.MD), haz estrecho (cód.ST), haz spot (cód.SP). Fuente de iluminación LED. Emisión directa. Sistema de fijación a techo. Alimentación electrónica separada ON/OFF. Bajo pedido: regulable DALI (cód.DL).



| Lumen | Watt | Lumen Watt Out | mA | Codice Code | K | Fascio Beam | Alimentazione Power Supply | Colore Colour |
|-------|------|----------------|-----|-------------|--|---------------------------------------|--|---|
| 2340 | 18 | 130 | 500 | HRSNUH | WW: 2700 OW: 3000 OX: 3500 ON: 4000 | SP: fascio spot spot beam | OF: ON/OFF DL: DALI | Standard: ● WI: White Irazu ● BLL: Black Lava Su richiesta / On request: ● SB: Silver Bombalai ● BL: Bronze Lario ● RR: Rust Rame ● BF: Beige Futura ● GK: Gold Karkar ● BT: Blue Telica |
| 2760 | 22 | 126 | 600 | HRSNUL | | ST: fascio stretto narrow beam | | |
| 3080 | 25,5 | 121 | 700 | HRSNUN | | MD: fascio medio medium beam | | |
| 3770 | 33 | 114 | 900 | HRSNUR | | LA: fascio largo wide beam | | |



A richiesta | On request

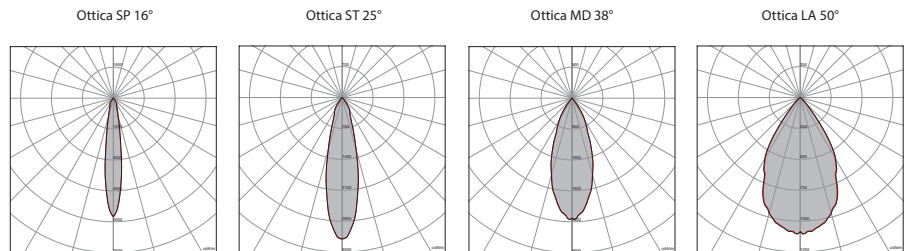

Temperatura ambiente min. - max: -10°+40° C.
 Lumen: flusso totale in uscita con 3000K CRI>90.
 Watt: potenza di sistema
 Tolleranza ± 10%

 Min and Max room temperature: -10°+40° C.
 Lumen: total output flux with 3000K CRI>90.
 Watt: system power
 Tolerance ± 10%

| H (m) | Ø (m) | H (m) | Ø (m) | H (m) | Ø (m) | H (m) | Ø (m) |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1 | 0.3 | 1 | 0.4 | 1 | 0.7 | 1 | 1.1 |
| 2 | 0.5 | 2 | 0.9 | 2 | 1.5 | 2 | 2.3 |
| 3 | 1.7 | 3 | 1.3 | 3 | 2.2 | 3 | 3.5 |
| 4 | 1.0 | 4 | 1.8 | 4 | 2.9 | 4 | 4.6 |
| 5 | 1.2 | 5 | 2.2 | 5 | 3.6 | 5 | 5.8 |