


SOO ai



Decorative suspension lighting fitting

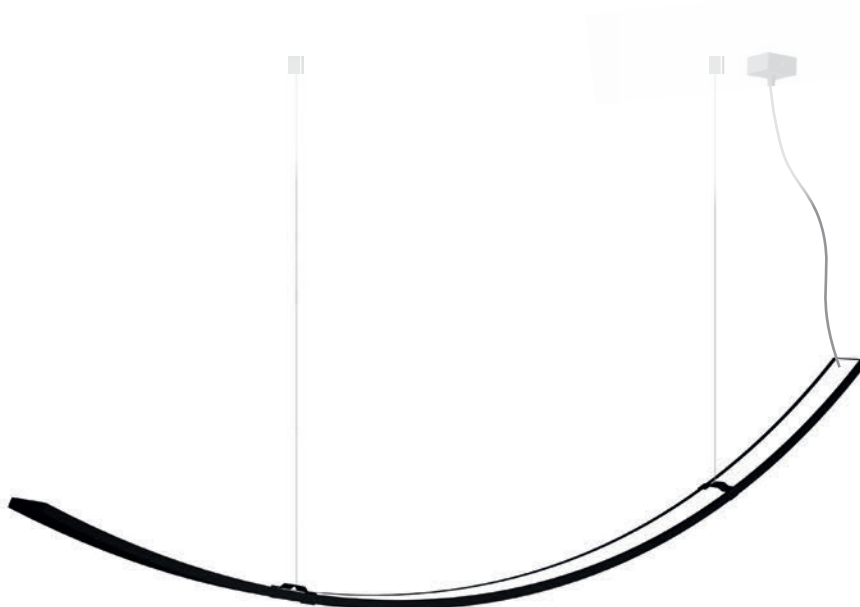

On request

IT

Apparecchio decorativo per installazione a sospensione. Corpo ultrapiatto in estruso di alluminio calandrato. Sorgente luminosa LED indiretta. Verniciatura con polveri epossidiche antigraffio. Diffusore in policarbonato opale (cod. OP), microprismato UGR 19 (cod. MP). Fornito completo di sospensioni in acciaio regolabili e cavo di alimentazione L=2m. Alimentatore incluso esterno. Rosone con collegamento elettrico non incluso, da ordinare separatamente.

ES

Luminaria decorativa de suspensión. Cuerpo ultraplano de aluminio extruido calandrado. Fuente de iluminación LED indirecta. Barnizado con polvo epoxi anti-rayado. Difusor de policarbonato opal (código OP), microprismato UGR19 (código MP). Cables de suspensión de acero ajustables y cable de alimentación L=2m incluidos. Balasto externo incluido. Roseta electrificada no incluida, a pedir por separada.

EN


Decorative suspension lighting fitting. Extruded calendered aluminum ultra-flat body. Indirect LED light source. Painted with scratch-resistant epoxy powders. Opal polycarbonate diffuser (code OP), microprismatic UGR 19 (code MP). Supplied complete with adjustable steel suspensions and power cable L = 2m. External driver included. Rose ceiling for electrical connection not included, to be ordered separately.

DE

Dekoratives Hängebeleuchtungsgerät. Ultraflacher Körper aus extrudiertem, kalandriertem Aluminium. Indirekte LED-Lichtquelle. Lackiert mit kratzfesten Epoxidpulvern. Diffusor aus opalem Polycarbonat (Kode OP), mikroprismatisches UGR 19 (Kode MP). Komplet mit verstellbaren Stahlabhängungen und Netzkabel L = 2m. Externer elektronischer Treiber enthalten. Deckenbefestigung für elektrische Verbindung nicht enthalten, separat zu bestellen.

FR

Appareil décoratif en suspension. Corps extra plat en aluminium extrudé courbé. Source lumineuse LED indirecte. Finition de peinture en poudre époxy anti-rayures. Diffuseur en polycarbonate opal (réf. OP), microprismé UGR 19 (réf. MP). Fourni avec fils de suspensions en acier réglables et câble d'alimentation L = 2mt. Driver externe inclus. Patère et branchement électrique exclus, à commander séparément.

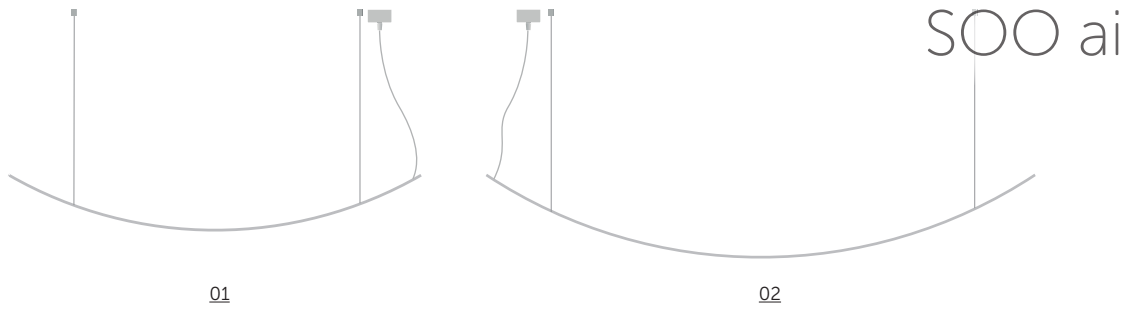

SOO ai 4000 K

Code	Diffuser	Size	Lumen Out*	Watt Tot	K	Beam angle	Driver Type	Driver Nr.	Colour
YSAI16N	OP: Opal	01	5950	70	4000	D	ON/OFF	1	○
YSAI15N		01	2975	35	4000	D	ON/OFF	1	○
YSAI21N	MP: Microprismatic	02	7990	94	4000	D	ON/OFF	1	○
YSAI20N		02	3995	47	4000	D	ON/OFF	1	○

SOO ai 3000 K

Code	Diffuser	Size	Lumen Out*	Watt Tot	K	Beam angle	Driver Type	Driver Nr.	Colour
YSAI16W	OP: Opal	01	5475	70	3000	D	ON/OFF	1	○
YSAI15W		01	2720	35	3000	D	ON/OFF	1	○
YSAI21W	MP: Microprismatic	02	7350	94	3000	D	ON/OFF	1	○
YSAI20W		02	3675	47	3000	D	ON/OFF	1	○

*Output flux with opal diffuser. With microprismatic diffuser + 10%


SOO ai STANDARD COLOUR SELECTION

● **WI** | White Irazu ● **BLL** | Black Lava


SOO ai ON REQUEST COLOUR SELECTION

● **BF** | Beige Futuna ● **SB** | Silver Bombalai ● **GK** | Gold Karkar
● **BL** | Bronze Lario ● **RR** | Rust Rame ● **BT** | Blue Telica

SOO ai BEAM ANGLE | DIMENSIONS




Size	X [mm]	Y [mm]	Z [mm]	Kg
01	1500	200	50	1,5
02	2000	300	50	1,9

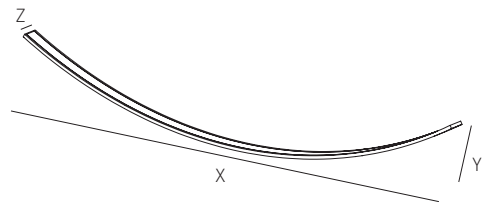


Min and Max room temperature: -20°+45° C.

SOO ACCESSORIES




YKT10301 + ○ COLOUR

Rose ceiling for installation with ceiling panel, remote driver.

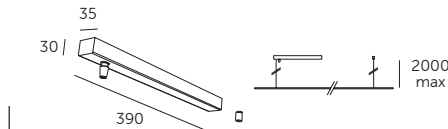

YKT10401 + ○ COLOUR

Rose ceiling for brick installation with driver housing.



YKT10501 + ○ COLOUR

Rose ceiling for brick installation without driver housing. For remote driver 24 Volt max 5 mt.