


SOO ee



Decorative suspension lighting fitting

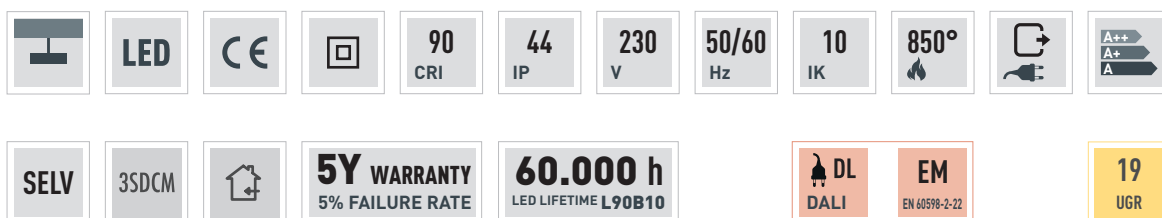

On request

Only for cod. MP

IT

Apparecchio decorativo per installazione a sospensione. Corpo ultrapiatto in estruso di alluminio calandrato. Sorgente luminosa LED esterna. Verniciatura con polveri epossidiche antigraffio. Diffusore in policarbonato opale (cod. OP), microprismato UGR 19 (cod. MP). Fornito completo di sospensioni in acciaio regolabili e cavo di alimentazione L=2m. Alimentatore incluso esterno. Rosone con collegamento elettrico non incluso, da ordinare separatamente.

ES

Luminaria decorativa de suspensión. Cuerpo ultraplano de aluminio extruido calandrado. Fuente de iluminación LED externo. Barnizado con polvo epoxi anti-rayado. Difusor de policarbonato opal (código OP), microprismato UGR19 (código MP). Fourni con suspensiones de acero ajustables y cable de alimentación L=2m incluidos. Balasto externo incluido. Roseta electrificada no incluida, a pedir por separada.

EN

Decorative suspension lighting fitting. Extruded calendered aluminum ultra-flat body. External LED light source. Painted with scratch-resistant epoxy powders. Opal polycarbonate diffuser (code OP), microprismatic UGR 19 (code MP). Supplied complete with adjustable steel suspensions and power cable L = 2m. External driver included. Rose ceiling for electrical connection not included, to be ordered separately.

DE

Dekoratives Hängebeleuchtungsgerät. Ultraflacher Körper aus extrudiertem, kalandriertem Aluminium. Externe LED-Lichtquelle. Lackiert mit kratzfesten Epoxidpulvern. Diffusor aus opalem Polycarbonat (Kode OP), mikroprismatisch UGR 19 (Kode MP) Komplett mit verstellbaren Stahlabhängungen und Netzkabel L = 2m. Externer elektronischer Treiber enthalten. Deckenbefestigung für elektrische Verbindung nicht enthalten, separat zu bestellen.

ER

Appareil décoratif en suspension. Corps extra plat en aluminium extrudé courbé. Source lumineuse LED externe. Finition de peinture en poudre époxy anti-rayures. Diffuseur en polycarbonate opal (réf. OP), microprismé UGR 19 (réf. MP). Fourni avec fils de suspensions en acier réglables et câble d'alimentation L= 2mt. Driver externe inclus. Patère et branchement électrique exclus, à commander séparément.



01



02

SOO ee 4000 K

| Code | Diffuser | Size | Lumen Out* | Watt Tot | K | Beam angle | Driver Type | Driver Nr. | Colour |
|---------|----------------|------|------------|----------|------|------------|-------------|------------|--------|
| YSEE16N | OP: | 01 | 12070 | 142 | 4000 | D | ON/OFF | 1 | ○ |
| YSEE15N | Opal | 01 | 6035 | 71 | 4000 | D | ON/OFF | 1 | ○ |
| YSEE21N | MP: | 02 | 15640 | 192 | 4000 | D | ON/OFF | 1 | ○ |
| YSEE20N | Microprismatic | 02 | 7820 | 96 | 4000 | D | ON/OFF | 1 | ○ |

SOO ee 3000 K

| Code | Diffuser | Size | Lumen Out* | Watt Tot | K | Beam angle | Driver Type | Driver Nr. | Colour |
|---------|----------------|------|------------|----------|------|------------|-------------|------------|--------|
| YSEE16W | OP: | 01 | 11120 | 142 | 3000 | D | ON/OFF | 1 | ○ |
| YSEE15W | Opal | 01 | 5560 | 71 | 3000 | D | ON/OFF | 1 | ○ |
| YSEE21W | MP: | 02 | 14400 | 192 | 3000 | D | ON/OFF | 1 | ○ |
| YSEE20W | Microprismatic | 02 | 7200 | 96 | 3000 | D | ON/OFF | 1 | ○ |

*Output flux with opal diffuser. With microprismatic diffuser + 10%


SOO ee STANDARD COLOUR SELECTION

● **WI** | White Irazu ● **BLL** | Black Lava


SOO ee ON REQUEST COLOUR SELECTION

● **BF** | Beige Futuna ● **SB** | Silver Bombalai ● **GK** | Gold Karkar
 ● **BL** | Bronze Lario ● **RR** | Rust Rame ● **BT** | Blue Telica

SOO ee BEAM ANGLE | DIMENSIONS




| Size | X [mm] | Y [mm] | Z [mm] | Kg |
|------|--------|--------|--------|-----|
| 01 | 1500 | 300 | 50 | 3,0 |
| 02 | 2000 | 400 | 50 | 4,0 |

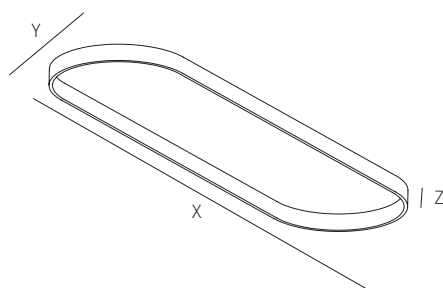


Min and Max room temperature: -20°+45° C.

SOO ACCESSORIES

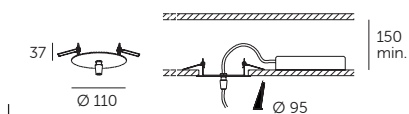


YKT10301 + ○ COLOUR

Rose ceiling for installation with ceiling panel, remote driver.



YSEEKTRO + ○ COLOUR

Rose ceiling for brick installation with driver housing.

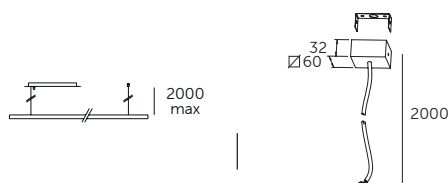

YKT10501 + ○ COLOUR

Rose ceiling for brick installation without driver housing. For remote driver 24 Volt max 5 mt.