

SOO upd



Decorative wall mounted lighting fitting

	LED			90 CRI	65 IP	230 V	50/60 Hz	10 IK	850° 		
SELV	3SDCM		5Y WARRANTY 5% FAILURE RATE	60.000 h LED LIFETIME L90B10				19 UGR			

On request

Only for cod. MP

IT

Apparecchio decorativo per installazione a parete. Corpo ultrapiatto in estruso di alluminio calandrato. Sorgente luminosa LED diretta. Verniciatura con polveri epossidiche antigraffio. Diffusore in policarbonato opale (cod. OP), microprismatico UGR 19 (cod. MP). Alimentatore incorporato.

EN

Decorative wall lighting fitting. Extruded linear aluminum ultra-flat body. Direct LED light source. Painted with scratch-resistant epoxy powders. Opal polycarbonate diffuser (code OP), microprismatic UGR 19 (code MP). Built-in driver.

FR

Appareil décoratifs au mur. Corps extra plat en aluminium extrudé linéaire. Source lumineuse LED indirecte. Finition de peinture en poudre époxy anti-rayures. Diffuseur en polycarbonate opal (réf. OP), microprismé UGR 19 (réf. MP). Alimentation avec driver intégré.

ES

Luminaria decorativa para instalación en pared. Cuerpo ultraplano de aluminio extruido calandrado. Fuente de iluminación LED directa. Barnizado con polvo epoxi anti-rayado. Difusor de policarbonato opal (código OP), microprismatico UGR19 (código MP). Balasto integrado.

DE

Dekoratives Wandbeleuchtungsgerät. Ultraflacher Körper aus extrudiertem, kalandriertem Aluminium. Direkte LED-Lichtquelle. Lackiert mit kratzfesten Epoxidpulvern. Diffusor aus opalem Polycarbonat (Kode OP), mikroprismatisch UGR 19 (Kode MP). Integrierter elektronischer Treiber.

SOO upd



01



02

SOO upd 4000 K

Code	Diffuser	Size	Lumen Out*	Watt Tot	K	Beam angle	Driver Type	Driver Nr.	Colour
YSUP16N	OP: Opal	01	5440	64	4000	D	ON/OFF	1	○
YSUP15N		01	2720	32	4000	D	ON/OFF	1	○
YSUP21N	MP: Microprismatic	02	7140	84	4000	D	ON/OFF	1	○
YSUP20N		02	3570	42	4000	D	ON/OFF	1	○

SOO upd 3000 K

Code	Diffuser	Size	Lumen Out*	Watt Tot	K	Beam angle	Driver Type	Driver Nr.	Colour
YSUP16W	OP: Opal	01	5030	64	3000	D	ON/OFF	1	○
YSUP15W		01	2515	32	3000	D	ON/OFF	1	○
YSUP21W	MP: Microprismatic	02	6600	84	3000	D	ON/OFF	1	○
YSUP20W		02	3300	42	3000	D	ON/OFF	1	○

*Output flux with opal diffuser. With microprismatic diffuser + 10%

SOO upd STANDARD COLOUR SELECTION

● **WI** | White Irazu ● **BLL** | Black Lava


SOO upd ON REQUEST COLOUR SELECTION

● **BF** | Beige Futuna ● **SB** | Silver Bombalai ● **GK** | Gold Karkar
 ● **BL** | Bronze Lario ● **RR** | Rust Rame ● **BT** | Blue Telica

SOO upd BEAM ANGLE | DIMENSIONS



Size	X [mm]	Y [mm]	Z [mm]	Kg
01	1500	300	50	6
02	2000	300	50	7

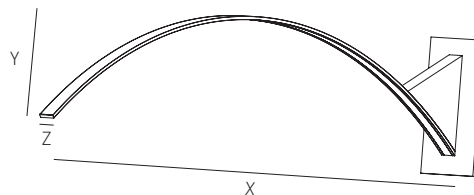

Min and Max room temperature: -20°+45° C.