


# Squak d



Decorative suspension lighting fitting

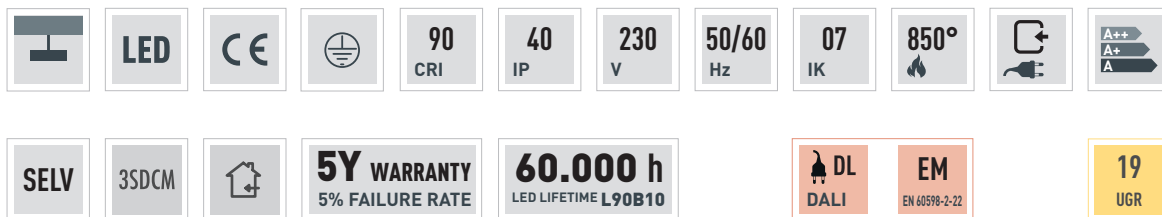

On request

Only for cod. MP

## IT

Apparecchio decorativo per installazione a sospensione. Corpo in alluminio estruso. Sorgente luminosa LED multichip diretta. Micro ottiche in policarbonato alluminato. Verniciatura con polveri epossidiche antigraffio. Diffusore in policarbonato opale (cod. OP), microprismato UGR 19 (cod. MP). Fornito completo di rosone con collegamento elettrico, alimentatore incorporato, 4 cavi di sospensione in acciaio regolabili e cavo di alimentazione L=2m.

## ES

Luminaria decorativa de suspensión. Cuerpo en aluminio extruido. Fuente de iluminación LED directa. Micro ópticas en policarbonato aluminizado. Barnizado con polvo epoxi anti-rayado. Difusor de policarbonato opal (código OP), microprismato UGR19 (código MP). Roseta electricada, balasto integrado, 4 cables de suspensión de acero ajustables y cable de alimentación L=2m incluidos.

## EN

Decorative suspension lighting fitting. Extruded aluminium body. Direct LED light source. Micro optics in aluminized polycarbonate. Painted with scratch-resistant epoxy powders. Opal polycarbonate diffuser (code OP), microprismatic UGR 19 (code MP). Supplied complete with rose ceiling for electrical connection, integrated driver, 4 adjustable steel suspensions and power cable L = 2m.


## DE

Decoratives Hängebeleuchtungsgerät. Körper aus extrudiertem Kohlenstoffstahl. Direkte LED-Lichtquelle. Mikrooptik aus aluminisiertem Polycarbonat Lackiert mit kratzfesten Epoxidpulvern. Diffusor aus opalem Polycarbonat (Kode OP), mikroprismatisch UGR 19 (Kode MP). Komplett mit Deckenbefestigung für elektrische Verbindung, Integrierter Treiber und 4 verstellbaren Stahlhängungen und Netzkabel L = 2m.

## FR

Appareil décoratifs en suspension. Corps en aluminium extrudé. Source lumineuse LED directe. Microprismé dans le polycarbonate d'aluminium. Finition de peinture en poudre epoxy anti-rayures Diffuseur en polycarbonate opal (réf. OP), microprismé UGR 19 (réf. MP) Fourni avec patère et branchement électrique, alimentation avec driver intégré, 4 fils de suspensions en acier réglables et câble d'alimentation L= 2mt.

# Squak d

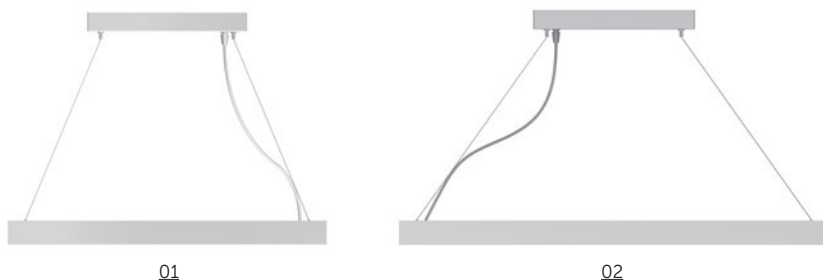

## SQUAK d 4000 K

Code	Diffuser	Size	Lumen Out*	Watt Tot	K	Beam angle	Driver Type	Driver Nr.	Colour
YSQD60N	<b>OP:</b> Opal	01	5182	55	4000	D	ON/OFF	1	○
YSQD80N	<b>MP:</b> Microprismatic	02	7671	74	4000	D	ON/OFF	1	○

## SQUAK d 3000 K

Code	Diffuser	Size	Lumen Out*	Watt Tot	K	Beam angle	Driver Type	Driver Nr.	Colour
YSQD60W	<b>OP:</b> Opal	01	4788	55	3000	D	ON/OFF	1	○
YSQD80W	<b>MP:</b> Microprismatic	02	7103	74	3000	D	ON/OFF	1	○

\*Output flux with opal diffuser. With microprismatic diffuser + 10%


## SQUAK d STANDARD COLOUR SELECTION

● **WI** | White Irazu    ● **BLL** | Black Lava

## SQUAK d ON REQUEST COLOUR SELECTION


● **BF** | Beige Futuna    ● **SB** | Silver Bombalai    ● **GK** | Gold Karkar  
 ● **BL** | Bronze Lario    ● **RR** | Rust Rame    ● **BT** | Blue Telica

## SQUAK d BEAM ANGLE | DIMENSIONS




**D**

Min and Max room temperature: -20°+45° C.



Size	X [mm]	Y [mm]	Z [mm]	K-J [mm]	W [mm]	H [mm]	Kg
<b>01</b>	600	600	45	300	40	500÷2000	5,8
<b>02</b>	800	800	45	300	40	500÷2000	7,8

## SQUAK d INSTALLATION FEATURES



Rose ceiling for brick installation  
 (For dimension see above table) +  
 4 suspension cables, length: 2 mt included.