

Nota/Note  
Ottiche intercambiabili senza ausilio di utensili  
Exchangeable optics without using of tools

# MUSE 80 S/3

FASCIO/BEAM/FAISCEAU/HAZ EL | ST | MD | LA

Proiettore LED a binario orientabile con ottiche intercambiabili.  
Adjustable track-mounted LED projector, exchangeable optics.  
Projecteur LED orientable sur rail avec optiques échangeables.  
Projector LED orientable de carril con ópticas intercambiables.

Corpo in estruso d'alluminio verniciato con polveri epossidiche previa fosfatizzazione. Dissipatore in alluminio estruso. Ottica in policarbonato metallizzato fascio largo (cod. LA) fascio medio (cod. MD) fascio stretto (cod. ST) fascio ellittico (cod. EL). Sorgente luminosa LED. Emissione diretta. Sistema di fissaggio a binario con alimentazione integrata nell'adattatore ON/OFF. A richiesta: dimmerabile DALI (cod. DL).

Extruded aluminium body painted with epoxy powders after phosphating. Extruded aluminium heatsink. Metallized polycarbonate louver wide beam (code LA) medium beam (code MD) narrow beam (code ST) elliptical beam (code EL). LED light source. Direct light emission. Track mounting system with built-in electronic driver ON/OFF. On request: dimmable DALI (code DL).

Corps en aluminium extrudé avec traitement époxy. Dissipateur en aluminium extrudé. Optique en polycarbonate métallisé à faisceau large (réf. LA) faisceau moyen (réf. MD) faisceau étroit (réf. ST) faisceau elliptique (réf. EL). Source lumineuse LED. Emission directe. Système de fixation sur rail avec alimentation intégrée à l'adaptateur ON/OFF. Sur demande: dimmable DALI (réf. DL).

Cuerpo de aluminio extruido recubierto con polvo epoxi previamente fosfatado. Disipador de aluminio extruido. Óptica de policarbonato metalizado de haz amplio (cód. LA) haz medio (cód. MD) haz estrecho (cód. ST) haz elíptico (cód. EL). Fuente de iluminación LED. Emisión directa. Sistema de fijación con carril con alimentación integrada en el adaptador ON/OFF. A pedido: regulación DALI (cód. DL).




Lumen	Watt	Lumen Watt Out	mA	Codice Code	K	Fascio Beam	Alimentazione Power Supply	Colore Colour
2150	18	≤ 120	500	HRM8S31	WW: 2700 W: 3000 X: 3500 N: 4000	EL: fascio ellittico elliptical beam	-: ON/OFF  DL: DALI	<b>Standard:</b> ● WI: White Irazu ● BLL: Black Lava <b>Su richiesta / On request:</b> ● SB: Silver Bombalai ● BL: Bronze Lario ● RR: Rust Rame ● BF: Beige Futura ● GK: Gold Karkar ● BT: Blue Telica
2950	26	≤ 114	700	HRM8S32		ST: fascio stretto narrow beam		
3350	30	≤ 112	800	HRM8S33 *		MD: fascio medio medium beam LA: fascio largo wide beam		



A richiesta | On request

Temperatura ambiente min. - max: -10°+40° C.  
Lumen: flusso totale in uscita con 3000K CRI90;  
Variazione flusso con CRI85 + 8%, con CRI95 - 8%.  
Watt: potenza di sistema  
Tolleranza ± 10%

Min and Max room temperature: -10°+40° C.  
Lumen: total output flux with 3000K CRI90;  
Flux variation with CRI85 + 8%, with CRI95 - 8%.  
Watt: system power  
Tolerance ± 10%

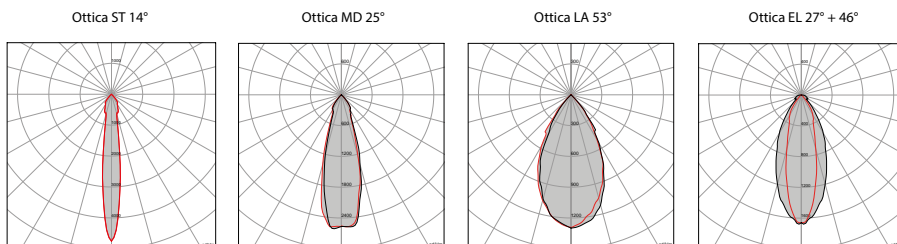

H (m)	Ø (m)	H (m)	Ø (m)	H (m)	Ø (m)	H (m)	Ø (m)
1	0.3	1	0.4	1	1.0	1	0.8
2	0.5	2	0.9	2	2.0	2	1.6
3	1.7	3	1.3	3	2.8	3	2.5
4	1.0	4	1.8	4	4.0	4	3.3
5	1.2	5	2.2	5	5.0	5	4.2