


BASKET LED

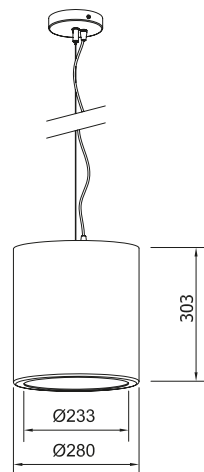

APPLICAZIONE

Sospensione d'accento LED per l'illuminazione di aree commerciali IP40D

CARATTERISTICHE PRODOTTO

Corpo in lamiera d'alluminio tornito in lastra verniciata con polveri epossidiche previa fosfatazione.
Schermo in vetro sabbato.
Guarizione in silicone.
Sistema di fissaggio a sospensione.
Sorgente luminosa LED.
Emissione diretta.
Non idonea per l'applicazione esterna.
Alimentazione elettronica CAE.
A richiesta: dimmerabile DALI (cod. DL) specificare se con funzione PUSH DIM (cod. PD).


APPLICATION

LED suspension lighting fitting IP40D for commercial areas.

PRODUCT CHARACTERISTICS

Spun sheet aluminium body painted with epoxy powders after phoshating.
Sandblasted glass diffuser.
Silicon gasket.
Suspension mounting system.
LED light source.
Direct light emission.
Not suitable for outdoor application.
Built in electronic driver CAE.
On request: dimmable DALI (code DL) PUSH DIM function (code PD) to be requested.

CURVA FOTOMETRICA/PHOTOMETRIC CURVE

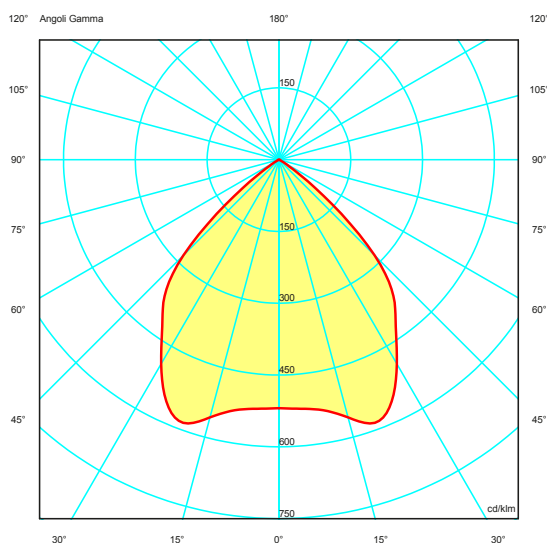

5 YEARS WARRANTY
5% FAILURE RATE

Durata vita/ Service life:

50.000h L80B20



Relamping	Lumen LED*	Watt LED**	Lumen Out***	Watt	Lumen Watt Out	ConfigurazioneLED LED configuration	Codice Code	K	Alimentazione Power Supply
1X70	4400	29	3300	30,5	> 108	○	BSK33	W: 3.000 N: 4.000	— : CAE elettronica electronic DL: DALI (funzione PD a richiesta/ On request)
1X70	5540	37,5	4120	39,5	> 104	○	BSK43		
1X100	10120	57,7	6335	60	> 106	○	BSK64		

A richiesta
On request



Colore / Colour:

01 bianco / white RAL9016

Temperatura ambiente minima e massima (-20° +40°) | Minimum and maximum room temperature (-20° +40°)

* Lumen nominali LED max a 25° | Nominal lumen at max 25°

** Potenza dei LED | LED power

*** Flusso totale in uscita dall'apparecchio a temperatura di lavoro (Ta 25°)

Total lighting fitting flux output at working temperature (Ta 25°)

A RICHIESTA:

- Installazione a plafone/binario
- Schermo di chiusura in policarbonato opale o microprismato.

A RICHIESTA:

- Ceiling mounting-track mounting.
- Opal or microprismatic polycarbonate closing screen.

Tolleranza dei valori indicati: +/- 10%. | Tolerance of the indicated value: +/- 10%
Con Ra> 90 riduzione del flusso luminoso pari al 10%. | With CRI > 90 reduction of luminous flux is equal to 10%.
IDEALLUX s.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche migliorative sul prodotto in qualsiasi momento. |
IDEALLUX s.r.l. reserves the right to make improvements to the product at any time.

