



Aquadro

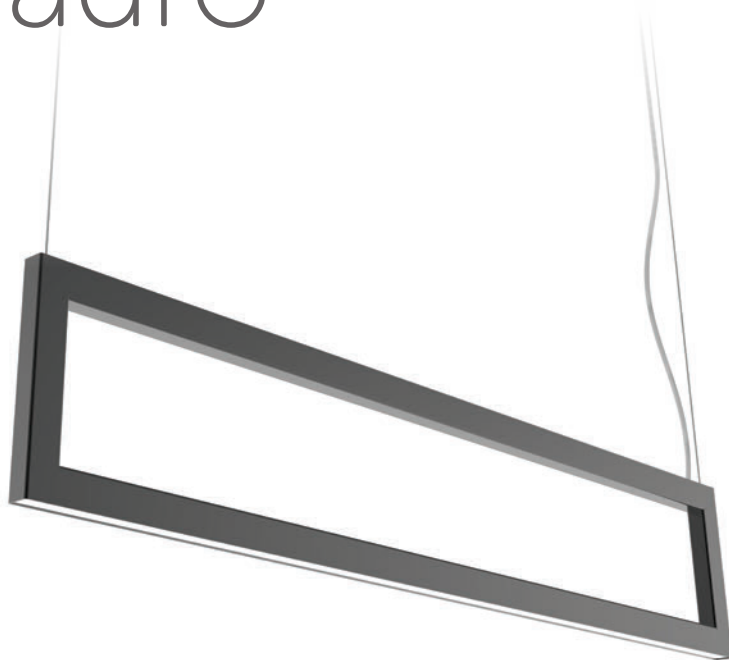

Decorative suspension lighting fitting

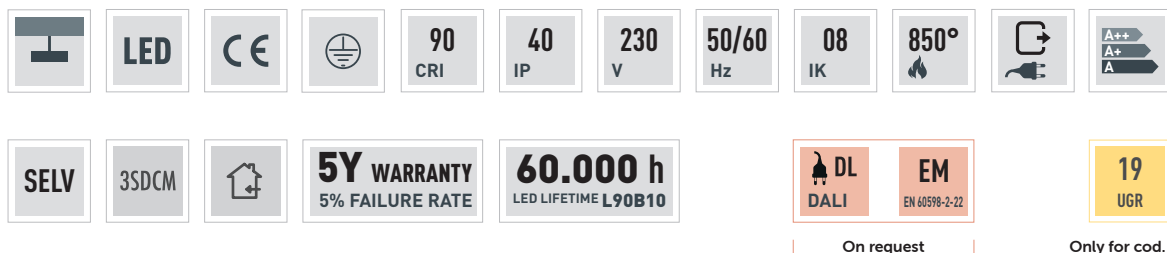

On request

Only for cod. MP

IT

Apparecchio decorativo per installazione a sospensione. Corpo in acciaio al carbonio pressopiegato. Sorgente luminosa LED multichip diretta e indiretta. Verniciatura con polveri epossidiche antigraffio. Diffusore in policarbonato opale (cod. OP), microprismato UGR 19 (cod. MP). Fornito completo di sospensioni in acciaio regolabili e cavo di alimentazione L=2m. Alimentatore incluso esterno. Rosone per collegamento elettrico non incluso, da ordinare separatamente.

ES

Luminaria decorativa de suspensión. Cuerpo de acero al carbono plegado. Fuente de iluminación LED directa y indirecta. Barnizado con polvo epoxi anti-rayado. Difusor de policarbonato opal (código OP), microprismato UGR19 (código MP). Cables de suspensión de acero ajustables y cable de alimentación L=2m incluidos. Balasto externo incluido. Roseta electricada no incluida, a pedir por separada.

EN


Decorative suspension lighting fitting. Bent carbon steel body. Direct and indirect LED light source. Painted with scratch-resistant epoxy powders. Opal polycarbonate diffuser (code OP), microprismatic UGR19 (code MP). Supplied complete with adjustable steel suspensions and power cable L = 2m. External driver included. Rose ceiling for electrical connection not included, to be ordered separately.

DE

Dekoratives Hängebeleuchtungsgerät. Körper aus pressgeformtem Kohlenstoffstahl. Direkte und indirekte LED-Lichtquelle. Lackiert mit kratzfesten Epoxidpulvern. Diffusor aus opalem Polycarbonat (Kode OP), mikroprismatisch UGR 19 (Kode MP). Komplett mit verstellbaren Stahlabhängungen und Netzkabel L = 2m. Externer elektronischer Treiber enthalten. Deckenbefestigung für elektrische Verbindung nicht enthalten, separat zu bestellen.

FR

Appareil décoratifs en suspension. Corps en acier au carbone plies à la presse. Source lumineuse LED directe et indirecte. Finition de peinture en poudre époxy anti-rayures. Diffuseur en polycarbonate opal (réf. OP), microprismé UGR 19 (réf. MP). Fourni avec filins de suspensions en acier réglables et câble d'alimentation L= 2mt Driver externe inclus. Patère et branchement électrique exclus, à commander séparément.

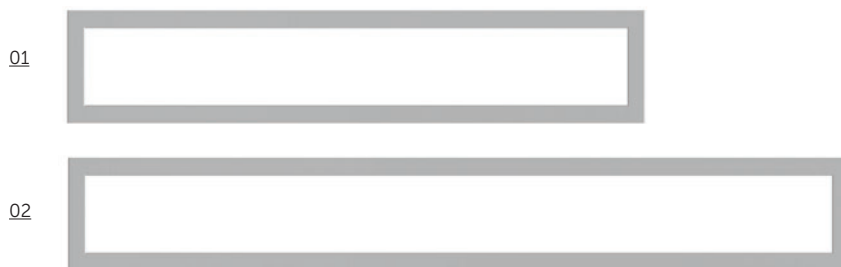

AQUADRO 4000 K

Code	Diffuser	Size	Lumen Out*	Watt Tot	K	Beam angle	Driver Type	Driver Nr.	Colour
YAQ11N	OP: Opal	01	6267	51	4000	D	ON/OFF	1	○
YAQ15N	MP: Microprismatic	02	8546	69	4000	D	ON/OFF	1	○

AQUADRO 3000 K

Code	Diffuser	Size	Lumen Out*	Watt Tot	K	Beam angle	Driver Type	Driver Nr.	Colour
YAQ11W	OP: Opal	01	5803	51	3000	D	ON/OFF	1	○
YAQ15W	MP: Microprismatic	02	7913	69	3000	D	ON/OFF	1	○

*Output flux with opal diffuser. With microprismatic diffuser + 10%


AQUADRO STANDARD COLOUR SELECTION

● **WI** | White Irazu ● **BLL** | Black Lava


AQUADRO ON REQUEST COLOUR SELECTION

● **BF** | Beige Futuna ● **SB** | Silver Bombalai ● **GK** | Gold Karkar
● **BL** | Bronze Lario ● **RR** | Rust Rame ● **BT** | Blue Telica

AQUADRO BEAM ANGLE | DIMENSIONS




Size	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	Kg
01	1130	27	220	3,8
02	1530	27	220	5,0



Min and Max room temperature: -20°+45° C.

AQUADRO ACCESSORIES

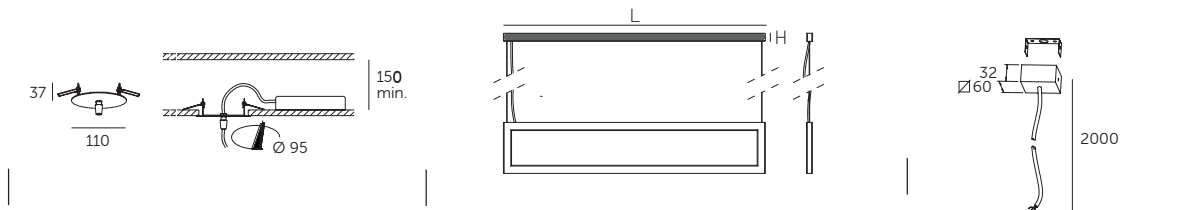

KT10301 + ○ COLOUR

Rose ceiling for installation with ceiling panel, remote driver.

YAQ11-KRO (L 1130) + ○ COLOUR

YAQ15-KRO (L 1530) + ○ COLOUR

Rose ceiling for brick installation H45 mm with driver housing.

KT10501 + ○ COLOUR

Rose ceiling for brick installation without driver housing for remote driver.