
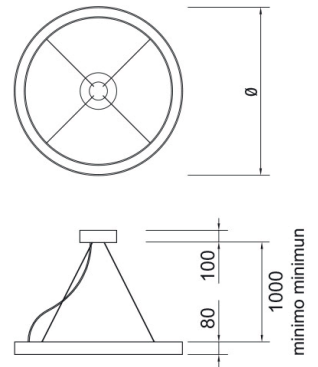



# ARRONDO

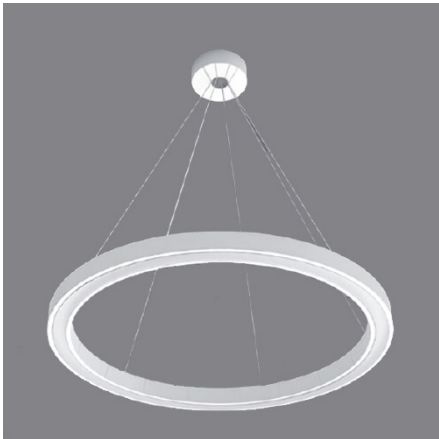

## APPLICAZIONE

Apparecchio decorativo LED a sospensione.

## CARATTERISTICHE PRODOTTO

Corpo in lamiera di acciaio verniciata con polveri epossidiche previa fosfatazione.  
Optica microprismata.  
Sistema di fissaggio a sospensione.  
Sorgente luminosa LED.  
Emissione diretta.  
Non idonea per l'applicazione esterna.  
Alimentazione elettronica CAE.


## APPLICATION

LED decorative fixture suspension

## PRODUCT CHARACTERISTICS

Body bent sheet steel painted with epoxy powder after phosphating.  
Microprismatic optic.  
Surface mounting suspension.  
LED light source.  
Direct light emission.  
Not suitable for outdoor application.  
Built-in electronic ballast driver CAE.

## CURVA FOTOMETRICA/PHOTOMETRIC CURVE

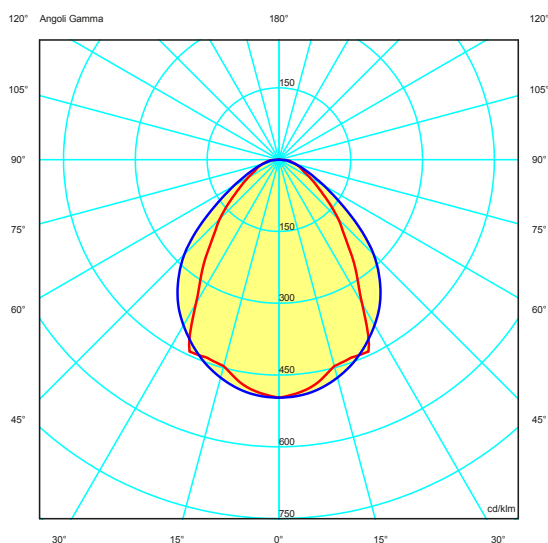

**5 YEARS WARRANTY**  
5% FAILURE RATE

Durata vita/ Service life:

50.000h L80B20



Lumen LED*	Watt LED**	Lumen Out***	Watt	Lumen Watt Out	ConfigurazioneLED LED configuration	Codice Code	K	Alimentazione Power Supply
6400	42	4620	44	> 105	○	ARD48	W: 3.000 N: 4.000	— : CAE elettronica electronic
8200	53,5	5985	57	> 105	○	ARD60		
11000	77	7880	81,5	> 98	○	ARD84		

A richiesta  
On request

RA>90

Colore / Colour:

01 bianco / white RAL9016

05 grigio / silver RAL9006

Temperatura ambiente minima e massima (+5° +40°) | Minimum and maximum room temperature (+5° +40°)

\* Lumen nominali LED max a 25° | Nominal lumen at max 25°

\*\* Potenza dei LED | LED power

\*\*\* Flusso totale in uscita dall'apparecchio a temperatura di lavoro (Ta 25°)  
Total lighting fitting flux output at working temperature (Ta 25°)

Tolleranza dei valori indicati: +/- 10%. | Tolerance of the indicated value: +/- 10%  
Con Ra > 90 riduzione del flusso luminoso pari al 10%. | With CRI > 90 reduction of luminous flux is equal to 10%.  
IDEALLUX s.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche migliorative sul prodotto in qualsiasi momento. |  
IDEALLUX s.r.l. reserves the right to make improvements to the product at any time.

Pag. | Page 2/2

GRUPPO RAINA  
IDEALLUX®