


BINLENS SYSTEM EX

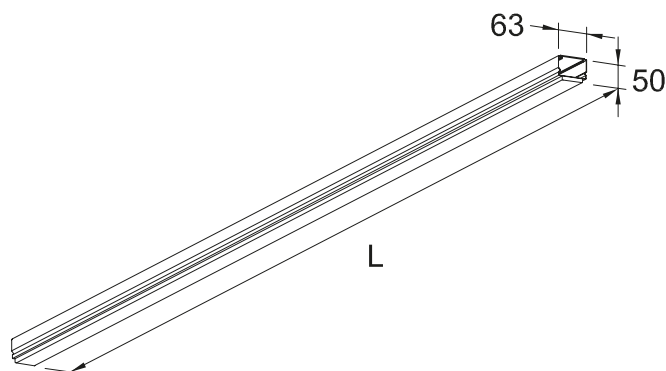

APPLICAZIONE

Sistema a fila continua LED per l'illuminazione di aree commerciali ed industriali. Linea di alimentazione passante 7x1,5 mmq con spinotti ad innesto rapido.

CARATTERISTICHE PRODOTTO

Corpo in lamiera d'acciaio pressopiegata verniciata con polveri epossidiche previa fosfatazione con vano passacavi.

Ottica lenticolare diffondente.

Linea di alimentazione in cascata 7 poli N07V-K, di sez. 1,5 mmq con presa/spina all'estremità, a innesto rapido e ganci di sicurezza.

Diramazioni a più vie, con presa a innesto rapido a 2 poli per il collegamento elettrico degli elementi ausiliari a selezione di fase. Barre cablate con possibilità di selezione di accensione. Per tutte le versioni, conformità alla norma CEI EN 60598-1.

Sistema di fissaggio a sospensione o plafone.

Sorgente luminosa LED.

Emissione diretta.

Non idonea per l'applicazione esterna.

Alimentazione elettronica CAE.

A richiesta: dimmerabile DALI (cod. DL) specificare se con funzione PUSH DIM (cod. PD).

APPLICATION

Continuous line LED lighting system for commercial and industrial areas. Passing power line 7x1,5 mmq with quick connectors and phase selection.

PRODUCT CHARACTERISTICS

Bent sheet steel body painted with epoxy powders after phosphating with cable compartment. Lenticular optical wide.

7 Poles N07V-K feeding line, sec. 1,5 mmq with plug/connector at the end, quick-release and safety clips.

Multi-way branches, with 2-pole fast-coupling terminal block for the electrical connection of the auxiliary elements, with the possibility to obtain different configurations. All version comply with IEC 60598-1.

Suspension or ceiling fixing system.

LED light source.


Direct light emission.

Not suitable for outdoor application.

Built in electronic driver CAE.

On request: dimmable DALI (code DL) PUSH DIM function (code PD) to be requested.

CURVA FOTOMETRICA/PHOTOMETRIC CURVE

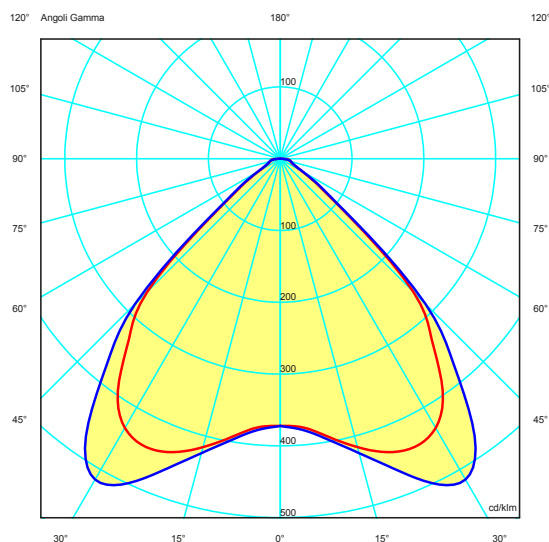



Durata vita/ Service life:

60.000h L90B10



Relamping	Lumen LED*	Watt LED**	Lumen Out***	Watt	Lumen Watt Out	L lunghezza L Length	ConfigurazioneLED LED configuration	Codice Code	K	Alimentazione Power Supply	Lenti Lenses
2x28	3600	19	3240	21	> 154	1122 mm	—	BLS11	W: 3.000 N: 4.000 C: 6.000	— : CAE elettronica electronic DL: DALI (funzione PD a richiesta/On request)	EX
2x36	5040	28	4536	30,5	> 149	1122 mm	—	BLS12			
2x58	6900	40	6210	44	> 141	1122 mm	—	BLS13			
1x72	4500	24	4050	26,5	> 154	1403 mm	—	BLS21			
2x54	6300	35	5670	38	> 149	1403 mm	—	BLS22			
2x72	8650	50	7785	55	> 142	1403 mm	—	BLS23			
2x49	5400	29	4860	31,5	> 154	1683 mm	—	BLS31			
2x54	7560	41,5	6804	46	> 149	1683 mm	—	BLS32			
2x80	10350	60	9315	66	> 141	1683 mm	—	BLS33			
1+1x72	9000	48	8100	53	> 154	2805 mm	—	BLS41			
2+2x54	12600	69	11340	76	> 149	2805 mm	—	BLS42			
2+2x80	17250	100	15525	110	> 141	2805 mm	—	BLS43			

A richiesta
On request

Temperatura ambiente minima e massima (+5° +40°) | Minimum and maximum room temperature (+5° +40°)

* Lumen nominali LED max a 25° | Nominal lumen at max 25°

** Potenza dei LED | LED power

*** Flusso totale in uscita dall'apparecchio a temperatura di lavoro (Ta 25°)
Total lighting fitting flux output at working temperature (Ta 25°)

Colore / Colour:

01 bianco / white RAL9016



ACCESSORI

BLS-F	Testata di chiusura in acciaio.
BDS-KS	Sistema di fissaggio in acciaio zincato compreso top di chiusura (1 golfare, 1 piastra e 1 contropiastra).
BDS-A	Connettore di alimentazione.
BDS-KSP	Staffa di fissaggio a plafone.
BLS-G	Giunto lineare a scomparsa.
BLS-T	Giunto a tre vie in acciaio zincato, compreso top di chiusura e cavi di alimentazione.
BLS-C	Giunto a quattro vie in acciaio zincato, compreso di top di chiusura e cavi di alimentazione.
BLS-45	Giunto angolare 45° in acciaio zincato, compreso di top di chiusura e cavi di alimentazione.
BLS	Giunto angolare 90° in acciaio zincato, compreso di top di chiusura e cavi di alimentazione.
KT10411	Kit sospensione: n. 1 cavo d'acciaio L=2.000 mm, n.1 morsetto automatico a regolazione millimetrica, n.2 rosoni cilindrici.
BLS-CK-1122	Canale cieco 1122 mm
BLS-CK-1403	Canale cieco 1403 mm
BLS-CK-1683	Canale cieco 1683 mm
BLS-CK-2805	Canale cieco 2805 mm

ACCESSORIES

BLS-F	Steel end cover.
BDS-KS	Suspension fixing kit made of zinc coated steel, including top cover (1 eyebold, 1 plate and 1 counter plate).
BDS-A	Power connector.
BDS-KSP	Fixing bracket for ceiling mounted.
BLS-G	Hidden linear joint.
BLS-T	Zinc coated steel T joint, including top cover and cables.
BLS-C	Zinc coated steel X joint, including top cover and cables.
BLS-45	Zinc coated steel 45° angular joint, including top cover and cables.
BLS	Zinc coated steel 90° angular joint, including top cover and cables.
KT10411	Suspension kit: no. 1 steel cable L=2.000 mm, no.1 precision adjustment automatic hook, no.2 cylindrical ceiling roses.
BLS-CK-1122	Blind channel 1122 mm
BLS-CK-1403	Blind channel 1403 mm
BLS-CK-1683	Blind channel 1683 mm
BLS-CK-2805	Blind channel 2805 mm

