



BINGO LUMI SYSTEM SPOT

Sistemi continui.

Continuous systems.

Systèmes continus.

Sistemas continuos.

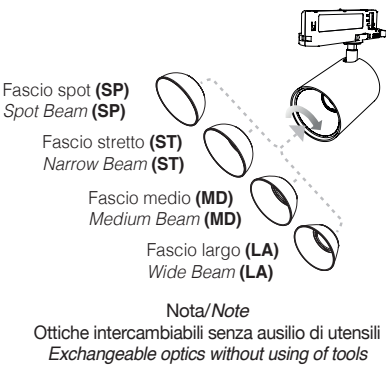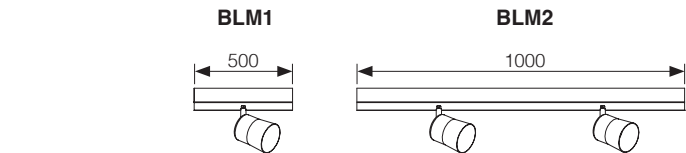

Lumen LED	Watt LED	Lumen Out	Watt Out	Lumen/ Watt Out	Codice Code	K	Fascio Beam	Alimentazione Power Supply	Colore Colour
4450	24	3700	25,5	>145	BLM1A	WW: 2.700	SP: fascio spot spot beam	— : ON/OFF DL: DALI PD: PUSH DIM	Standard: WI: withe irazu BLL: black lava
5532	31,5	4595	34	>135	BLM1B	W: 3.000	ST: fascio stretto narrow beam		
6833	36	5740	38	>151	BLM1C	X: 3.500	MD: fascio medio medium beam		
8900	48	7400	51	>145	BLM2A	N: 4.000	LA: fascio largo wide beam		
11064	63	9190	68	>135	BLM2B	MF: Meat Fish			
13666	72	11480	76	>151	BLM2C				

5Y WARRANTY
5% FAILURE RATE

60.000 h
LED LIFETIME L90B10

100.000 h
LED LIFETIME L70B50

CE

>80
CRI

IP40
EN 60529

230 V
2014/35/UE

50/60
Hz

IK 07
EN 60068

850°
EN 60695

RG 0
EN 62471

>90
CRI

DL
DALI

PD
PUSH DIM

A RICHIESTA | ON REQUEST

500/1500

L Lunghezza mm L Length mm	Codice Code	Descrizione accessorio Accessory description	Colore Colour
500	BLBDCK500	Canale cieco con 7 conduttori (cablaggio passante) Profilé aveugle à 7 conducteurs (câblage traversant) Blind channel with 7 conductors (passing power line) Canal ciego con 7 conductores (línea continua).	Standard: WI: withe irazu BLL: black lava
1000	BLBDCK1000		
1500	BLBDCK1500		

Esempio composizione / Composition example / Exemple de composition / Ejemplo de composición




TEMPERATURA AMBIENTE MIN E MAX
| MIN AND MAX ROOM TEMPERATURE:
(-10° +40°)

Lumen nominali LED max a 25°
Nominal lumen at max 25°

Potenza dei LED | LED power

Flusso totale in uscita dall'apparecchio
a temperatura di lavoro (Ta 25° - 4.000 K)
Total lighting fitting flux output at working
temperature (Ta 25° - 4.000 K) | (3.000 K
-8% - CRI 90 -10%)

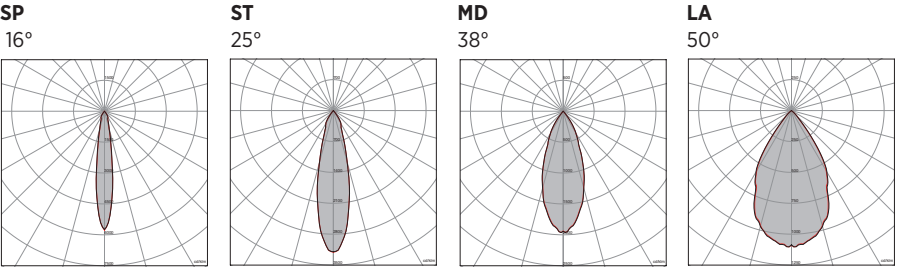

BINGO LUMI SYSTEM SPOT




Colorazioni specifiche per alimenti a richiesta.

On request LED for food / Sur demande LED pour l'alimentaire / Led para alimentos a pedido.




SCHEMI CABLAGGIO DISPONIBILI


Available wiring diagrams / Schémas de raccordement disponible / Esquemas de cableado disponibles

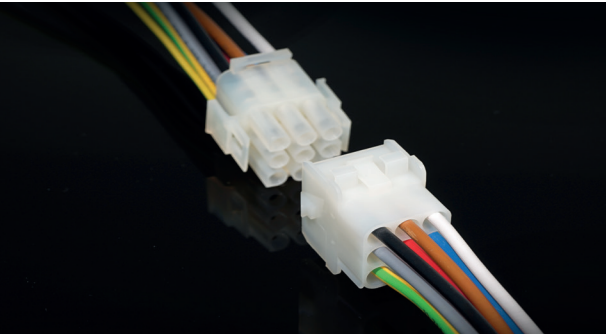

CABLAGGIO STANDARD MONOFASE
STANDARD MONO-PHASE POWER SUPPLY
CABLAGE STANDARD MONOPHASÉ
CABLEADO ESTANDAR MONOFASICO

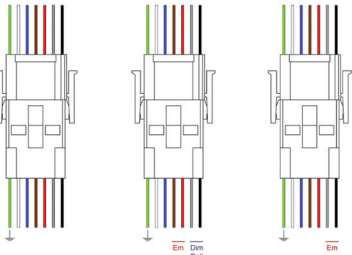

CABLAGGIO TRIFASE
THREE-PHASE POWER SUPPLY
CABLAGE TRIPHASÉ
CABLEADO TRIFÁSICO

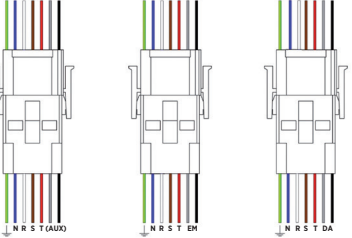


- PROLUNGABILITÀ MAX:**
- 22,5 m con alimentazione monofase, caduta di tensione 1% a 40°C
 - 67,5 m con alimentatore trifase, caduta di tensione 1,5% a 40°C

- CONTINUOUS LINE UP TO:**
- 22,5 m with mono-phase power supply 1% voltage drop at 40°C
 - 67,5 m with three-phase power supply 1,5% voltage drop at 40°C

- EXTENSIBILITÉ MAX:**
- 22,5 M avec alimentation monophasée, chute de tension 1% à 40°C
 - 67,5 M avec alimentation triphasée, chute de tension 1,5% à 40°C

- MÁXIMA EXTENSIBILIDAD:**
- 22,5 m con alimentación monofásica, caída de tensión 1% a 40°C
 - 67,5 m con fuente de alimentación trifásica, caída de voltaje 1,5% a 40°C

N.B. La scelta di fase d'alimentazione e della protezione dell'impianto deve essere coordinata con il numero di apparecchi installati.
Pls note: choice of phase feeding and plant protection must be coordinated with the number of the installed LED fittings.
N.B. Le choix de la phase d'alimentation et la protection de l'installation doit etre calculé en fonction du nombre d'
N.B. La elección de la fase de alimentación y de la protección de la instalación debe coordinarse con el número de aparatos instalados.

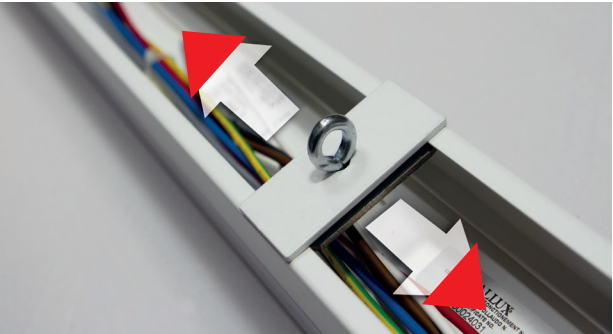


BDS-KS
Scorrimento sistema di fissaggio su tutta la lunghezza del prodotto per facilitare il relamping utilizzando i fissaggi esistenti.
Power cable with fixing system slides along all back of the body for easy replacement of existing fixings.
Coulisse système de fixation sur toute la longueur du produit pour faciliter il relamping utilisant les fixations existentes.
Sistema de fijación deslizante a lo largo de la longitud del producto para facilitar el relamping utilizando las fijaciones existentes.



Particolare linea passante 7x1,5 mm²
E spinotto di selezione di fase.
Detail of the passing power line 7X1,5 mm² and selection phase pin.
Détail sur la ligne traversante 7x1,5mm2 et fiche sélection de phase.
Detalle de la línea continua 7x1,5 mm2 y conector de selección de fase.




Particolare spinotto selezione di fase.
Detail of the selection phase pin.
Détail sur la fiche sélection de phase.
Detalle de conector de selección de fase.




Particolare linea passante 7X1,5 mm².
Detail of the passing power line 7x1,5 mm².
Détail sur la ligne traversante 7x1,5mm2.
Detalle de la línea continua 7x1,5 mm2.



Particolare della copertura anti polvere.
Detail of the anti dust cover.
Détail sur la couverture anti -poussière.
Detalle de la cubierta anti polvo.












Particolare del sistema di connessione.
Detail of the connection system.
Détail sur le système de connexion.
Detalle del sistema de conexión.



Pres a ausiliaria derivazione forza motrice.
Auxiliary plug for power supply.
Prise auxiliaire de jonction force motrice.
Toma auxiliar derivación fuerza motriz.

ACCESSORI

Accessories / Accessoires / Accesorios

DESCRIZIONE ACCESSORIO ACCESSORY DESCRIPTION	CODICE CODE
 Testata di chiusura in acciaio. Steel end cover. Têtes de fermeture en acier. Tapa de cierre de acero.	BLM-F
 Sistema di fissaggio per sospensione in acciaio zincato compreso top di chiusura (comprende 1 golfare, 1 piastra e 1 contropiastra). Suspension fixing kit made of zinc coated steel, including top cover (includes 1 eyebolt, 1 plate and 1 counter plate). Sistema de fijación para suspensión en acero galvanizado con cierre superior (incluye 1 perno, 1 placa y 1 contraplaca).	BDS-KS
 Connettore di alimentazione. Power connector. Connecteur d'alimentation. Conector de alimentación.	BDS-A
 Staffa di fissaggio a plafone. Fixing bracket for ceiling mounted. Etrier attache plafond. Soporte de fijación a superficie.	BDS-KSP
 Giunto lineare a scomparsa. Hidden linear joint. Raccord linéaire rétractable. Junto lineal retráctil	BLM-G
 Giunto a tre vie in acciaio zincato, compresi top di chiusura e cavi di alimentazione. Zinc coated steel T joint, including top cover and cables. Raccord à trois voies en acier zingué y compris couvercle et câbles d'alimentation. Unión de 3 vías de acero galvanizado, incluye cierre superior y cables de alimentación.	BLM-T
 Giunto a quattro vie in acciaio zincato, compresi top di chiusura e cavi di alimentazione. Zinc coated steel X joint, including top cover and cables. Raccord à quatre voies en acier zingué y compris couvercle et câbles d'alimentation. Unión de 4 vías de acero galvanizado, incluye cierre superior y cables de alimentación.	BLM-C
 Giunto angolare 45° in acciaio zincato, compresi top di chiusura e cavi di alimentazione. Zinc coated steel 45° angular joint, including top cover and cables. Raccord angulaire 45° en acier zingué y compris couvercle et câbles d'alimentation. Unión angular 45° de acero galvanizado, incluye cierre superior y cables de alimentación.	BLM-45
 Giunto angolare 90° in acciaio zincato, compresi top di chiusura e cavi di alimentazione. Zinc coated steel 90° angular joint, including top cover and cables. Raccord angulaire 90° en acier zingué y compris couvercle et câbles d'alimentation. Unión angular 90° de acero galvanizado, incluye cierre superior y cables de alimentación.	BLM-90
 Kit sospensione: n. 1 cavo d'acciaio L=2000 mm n. 1 morsetto automatico con regolazione millimetrica n. 2 rosone cilindrico Suspension kit: no. 1 steel cables L=2000 mm no. 1 precision adjustment automatic hook no. 2 cylindrical ceiling roses Kit suspension: 1 câble en acier L=2000 mm n. 1 ollier de serrage automatique avec réglage millimétrique 2 rosaces cylindriques Kit de suspensión: 1 cable de acero L=2000mm, 1 perno de ajuste milimétrico, 2 rosetón cilíndrico	KT10411