

GDO TRACK

Installazione a binario.
Track mounting system.
Fixation sur rail.
Fijación con carril.



5Y WARRANTY
5% FAILURE RATE

60.000 h
LED LIFETIME L90B10

100.000 h
LED LIFETIME L70B50

CE

03
SDCM

>80
CRI

IP40
EN 60529

230 V
2014/35/UE

50/60
Hz

IK 07
EN 60068

850°
EN 60695

RG 0
EN 62471

01
WHITE

02
BLACK

>90
CRI

EM
EN 60519-2-22

DL
DALI

A RICHIESTA | ON REQUEST

IT
Corpo in lamiera d'acciaio pressopiegata verniciata con polveri poliestere previo lavaggio con acqua demineralizzata. Ottica in metacrilato lenticolare fascio largo (cod. LA) fascio medio (cod. MD) fascio doppio asimmetrico (cod. BT) fascio ellittico (HR). Sorgente luminosa LED. Emissione diretta. Non idonea per l'applicazione esterna. Alimentazione elettronica ON/OFF. A richiesta dimmerabile DALI (cod. DL).

FR
Corps en tôle d'acier pliée à la presse, peint par poudrage polyester après rincage en eau déminéralisée. Optique lenticulaire en méthacrylate à faisceau large (réf. LA) faisceau moyen (réf. MD) double faisceau asymétrique (réf. BT) faisceau elliptique (HR). Système de fixation sur rail. Émission directe. Non adapté en extérieur. Alimentation électrique ON/OFF. Sur demande: dimmable DALI (code DL).

EN
Press-bent sheet steel body painted with polyester powders after washing with demineralized water. Lenticular methacrylate louver wide beam (code LA) medium beam (code MD) asymmetric double beam (code BT) elliptical beam (code HR). Track fixing system. LED light source. Direct light emission. Not suitable for outdoor application. Built-in electronic driver ON/OFF. On request dimmable DALI (cod DL).


ES
Cuerpo de lámina de acero plegado a presión recubierto con polvos de poliéster después de desengrasar y lavar con agua desmineralizada. Óptica lenticular de metacrilato de haz amplio (cód. LA) haz medio (cód. MD) doble haz asimétrico (cód. BT) haz elíptico (HR). Sistema de fijación con carril. Fuente de iluminación a LED. Emisión directa. No apta para aplicación en exteriores. Alimentación electrónica ON/OFF. Opcional: regulación DALI (cód. DL).

GDO TRACK




Lumen LED	Watt LED	Lumen Out	Watt Out	Lumen/ Watt Out	L=mm L=mm	Configur. LED LED Configur.
3460	19,0	3120	20,0	156	1130	
6840	39,0	6160	41,5	148	1130	
8510	44,0	7498	46,0	163	1130	
4325	23,5	3900	25,0	156	1410	
8550	49,5	7700	52,0	148	1410	
10628	55,0	9454	58,0	163	1410	
5190	28,5	4680	30,0	156	1690	
10260	59,5	9250	63,5	148	1690	
12765	66,0	11410	70,0	163	1690	

Codice Code	K	Fascio Beam	Alimentazione Power Supply	Colore Colour
GDT1125		BT doppio asimmetrico batwing		
GDT1150	WW: 2.700			
GDT1175		HR Ellittico Elliptical	— : ON/OFF	
GDT1425	W: 3.000		A RICHIESTA ON REQUEST	Standard: WI: withe irazu
GDT1450	X: 3.500	MD medio medium	DL: DALI	BLL: black lava
GDT1475				
GDT1625	N: 4.000			
GDT1650		LA largo large		
GDT1675				

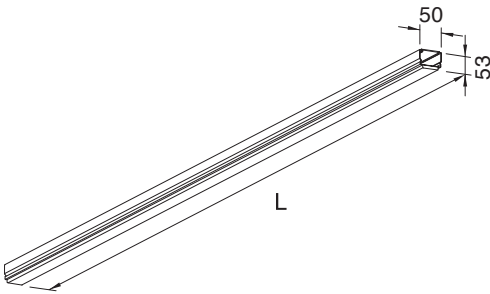


Dimensioni disponibili:
Available dimensions:
tailles disponibles:
tamaños disponibles:
1130 / 1410 / 1690mm


BT
76° + 10°



HR
30° + 85°



MD
30°



LA
90°

