

LUMI TRACK

Installazione a binario.

Track mounting system.

Fixation sur rail.

Fijación con carril.



5Y WARRANTY
5% FAILURE RATE

60.000 h
LED LIFETIME L90B10

100.000 h
LED LIFETIME L70B50

CE

03
SDCM

>80
CRI

IP50
EN 60529

230 V
2014/35/UE

50/60
Hz

IK 07
EN 60068

850°
EN 60495

RG 0
EN 62471

01
WHITE

02
BLACK

>90
CRI

EM
EN 60598-2-22

DL
DALI

A RICHIESTA | ON REQUEST

IT

Corpo in lamiera d'acciaio pressopiegata verniciata con polveri poliestere previo lavaggio con acqua demineralizzata con vano passacavi. Diffusore in PMMA lenticolare. Sistema di fissaggio a binario. Sorgente luminosa LED. Emissione diretta. Non idonea per l'applicazione esterna. Alimentazione elettronica ON/OFF. A richiesta dimmerabile DALI (Cod. DL).

EN

Press-bent sheet steel body painted with polystere powders after washing with demineralized water. Lenticular PMMA diffuser. Track fixing system. LED light source. Direct light emission. Not suitable for outdoor application. Built-in electronic driver ON/ OFF. On request dimmable DALI (cod DL).

FR

Corps en tôle d'acier pliée à la presse, peint par poudrage polyester après rincage en eau déminéralisée avec compartiment passe-câbles. Diffuseur en PMMA lenticulaire. Système de fixation sur rail. Source lumineuse LED. Émission directe. Non adapté en extérieur. Alimentation électronique ON/OFF. Sur demande: dimmable DALI (code DL).

ES

Cuerpo de lámina de acero plegado a presión recubierto con polvos de poliéster después de desengrasar y lavar con agua desmineralizada. Óptica PMMA lenticular. Sistema de fijación con carril. Fuente de iluminación a LED. Emisión directa. No apta para aplicación en exteriores. Alimentación electrónica. ON/OFF. Opcional: regulación DALI (cód. DL).

LUMI TRACK




Lumen LED	Watt LED	Lumen Out	Watt Out	Lumen/ Watt Out	L=mm L=mm	Configur. LED LED Configur.	Codice Code	K	Fascio Beam	Alimentazione Power Supply	Colore Colour
6120	29,5	5355	31,5	170	1000		LUT1090	WW: 2.700	BT doppio asimmetrico asymmetric batwing		
3108	14,5	2769	15,5	178	1000		LUT1045	W: 3.000	MD medio medium	— : ON/OFF	01: bianco white
9180	44,5	7990	47	170	1500		LUT1590	X: 3.500	LA largo large	A RICHIESTA ON REQUEST	02: nero black
4620	21,5	4094	23	178	1500		LUT1545	N: 4.000	EL Ellittica Elliptical	DL: DALI	
12240	59,5	10710	63	170	2000		LUT2090				
6216	29	5518	31	178	2000		LUT2045				

TEMPERATURA AMBIENTE MIN E MAX
| MIN AND MAX ROOM TEMPERATURE:
(-10° +40°)

Lumen nominali LED max a 25°
Nominal lumen at max 25°

Potenza dei LED | LED power

Flusso totale in uscita dall'apparecchio
a temperatura di lavoro (Ta 25° - 4.000 K)
Total lighting fitting flux output at working
temperature (Ta 25° - 4.000 K) | (3.000 K
-8% - CRI 90 -10%)

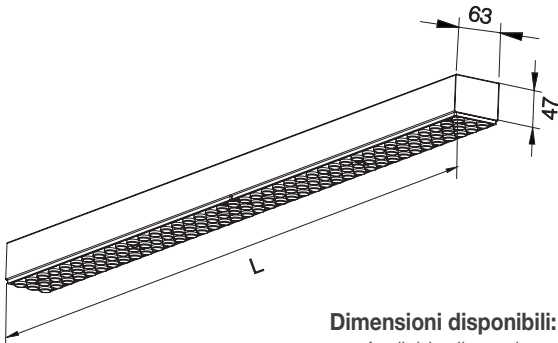

Dimensioni disponibili:
Available dimensions:
Longueurs disponibles:
tamaños disponibles:
1000 / 1500 / 2000mm

