

NEW WHITE 230 / 200 / 150

Apparecchio LED da incasso.
Recessed LED downlight.
Downlight LED encastré.
Luminaria LED de empotrar.



5Y WARRANTY
5% FAILURE RATE

60.000 h
LED LIFETIME L90B10

100.000 h
LED LIFETIME L70B50

RIPPLE
FREE

CE

03
SDCM

>80
CRI

IP44
EN 60529

230 V
2014/35/UE

50/60
Hz

IK 04
EN 60068

850°
EN 60695

RG 0
EN 62471

>90
CRI

EM
EN 60598-2-22

DL
DALI

PD
PUSH DIM

A RICHIESTA | ON REQUEST

IT
Corpo e riflettore in un unico pezzo in alluminio verniciato con polveri poliestere previo lavaggio con acqua demineralizzata. Schermo di chiusura in policarbonato opale antiabbagliamento. Installazione ad incasso tramite molle (per controsoffitti con spessore da 5 mm a 30 mm). Sorgente luminosa LED. Emissione diretta. Alimentazione elettronica separata ON/OFF. A richiesta: dimmerabile DALI (cod. DL). Specificare se con funzione PUSH DIM (cod. PD).

FR
Corps du reflecteur en une pièce, en aluminium peinte avec des poudres de polyester après lavage à l'eau déminéralisée. Écran en polycarbonate opale anti-éblouissant. Fixation à encastrement au moyen de ressorts (pour faux-plafonds épaisseur de 5 mm à 30 mm). Source lumineuse LED. Émission de lumière directe. Alimentation électronique ON/OFF. Sur demande : DALI (code DL). Spécifier si fonction PUSH DIM (code PD).

EN
One piece aluminum body reflector, painted with polyester powders after washing with demineralized water. Opal polycarbonate anti-glare closing diffuser. Recessed mounting by mean of springs (for false ceiling from 5 mm to 30 mm thickness). LED light source. Direct light emission. Separate electronic driver ON/OFF. On request: dimmable DALI (code DL). PUSH DIM function to be specified (code PD).


ES
Cuerpo con reflector de aluminio recubierto con polvos de poliéster después de lavar con agua desmineralizada. Difusor de cierre de policarbonato opal anti deslumbrante. Empotrable con muelles (para falsos techos con espesor de 5mm a 30 mm). Fuente de iluminación LED. Emisión directa. Alimentación electrónica ON/OFF separada. A pedido: regulación DALI (cód. DL). Especificar si se requiere con función PUSH DIM (cód. PD).

NEW WHITE 230 / 200 / 150

	Lumen LED	Watt LED	Lumen Out	Watt Out	Lumen/ Watt Out	mA	Codice Code	K	Schermo Diffuser	Alimentazione Power Supply	Colore Colour
	1790	9	1380	9,5	> 145	250	NWI230P	WW: 2.700	Opale Opal	— : ON/OFF A RICHIESTA ON REQUEST DL: DALI	01: bianco white
	2540	13,5	2060	14,5	> 142	350	NWI230P	W: 3.000			
	2930	16	2346	17	> 138	400	NWI230P	X: 3.500			
	3580	19,5	2850	21	> 136	500	NWI230P				
	4150	24	3315	25,5	> 130	600	NWI23240P	N: 4.000			

	1790	9	1380	9,5	> 145	250	NWI200P	WW: 2.700	Opale Opal	— : ON/OFF A RICHIESTA ON REQUEST DL: DALI	01: bianco white
	2540	13,5	2060	14,5	> 142	350	NWI200P	W: 3.000			
	2930	16	2346	17	> 138	400	NWI200P	X: 3.500			
	3580	19,5	2850	21	> 136	500	NWI200P				
	4150	24	3315	25,5	> 130	600	NWI20240P	N: 4.000			

	1790	9	1380	9,5	> 145	250	NWI150P	WW: 2.700	Opale Opal	— : ON/OFF A RICHIESTA ON REQUEST DL: DALI	01: bianco white
	2540	13,5	2060	14,5	> 142	350	NWI150P	W: 3.000			
	2930	16	2346	17	> 138	400	NWI150P	X: 3.500			
	3580	19,5	2850	21	> 136	500	NWI150P				
	4150	24	3315	25,5	> 130	600	NWI15240P	N: 4.000			

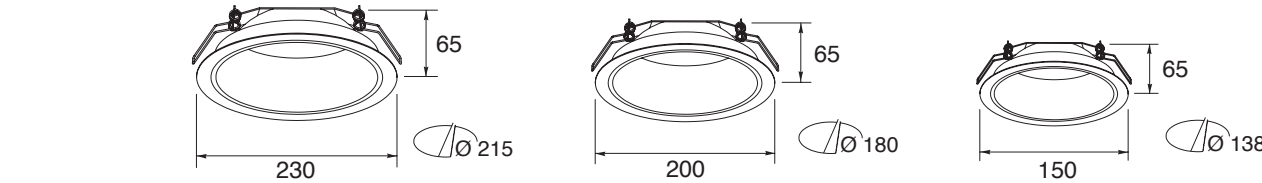

TEMPERATURA AMBIENTE MIN E MAX
| MIN AND MAX ROOM TEMPERATURE:
(-10° +40°)

Lumen nominali LED max a 25°
Nominal lumen at max 25°

Potenza dei LED | LED power

Flusso totale in uscita dall'apparecchio
a temperatura di lavoro (Ta 25° - 4.000 K)
Total lighting fitting flux output at working
temperature (Ta 25° - 4.000 K) | (3.000 K
-8% - CRI 90 -10%)

