

REAL / OPO

Apparecchio decorativo per installazione a sospensione.
Decorative suspension lighting fitting.
Appareil décoratif en suspension.
Luminaria decorativa de suspensión.



5Y WARRANTY
5% FAILURE RATE

60.000 h
LED LIFETIME L90B10

100.000 h
LED LIFETIME L70B50

CE

03
SDCM

>80
CRI

IP40
EN 60529

230 V
2014/35/EU

50/60
Hz

IK 07
EN 60068

850°
EN 60695

RG 0
EN 62471

A RICHIESTA | ON REQUEST

IT
Corpo in alluminio verniciato con polveri poliestere previo lavaggio con acqua demineralizzata. Completo di cavo di sospensione L. 2 m e ro-sone d'alimentazione. Riflettore in alluminio tornito verniciato. Sorgente luminosa LED. Emissione diretta. Sistema di fissaggio a sospensione. Alimentazione elettronica integrata ON/OFF. A richiesta: dimmerabile DALI (cod. DL). Emergenza autonomia 1h/3h.


FR
Corps en aluminium peint avec des poudres de polyester après lava-ge à l'eau déminéralisée. Fourni avec câble de suspension de 2m et patère pour l'alimentation. Réflecteur en aluminium façonné au tour. Source lumineuse LED. Émission directe. Système de fixation en sus-pension. Alimentation électronique intégrée ON/OFF. Sur demande: dimmable DALI (réf. DL). Alimentation de secours 1h/3h.

EN
Aluminium body painted with polyester powders after washing with demineralized water. Complete with suspension cable 2mt lenght and power supply ceiling rose. Turned aluminium reflector. LED light source. Direct light emission. Suspension mounting system. Built-in electronic driver ON/OFF. On request: dimmable DALI (code DL). Emergency autonomy 1h/3h.

ES
Cuerpo de aluminio recubierto con polvos de poliéster después de lavar con agua desmineralizada. Completo con cable de suspensión de 2 mt y roseta de alimentación. Difusor de aluminio torneado y anodizado. Sistema de fijación en suspensión. Fuente de iluminación led. Emisión directa. Alimentación electrónica integrada ON/OFF. A pedido: regulación DALI (cód. DL). Grupo de emergencia de 1h o 3h.

REAL / OPO

	Lumen LED	Watt LED	Lumen Out	Watt Out	Lumen/ Watt Out	Codice Code	K	Schermo Diffuser	Alimentazione Power Supply	Colore Colour
REAL										
	3220	20	2760	22	>124	RE4	WW: 2.700 W: 3.000 X: 3.500 N: 4.000	Opale Opal	— : ON/OFF DL: DALI PD: PUSH DIM	Standard: Wl: withe irazu BLL: black lava
OPO										
	2930 3220 3840	18 20 24	2470 2730 3275	20 22 26,6	>125 >124 >123	OPO6 OPO7 OPO8	WW: 2.700 W: 3.000 X: 3.500 N: 4.000	Opale Opal	— : ON/OFF DL: DALI PD: PUSH DIM	Standard: Wl: withe irazu BLL: black lava

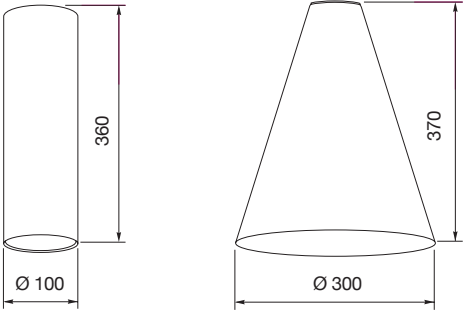

TEMPERATURA AMBIENTE MIN E MAX MIN AND MAX ROOM TEMPERATURE: (-10° +40°)
Lumen nominali LED max a 25° Nominal lumen at max 25°
Potenza dei LED LED power
Flusso totale in uscita dall'apparecchio a temperatura di lavoro (Ta 25° - 4.000 K) Total lighting fitting flux output at working temperature (Ta 25° - 4.000 K) (3.000 K -8% - CRI 90 -10%)

