

REK TRACK

Installazione a binario.
Track mounting system.
Fixation sur rail.
Fijación con carril.



5Y WARRANTY
5% FAILURE RATE

60.000 h
LED LIFETIME L90B10

100.000 h
LED LIFETIME L70B50

CE

03
SDCM

>80
CRI

IP40
EN 60529

230 V
2014/35/UE

50/60
Hz

IK 07
EN 60068

850°
EN 60695

RG 0
EN 62471

01
WHITE

02
BLACK

>90
CRI

EM
EN 60719-2-22

DL
DALI

A RICHIESTA | ON REQUEST

IT
Corpo in lamiera d'acciaio pressopiegata verniciata con polveri poliestere previo lavaggio con acqua demineralizzata. Riflettore in alluminio speculare. Diffusore in metacrilato opale. Sistema di fissaggio a binario. Sorgente luminosa LED. Emissione diretta. Non idonea per l'applicazione esterna. Alimentazione elettronica ON/ OFF. A richiesta dimmerabile DALI (cod. DL).

FR
Corps en tôle d'acier pliée à la presse, peint par poudrage polyester après rincage en eau déminéralisée. Réflecteur spéculaire en aluminium. Diffuseur en méthacrylate opale. Système de fixation sur rail. Source lumineuse LED. Émission directe. Non adapté en extérieur. Alimentation électronique ON/OFF. Sur demande: dimmable DALI (code DL).


EN
Press-bent sheet steel bodypainted with polyester powders after washing with demineralized water. Aluminium specular reflector. Opal methacrylate diffuser. Track fixing system. LED light source. Direct light emission. Not suitable for outdoor application. Built-in electronic driver ON/OFF. On request dimmable DALI (cod DL).

ES
Cuerpo de lámina de acero plegado a presión recubierto con polvos de poliéster después de desengrasar y lavar con agua desmineralizada. Reflector especular de aluminio. Difusor de metacrilato opal. Sistema de fijación con carril. Fuente de iluminación a LED. Emisión directa. No apta para aplicación en exteriores. Alimentación electrónica ON/OFF. Opcional: regulación DALI (cód. DL).

REK TRACK



Lumen LED	Watt LED	Lumen Out	Watt Out	Lumen/ Watt Out	L=mm L=mm	Configur. LED LED Configur.	Codice Code	K	Alimentazione Power Supply	Colore Colour
4200	19	2740	20,0	137	1130		RKT1135	WW: 2.700	— : ON/OFF A RICHIESTA ON REQUEST DL: DALI	01: bianco white 02: nero black
8320	39	5436	41,5	131	1130		RKT1170	W: 3.000		
5250	23,5	3425	25	137	1410		RKT1435	X: 3.500		
10400	48,5	6812	52	131	1410		RKT1470	N: 4.000		
6300	45,5	4110	30	137	1690		RKT1635			
12480	58,5	8122	62	131	1690		RKT1670			

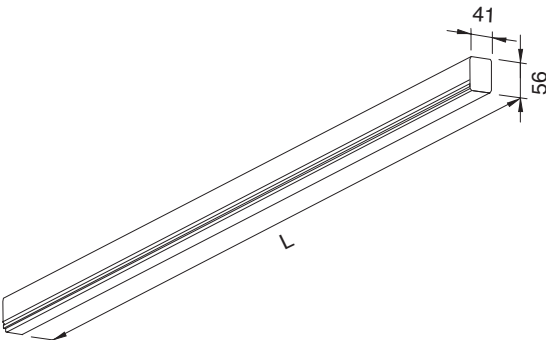

Dimensioni disponibili:
Available dimensions:
Longueurs disponibles:
tamaños disponibles:
1130mm / 1410mm / 1690mm

TEMPERATURA AMBIENTE MIN E MAX
| MIN AND MAX ROOM TEMPERATURE:
(-10° +40°)

Lumen nominali LED max a 25°
Nominal lumen at max 25°

Potenza dei LED | LED power

Flusso totale in uscita dall'apparecchio a temperatura di lavoro (Ta 25° - 4.000 K)
Total lighting fitting flux output at working temperature (Ta 25° - 4.000 K) | (3.000 K -8% - CRI 90 -10%)

