

SOTTILE R

Sospensione industriale a LED.
LED industrial suspension.
Suspension LED industrielle.
Lámpara LED industrial.



5Y WARRANTY

5% FAILURE RATE

60.000 h

LED LIFETIME L90B10

100.000 h

LED LIFETIME L70B50

CE

03

SDCM

>80

CRI

IP40

EN 60529

230 V

2014/25/UE

50/60

Hz

IK 07

EN 60068

850°

EN 60695

RG 0

EN 62471

01

WHITE

>90

CRI

EM

EN 60598-2-22

DL

DALI

PD

PUSH DIM

A RICHIESTA | ON REQUEST

IT
Corpo in alluminio verniciato con polveri epossidiche previa fosfatazione. Ottica lenticolare alto rendimento in PMMA. Sistema fissaggio a sospensione. Sorgente LED. Emissione diretta. Alimentazione elettronica CAE. A richiesta: dimmerabile DALI (cod. DL) specificare se con funzione PUSH DIM (cod. PD).

FR
Corps en aluminium peint avec des poudres époxy après phosphatation. Optique lenticulaire haute performance en PMMA. Système de fixation suspendu. Source LED. Émission directe. Alimentation électronique CAE. Sur demande : DALI (code DL) spécifier si fonction PUSH DIM (code PD).

EN
Aluminum body painted with epoxy powders after phosphating. High performance PMMA lenticular optic. Suspension fixing system. LED light source. Direct light emission. Built in electronic driver CAE. On request: dimmable DALI (code DL) PUSH DIM function (code PD) to be requested.


ES
Cuerpo de aluminio recubierto con polvo epoxi previamente fosfata-do. Óptica lenticular de PMMA de alto rendimiento. Sistema de fijación en suspensión. Fuente de iluminación LED. Emisión directa. Alimentación electrónica ON/OFF. Opcional: regulación DALI (cód. DL) especificar si se requiere con función PUSH DIM (cód. PD).

SOTTILE R



Lumen LED	Watt LED	Lumen Out	Watt Out	Lumen/ Watt Out	Configur. LED LED Configur.
9600	45	9024	48	188	=====
15920	78	14196	83	182	

Codice Code	K	Fascio Beam	Alimentazione Power Supply	Colore Colour
SO448 SO478	WW: 2.700	BT doppio asimmetrico asymmetric batwing	— : ON/OFF A RICHIESTA ON REQUEST DL: DALI PD: PUSH DIM	01: bianco white
	W: 3.000	MD medio medium		
	X: 3.500	LA largo large		
	N: 4.000	EL Ellittica Elliptical		

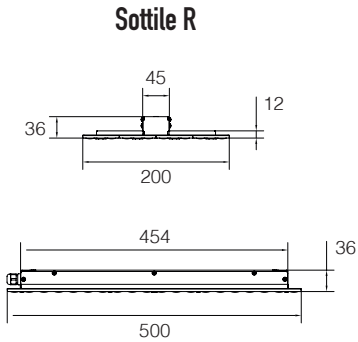


TEMPERATURA AMBIENTE MIN E MAX
| MIN AND MAX ROOM TEMPERATURE:
(-10° +40°)

Lumen nominali LED max a 25°
Nominal lumen at max 25°


Potenza dei LED | LED power

Flusso totale in uscita dall'apparecchio a temperatura di lavoro (Ta 25° - 4.000 K)
Total lighting fitting flux output at working temperature (Ta 25° - 4.000 K) | (3.000 K -8% - CRI 90 -10%)


BT
BATWING



MD
60°



LA
110°



EL
ELLITTICA/ELLIPTICAL

