


SOTTILE TRACK GDO

Installazione a binario.

Track mounting system.

Fixation sur rail.

Fijacion con carril.

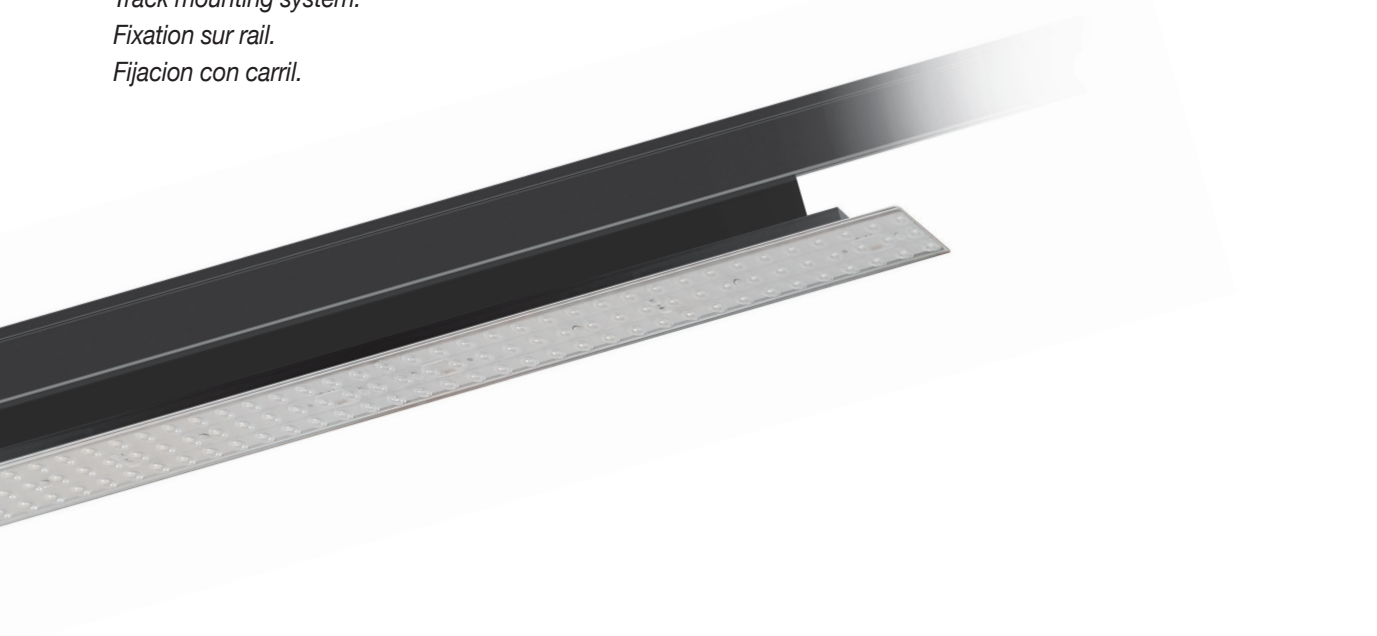

5Y WARRANTY
5% FAILURE RATE

60.000 h
LED LIFETIME L90B10

100.000 h
LED LIFETIME L70B50

CE

03
SDCM

>80
CRI

IP40
EN 60529

230 V
2014/35/UE

50/60
Hz

IK 07
EN 60068

850°
EN 60695

RG 0
EN 62471

01
WHITE

02
BLACK

>90
CRI

EM
EN 60598-2-22

DL
DALI

A RICHIESTA | ON REQUEST

IT
Corpo in lamiera pressopiegata verniciata con polveri poliestere previo lavaggio con acqua demineralizzata. Dissipatore in alluminio estruso. Ottica in metacrilato lenticolare fascio largo (cod. LA) fascio medio (cod. MD) fascio doppio asimmetrico (cod. BT), fascio ellittico (cod. EL). Sorgente luminosa LED. Emissione diretta. Sistema di fissaggio a binario (adattatore incluso). Alimentazione elettronica integrata nel corpo lampada ON/OFF. A richiesta: dimmerabile DALI (cod. DL).

FR
Corps en tôle d'acier pliée peinte avec des poudres de polyester après lavage à l'eau déminéralisée. Dissipateur en aluminium extrudé. Optique en méthacrylate lenticulaire à faisceau large (réf. LA) faisceau moyen (réf. MD) double faisceau asymétrique (réf. BT), faisceau elliptique (réf. EL). Source lumineuse LED. Émission directe. Système de fixation sur rail (adaptateur inclus). Driver intégré dans le corps du luminaire ON/OFF. Sur demande: DALI (réf. DL).

EN
Bent sheet metal body painted with polystere powders after washing with demineralized water. Extruded aluminium heatsink. Lenticular methacrylate louver wide beam (code LA) medium beam (code MD) asymmetric double beam (code BT) elliptical beam (code EL). LED light source. Direct light emission. Track mounting system (adapter included). Built-in electronic driver in the body ON/OFF. On request: dimmable DALI (code DL).


ES
Cuerpo de lámina de acero plegado a presión recubierto con polvos de poliéster después de desengrasar y lavar con agua desmineralizada. Disipador termico de aluminio extruido. Óptica lenticular de metacrilato de haz amplio (cód. LA) haz medio (cód. MD) doble haz asimétrico (cód. BT), haz elíptico (cód. EL). βEmisión directa. Sistema de fijación con carril (adaptator incluido). Alimentación electrónica ON/OFF integrada en el cuerpo de la lámpara. A pedido: regulación DALI (cód. DL).

SOTTILE TRACK GDO



Lumen LED	Watt LED	Lumen Out	Watt Out	Lumen/ Watt Out	L=mm L=mm	Configur. LED LED Configur.
3108	14,5	2769	15,5	178	1000	
6120	29,5	5355	31,5	170	1000	
4620	21,5	4094	23	178	1500	
9180	44,5	7990	47	170	1500	

Codice Code	K	Fascio Beam	Alimentazione Power Supply	Colore Colour
SST1040	WW: 2.700	BT doppio asimmetrico asymmetric batwing	— : ON/OFF	01: bianco white
SST1090	W: 3.000	MD medio medium	A RICHIESTA ON REQUEST	02: nero black
SST1545	X: 3.500	LA largo large	DL: DALI	
SST1590	N: 4.000	EL Ellittica Elliptical		

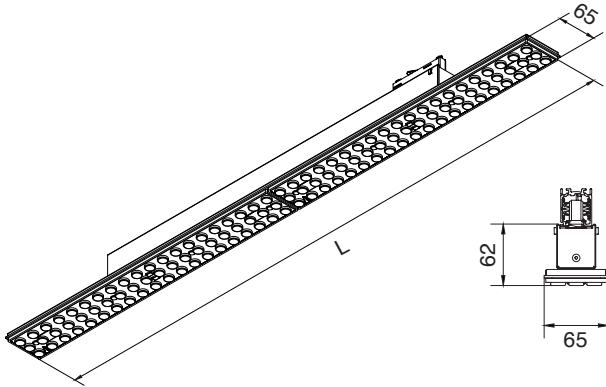

Dimensioni disponibili:
Available dimensions:
Longueurs disponibles:
tamaños disponibles:
1000mm / 1500mm


TEMPERATURA AMBIENTE MIN E MAX
| MIN AND MAX ROOM TEMPERATURE:
(-10° +40°)

Lumen nominali LED max a 25°
Nominal lumen at max 25°


Potenza dei LED | LED power

Flusso totale in uscita dall'apparecchio
a temperatura di lavoro (Ta 25° - 4.000 K)
Total lighting fitting flux output at working
temperature (Ta 25° - 4.000 K) | (3.000 K
-8% - CRI 90 -10%)


BT
BATWING



MD
60°



LA
110°



EL
ELLITTICA/ELLIPTICAL

