


ZETA MAXI / ZETA

Apparecchio LED da incasso.
Recessed LED downlight.
Downlight LED encastré.
Luminaria LED de empotrar.

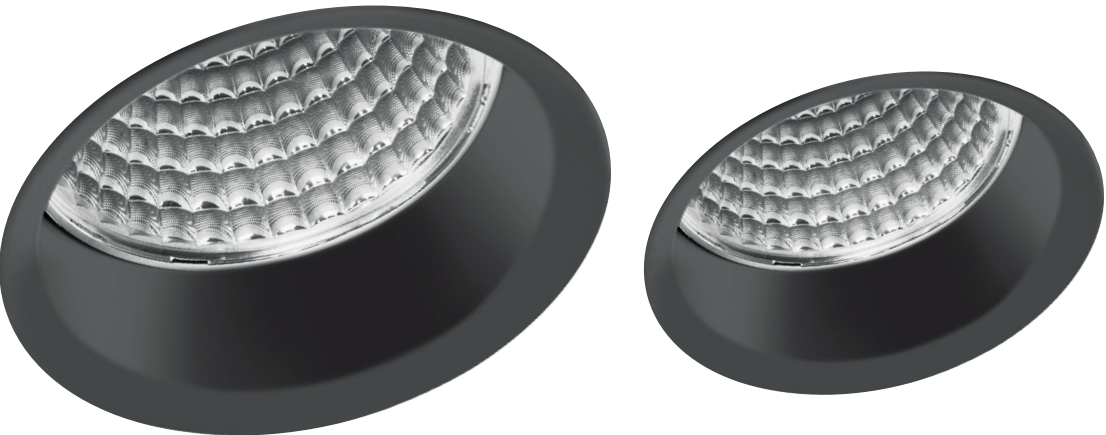

5Y WARRANTY
5% FAILURE RATE

60.000 h
LED LIFETIME L90B10

100.000 h
LED LIFETIME L70B50

RIPPLE
FREE

CE

03
SDCM

>90
CRI

IP20
EN 60529

230 V
2014/35/EU

50/60
Hz

1K 07
EN 60668

850°
EN 60695

RG 0
EN 62471

A RICHIESTA | ON REQUEST


IT
Corpo in lamiera tornita verniciata con polveri poliestere previo lavaggio con acqua demineralizzata. Dissipatore in alluminio estruso. Ottica in policarbonato metallizzato fascio largo (cod. LA) fascio medio (cod. MD) fascio stretto (cod. ST) fascio ellittico (cod. EL). Sorgente luminosa LED. Emissione diretta. Fissaggio ad incasso mediante molle. Alimentazione elettronica separata ON/OFF. A richiesta: dimmerabile DALI (cod. DL). Specificare se con funzione PUSH DIM (cod. PD).

FR
Corps en tôle d'acier peinte avec des poudres de polyester après lavage à l'eau déminéralisée. Dissipateur thermique en aluminium extrudé. Optique en polycarbonate métallique faisceau large (code LA) faisceau moyen (code MD) faisceau étroit (code ST) faisceau elliptique (code EL). Source lumineuse LED. Émission directe. Fixation encastrée par ressorts. Alimentation électronique ON/OFF. Sur demande: DALI (code DL). Spécifier si fonction PUSH DIM (code PD).

EN
Turned sheet metal body painted with polyester powders after washing with demineralized water. Extruded aluminium heatsink. Metallized polycarbonate louver wide beam (code LA) medium beam (code MD) narrow beam (code ST) elliptical beam (code EL). LED light source. Direct light emission. Recessed fixing system with springs. Separate electronic driver ON/OFF. On request: dimmable DALI (code DL). PUSH DIM function to be specified (code PD).

ES
Cuerpo de chapa torneada y recubierto on polvos de poliéster después de lavar con agua desmineralizada. Disipador de aluminio extruido. Óptica de policarbonato metalizado de haz amplio (cód. LA) haz medio (cód. MD) haz estrecho (cód. ST) haz elíptico (cód. EL). Fuente de iluminación LED. Emisión directa. Instalación empotrable con muelles. Alimentación electrónica ON/OFF separada. A pedido: regulación DALI (cód. DL). Especificar si se requiere con función PUSH DIM (cód. PD).

ZETA MAXI / ZETA

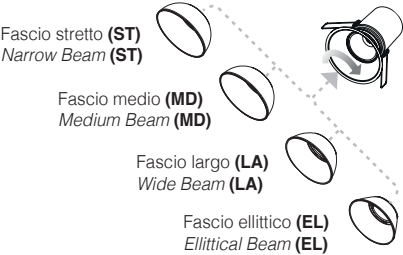

Nota/Note
Ottiche intercambiabili senza ausilio di utensili
Exchangeable optics without using of tools



Lumen LED	Watt LED	Lumen Out	Watt Out	Lumen/ Watt Out	mA
ZETA MAXI					
1806	12	1570	13	> 121	350
2473	17	2150	18	> 120	500
2933	21	2550	22	> 116	600
3393	24,5	2950	26	> 114	700
3853	28,5	3350	30	> 112	800

Codice Code	K	Fascio Beam	Alimentazione Power Supply	Colore Colour
ZMX1	WW: 2.700	SP: fascio spot spot beam	— : ON/OFF DL: DALI	Wl: withe irazu BLL: black lava
ZMX2	W: 3.000	ST: fascio stretto narrow beam		
ZMX3	X: 3.500	MD: fascio medio medium beam		
ZMX4	N: 4.000	LA: fascio largo wide beam		
ZMX5	MF: Meat Fish			



ZETA					
1024	6,5	890	7	> 127	200
1265	8,5	1100	9	> 122	250
1806	12	1570	13	> 121	350


ZSX1	WW: 2.700	SP: fascio spot spot beam	— : ON/OFF DL: DALI	Wl: withe irazu BLL: black lava
ZSX2	W: 3.000	ST: fascio stretto narrow beam		
ZSX3	X: 3.500	MD: fascio medio medium beam		
	N: 4.000	LA: fascio largo wide beam		
	MF: Meat Fish			

TEMPERATURA AMBIENTE MIN E MAX
| MIN AND MAX ROOM TEMPERATURE:
(-10° +40°)


Lumen nominali LED max a 25°
Nominal lumen at max 25°

Potenza dei LED | LED power

Flusso totale in uscita dall'apparecchio
a temperatura di lavoro (Ta 25° - 4.000 K)
Total lighting fitting flux output at working
temperature (Ta 25° - 4.000 K) | (3.000 K
-8% - CRI 90 -10%)



H 83 = 350 mA
H 83 = 500 mA
H 83 = 600 mA
H 110 = 700 mA
H 110 = 800 mA



H 75 = 200 mA
H 75 = 250 mA
H 105 = 350 mA

