

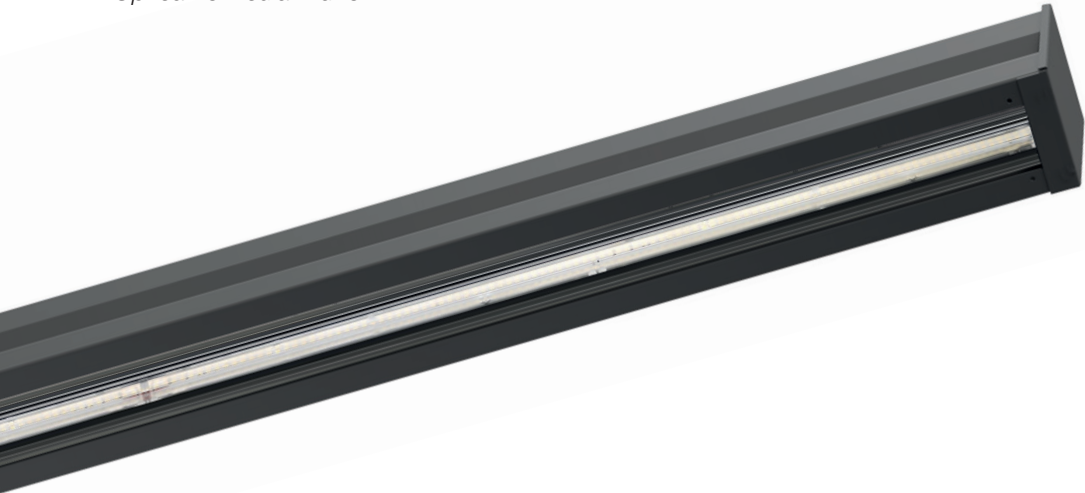
GDO SYSTEM

Ottica Lenticolare Tunnel

Tunnel Lenticular optical

Optique lenticulaire Tunnel

Óptica Lenticular Túnel



5Y WARRANTY
5% FAILURE RATE

60.000 h
LED LIFETIME L90B10

100.000 h
LED LIFETIME L70B50

CE

03
SDCM

>80
CRI

IP40
EN 60529

230 V
2014/35/UE

50/60
Hz

IK 07
EN 60068

850°
EN 60695

RG 0
EN 62471

01
WHITE

02
BLACK

>90
CRI

EM
EN 60598-2-22

DL
DALI

A RICHIESTA | ON REQUEST

IT
Corpo in acciaio al carbonio presso-piegato verniciato con polveri poliestere previa sgrassatura e lavaggio con acqua demineralizzata. Chiusura superiore antipolvere in PC grigio. Ottiche in PMMA doppia asimmetria (cod. BT), ellittica (cod. HR), fascio largo 90° (cod. LA), fascio medio (cod. MD). Sorgente luminosa LED con resa cromatica CRI80. Emissione diretta. Installazione a sospensione o plafone con accessorio (da ordinare separatamente). Cablaggio passante 7x1,5mm² con presa e spina innesto rapido. Alimentazione elettronica incorporata ON/OFF. A richiesta dimmerabile DALI (cod. DL).

EN
Bent sheet steel body painted with polyester powders after washing with demineralized water. Anti-dust top closure in grey PC. PMMA optic double asymmetric (code BT), elliptic (code HR), wide beam 90° (code LA), medium beam (code MD). LED light source CRI80. Direct light emission. Suspension or ceiling fixing system (accessories on request). Passing power line 7x1,5mm² with quick connectors and phase selection.Built-in electronic driver ON/OFF. On request: dim-mable DALI (code DL).


FR
Corps en acier au carbone plié finition vernis poudre polyester après dégraissage et lavage à l'eau déminéralisée. Fermeture supérieure étanche à la poussière en PC gris. Optique PMMA double asymé-trie (code BT), elliptique (code HR), faisceau large de 90° (code LA), faisceau moyen (code MD). Source lumineuse LED avec rendu des couleurs CRI80. Émission directe. Installation suspendue ou apparen-te avec accessoire (À commander séparément). Câblage traversant 7x1,5 mm 2 avec connecteur à raccord rapide. Alimentation électro-nique intégrée ON/OFF. Sur demande DALI dimmable (code DL).

ES
Cuerpo en acero al carbono plegado a presión recubierto con polvos de poliéster después de desengrasar y lavar con agua desmineraliza-da. Cierre superior a prueba de polvo en PC gris. Ópticas de PMMA doble asimetría (cód.BT), elíptica (cód. HR), haz amplio 90° (cód.LA), haz medio (cód.MD). Fuente de iluminación led con reproducción cro-mática CRI80. Emisión directa. Instalación en suspensión o de techo con accesorio (a pedir por separado). Cableado continuo 7x1,5mm2 con toma y enchufe de conexión rápida. Alimentación electrónica in-tegrada ON/OFF. Opcional: regulación DALI (cód. DL).


GDO SYSTEM



Lumen LED	Watt LED	Lumen Out	Watt Out	Lumen/ Watt Out	L=mm L=mm	Configur. LED LED Configur.	Codice Code	K	Ottica	Alimentazione Power Supply	Colore Colour
1730	9,5	1560	10	156	560		GDS0625				
3420	19,5	3034	20,5	148	560		GDS0650				
4255	22	3749	23	163	560		GDS0675				
3460	19	3120	20	156	1120		GDS1125				
6840	39	6160	41,5	148	1120		GDS1150				
8510	44	7498	46	163	1120		GDS1175	WW: 2.700	BT 76°+10°		
4325	23,5	3900	25	156	1400		GDS1425	W: 3.000	HR 30°+85°	— : ON/OFF A RICHIESTA ON REQUEST DL: DALI	Standard: Wl: withe irazu BL: black lava
8550	49,5	7700	52	148	1400		GDS1450	X: 3.500	MD 60°		
10628	55	9454	58	163	1400		GDS1475	N: 4.000	LA 60°		
5190	28,5	4680	30	156	1680		GDS1625				
10260	59,5	9250	62,5	148	1680		GDS1650				
12765	66	11410	70	163	1680		GDS1675				
6920	38	6240	40	156	2240		GDS2225				
13680	78	12284	83	148	2240		GDS2250				
17020	88	15322	94	163	2240		GDS2275				






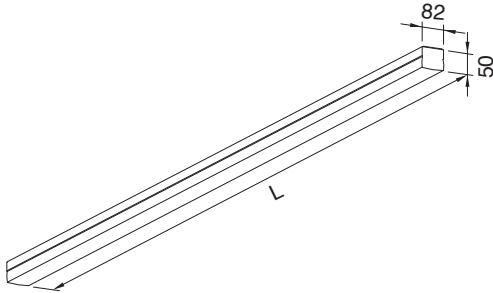


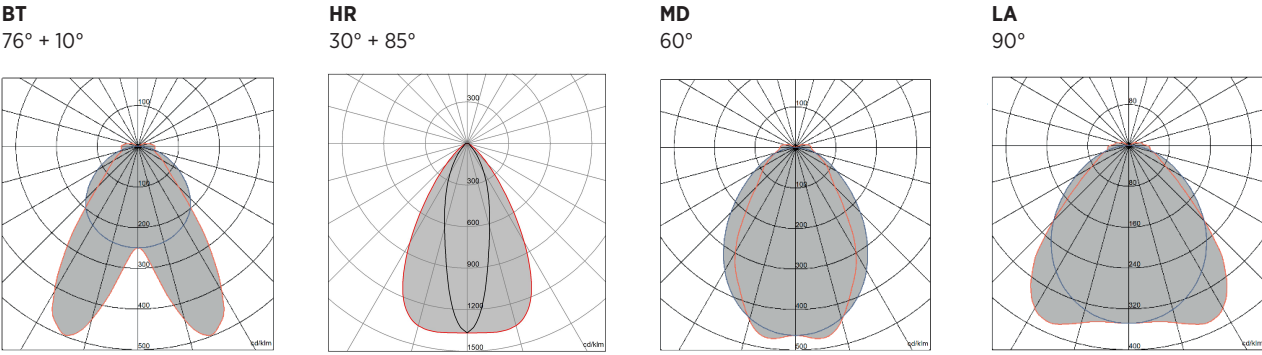Dimensioni disponibili:
Available dimensions:
tailles disponibles:
tamaños disponibles:
560/1120/1400/1680/2240mm









ACCESSORI

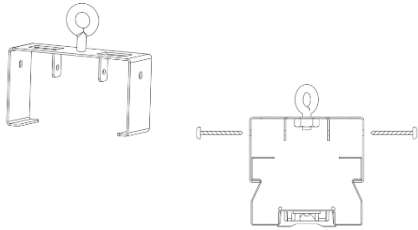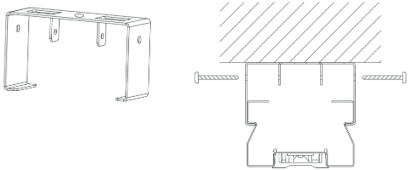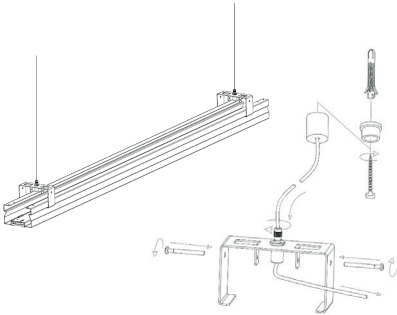Accessories / Accessoires / Accessoires / Accesorios

	DESCRIZIONE ACCESSORIO ACCESSORY DESCRIPTION	CODICE CODE
	Terminale di chiusura. <i>End cover.</i> <i>Embout de fermeture.</i> <i>Tapa de cierre.</i>	GDOS-F
	Connettore di alimentazione. <i>Power connector.</i> <i>Connecteur d'alimentation.</i> <i>Conector de alimentación.</i>	BDS-A
	Giunto lineare a scomparsa. <i>Hidden linear joint.</i> <i>Élément de jonction linéaire invisible.</i> <i>Junto lineal retráctil.</i>	GDOS-G
	Sospensione semplice con occhiello. <i>Suspension fixing kit with eyebold.</i> <i>Suspension simple avec ceillet.</i> <i>Suspensión simple con ojal.</i>	GDOS-KS
	Fissaggio a plafone <i>Ceiling fixing system.</i> <i>Fixation au plafond.</i> <i>Fijación a techo.</i>	GDOS-KSP
	Staffa esterna per sospensione (completa di regolazione millimetrica, rosone a soffitto e cavo in acciaio L = 2000mm). <i>External suspension bracket (with precision adjustment, ceiling rose and steel cable L= 2000mm).</i> <i>Etrier externe pour suspension (à réglage millimétrique, patère pour plafond et filin en acier L:2m inclus).</i> <i>Soporte externo para suspensión (completo con perno de ajuste milimétrico, rosetón de techo y cable de acero L= 2000mm).</i>	GDOS-KSE

SCHEMI CABLAGGIO DISPONIBILI

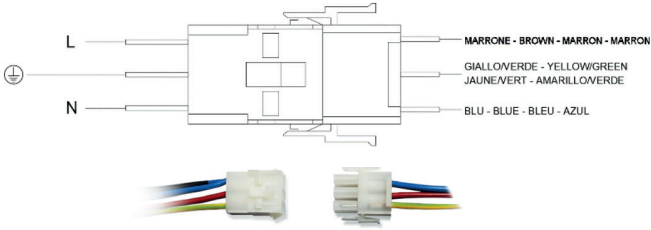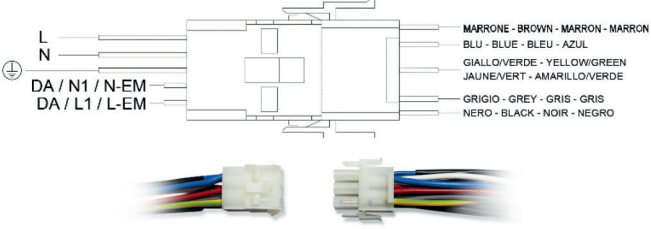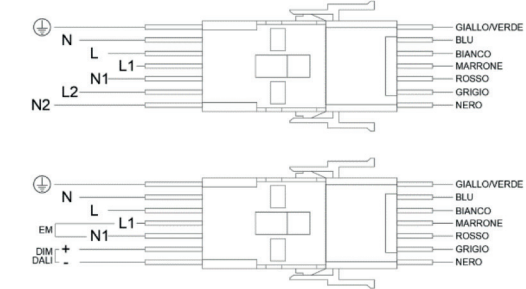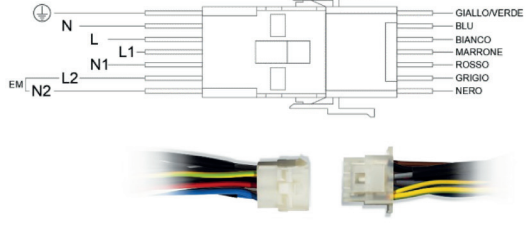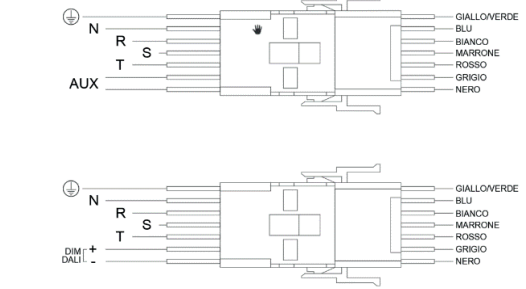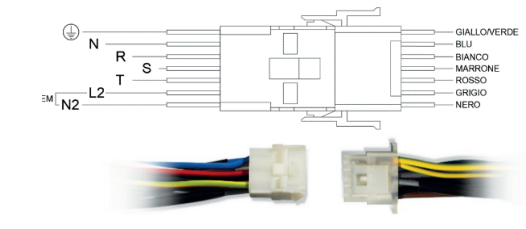Available wiring diagrams / Schémas de raccordement disponible / Esquemas de cableado disponibles

	DESCRIZIONE ACCESSORIO ACCESSORY DESCRIPTION	CODICE CODE
	Connettore monofase L + N + T. <i>Mono-phase connector L + N + T.</i> <i>Connecteur monophasé L+N+T</i> <i>Conector monofásico L + N + T.</i>	GDSC-3P A RICHIESTA ON REQUEST
	Connettore monofase con linea accessoria LNT + 2P (EM/DALI). Connecteur monophasé avec ligne optionnelle LNT + 2P (EM/DALI). <i>Connecteur monophasé avec ligne optionnelle LNT + 2P (EM/DALI).</i> <i>Conector monofásico con línea accesoria L N T + 2P (EMERGENCIA/DALI)</i>	GDSC-5P A RICHIESTA ON REQUEST
	Connettore trifase con L + N separati e possibilità linee accessorie (emergenza / DALI), doppia o tripla accensione. <i>Three-phase connector with separate L + N and possibility of accessory lines (emergency DALI), double or triple switching.</i> <i>Connecteur triphasé avec lignes optionnelles (secours/DALI), double ou triple allumage.</i>	GDSC-7P-LN STANDARD
	Connettore trifase con L + N separados y posibilidad de líneas accesorias (EMERGENCIA/DALI), doble o triple encendido.	
	Connettore trifase con neutro comune e linea accessoria dedicata (emergenza / DALI) - tripla accensione. <i>Three-phase connector with common neutral and dedicated accessory line (emergency / DALI) - triple switch.</i> <i>Connecteur triphasé ave neutre commun et lignes optionnelles dédiées (secours/ DALI) - triple allumage.</i>	GDSC-7P-RST A RICHIESTA ON REQUEST
	Conector trifásico con neutro común y línea accesoria dedicada (EMERGENCIA/ DALI) - triple encendido.	