


INNOVA LONG 1900

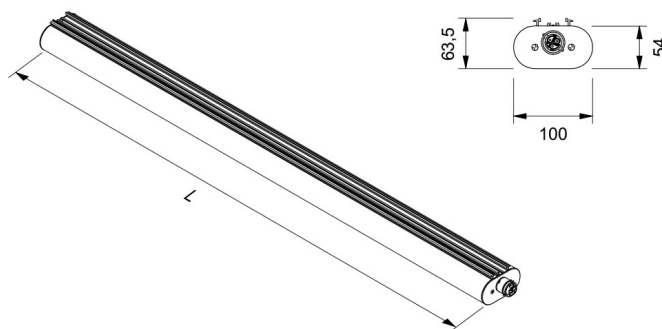

APPLICAZIONE

Apparecchio stagno LED per l'industria e il terziario, adatto per il relamping 1/1 di lampade a sorgente fluo T12 con medesime dimensioni.

CARATTERISTICHE PRODOTTO

Corpo in polycarbonato coestruso autoestinguente satinato, resistente ai raggi V (sistema anti UV JEDEX).

Tappi in materiale plastico con guarnizione a tenuta e connettore ad innesto rapido.

Ottica diffondente in alluminio speculare con funzione di dissipatore.

Presse femmina per alimentazione da cablare inclusa, lunghezza 54 mm.

Installazione a plafone con staffe di fissaggio a innesto rapido, a sospensione con ganci inox da applicare alle staffe.

Sorgente luminosa LED.

Emissione diretta.

Non idonea per l'applicazione esterna.

Alimentazione elettronica CAE.

A richiesta: dimmerabile DALI (cod. DL) specificare se con funzione PUSH DIM (cod. PD).

APPLICATION

LED lighting for industrial and service outdoors, suitable for 1/1 relamping of fluo T12 lamps of the same dimensions.

PRODUCT CHARACTERISTICS

Coextruded fireproof UV-resistant satin polycarbonate (anti UV system named JEDEX) body.

Plasti endcaps with sealed gasket and quick-plug in connector.

Aluminium wide beam louver with heatsink function.

Female socket to be wired included lenght 54 mm.

Spring mounting system with plug-in for ceiling installation and hook for suspended installation.

LED light source.


Direct light emission.

Not suitable for outdoor application.

Built in electronic driver CAE.

On request: dimmable DALI (code DL) PUSH DIM function (code PD) to be requested.

CURVA FOTOMETRICA/PHOTOMETRIC CURVE

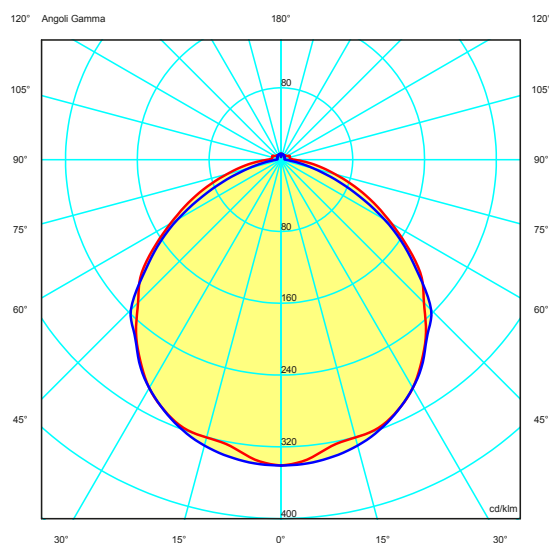



Durata vita/ Service life:

50.000h L80B20



	Relamping	Lumen LED*	Watt LED**	Lumen Out***	Watt	Lumen Watt Out	ConfigurazioneLED LED configuration	Codice Code	K	Alimentazione Power Supply	Schermo Diffuser
[L] Lunghezza / Lenght 1940 mm											
HH	1X80	4325	21	3600	22	> 164	————	ING29	W: 3.000 N: 4.000 C: 6.000	— : CAE elettronica electronic DL: DALI (funzione PD a richiesta/On request)	satinato satin
LP	1X80	4641	23	3713	24	> 152	————	ING30			
SP	1X80	5106	29	4088	30	> 136	————	ING31			
TT	2X49	6688	34	5531	35	> 135	————	ING32			
MG	2X58	8266	43	6613	45	> 145	————	ING33			
T	2X49	5875	34	4925	36	> 138	————	ING34			
HH	2X80	8650	42	7200	44	> 164	————	ING36			
LP	2X80	9281	46	7425	49	> 152	=====	ING37			
SP	2X80	10213	58	8175	60	> 136	=====	ING38			
TT	4X49	13375	68	11063	70	> 135	=====	ING39			
MG	4X58	16531	85	13225	90	> 145	=====	ING40			
T	4X49	11750	68	9850	71	> 138	=====	ING41			
XP	4X35	10000	61	8000	64	> 124	————	ING42			

A richiesta
On request

Temperatura ambiente minima e massima | Minium and maximum room temperature

HH - LP - 20° + 45° SP - T - XP -20° +40° MG - TT -20° +35°

* Lumen nominali LED max a 25° | Nominal lumen at max 25°

** Potenza dei LED | LED power

*** Flusso totale in uscita dall'apparecchio a temperatura di lavoro (Ta 25°) | Total lighting fitting flux output at working temperature (Ta 25°)

ACCESSORI

IN-KIT-FUSE10A	Fusibile da utilizzare in testata di alimentazione della linea a protezione del cavo di alimentazione passante. Nella versione prolungabile protezione garantita per max 10 alimentatori.
IN-MOL-AV	Staffa di fissaggio antivandalo.
ININF	Kit infrarossi sensore di movimento.
INMIC	Kit microne sensore di movimento.
INSF1	Surge protector per sistema monofase L 155 mm
INSF2	Surge protector per sistema trifase L 245 mm
IN-KIT-TAP	Terminale. Chiusura file
7PR3700-C	Innesto tubo.

ACCESSORIES

IN-KIT-FUSE10A	Fuse for feeding cable protection (if not otherwise protected) to be installed on end cover. For Extendable version, guaranteed protection for max 10 drivers.
IN-MOL-AV	Fixing sprongs vandal proof
ININF	Infrared kit motion sensor.
INMIC	Microwave kit motion sensor.
INSF1	Surge protector for a monophase system L 155 mm
INSF2	Surge protector for a monophase system L 245 mm
IN-KIT-TAP	Endcaps.
7PR3700-C	Joint for rigide conduit.