



# INNOVA\IP LONG 3000 RIGATA

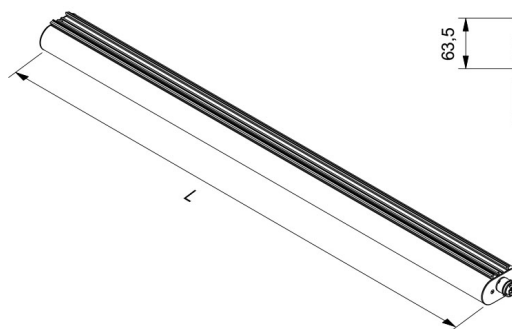

## APPLICAZIONE

Apparecchio stagno LED per l'industria e il terziario, adatto per il relamping 1/1 di lampade a sorgente fluo T12 con medesime dimensioni.

## CARATTERISTICHE PRODOTTO

Corpo in polycarbonato coestruso autoestinguente rigato, resistente ai raggi V ( sistema anti UV JEDEX).

Tappi in materiale plastico con guarnizione a tenuta e connettore ad innesto rapido.

Ottica diffondente in alluminio speculare con funzione di dissipatore.

Apparecchio prolungabile completo di cavo d'alimentazione passante per il trasporto d'energia 3x1,5 mmq ( CAE), 5x1,5 mmq ( DL). Massima prolungabilità 16 m. Connettori maschio-femmina in testata inclusi. Presa volante alimentazione non inclusa, spina volante prolungabilità non inclusa, tappo terminale non incluso, tipologia e codice vedi accessori.

Installazione a plafone con staffe di fissaggio a innesto rapido, a sospensione con ganci inox da applicare alle staffe.

Sorgente luminosa LED.

Emissione diretta.

Non idonea per l'applicazione esterna.

Alimentazione elettronica CAE.

A richiesta: dimmerabile DALI (cod. DL) specificare se con funzione PUSH DIM (cod. PD).

## APPLICATION

LED lighting for industrial and service outdoors, suitable for 1/1 relamping of fluo T12 lamps of the same dimensions.

## PRODUCT CHARACTERISTICS

Coextruded fireproof UV-resistant ribbed polycarbonate ( anti UV system named JEDEX) body.

Plasti endcaps with sealed gasket and quick-plug in connector.

Aluminium wide beam louver with heatsink function.

Extendable luminaire complete with power through cable for energy transmission 3x1,5 mmq (CAE), 5x1,5 mmq ( DL).

Extendable max 16 m. Male- female connectors on endcover included. Female-male power supply connection socket not included.

Endcover not included. For type and code see accessories.

Spring mounting system with plug-in for ceiling installation and hook for suspended installation.

LED light source.


Direct light emission.

Not suitable for outdoor application.

Built in electronic driver CAE.

On request: dimmable DALI (code DL) PUSH DIM function (code PD) to be requested.

## CURVA FOTOMETRICA/PHOTOMETRIC CURVE

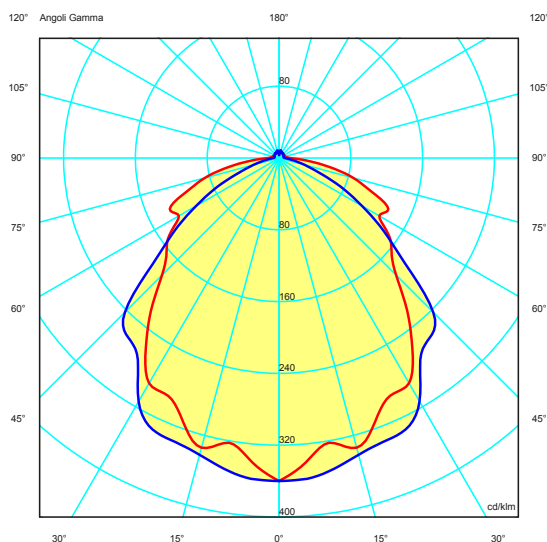



Durata vita/ Service life:

50.000h L80B20



|                                | Relamping        | Lumen LED* | Watt LED** | Lumen Out*** | Watt | Lumen Watt Out | ConfigurazioneLED<br>LED configuration | Codice<br>Code | K                                                 | Alimentazione<br>Power Supply                                                                | Schermo<br>Diffuser |
|--------------------------------|------------------|------------|------------|--------------|------|----------------|----------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| [L] Lunghezza / Lenght 3085 mm |                  |            |            |              |      |                |                                        |                |                                                   |                                                                                              |                     |
| HH                             | 1+1X49<br>1+1X58 | 6920       | 33,5       | 5760         | 35   | > 164          | ————                                   | INGRP1         | W:<br>3.000<br><br>N:<br>4.000<br><br>C:<br>6.000 | — : CAE<br>elettronica electronic<br><br>DL: DALI<br>(funzione PD a<br>richiesta/On request) | Rigata<br>Ribbed    |
| LP                             | 1+1X58           | 7425       | 37         | 5940         | 39   | > 152          | ————                                   | INGRP2         |                                                   |                                                                                              |                     |
| SP                             | 1+1X58           | 8170       | 46         | 6540         | 48   | > 136          | ————                                   | INGRP3         |                                                   |                                                                                              |                     |
| TT                             | 1+1X80           | 10700      | 54         | 8850         | 56   | > 135          | ————                                   | INGRP4         |                                                   |                                                                                              |                     |
| MG                             | 2+2X49           | 13225      | 68         | 10580        | 72   | > 145          | ————                                   | INGRP5         |                                                   |                                                                                              |                     |
| T                              | 1+1X72           | 9400       | 54         | 7880         | 57   | > 138          | ————                                   | INGRP6         |                                                   |                                                                                              |                     |
| HH                             | 2+2X49<br>2+2X58 | 13840      | 67         | 11520        | 70   | > 164          | =====                                  | INGRP8         |                                                   |                                                                                              |                     |
| LP                             | 2+2X58           | 14850      | 74         | 11880        | 78   | > 152          | =====                                  | INGRP9         |                                                   |                                                                                              |                     |
| SP                             | 2+2X58           | 16340      | 92         | 13080        | 96   | > 136          | =====                                  | INGRP10        |                                                   |                                                                                              |                     |
| TT                             | 2+2X80           | 21400      | 108        | 17700        | 112  | > 135          | =====                                  | INGRP11        |                                                   |                                                                                              |                     |
| MG                             | 4+4X49           | 26450      | 136        | 21160        | 144  | > 145          | =====                                  | INGRP12        |                                                   |                                                                                              |                     |
| T                              | 2+2X72           | 18800      | 108        | 15760        | 114  | > 138          | =====                                  | INGRP13        |                                                   |                                                                                              |                     |
| XP                             | 2+2X58           | 16000      | 98         | 12800        | 103  | > 124          | ————                                   | INGRP14        |                                                   |                                                                                              |                     |

A richiesta  
On request

Temperatura ambiente minima e massima | Minium and maximum room temperature

HH - LP - 20° + 45° SP - T - XP -20° +40° MG - TT -20° +35°

\* Lumen nominali LED max a 25° | Nominal lumen at max 25°

\*\* Potenza dei LED | LED power

\*\*\* Flusso totale in uscita dall'apparecchio a temperatura di lavoro (Ta 25°) | Total lighting fitting flux output at working temperature (Ta 25°)

Tolleranza dei valori indicati: +/- 10%. | Tolerance of the indicated value: +/- 10%  
Con Ra > 90 riduzione del flusso luminoso pari al 10%. | With CRI > 90 reduction of luminous flux is equal to 10%.  
IDEALLUX s.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche migliorative sul prodotto in qualsiasi momento. |  
IDEALLUX s.r.l. reserves the right to make improvements to the product at any time.



---

## ACCESSORI

|                       |                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>IN-KIT-FUSE10A</b> | Fusibile da utilizzare in testata di alimentazione della linea a protezione del cavo di alimentazione passante. Nella versione prolungabile protezione garantita per max 10 alimentatori. |
| <b>IN-MOL-AV</b>      | Staffa di fissaggio antivandalo.                                                                                                                                                          |
| <b>ININF</b>          | Kit infrarossi sensore di movimento.                                                                                                                                                      |
| <b>INMIC</b>          | Kit microne sensore di movimento.                                                                                                                                                         |
| <b>INSF1</b>          | Surge protector per sistema monofase L 155 mm                                                                                                                                             |
| <b>INSF2</b>          | Surge protector per sistema trifase L 245 mm                                                                                                                                              |
| <b>IN-KIT-TAP</b>     | Terminale. Chiusura file                                                                                                                                                                  |
| <b>7PR3700-C</b>      | Innesto tubo.                                                                                                                                                                             |
| <b>INHP/P/300</b>     | Prolunga lunghezza 300 mm                                                                                                                                                                 |
| <b>INHP/P/600</b>     | Prolunga lunghezza 600 mm                                                                                                                                                                 |
| <b>INHP/P/800</b>     | Prolunga lunghezza 800 mm                                                                                                                                                                 |
| <b>INHP/P/1000</b>    | Prolunga lunghezza 1000 mm                                                                                                                                                                |
| <b>7PR3702-V</b>      | Presa femmina per alimentazione da cablare ( 3 poli). Lunghezza 54 mm.                                                                                                                    |
| <b>7PR5702-V</b>      | Presa femmina per alimentazione da cablare ( 5 poli). Lunghezza 54 mm.                                                                                                                    |
| <b>7PR3702</b>        | Spina maschio ( 3 poli).                                                                                                                                                                  |
| <b>7PR5702</b>        | Spina maschio ( 5 poli).                                                                                                                                                                  |

## ACCESSORIES

|                       |                                                                                                                                                                 |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>IN-KIT-FUSE10A</b> | Fuse for feeding cable protection ( if not otherwise protected) to be installed on end cover. For Extendable version, guaranteed protection for max 10 drivers. |
| <b>IN-MOL-AV</b>      | Fixing sprongs vandal proof                                                                                                                                     |
| <b>ININF</b>          | Infrared kit motion sensor.                                                                                                                                     |
| <b>INMIC</b>          | Microwave kit motion sensor.                                                                                                                                    |
| <b>INSF1</b>          | Surge protector for a monophase system L 155 mm                                                                                                                 |
| <b>INSF2</b>          | Surge protector for a monophase system L 245 mm                                                                                                                 |
| <b>IN-KIT-TAP</b>     | Endcaps.                                                                                                                                                        |
| <b>7PR3700-C</b>      | Joint for rigide conduit.                                                                                                                                       |
| <b>INHP/P/300</b>     | Extension for line applications 300 mm                                                                                                                          |
| <b>INHP/P/600</b>     | Extension for line applications 600 mm                                                                                                                          |
| <b>INHP/P/800</b>     | Extension for line applications 800 mm                                                                                                                          |
| <b>INHP/P/1000</b>    | Extension for line applications 1000 mm                                                                                                                         |
| <b>7PR3702-V</b>      | Female socket to be wire ( 3 poles). Lenght 54 mm.                                                                                                              |
| <b>7PR5702-V</b>      | Female socket to be wire ( 5 poles). Lenght 54 mm.                                                                                                              |
| <b>7PR3702</b>        | Male plug ( 3 poli).                                                                                                                                            |
| <b>7PR5702</b>        | Male plug ( 5 poli).                                                                                                                                            |