



ITALÌ REFLECTOR

Panel LED. Gruppo ottico in policarbonato con sistema di micro-riflettori.
Panel LED. High efficiency polycarbonate optical wtih micro-reflector system.




L1 (length)	595 mm
L2 (width)	595 mm
H (Height)	6 mm
H2 (Height)	28 mm
Weight	2,8 Kg

Corpo in lamiera d'acciaio presso-piegata, verniciata con polveri epossidiche previa fosfatazione.
Gruppo ottico in policarbonato ad alto rendimento (sistema di micro-riflettori).
Installazione standard ad incasso in appoggio in controsoffitti 600x600 mm con struttura portante a vista senza l'utilizzo di accessori, in controsoffitti in cartongesso tramite l'utilizzo del telaio TLC3 o a sospensione/plafone con accessorio KTPIT7.
Sorgente luminosa LED.
Emissione diretta.
Non idonea per l'applicazione esterna.
Alimentatore elettronico incluso.
Opzioni disponibili: dimmerabile DALI (PUSH-DIM a richiesta), VARIO LUMEN®.

*Bent sheet steel body painted with epoxy powders after phosphating.
High efficiency polycarbonate optical unit (micro-reflector system).
Recessed standard installation in 600x600mm T bar ceiling with visible frame without the use of accessories, in plaster ceiling through the use of frame TLC or suspension /ceiling mounting with the accessory KTPIT.
LED light source.
Direct light emission.
Not suitable for outdoor use.
Built-in electronic power.
Available power supply: dimmable DALI (PUSH-DIM on request), VARIO LUMEN®.*

FOTOMETRIE | PHOTOMETRIES

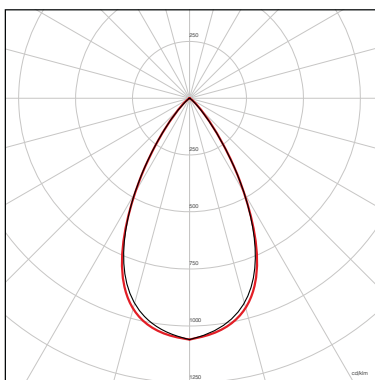

ITALI REFLECTOR (595X595)



5Y WARRANTY

5% FAILURE RATE

60.000 h

LED LIFETIME L90B10

100.000 h

LED LIFETIME L70B50

Relamping	Lumen LED*	Watt LED**	Lumen Out***	Watt	Lumen Watt Out	Codice Code	K	Alimentazione Power Supply	Colore Colour
4X18	4550	24,5	4100	26	> 158	ITR807	W: 3.000 N: 4.000 C:: 6.000	DL: DALI	01: bianco white
4X18	4190	24,5	3775	26	> 146	ITR907			
4X18	2275-4550	10,5-24,5	2170-4100	12,5-26	> 174 - >158	ITR807	W: 3.000 N: 4.000 C:: 6.000	VL: VARIO LUMEN	01: bianco white
4X18	2095-4190	10,5-24,5	2025-3775	12,5-26	> 162 - >146	ITR907			

CE

>80 CRI

>90 CRI

IP20
EN 60529

230 V
2014/35/UE

50/60 Hz

IK 05
EN 60068

850°
EN 60695

RG 0
EN 62471

A++
A+
A

01 WHITE

CAM

14 UGR

TEMPERATURA AMBIENTE MIN E MAX | MIN AND MAX ROOM TEMPERATURE: (-20° +45°)

* Lumen nominali LED max a 25° | Nominal lumen at max 25°

** Potenza dei LED | LED power

*** Flusso totale in uscita dall'apparecchio a temperatura di lavoro (Ta 25° - 4.000 K) | Total lighting fitting flux output at working temperature (Ta 25° - 4.000 K) | (3.000 K -8% - CRI 90 -10%)

On request

EMERGENCY: (EM) 1h | (E3) 3h | (ED) Dali 1h | (EE) Dali 3h | (EZ) Ups | (ET) Self-diagnosis

PUSH DIM (PD) Only for DALI | 2700 K (WW) | 5000 K (R) | SPECIAL ANTIBACTERIAL PAINT (ABP)

EM EMERGENCY
EN 60598-2-22

PD
PUSH DIM

WW
2700 K

R
5000 K

SPECIAL
ANTI
BACTERIAL
PAINT

ACCESSORI

- TLC3 Telaio per controsoffitti in lastra per apparecchi 595x595 mm.
- KTPIT7 Telaio per plafone e sospensione - 595x595 mm..
- KT10440 Kit sospensione n.4 cavi d'acciaio L=2000mm, n. 4 perni regolazione millimetrica, n. 4 rosoni cilindrici.
- KT10206 Kit rosone elettrificato complete di cavo trasparente L=2000 mm 3x0,75 mmq, per soluzioni CAE.
- KT10206/D Kit rosone elettrificato complete di cavo trasparente L=2000 mm 5x0,75 mmq, per soluzioni EM/DL.

ACCESSORIES

- TLC3 False ceiling frame for fixture 595x595 mm.
- KTPIT7 Frame for ceiling and suspension installation 595x595 mm.
- KT10440 Suspension kit no. 4 steel cables L= 2000 mm, no. 4 precision adjustment pins, no. 4 cylindrical ceiling roses
- KT10206 Electrified ceiling rosecomplete with trasparente cable L=2000 mm 3x0,75 mmq, for CAE version.
- KT10206/D Electrified ceiling rosecomplete with trasparente cable L=2000 mm 5x0,75 mmq, for EM/DL version.

Tolleranza dei valori indicati: +/- 10%. | Tolerance of the indicated value: +/- 10%

Con Ra> 90 riduzione del flusso luminoso pari al 10%. | With CRI > 90 reduction of luminous flux is equal to 10%.

IDEALLUX s.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche migliorative sul prodotto in qualsiasi momento. | IDEALLUX s.r.l. reserves the right to make improvements to the product at any time.



DIP Switch for
VARIO LUMEN®

Code	mA	Lm LED *	Watt LED **	Lm Out ***	Watt Out	Lm / Watt Out
VARIO LUMEN®						
ITR807NVL01	350	2275	10,5	2170	12,5	>174
	375	2428	11,5	2330	13,5	>172
	400	2603	12,5	2480	14,5	>171
	425	2756	13,5	2610	15,5	>168
	450	2920	14,5	2760	16,5	>167
	475	3084	15,5	2925	17,5	>167
	500	3248	16,5	3070	18,5	>166
	525	3413	17,5	3210	19,5	>165
	550	3566	18,5	3370	20,5	>165
	575	3741	19,5	3510	21,5	>163
	600	3894	20,5	3675	22,5	>163
	625	4047	21,5	3805	23,5	>162
	650	4222	23	3790	24	>158
	675	4380	24	3950	25	>158
	700	4550	24,5	4100	26	>158

ITR907NVL01	350	2095	10,5	2025	12,5	>162
	375	2640	11,5	2150	13,5	>159
	400	2830	12,5	2290	14,5	>158
	425	2995	13,5	2430	15,5	>157
	450	3175	14,5	2560	16,5	>155
	475	3350	15,5	2695	17,5	>154
	500	3530	16,5	2850	18,5	>154
	525	3710	17,5	2975	19,5	>153
	550	3875	18,5	3130	20,5	>153
	575	4065	19,5	3250	21,5	>151
	600	4230	20,5	3405	22,5	>151
	625	4395	21,5	3525	23,5	>150
	650	4580	23	3535	24	>147
	675	4760	24	3650	25	>146
	700	4190	24,5	3775	26	>146

* Nominal lumen at max 25° | ** LED power | *** Total lighting fitting flux output at working temperature (Ta 25° - 4.000 K)



On Request