


# ITALÌ UGR - 295x595

Panel LED. Ottica microprismata a bassa luminanza.  
Panel LED. Low UGR microprismatic louver.

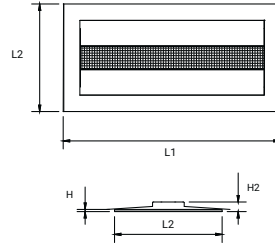


L1 (length)	595 mm
L2 (width)	295 mm
H (Height)	6 mm
H2 (Height)	28 mm
Weight	2,0 Kg

Corpo in lamiera d'acciaio presso-piegata, verniciata con polveri epossidiche previa fosfatazione.  
Ottica microprismata a bassa luminanza idonea per ambienti con videoterminali (inferiore a 1000cd/m<sup>2</sup> per angoli >65°).  
Installazione standard ad incasso in appoggio in controsoffitti con struttura portante a vista senza l'utilizzo di accessori, in controsoffitti in cartongesso tramite l'utilizzo del telaio TLC1 o a sospensione/plafone con accessorio KTPIT4.  
Sorgente luminosa LED.  
Emissione diretta.  
Non idonea per l'applicazione esterna.  
Alimentatore elettronico incluso.  
Opzioni disponibili: ON/OFF.

*Bent sheet steel body painted with epoxy powders after phosphating.  
Low UGR microprismatic louver suitable in rooms with VDT (lower than 1000cd/m<sup>2</sup> for angles >65°).  
Recessed standard installation in T bar ceiling with visible frame without the use of accessories, in plaster ceiling through the use of frame TLC1 or suspension /ceiling mounting with the accessory KTPIT4.  
LED light source.  
Direct light emission.  
Not suitable for outdoor use.  
Built-in electronic power.  
Available power supply: ON/OFF.*

## FOTOMETRIE | PHOTOMETRIES

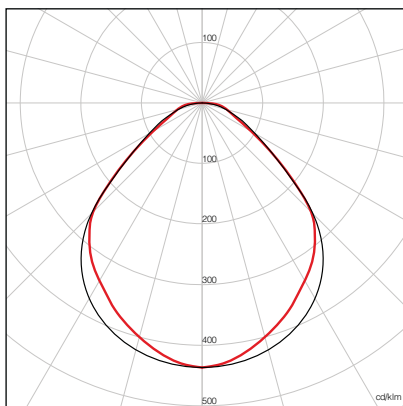



<b>5Y WARRANTY</b> 5% FAILURE RATE	<b>60.000 h</b> LED LIFETIME L90B10	<b>100.000 h</b> LED LIFETIME L70B50
---------------------------------------	--	---

Relamping	Lumen LED*	Watt LED**	Lumen Out***	Watt	Lumen Watt Out	Codice Code	K	Alimentazione Power Supply	Colore Colour
4X36	<b>2080</b>	12	1600	13,5	> 119	<b>ITM804</b>	W: 3.000	— : CAE	<b>01:</b> bianco white
4X36	<b>1915</b>	12	1475	13,5	> 110	<b>ITM904</b>	N: 4.000 C: 6.000		

		<b>&gt;80</b> CRI	<b>&gt;90</b> CRI	<b>IP44</b> EN 60529	<b>230 V</b> 2014/35/UE
<b>50/60</b> Hz	<b>IK 05</b> EN 60068	<b>850°</b> EN 60695	<b>RG 0</b> EN 62471		
<b>A++</b> <b>A+</b> <b>A</b>	<b>01</b> WHITE	<b>CAM</b>	<b>19</b> UGR		

TEMPERATURA AMBIENTE MIN E MAX | MIN AND MAX ROOM TEMPERATURE: (-20° +45°)

\* Lumen nominali LED max a 25° | Nominal lumen at max 25°

\*\* Potenza dei LED | LED power

\*\*\* Flusso totale in uscita dall'apparecchio a temperatura di lavoro (Ta 25° - 4.000 K) | Total lighting fitting flux output at working temperature (Ta 25° - 4.000 K) | (3.000 K -8% - CRI 90 -10%)

On request EMERGENCY: (EM) 1h | (E3) 3h | (ED) Dali 1h | (EE) Dali 3h | (EZ) Ups | (ET) Self-diagnosis

2700 K (WW) | 5000 K (R) | SPECIAL ANTIBACTERIAL PAINT (ABP)

<b>EM EMERGENCY</b> EN 60598-2-22	<b>WW</b> 2700 K	<b>R</b> 5000 K		<b>SPECIAL ANTI BACTERIAL PAINT</b>
--------------------------------------	---------------------	--------------------	--	-------------------------------------

## ACCESSORI

- TLC1** Telaio per controsoffitti in lastra per apparecchi 295x595 mm.
- KTPIT4** Telaio per plafone e sospensione - 295x595 mm..
- KT10440** Kit sospensione n.4 cavi d'acciaio L=2000mm, n. 4 perni regolazione millimetrica, n. 4 rosone cilindrici.
- KT10206** Kit rosone elettrificato complete di cavo trasparente L=2000 mm 3x0,75 mmq, per soluzioni CAE.
- KT10206/D** Kit rosone elettrificato complete di cavo trasparente L=2000 mm 5x0,75 mmq, per soluzioni EM/DL.

## ACCESSORIES

- TLC1** False ceiling frame for fixture 595x1195 mm.
- KTPIT4** Frame for ceiling and suspension installation 595x1195 mm.
- KT10440** Suspension kit no. 4 steel cables L= 2000 mm, no. 4 precision adjustment pins, no. 4 cylindrical ceiling roses
- KT10206** Electrified ceiling rosecomplete with trasparente cable L=2000 mm 3x0,75 mmq, for CAE version.
- KT10206/D** Electrified ceiling rosecomplete with trasparente cable L=2000 mm 5x0,75 mmq, for EM/DL version.

Tolleranza dei valori indicati: +/- 10%. | Tolerance of the indicated value: +/- 10%  
 Con Ra > 90 riduzione del flusso luminoso pari al 10%. | With CRI > 90 reduction of luminous flux is equal to 10%.  
 IDEALLUX s.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche migliorative sul prodotto in qualsiasi momento. | IDEALLUX s.r.l. reserves the right to make improvements to the product at any time.