

MIDI MAG

FASCIO/BEAM/FAISCEAU/HAZ MD | LA

Apparecchio LED da incasso.
Recessed LED downlight.
Luminaire LED encastré.
Luminaria LED de empotrar.

Corpo in estruso d'alluminio lavorato dal pieno con funzione di dissipatore di calore verniciato con polveri poliestere previo lavaggio con acqua demineralizzata. Ottica in policarbonato metallizzato fascio largo (cod. LA), fascio medio (cod. MD). Sorgente luminosa LED. Emissione diretta. Sistema di fissaggio a incasso tramite accessorio B o accessorio R. Alimentazione esterna ON/OFF. A richiesta: dimmerabile DALI (cod. DL). Alimentatore non incluso, da ordinare separatamente.

Extruded aluminium body machined from solid, with heatsink function, painted with polyester powders after washing with demineralised water. Metallized aluminium polycarbonate louver wide beam (code LA), medium beam (code MD). LED light source. Direct light emission. Recessed mounting system using accessory B or R. Separate electronic driver ON/OFF. On request: dimmable DALI (code DL). Driver not included, to be ordered separately.

Corps en aluminium extrudé usiné dans la masse, avec fonction de dissipateur thermique, peint par poudrage polyester après rinçage en eau déminéralisée. optique en polycarbonate d'aluminium métallisé, faisceau large (code LA), faisceau moyen (code MD). Source de lumière LED. Emission de lumière directe. Système de montage encastré utilisant l'accessoire B ou R. Alimentation externe ON/OFF. Sur demande, dimmable DALI (cod. DL). Alimentation non fournie, à commander séparément.

Cuerpo de aluminio extruido mecanizado a partir de sólido con función de disipador recubierto con polvo de poliéster previamente lavado con agua desmineralizada. Óptica de policarbonato metalizado de haz amplio (cód.LA), haz medio (cód.MD). Fuente de iluminación LED. Emisión directa. Sistema de fijación empotrado con Luminaria B o R. Alimentación externa ON/OFF. Bajo pedido: regulable DALI (cod.DL). Fuente de alimentación no incluida, a pedir por separado.




Lumen	Watt	Lumen Watt Out	mA	Codice Code	K	Fascio Beam	Alimentazione Power Supply	Colore Colour
620	6,5	96	180	HRMIMA	WW:2700 OW:3000 ON:4000	MD: fascio medio medium beam LA: fascio largo wide beam	OF: ON/OFF DL: DALI	Standard: ● WI: White Irazu ● BL: Black Lava Su richiesta / On request: ● SB: Silver Bombalai ● BL: Bronze Lario ● RR: Rust Rame ● BF: Beige Futura ● GK: Gold Karkar ● BT: Blue Telica



ACCESSORI / ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESORIOS



* Colore / Colour

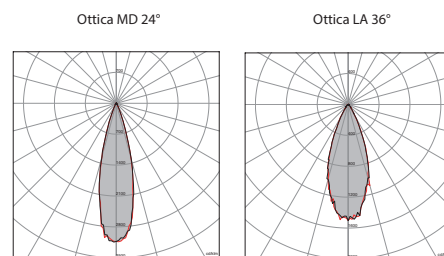

Temperatura ambiente min. - max: -10°+40° C.
Lumen: flusso totale in uscita con 3000K CRI>90.
Watt: potenza di sistema
Tolleranza ± 10%

Min and Max room temperature: -10°+40° C.
Lumen: total output flux with 3000K CRI>90.
Watt: system power
Tolerance ± 10%

H (m)	Ø (m)	H (m)	Ø (m)
1	0.4	1	0.7
2	0.8	2	1.4
3	1.3	3	2.1
4	1.7	4	2.7
5	2.1	5	3.4