

# MINI ALL 7 CUT/OFF

Apparecchio LED da incasso 7 luci.  
 Recessed 7 lights LED fixture.  
 Luminaire LED encastré 7 spots.  
 Accesorio LED empotrado de 7 luces.

Corpo in lamiera d'acciaio pressopiegato verniciato con polveri poliestere previo lavaggio con acqua demineralizzata, con funzione di dissipatore. Gruppo ottico in PMMA ad alto rendimento (sistema di microriflettori) fascio medio (cod. MD) fascio largo (cod. LA). Cover ottica per controllo UGR bianca (cod. B) nera (cod. N). Sorgente luminosa LED. Emissione diretta. Fissaggio ad incasso mediante molle. Alimentazione elettronica separata ON/OFF. A richiesta: dimmerabile DALI (cod. DL).

Bent steel sheet body painted with poliestere powders after washing with demineralised water, with heatsink function. High performance PMMA optic group (micro reflector system) wide beam (code LA) medium beam (code MD). UGR control optic cover white (code B) black (code N). LED light source. Direct light emission. Recessed fixing system with springs. Separate electronic driver ON/OFF. On request: dimmable DALI (code DL).

Corps en tôle d'acier pliée, peint par poudrage polyester après rinçage en eau déminéralisée, avec fonction de dissipateur thermique. Groupe optique en PMMA haute performance (système de micro réflecteurs), faisceau large (code LA), faisceau moyen (code MD). Couverture optique pour contrôle UGR blanche (code B), noire (code N). Source de lumière LED. Émission de lumière directe. Système de fixation encastré avec ressorts. Alimentation électronique séparée ON/OFF. Sur demande : DALI dimmable (code DL).


Cuerpo de chapa de acero plegada y recubierta con polvo de poliéster previamente lavado con agua desmineralizada, con función de disipador. Grupo óptico de alto rendimiento de PMMA (sistema de microreflectores) de haz medio (cód.MD), haz amplio (cód.LA). Cover óptica para control UGR, blanca (cód.B) o negra (cód.N). Fuente de iluminación LED. Emisión directa. Sistema de fijación empotrado con muelles. Alimentación electrónica separada ON/OFF. Bajo pedido: regulable DALI (cód.DL).

**5Y WARRANTY** 5% FAILURE RATE  
**60.000 h** LED LIFETIME L90B10  
**100.000 h** LED LIFETIME L70B50  
**RIPPLE FREE**

Lumen	Watt	Lumen Watt Out	mA	Codice Code	K	Fascio Beam	Optica* Optic*	Alimentazione power Supply	Colore Colour
540	4,0	135	100	HRMC7T	WW: 2700 OW: 3000 OX: 3500 ON: 4000	<b>MD:</b> fascio medio medium beam <b>LA:</b> fascio largo wide beam	* Colore Color	<b>OF:</b> ON/OFF <b>DL:</b> DALI	<b>Standard:</b> ● <b>WI:</b> White Irazu ● <b>BLL:</b> Black Lava <b>Su richiesta / On request:</b> ● <b>SB:</b> Silver Bombalai ● <b>BL:</b> Bronze Lario ● <b>RR:</b> Rust Rame ● <b>BF:</b> Beige Futura ● <b>GK:</b> Gold Karkar ● <b>BT:</b> Blue Telica
810	6,0	135	150	HRMC7S			<b>B:</b> bianco white		
1075	8,0	134	200	HRMC7B			<b>N:</b> nero black		
1350	10	134	250	HRMC7C					
1850	15	122	350	HRMC7E					

CE, >90 CRI, 3SDCM, IP44, IK 07, 230 V, 50/60 Hz, 850°, DALI, RG 0, 19 UGR, DL DALI

A richiesta | On request

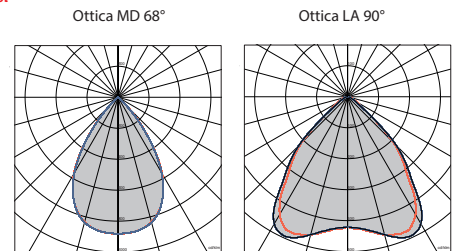

H (m)	Ø (m)	H (m)	Ø (m)
1	1.3	1	1.9
2	2.7	2	3.7
3	4.0	3	5.6
4	5.4	4	7.5
5	5.8	5	9

Temperatura ambiente min. - max: -10°+40° C.  
 Lumen: flusso totale in uscita con 3000K CRI>90.  
 Watt: potenza di sistema  
 Tolleranza ± 10%  
 Min and Max room temperature: -10°+40° C.  
 Lumen: total output flux with 3000K CRI>90.  
 Watt: system power  
 Tolerance ± 10%