

# MUSE 55 LENS OUT Q1

FASCIO/BEAM/FAISCEAU/HAZ ST | MD | LA

Apparecchio LED orientabile con corpo estraibile.  
Adjustable LED downlight with extractable body.  
Spot LED encastré orientable avec corps extractible.  
Downlight LED orientable con cuerpo extraíble.

Proiettore ad incasso estraibile con corpo in estruso d'alluminio verniciato con polveri poliestere previo lavaggio con acqua demineralizzata. Dissipatore in alluminio estruso. Ottica in policarbonato lenticolare fascio largo (cod. LA), fascio medio (cod. MD) fascio stretto (cod. ST). Sorgente luminosa LED. Emissione diretta. Sistema di fissaggio a incasso mediante molle. Alimentazione esterna ON/OFF. A richiesta dimmerabile DALI (cod. DL)

Recessed adjustable projector with extractable extruded aluminium body painted with polystyrene powders after washing with demineralised water. Extruded aluminium heatsink. Lenticular polycarbonate louver wide beam (code LA), medium beam (code MD) narrow beam (code ST). LED light source. Recessed fixing system with springs. Separate electronic driver ON/OFF. On request: dimmable DALI (code DL).

Projecteur LED encastré, extractible et orientable avec corps en aluminium extrudé peint par poudre polyester après rinçage en eau déminéralisée. Dissipateur thermique en aluminium extrudé. Optique en polycarbonate lenticulaire, faisceau large (code LA), faisceau moyen (code MD), faisceau étroit (code ST). Source de lumière LED. Émission de lumière directe. Système de fixation encastré avec ressorts. Alimentation électronique séparée ON/OFF. Sur demande: DALI dimmable (code DL).

Projector LED empotrable y orientable con cuerpo de aluminio extruido recubierto con polvo de poliéster previamente lavado con agua desmineralizada. Disipador de aluminio extruido. Óptica lenticular de policarbonato de haz amplio (cód.LA), haz medio (cód.MD), haz estrecho (cód.ST). Fuente de iluminación LED. Emisión directa. Sistema de fijación empotrado con muelles. Alimentación separada ON/OFF. Bajo pedido: regulable DALI (cód. DL).



Lumen	Watt	Lumen Watt Out	mA	Codice Code	K	Fascio Beam	Alimentazione Power Supply	Colore Colour
1100	9	≤ 122	250	HRM6LOQC	WW: 2700 W:3000 X:3500 N:4000	ST: fascio stretto narrow beam	OF: ON/OFF DL: DALI	<b>Standard:</b> ● WI: White Irazu ● BLL: Black Lava <b>Su richiesta / On request:</b> ● SB: Silver Bombalai ● BL: Bronze Lario ● RR: Rust Rame ● BF: Beige Futura ● GK: Gold Karkar ● BT: Blue Telica
1550	13	≤ 119	350	HRM6LOQE		MD: fascio medio medium beam		
2150	18,5	≤ 116	500	HRM6LOQH		LA: fascio largo wide beam		



A richiesta | On request


Temperatura ambiente min. - max: -10°+40° C.  
Lumen: flusso totale in uscita con 3000K CRI90;  
Variazione flusso con CRI85 + 8%, con CRI95 - 8%.  
Watt: potenza di sistema  
Tolleranza ± 10%

Min and Max room temperature: -10°+40° C.  
Lumen: total output flux with 3000K CRI90;  
Flux variation with CRI85 + 8%, with CRI95 - 8%.  
Watt: system power  
Tolerance ± 10%

Ottica ST 12°

Ottica MD 25°

Ottica LA 38°

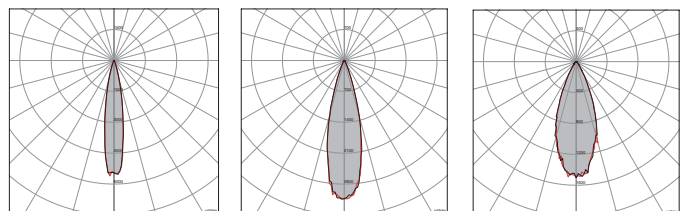

H (m)	Ø (m)	H (m)	Ø (m)	H (m)	Ø (m)
1	0.2	1	0.4	1	0.7
2	0.4	2	0.8	2	1.4
3	0.6	3	1.3	3	2.1
4	0.8	4	1.7	4	2.7
5	1.0	5	2.1	5	3.4