

Nota/Note
 Ottiche intercambiabili senza ausilio di utensili
 Exchangeable optics without using of tools

MUSE 55 LV

FASCIO/BEAM/FAISCEAU/HAZ SP | ST | MD | LA

Proiettore LED orientabile 48 Volt a binario.
 Track mounted adjustable LED projector 48 Volt.
 Projecteur LED orientable monté sur rail 48 Volt.
 Projector LED orientable montado en riel de 48 voltios.

Corpo in estruso d'alluminio lavorato dal pieno con funzione di dissipatore, verniciato con polveri poliestere previo lavaggio con acqua demineralizzata. Ottica in policarbonato metallizzato fascio largo (cod. LA) fascio medio (cod. MD) fascio stretto (cod. ST) fascio spot (cod. SP). Sorgente luminosa LED. Emissione diretta. Sistema di fissaggio a binario. Alimentazione 48 Volt ON/OFF esterna. A richiesta: dimmerabile DALI (cod. DL). Alimentatore non incluso, da ordinare separatamente.(vedi pag. binari 48 Volt).

Extruded aluminium body machined from solid, with heatsink function, painted with polyesterpowders after washing with demineralised water. Metallized polycarbonate louver wide beam (code LA) medium beam (code MD) narrow beam (code ST) spot beam (code SP). LED light source. Direct light emission. Track mounting system. Separate electronic driver 48 Volt ON/OFF. On request: dimmable DALI (code DL). Driver not included, to be ordered separately. (see page Track 48 Volt).

Corps en aluminium extrudé usiné dans la masse, avec fonction de dissipateur thermique, peint par poudrage polyester après rinçage en eau déminéralisée. optique en polycarbonate métallisé, faisceau large (code LA), faisceau moyen (code MD), faisceau étroit (code ST), faisceau spot (code SP). Source de lumière LED. Emission de lumière directe. Système de montage sur rail. Alimentation externe 48 volts ON/OFF. Sur demande, dimmable DALI (cod. DL). Alimentation non fournie, à commander séparément (voir page Track 48 Volt).


Cuerpo de aluminio extruido mecanizado a partir de sólido con función de disipador recubierto con polvo de poliéster previamente lavado con agua desmineralizada. Óptica de policarbonato metalizado de haz amplio (cód.LA), haz medio (cód.MD), haz estrecho (cód.ST), haz spot (cód.SP). Fuente de iluminación LED. Emisión directa. Sistema de fijación en carril. Alimentación externa de 48 V ON/OFF. Bajo pedido; regulable DALI (cod.DL). Fuente de alimentación no incluida, a pedir por separado (ver página de carriles 48V).



Lumen	Watt	Lumen Watt Out	mA	Codice Code	K	Fascio Beam	Alimentazione Power Supply	Colore Colour
1100	9	122	250	HRM5LVC	WW: 2700 OW: 3000 OX: 3500 ON: 4000	SP: fascio spot spot beam ST: fascio stretto narrow beam MD: fascio medio medium beam LA: fascio largo wide beam	OF: ON/OFF DL: DALI	Standard: ● WI: White Irazu ● BLL: Black Lava Su richiesta /On request: ● SB: Silver Bombalai ● BL: Bronze Lario ● RR: Rust Rame ● BF: Beige Futura ● GK: Gold Karkar ● BT: Blue Telica
1550	13	119	350	HRM5LVE				
2150	18,5	116	500	HRM5LVH				



A richiesta / On request

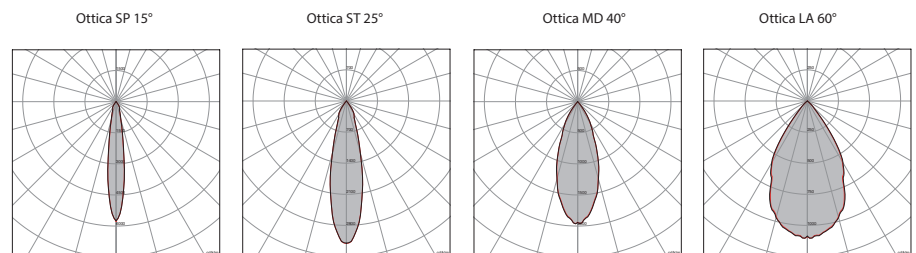

Temperatura ambiente min. - max: -10°+40° C.
 Lumen: flusso totale in uscita con 3000K CRI>90.
 Watt: potenza di sistema
 Tolleranza ± 10%

Min and Max room temperature: -10°+40° C.
 Lumen: total output flux with 3000K CRI>90.
 Watt: system power
 Tolerance ± 10%

H (m)	Ø (m)	H (m)	Ø (m)	H (m)	Ø (m)	H (m)	Ø (m)
1	0.3	1	0.4	1	0.7	1	1.1
2	0.5	2	0.9	2	1.5	2	2.3
3	1.7	3	1.3	3	2.2	3	3.5
4	1.0	4	1.8	4	2.9	4	4.6
5	1.2	5	2.2	5	3.6	5	5.8