

MUSE 56 RIKI

FASCIO/BEAM/FAISCEAU/HAZ SP | ST | MD | LA

Proiettore LED orientabile a binario con staffa snodabile per gole luminose. Adjustable track-mounted LED projector with articulated bracket for cuts of light.

Projecteur LED orientable monté sur rail avec support articulé pour effets de lumière.

Proyector LED orientable montado en riel con soporte articulado para cortes de luz.

Corpo in estruso d'alluminio lavorato dal pieno con funzione di dissipatore di calore verniciato con polveri poliestere previo lavaggio con acqua demineralizzata. Ottica in policarbonato metallizzato fascio largo (cod. LA), fascio medio (cod. MD) fascio stretto (cod. ST) fascio spot (cod. SP). Completo di staffa snodabile per installazioni in gole luminose. Sorgente luminosa LED. Emissione diretta. Sistema di fissaggio a binario con alimentazione integrata nell'adattatore ON/OFF. A richiesta: dimmerabile DALI (cod. DL).

Extruded aluminium body machined from solid, with heatsink function, painted with polyester powders after washing with demineralized water. Metallized aluminium polycarbonate louver wide beam (code LA), medium beam (code MD) narrow beam (code ST) spot beam (code SP). Complete with adjustable bracket for installation in cuts of light. LED light source. Direct light emission. Track mounting system with built-in electronic driver ON/OFF. On request: dimmable DALI (code DL).


Corps en aluminium extrudé usiné dans la masse avec fonction de dissipateur thermique, peint par poudrage polyester après rinçage en eau déminéralisée. Optique en polycarbonate métallisé, faisceau large (cod. LA), faisceau moyen (cod. MD), faisceau étroit (cod. ST), faisceau spot (cod. SP). Fourni avec étrier articulé pour installations dans les gorges lumineuses. Source lumineuse LED. Émission directe. Système de fixation sur rail avec alimentation intégrée à l'adaptateur ON/OFF. Sur demande : dimmable DALI (cod. DL).

Cuerpo de aluminio extruido mecanizado a partir de sólido con función de Disipador barnizado con polvo de poliéster previamente lavado con agua desmineralizada. Óptica de policarbonato metalizado de haz amplio (cod. LA), haz medio (cod. MD), haz estrecho (cod. ST), haz spot (cod. SP). Incluye soporte articulado para instalaciones en cortes de luz. Fuente de iluminación LED. Emisión directa. Sistema de fijación con carril con alimentación integrada en el adaptador ON/OFF. Bajo pedido: regulable DALI (cod. DL).

5Y WARRANTY 5% FAILURE RATE
60.000 h LED LIFETIME L70B10
100.000 h LED LIFETIME L70B50
RIPPLE FREE

Lumen	Watt	Lumen Watt Out	mA	Codice Code	K	Fascio Beam	Alimentazione Power Supply	Colore Colour
1570	13	120	350	HRM6RE	WW: 2700 OW: 3000 OX: 3500 ON: 4000	SP: fascio spot spot beam ST: fascio stretto narrow beam MD: fascio medio medium beam LA: fascio largo wide beam	OF: ON/OFF DL: DALI	Standard: ● WI: White Irazu ● BLL: Black Lava Su richiesta /On request: ● SB: Silver Bombalai ● BL: Bronze Lario ● RR: Rust Rame ● BF: Beige Futura ● GK: Gold Karkar ● BT: Blue Telica
2170	18	120	500	HRM6RH				
2652	22	120	650	HRM6RM				

CE, DALI, >90 CRI, 3SDCM, IP20 EN 60529, IK 07 EN 60068, 230 V 2014/35/EU, 50/60 Hz, 850° EN 60695, DALI, RG 0 EN 62471, IP44 EN 60529 MAX 700mA

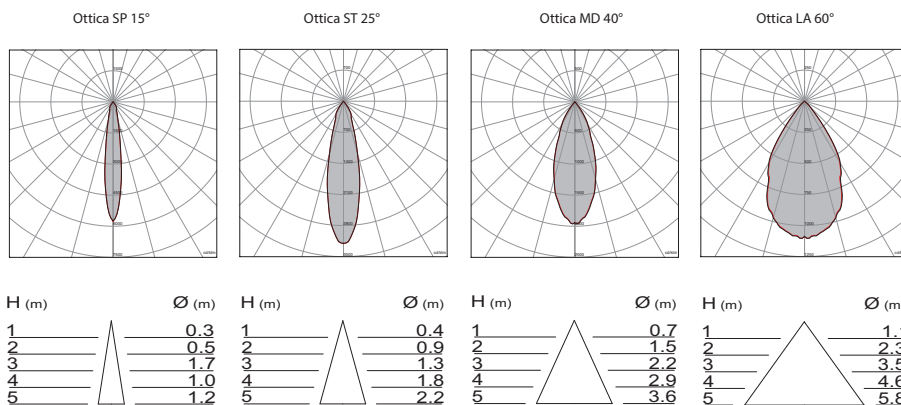

Temperatura ambiente min. - max: -10°+40° C.
 Lumen: flusso totale in uscita con 3000K CRI>90.
 Watt: potenza di sistema
 Tolleranza ± 10%

Min and Max room temperature: -10°+40° C.
 Lumen: total output flux with 3000K CRI>90.
 Watt: system power
 Tolerance ± 10%