

Nota/Note
 Ottiche intercambiabili senza ausilio di utensili
 Exchangeable optics without using of tools

MUSE 75 IN

FASCIO/BEAM/FAISCEAU/HAZ ST | MD | LA

Proiettore LED a binario orientabile con ottiche intercambiabili.
 Adjustable track-mounted LED projector, exchangeable optics.
 Projecteur LED orientable monté sur rail, optiques interchangeables.
 Projector LED orientable montado en riel, ópticas intercambiables.

Corpo in alluminio estruso verniciato con polveri poliestere previo lavaggio con acqua demineralizzata. Dissipatore in alluminio estruso. Ottica retratta di mm57 in policarbonato lenticolare fascio largo (cod. LA), fascio medio (cod. MD) fascio stretto (cod. ST). Sorgente luminosa LED. Emissione diretta. Sistema di fissaggio a binario con alimentazione integrata nell'adattatore ON/OFF. A richiesta: dimmerabile DALI (cod. DL).

Extruded aluminium body painted with polyester powders after washing with demineralised water. Extruded aluminium heatsink. Retracted optic of 57 mm in lenticular polycarbonate, wide beam (code LA), medium beam (code MD) narrow beam (code ST). LED light source. Direct light emission. Track mounting system with built-in electronic driver ON/OFF. On request: dimmable DALI (code DL).

Corps en aluminium extrudé peint par poudrage polyester après rinçage en eau déminéralisée. Dissipateur en aluminium extrudé. Optique rétractable de 57 mm en polycarbonate lenticulaire, faisceau large (cod. LA), faisceau moyen (cod. MD), faisceau étroit (cod. ST). Source lumineuse LED. Emission directe. Système de fixation sur rail avec alimentation intégrée à l'adaptateur ON/OFF. Sur demande : dimmable DALI (cod. DL).

Cuerpo de aluminio extruido barnizado con polvo de poliéster previamente lavado con agua desmineralizada. Dissipador de aluminio extruido. Óptica retráctil de 57 mm en policarbonato lenticular de haz amplio (cod. LA), haz medio (cod. MD), haz estrecho (cod. ST). Fuente de iluminación LED. Emisión directa. Sistema de fijación con carril con alimentación integrada en el adaptador ON/OFF. Bajo pedido: regulable DALI (cod. DL).

5Y WARRANTY
 5% FAILURE RATE

60.000 h
 LED LIFETIME L90B10


100.000 h
 LED LIFETIME L70B50

RIPPLE FREE

Lumen	Watt	Lumen Watt Out	mA	Codice Code	K	Fascio Beam	Alimentazione Power Supply	Colore Colour
1570	13	120	350	HRM7IE	WW: 2700 OW: 3000 OX: 3500 ON: 4000	ST: fascio stretto narrow beam	OF: ON/OFF DL: DALI	Standard: <ul style="list-style-type: none"> ● WI: White Irazu ● BLL: Black Lava Su richiesta / On request: <ul style="list-style-type: none"> ● SB: Silver Bombalai ● BL: Bronze Lario ● RR: Rust Rame ● BF: Beige Futura ● GK: Gold Karkar ● BT: Blue Telica
2170	18	120	500	HRM7IH		MD: fascio medio medium beam		
2652	22	120	650	HRM7IM		LA: fascio largo wide beam		

CE, >90 CRI, 3SDCM, IP44 EN 60529, IK 07 EN 60068, 230 V 2014/26/EU, 50/60 Hz, 850° EN 60695, DALI, RG 0 EN 62471, UGR 19, DALI, DIM W

A richiesta | On request

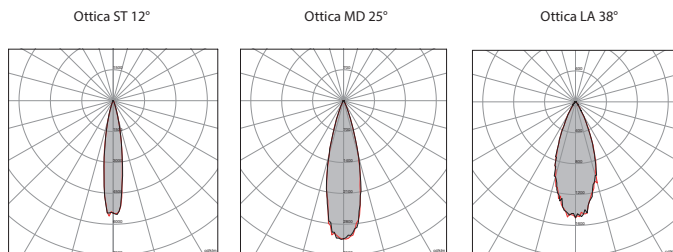

H (m)	Ø (m)	H (m)	Ø (m)	H (m)	Ø (m)
1	0.2	1	0.4	1	0.7
2	0.4	2	0.8	2	1.4
3	0.6	3	1.3	3	2.1
4	0.8	4	1.7	4	2.7
5	1.0	5	2.1	5	3.4

Temperatura ambiente min. - max: -10°+40° C.
 Lumen: flusso totale in uscita con 3000K CRI>90.
 Watt: potenza di sistema
 Tolleranza ± 10%

Min and Max room temperature: -10°+40° C.
 Lumen: total output flux with 3000K CRI>90.
 Watt: system power
 Tolerance ± 10%