

Nota/Note
 Ottiche intercambiabili
 Exchangeable optics

MUSE 75 IN LV

FASCIO/BEAM/FAISCEAU/HAZ | ST | MD | LA

Proiettore LED orientabile 48 Volt a binario.
 Track mounted adjustable LED projector 48 Volt.
 Projecteur LED orientable monté sur rail 48 Volt.
 Projector LED orientable montado en riel de 48 voltios.

Corpo in estruso d'alluminio verniciato con polveri poliestere previo lavaggio con acqua demineralizzata. Dissipatore in alluminio estruso. Ottica retratta di mm57 in policarbonato lenticolare fascio largo (cod. LA), fascio medio (cod. MD) fascio stretto (cod. ST). Sorgente luminosa LED. Emissione diretta. Sistema di fissaggio a binario. Alimentatore remoto a binario 48 Volt da ordinare separatamente.(vedi pag. binari 48 Volt).

Extruded aluminium body painted with polyester powders after washing with demineralised water. Extruded aluminium heatsink. Retracted optic of 57 mm in lenticular polycarbonate, wide beam (code LA), medium beam (code MD) narrow beam (code ST). LED light source. Direct light emission. Track mounting system. Track remote driver 48 Volt to be ordered separately. (see page Track 48 Volt).

Corps en aluminium extrudé peint par poudrage polyester après rinçage en eau déminéralisée. Dissipateur thermique en aluminium extrudé. Optique rétractée de 57 mm en polycarbonate lenticulaire, faisceau large (code LA), faisceau moyen (code MD), faisceau étroit (code ST). Source de lumière LED. Emission directe. Système de montage sur rail. Alimentation déportée 48 volts à commander séparément (voir page Track 48 Volt).


Cuerpo de aluminio extruido recubierto con polvo de poliéster previamente lavado con agua desmineralizada. Disipador de aluminio extruido. Óptica retráctil de 57 mm de policarbonato lenticular de haz amplio (cód.LA), haz medio (cód.MD), haz estrecho (cód.ST). Fuente de iluminación LED. Emisión directa. Sistema de fijación en carril. Alimentación remota de 48 V a pedir por separado (ver página de carriles 48V).



Lumen	Watt	Lumen Watt Out	mA	Codice Code	K	Fascio Beam	Alimentazione Power Supply	Colore Colour
1550	13	122	350	HRM7LVE	WW: 2700 OW: 3000 OX: 3500 ON: 4000	ST: fascio stretto <i>narrow beam</i> MD: fascio medio <i>medium beam</i> LA: fascio largo <i>wide beam</i>	OF: ON/OFF DL: DALI	Standard: <ul style="list-style-type: none"> ● WL: White Irazu ● BLL: Black Lava Su richiesta /On request: <ul style="list-style-type: none"> ● SB: Silver Bombalai ● BL: Bronze Larlo ● RR: Rust Rame ● BF: Beige Futura ● GK: Gold Karkar ● BT: Blue Telica
2150	18,5	119	500	HRM7LVH				
2550	22	116	650	HRM7LVM				



A richiesta | On request

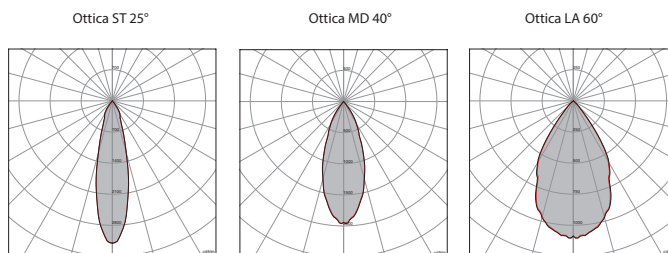

H (m)	Ø (m)	H (m)	Ø (m)	H (m)	Ø (m)
1	0.4	1	0.7	1	1.1
2	0.9	2	1.5	2	2.3
3	1.3	3	2.2	3	3.5
4	1.8	4	2.9	4	4.6
5	2.2	5	3.6	5	5.8

Temperatura ambiente min. - max: -10°+40° C.
 Lumen: flusso totale in uscita con 3000K CRI>90.
 Watt: potenza di sistema
 Tolleranza ± 10%

Min and Max room temperature: -10°+40° C.
 Lumen: total output flux with 3000K CRI>90.
 Watt: system power
 Tolerance ± 10%