

Nota/ Note
 Ottiche intercambiabili senza ausilio di utensili
 Exchangeable optics without using of tools

MUSE 75 IN OUT

FASCIO/BEAM/FAISCEAU/HAZ ST | MD | LA

Apparecchio LED orientabile con corpo estraibile.
 Adjustable LED downlight with extractable body.
 Spot LED encastré orientable avec corps extractible.
 Downlight LED orientable con cuerpo extraíble.

Proiettore ad incasso estraibile ed orientabile con corpo in alluminio estruso verniciato con polveri poliestere previo lavaggio con acqua demineralizzata. Dissipatore in alluminio estruso. Ottica retratta di mm57 in policarbonato lenticolare fascio largo (cod. LA), fascio medio (cod. MD) fascio stretto (cod. ST). Sorgente luminosa LED. Emissione diretta. Fissaggio ad incasso mediante molle. Alimentazione elettronica separata ON/OFF. A richiesta: dimmerabile DALI (cod. DL).


Recessed adjustable LED projector with extractable extruded aluminium body painted with polyester powders after washing with demineralised water. Extruded aluminium heatsink. Retracted optic of 57 mm in lenticular polycarbonate, wide beam (code LA), medium beam (code MD) narrow beam (code ST). LED light source. Direct light emission. Recessed fixing system with springs. Separate electronic driver ON/OFF. On request: dimmable DALI (code DL).

Projecteur LED encastrable, réglable avec corps en aluminium extrudé extractible peint par poudrage polyester après rinçage en eau déminéralisée. Dissipateur thermique en aluminium extrudé. Optique rétractée de 57 mm en polycarbonate lenticulaire, faisceau large (code LA), faisceau moyen (code MD) faisceau étroit (code ST). Source de lumière LED. Emission de lumière directe. Système de fixation encastré avec ressorts. Alimentation électronique séparée ON/OFF. Sur demande : DALI dimmable (code DL).

Proyector LED empotrable y orientable con cuerpo de aluminio extruido recubierto con polvo de poliéster previamente lavado con agua desmineralizada. Disipador de aluminio extruido. Óptica retráctil de 57 mm de policarbonato lenticular, haz amplio (cód.LA), haz medio (cód.MD), haz estrecho (cód.ST). Fuente de iluminación LED. Emisión directa. Sistema de fijación empotrado con muelles. Alimentación electrónica separada ON/OFF. Bajo pedido: regulable DALI (cód.DL).




Lumen	Watt	Lumen Watt Out	mA	Codice Code	K	Fascio Beam	Alimentazione Power Supply	Colore Colour
1570	13	120	350	HRM7IOE	WW: 2700 OW: 3000 OX: 3500 ON: 4000	ST: fascio stretto narrow beam	OF: ON/OFF DL: DALI	Standard: ● WI: White Irazu ● BLL: Black Lava Su richiesta / On request: ● SB: Silver Bombalai ● BL: Bronze Lario ● RR: Rust Rame ● BF: Beige Futura ● GK: Gold Karkar ● BT: Blue Telica
2170	18	120	500	HRM7IOH		MD: fascio medio medium beam		
2652	22	120	650	HRM7IOM		LA: fascio largo wide beam		



A richiesta | On request

Ottica ST 12° Ottica MD 25° Ottica LA 38°

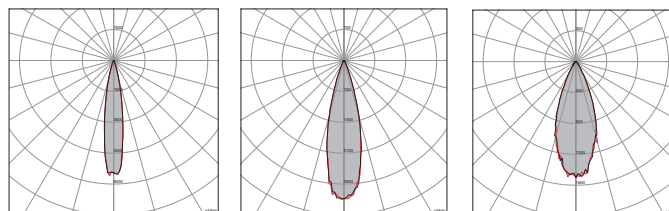

Temperatura ambiente min. - max: -10°+40° C.
 Lumen: flusso totale in uscita con 3000K CRI>90.
 Watt: potenza di sistema
 Tolleranza ± 10%

Min and Max room temperature: -10°+40° C.
 Lumen: total output flux with 3000K CRI>190.
 Watt: system power
 Tolerance ± 10%