

Nota/Note
 Ottiche intercambiabili senza ausilio di utensili
 Exchangeable optics without using of tools

MUSE 75 IN RIKI

FASCIO/BEAM/FAISCEAU/HAZ ST | MD | LA

Proiettore LED orientabile a binario con staffa snodabile per gole luminose.
 Adjustable track-mounted LED projector with articulated bracket for cuts of light.

Projecteur LED orientable monté sur rail avec support articulé pour effets de lumière.

Proyector LED orientable montado en riel con soporte articulado para cortes de luz.

Corpo in alluminio estruso verniciato con polveri poliestere previo lavaggio con acqua demineralizzata. Dissipatore in alluminio estruso. Ottica retratta di mm57 in policarbonato lenticolare fascio largo (cod. LA), fascio medio (cod. MD) fascio stretto (cod. ST). Sorgente luminosa LED. Emissione diretta. Sistema di fissaggio a binario con staffa snodabile e alimentazione integrata nell'adattatore ON/OFF. A richiesta: dimmerabile DALI (cod. DL).

Extruded aluminium body, with heatsink function, painted with polyester powders after washing with demineralised water. Extruded aluminium heatsink. Retracted optic of 57 mm in lenticular polycarbonate, wide beam (code LA), medium beam (code MD), narrow beam (code ST). LED light source. Direct light emission. Track mounting system with articulated bracket and with built-in electronic driver ON/OFF. On request: dimmable DALI (code DL).

Corps en aluminium extrudé peint par poudrage polyester après rinçage en eau déminéralisée. Dissipateur en aluminium extrudé. Optique rétractable de 57 mm en polycarbonate lenticulaire, faisceau large (cod. LA), faisceau moyen (cod. MD), faisceau étroit (cod. ST). Source lumineuse LED. Emission directe. Système de fixation sur rail avec support pivotant et alimentation intégrée à l'adaptateur ON/OFF. Sur demande : dimmable DALI (cod. DL).

Cuerpo de aluminio extruido recubierto con polvo de poliéster previo lavado con agua desmineralizada. Disipador de aluminio extruido. Óptica retráctil de 57 mm de policarbonato lenticular de haz amplio (cod. LA), haz medio (cod. MD), haz estrecho (cod. ST). Fuente de iluminación LED. Emisión directa. Sistema de fijación con Carril con soporte articulado y alimentación integrada en el adaptador ON/OFF. Opcionalmente, regulable con DALI (cod. DL).

5Y WARRANTY 5% FAILURE RATE | 60.000 h LED LIFETIME L90B10 | 100.000 h LED LIFETIME L70B50 | RIPPLE FREE

Lumen	Watt	Lumen Watt Out	mA	Codice Code	K	Fascio Beam	Alimentazione Power Supply	Colore Colour
1570	13	120	350	HRM7RE	WW: 2700 OW: 3000 OX: 3500 ON: 4000	ST: fascio stretto narrow beam MD: fascio medio medium beam LA: fascio largo wide beam	OF: ON/OFF DL: DALI	Standard: ● WI: White Irazu ● BLL: Black Lava Su richiesta / On request: ● SB: Silver Bombalai ● BL: Bronze Lario ● RR: Rust Rame ● BF: Beige Futura ● GK: Gold Karkar ● BT: Blue Telica
2170	18	120	500	HRM7RH				
2652	22	120	650	HRM7RM				


CE, RoHS, >90 CRI, 3SDCM, IP44 EN 60529, IK 07 EN 60068, 230 V 50/60 Hz EN 60950, 850° EN 60695, DALI, RG 0 EN 62471, UGR 19, DALI, DIM W

A richiesta | On request

Ottica ST 12°

Ottica MD 25°

Ottica LA 38°

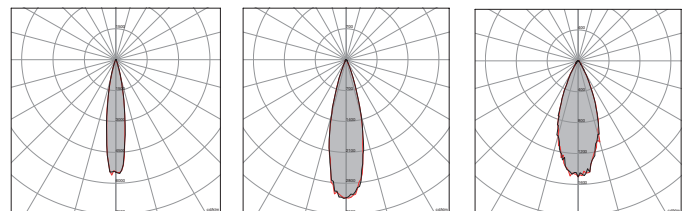

Temperatura ambiente min. - max: -10°+40° C.
 Lumen: flusso totale in uscita con 3000K CRI>90.
 Watt: potenza di sistema
 Tolleranza ± 10%

Min and Max room temperature: -10°+40° C.
 Lumen: total output flux with 3000K CRI>90.
 Watt: system power
 Tolerance ± 10%

H (m)	Ø (m)	H (m)	Ø (m)	H (m)	Ø (m)
1	0.2	1	0.4	1	0.7
2	0.4	2	0.8	2	1.4
3	0.6	3	1.3	3	2.1
4	0.8	4	1.7	4	2.7
5	1.0	5	2.1	5	3.4