

Nota/Note
 Ottiche intercambiabili senza ausilio di utensili
 Exchangeable optics without using of tools

MUSE TEER

FASCIO/BEAM/FAISCEAU/HAZ SP | ST | MD | LA

Proiettore LED a binario orientabile con ottiche intercambiabili.
 Adjustable track-mounted LED projector, exchangeable optics.
 Projecteur LED orientable sur rail avec optiques échangeables.
 Projector LED orientable de carril con ópticas intercambiables.

5Y WARRANTY 5% FAILURE RATE
60.000 h LED LIFETIME L90B10
100.000 h LED LIFETIME L70B50
RIPPLE FREE

Corpo in estruso d'alluminio lavorato dal pieno con funzione di dissipatore verniciato con polveri poliesteri previo lavaggio con acqua demineralizzata. Ottica in alluminio metallizzato fascio largo (cod. LA), fascio medio (cod. MD) fascio stretto (cod. ST) fascio spot (cod. SP). Sorgente luminosa LED. Emissione diretta. Sistema di fissaggio a binario con alimentazione integrata nell'adattatore ON/OFF. A richiesta: dimmerabile DALI (cod. DL).

Extruded aluminium body machined from solid, with heatsink function, painted with polyester powders after washing with demineralised water. Metallized aluminium louver wide beam (code LA) medium beam (code MD) narrow beam (code ST) spot beam (code SP). LED light source. Direct light emission. Track mounting system with built-in electronic driver ON/OFF. On request: dimmable DALI (code DL).


Corps en aluminium extrudé usiné dans la masse avec fonction de dissipateur, peint par poudre polyester après rinçage en eau déminéralisée. Optique en aluminium métallisé, faisceau large (cod. LA), faisceau moyen (cod. MD), faisceau étroit (cod. ST), faisceau spot (cod. SP). Source lumineuse LED. Emission directe. Système de fixation sur rail avec alimentation intégrée à l'adaptateur ON/OFF. Sur demande: dimmerable DALI (cod. DL).

Cuerpo de aluminio extruido mecanizado a partir de sólido con función de disipador barnizado con polvo de poliéster previamente lavado con agua desmineralizada. Óptica de aluminio metalizado de haz amplio (cod. LA), haz medio (cod. MD), haz estrecho (cod. ST), haz spot (cod. SP). Fuente de iluminación LED. Emisión directa. Sistema de fijación con carril con alimentación integrada en el adaptador ON/OFF. Bajo pedido: regulable DALI (cod. DL).

Lumen	Watt	Lumen Watt Out	mA	Codice Code	K	Fascio Beam	Alimentazione Power Supply	Colore Colour
2224	16	139	500	HRTE3H	WW: 2700 OW: 3000 OX: 3500 ON: 4000	SP: fascio spot spot beam	OF: ON/OFF DL: DALI	Standard:
3174	23	138	700	HRTE3N		ST: fascio stretto narrow beam		WI: White Irazu BLL: Black Lava
3630	26,5	137	800	HRTE3P		MD: fascio medio medium beam		Su richiesta /On request:
3951	29	136	900	HRTE3R		LA: fascio largo wide beam		SB: Silver Bombalai BL: Bronze Lario RR: Rust Rame BF: Beige Futura GK: Gold Karkar BT: Blue Telica
4590	34	135	1050	HRTE3U				

CE
IP20
IK 07
230 V
50/60 Hz
950°
RG 0
IP44
MAX 700mA

A richiesta | On request

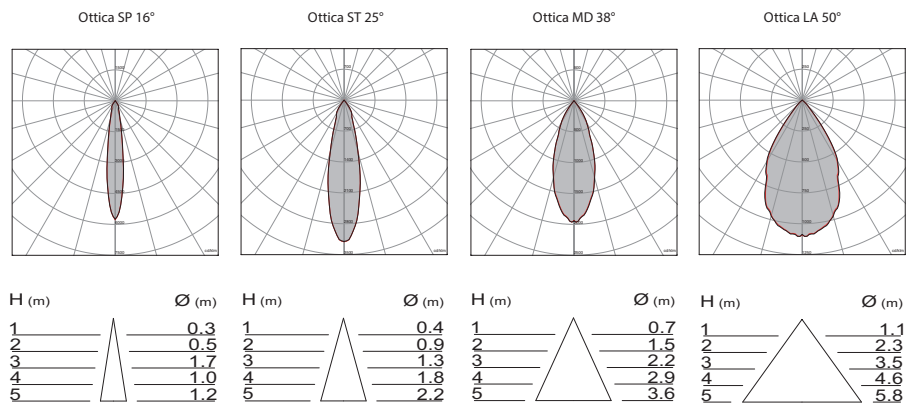

Temperatura ambiente min. - max: -10°+40° C.
 Lumen: flusso totale in uscita con 3000K CRI>90.
 Watt: potenza di sistema
 Tolleranza ± 10%

Min and Max room temperature: -10°+40° C.
 Lumen: total output flux with 3000K CRI>90.
 Watt: system power
 Tolerance ± 10%