


NEW WHITE 230

OPALE/OPAL


Ottica in policarbonato opale (Codice OP).
Opal polycarbonate optic (Code OP).

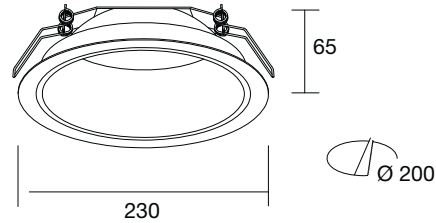

Corps de reflecteur en une piece, en aluminium peint avec peinture epoxy poudré après phosphatation.
Écran en polycarbonate opale anti-éblouissant.
Fixation à encastrement au moyen de ressorts (pour faux-plafonds épaisseur de 5 mm à 30 mm).
Source lumineuse LED.
Émission de lumière directe.
Non adapté en extérieur.
Alimentation électronique CAE.
Sur demande : dimmable DALI (code DL) spécifier la fonction PUSH DIM (code PD).

Carcasa con reflector de aluminio barnizada recubierta con polvo epoxi previamente fosfatado.
Difusor de cierre de policarbonato opal anti deslumbrante.
Instalación de empotrar con muelles (para falsos techos con espesor de 5mm a 30 mm).
Fuente de iluminación LED.
Emisión directa.
No apta para aplicación en exteriores.
Alimentación electrónica CAE.
A pedido: dimmer DALI (cód. DL) a especificar si con función PUSH DIM (cód. PD).

FOTOMETRIE | PHOTOMETRIES

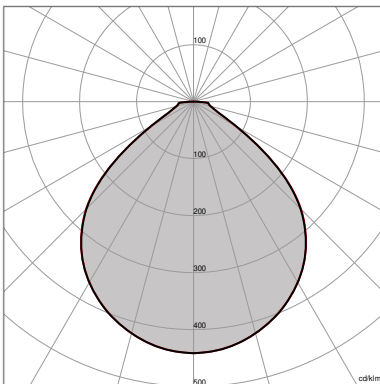

NEW WHITE 230

5Y WARRANTY

5% FAILURE RATE

60.000 h

LED LIFETIME L90B10

100.000 h

LED LIFETIME L80B50



Relamping	Lumen LED*	Watt LED**	Lumen Out***	Watt	Lumen Watt Out	mA	H Hauteur H Altura	Code Código	K	Alimentation Alimentación	Couleur Color
VARIO LUMEN								NW1230P	W: 3.000 N: 4.000	— : CAE A RICHIESTA ON REQUEST DL : DALI PD : PUSH DIM	01 : bianco white
2x13	1740	9,5	1465	11	> 131	250	65 mm				
1x18	2340	14	1975	16	> 123	350	65 mm				
2x26	2930	18	2470	20	> 123	450	65 mm				
2x32	3220	20	2560	22	> 116	500	65 mm				
2x42	3840	24	3275	26,5	> 124	600	65 mm	NW12324OP			

CE

>80
CRI

IP44
EN 60529

230 V
2014/35/UE

50/60
Hz

IK 04
EN 60068

850°
EN 60695

RG 0
EN 62471

01
WHITE

Cosφ
>0.9

Température ambiante minimale et maximale | Temperatura ambiente mínima y máxima (-10° +40°)

* Lumen nominaux LED max à 25° | Lúmenes nominales LED máx. a 25°

** Puissance des LED | Potencia del LED

*** Flux total sortie de l'appareil avec une température de travail (Ta 25°)
Flujo total de salida del aparato a temperatura de trabajo (Ta 25°)

Sur demande | Bajo pedido

>90
CRI

EM
EN 60598-2-22

DALI

PUSH DIM

Tolérance des valeurs indiquées: +/- 10%. | Tolerancia de los valores indicados: +/- 10%
Avec Ra > 90 réduction du flux lumineux égal à 10%. | Con CRI > 90 reducción del flujo lumínico igual al 10%.
IDEALLUX s.r.l. se réserve le droit d'apporter des modifications majeures au produit à tout moment. |
IDEALLUX s.r.l. se reserva el derecho de realizar mejoras en el producto en cualquier momento.