


PLATO


Proiettore LED a plafone.
Ceiling LED spotlight.



Corpo e riflettore in un unico pezzo in alluminio verniciato con polveri epossidiche previa fosfatazione.
Schermo di chiusura in policarbonato opale antiabbagliamento.
Installazione a plafone.
Sorgente luminosa LED.
Emissione diretta.
Non idonea per l'applicazione esterna.
Alimentazione elettronica CAE.
A richiesta: dimmerabile DALI (cod. DL) specificare se con funzione PUSH DIM (cod. PD).

*One piece body reflector, painted with epoxy powders after phosphating.
Opal polycarbonate anti-glare closing diffuser.
Ceiling mounting.
LED light source.
Direct light emission.
Not suitable for outdoor application.
Built-in electronic driver CAE.
On request: dimmable DALI (code DL) PUSH DIM function (code PD) to be requested.*

FOTOMETRIE | PHOTOMETRIES

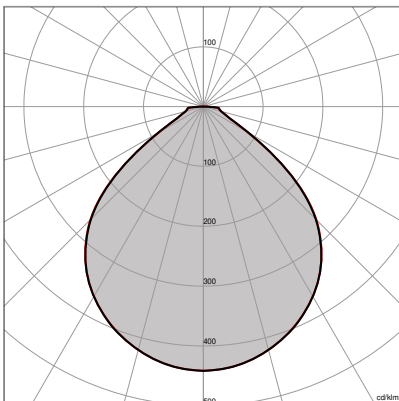

PLATO



5Y WARRANTY

5% FAILURE RATE

60.000 h

LED LIFETIME L90B10

100.000 h

LED LIFETIME L70B50

Relamping	Lumen LED*	Watt LED**	Lumen Out***	Watt	Lumen Watt Out	mA	H Altezza H Height	Codice Code	K	Alimentazione Power Supply	Colore Colour
VARIO LUMEN											
2x13	1740	10,5	1465	11	> 133	250	100 mm	PL01	W: 3.000 N: 4.000	— : CAE A RICHIESTA ON REQUEST DL: DALI PD: PUSH DIM	01: bianco white
1x18	2340	14	1975	15,5	> 127	350	100 mm				
2x26	2930	18,5	2470	20	> 133	450	100 mm				
2x32	3220	20	2710	22	> 123	500	100 mm				
2x42	3840	25	3275	26,5	> 123	600	65 mm	PL0125			

CE

>80
CRI

IP44
EN 60529

230 V
2014/35/UE

50/60
Hz

IK 07
EN 60068

850°
EN 60695

RG 0
EN 62471

03
SDCM

01
WHITE

TEMPERATURA AMBIENTE MIN E MAX | MIN AND MAX ROOM TEMPERATURE: **(-10° +40°)**

* Lumen nominali LED max a 25° | Nominal lumen at max 25°

** Potenza dei LED | LED power

*** Flusso totale in uscita dall'apparecchio a temperatura di lavoro (Ta 25° - 4.000 K) | Total lighting fitting flux output at working temperature (Ta 25° - 4.000 K) | (3.000 K -8% - CRI 90 -10%)

A RICHIESTA | ON REQUEST

>90
CRI

EM
EN 60598-2-22

DL
DALI

PD
PUSH DIM

Tolleranza dei valori indicati: +/- 10%. | Tolerance of the indicated value: +/- 10%
Con Ra> 90 riduzione del flusso luminoso pari al 10%. | With CRI > 90 reduction of luminous flux is equal to 10%.
IDEALLUX s.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche migliorative sul prodotto in qualsiasi momento. |
IDEALLUX s.r.l. reserves the right to make improvements to the product at any time.