



REK LED SENSOR

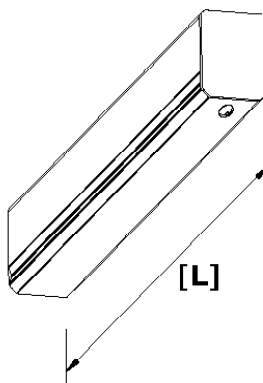

[L] 1520 mm (RKS05-RKS06) - [L] 1900 mm (RKS10-RKS11)

APPLICAZIONE

Reglette LED diffusione simmetrica.

CARATTERISTICHE PRODOTTO

Corpo in lamiera d'acciaio pressopiegata verniciata con polveri epossidiche previa fosfatazione.
Riflettore in alluminio speculare.
Diffusore in metacrilato opale.
Sistema di fissaggio a sospensione o a plafone.
Sorgente luminosa LED.
Emissione diretta.
Non idonea per l'applicazione esterna.
Alimentazione elettronica CAE incorporata.


APPLICATION

LED symmetric light batten.

PRODUCT CHARACTERISTICS

Bent sheet steel body painted with epoxy powders after phosphating.
Aluminium specular reflector.
Opal methacrylate diffuser.
Suspension or ceiling fixing system.
LED light source.
Direct light emission.
Not suitable for outdoor application.
Built in electronic driver CAE.

CURVA FOTOMETRICA/PHOTOMETRIC CURVE

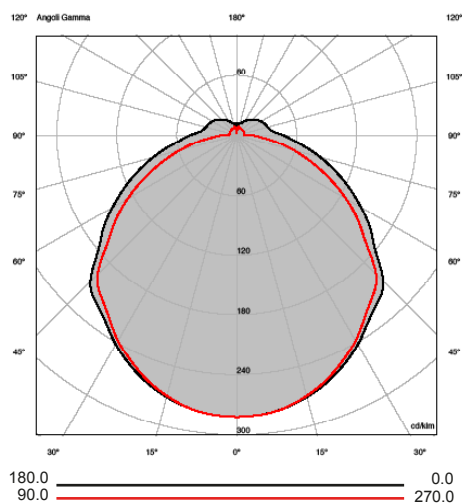



Durata vita/ Service life:

90.000h L80B20

60.000h L90B10



Relamping	Lumen LED*	Watt LED**	Lumen Out***	Watt	Lumen Watt Out			Codice Code	K	
1x14	1350	7,5	1080	8	> 135		0,7	RKS01	N: 4.000	— : CAE elettronica electronic
2x14	2700	15	2160	16	> 135		0,7	RKS02		
1x28	3075	17	2460	18	>137		1,2	RKS03		
2x28	6120	34	4896	36	>136		1,2	RKS04		
1x35	4100	23	3280	24	>137		1,6	RKS05		
2x35	8000	46	6400	48	>133		1,6	RKS06		
1x80	5200	28,5	4160	30	>139		1,9	RKS10		
2x80	10000	57	8000	60	>133		1,9	RKS11		



AUTONOMIA | AUTONOMY (60 MIN. 430 LUMEN OUT 4W)

Relamping	Lumen LED*	Watt LED**	Lumen Out***	Watt	Lumen Watt Out			Codice Code	K	
1x14	1350	7,5	1080	8	> 135		0,7	RKS01	N: 4.000	EM : CAE +EM elettronica electronic
2x14	2700	15	2160	16	> 135		0,7	RKS02		
1x28	3075	17	2460	18	>137		1,2	RKS03		
2x28	6120	34	4896	36	>136		1,2	RKS04		
1x35	4100	23	3280	24	>137		1,6	RKS05		
2x35	8000	46	6400	48	>133		1,6	RKS06		
1x80	5200	28,5	4160	30	>139		1,9	RKS10		
2x80	10000	57	8000	60	>133		1,9	RKS11		

Temperatura ambiente minima e massima | Minimun and maximum room temperature
+5° + 40 °

* Lumen nominali LED max a 25° | Nominal lumen at max 25°


** Potenza dei LED | LED power

*** Flusso totale in uscita dall'apparecchio a temperatura di lavoro (Ta 25°)
Total lighting fitting flux output at working temperature (Ta 25°)



SENSOR:

- Tempo di accensione pre-impostato 5 minuti
- Pre-set switch-on time 5 minutes
- Temps d'allumage prédefini 5 minutes
- Tiempo de encendido predeterminado 5 acta



Tolleranza dei valori indicati: +/- 10%. | Tolerance of the indicated value: +/- 10%
Con Ra> 90 riduzione del flusso luminoso pari al 10%. | With CRI > 90 reduction of luminous flux is equal to 10%.
IDEALLUX s.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche migliorative sul prodotto in qualsiasi momento. |
IDEALLUX s.r.l. reserves the right to make improvements to the product at any time.

